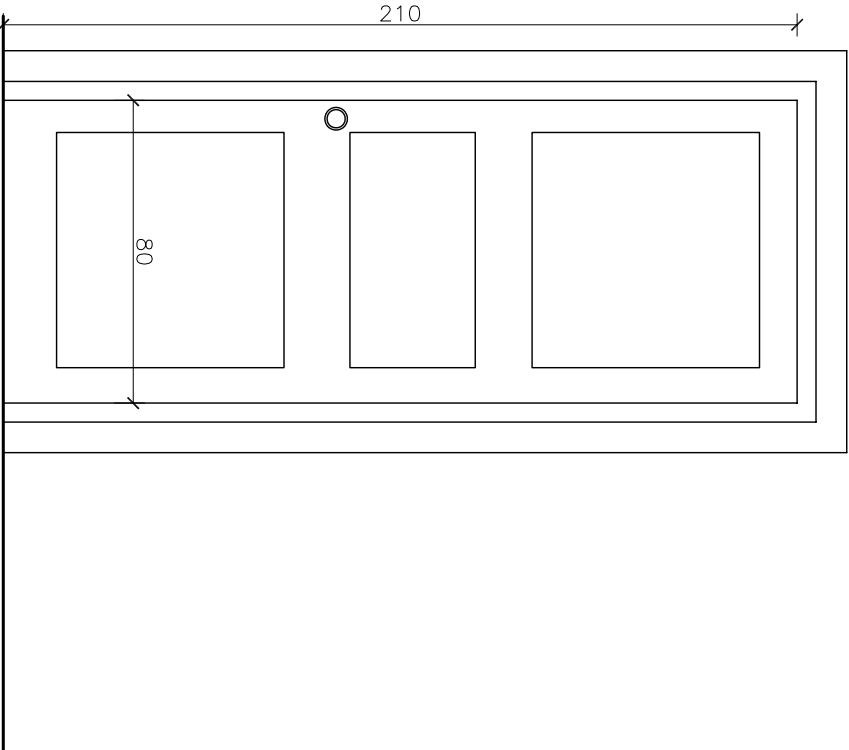
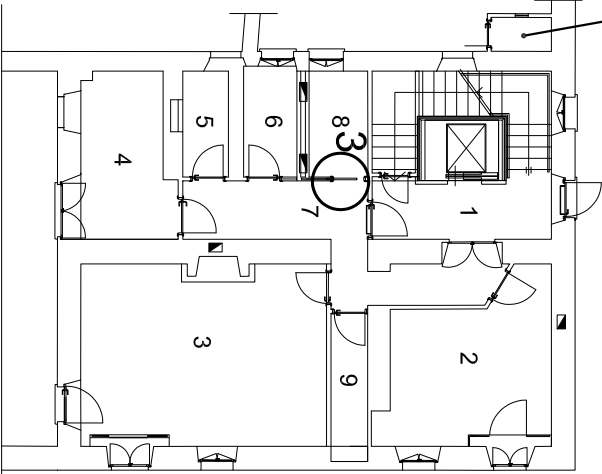
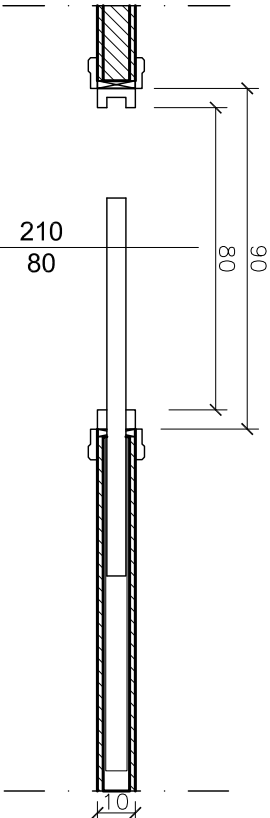


<div data-bbox="1287 172 1526 252"><p>PROSPETTO SERRAMENTO</p></div> <div data-bbox="1016 344 1808 1044"></div> <div data-bbox="1978 1537 2003 1730"><p>LOCALIZZAZIONE :</p></div> <div data-bbox="1316 1178 1961 1745"><p>PIANTA PIANO TERRA</p></div> <div data-bbox="1138 1537 1163 1846"><p>DESCRIZIONE SERRAMENTO :</p></div> <div data-bbox="879 1558 1092 2466"><p>PORTA</p><ul style="list-style-type: none"><li>– porta tamburata scorrevole tipo Scigno o equivalenti</li><li>– struttura in legno laccato RAL, da concordarsi con la D.L.</li><li>– cassonetto metallico intonacato</li><li>– porta ad uno scorrevole ad una specchiatura cieca</li><li>– senso di apertura spingi verso destra</li><li>– maniglia incassata con chiusura aperto/chiuso</li></ul></div> <div data-bbox="798 1546 823 1653"><p>VETRATA :</p></div> <div data-bbox="546 1546 571 1685"><p>DIMENSIONI :</p></div> <div data-bbox="432 1614 512 2065"><ul style="list-style-type: none"><li>– anta scorrevole: (L. 80 x H 210)</li><li>– luce netta 80 x 210</li><li>– larghezza esterno stipite 90</li></ul></div> <div data-bbox="365 1531 390 1653"><p>QUANTITA' :</p></div> <div data-bbox="331 2003 390 2039"><p>1</p></div> <div data-bbox="283 1531 308 1605"><p>NOTE :</p></div> <div data-bbox="94 1614 241 2439"><ul style="list-style-type: none"><li>– Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le specifiche riportate nel capitolato e nel rispetto della buona tecnica costruttiva.</li><li>– Tutte le quote e gli angoli indicati devono essere verificati dal costruttore che se ne assume la responsabilità.</li><li>– La realizzazione degli elementi di giunzione deve essere effettuata secondo le norme in vigore, concetti logici di montaggio e calcolo statico definitivo.</li></ul></div> <div data-bbox="348 2522 373 2591"><p>TIPO :</p></div> <div data-bbox="157 2614 275 2691"><p>3</p></div> <div data-bbox="357 186 596 258"><p>PIANTA SERRAMENTO</p></div> <div data-bbox="363 338 615 1101"></div>
--