

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2024, n. 19-8753

**Piano regionale di Tutela delle Acque, di cui alla DCR n. 179 - 18293 del 2 novembre 2021. Regolamento regionale 14/R/2021. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la sperimentazione del deflusso ecologico nel fiume Dora Baltea.**



Seduta N° 460

Adunanza 10 GIUGNO 2024

Il giorno 10 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 11:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

#### **DGR 19-8753/2024/XI**

#### **OGGETTO:**

Piano regionale di Tutela delle Acque, di cui alla DCR n. 179 - 18293 del 2 novembre 2021. Regolamento regionale 14/R/2021. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la sperimentazione del deflusso ecologico nel fiume Dora Baltea.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

per il Distretto padano è attualmente vigente il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2021 (PdG Po), elaborato in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA);

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 179 - 18293 del 2 novembre 2021 è stato approvato il Piano di Tutela regionale delle Acque - PTA 2021, documento regionale di specificazione del PdG Po, con cui condivide obiettivi e strategie di azione per la salvaguardia e il risanamento delle acque superficiali e sotterranee;

i citati strumenti di pianificazione regionali e distrettuali prevedono l'applicazione del Deflusso Ecologico (DE) quale misura che concorre al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque, in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali;

il Deflusso Ecologico (DE) rappresenta, infatti, la progressiva evoluzione del deflusso minimo vitale, con l'obiettivo di assicurare un regime idrologico di rilasci meglio rispondente all'andamento naturale dei deflussi in alveo, preservare l'ecosistema fluviale e consentire il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA e individuati per i corpi idrici piemontesi nel PdG Po e nel PTA;

l'implementazione del rilascio del deflusso ecologico è una misura di sostenibilità ambientale da tempo prevista e promossa sia a livello comunitario sia a livello nazionale e distrettuale, nello specifico:

- a livello europeo il documento della Commissione Europea n. 31/2015 "*Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive*" riporta già dal 2015 indicazioni tecniche per

l'applicazione e il monitoraggio del deflusso ecologico, nonché la valutazione degli impatti;

- a livello nazionale, con il decreto direttoriale della Direzione generale del Ministero dell'Ambiente n. 30/STA del 13 febbraio 2017, sono state approvate le *“Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000”*;
- nel Distretto padano, a partire dalle indicazioni nazionali, con deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità Distrettuale del fiume Po, è stata adottata la *“Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”*;
- successivamente a livello regionale le indicazioni in merito al rilascio del deflusso in alveo sono state richiamate nell'articolo 35 delle Norme del PTA 2021 e sviluppate per la loro applicazione nel regolamento regionale 14/R/2021 recante *“Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico”*;

in tema di approccio sperimentale per l'applicazione del deflusso ecologico la direttiva distrettuale n. 4/2017, all'articolo 5, comma 3, lettera c, prevede che le Regioni individuino *“... i corpi idrici dove è necessario condurre sperimentazioni tecnico-scientifiche e/o indagini conoscitive di dettaglio ai fini della determinazione sito-specifica del valore del deflusso ecologico ovvero dell'acquisizione di dati e informazioni necessarie per supportare il processo di riesame del PdG...”*;

il regolamento regionale 14/R/2021, di approvazione delle disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico, all'articolo 10, in particolare, incentiva *“l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del DE sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali, nel rispetto delle metodologie indicate da ISPRA, dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dalla Regione Piemonte”*;

l'approccio sperimentale volontario e sito specifico è inteso come un'opportunità rivolta agli utenti di rideterminare il valore del DE in base alle condizioni sito specifiche in alternativa all'obbligo di rilascio del deflusso ecologico teorico, in conformità con la direttiva distrettuale sopra citata;

con successiva DGR n. 36-6674 del 27 marzo 2023, di approvazione degli indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica”, sono stati introdotti criteri ed indirizzi generali per l'avvio delle sperimentazioni, finalizzati a:

- incentivare l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del DE, di durata almeno triennale, sulla base di accordi con utenti che si impegnino a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali, nel rispetto delle metodologie indicate da ISPRA, dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e dalla Regione Piemonte;
- promuovere le sperimentazioni, intese come risposte reattive ad un andamento meteo-idrologico sfavorevole e di scarsa prevedibilità, da applicare a tratti di asta fluviale di estensione adeguata, preferibilmente a tratti significativi e laddove possibile all'intera asta, coinvolgendo almeno gli utenti principali, possibilmente in forma associata, anche allo scopo di promuovere un solidale utilizzo delle acque, miglioramenti gestionali nell'efficientamento dell'uso della risorsa ed una co-responsabilizzazione nel minimizzare gli effetti di eventuali minori rilasci rispetto al DE;
- stabilire che a seguito dagli esiti delle sperimentazioni sia comunque garantito almeno il rilascio di una portata minima non inferiore al 60% del valore teorico del DE.

Dato atto che, per supportare gli utenti e le Amministrazioni concedenti nell'avvio delle sperimentazioni sul territorio piemontese, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha predisposto, con il supporto tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi) e del Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria

dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture), le "*Linee guida per la sperimentazione delle variazioni dei rilasci nell'ambito dell'applicazione del deflusso ecologico ai prelievi d'acqua*", le quali:

- contengono indicazioni metodologiche per il monitoraggio degli effetti ambientali dei rilasci, attraverso l'applicazione di metodiche rispondenti alla valutazione degli impatti di natura idro-morfologica sull'ecosistema fluviale;
- sono state condivise nell'ambito di riunioni tecniche della Conferenza Regionale dell'Ambiente (CRA) tenutesi il 3 ottobre 2023 e il 23 gennaio 2024 e, in forma definitiva, in occasione della CRA del 14 febbraio 2024.

Preso atto che, in data 9 maggio 2023, nota prot. n. 65887, è stata comunicata dalle Associazioni Est e Ovest Sesia (Coutenza Canali Cavour) a Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Vercelli e ARPA Piemonte la volontà di avviare una sperimentazione del deflusso ecologico per il fiume Dora Baltea, nel tratto compreso tra il confine regionale e la confluenza in Po, a cui ha fatto seguito la trasmissione della proposta di progetto di sperimentazione condivisa anche con la Società Edison S.p.A.

Dato atto che, al fine di valutare congiuntamente con i soggetti interessati la proposta e vista la natura sovra-provinciale della stessa, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- ha organizzato diversi incontri tecnici, a partire dal mese di maggio del 2023 fino all'ultimo tenutosi in data del 28 marzo 2024, finalizzati a condividere con tutti i soggetti interessati le necessarie modifiche e integrazioni;
- in ragione dell'interessamento nell'ambito dell'attività promossa di aree protette e siti della Rete Natura 2000, tra gli enti interessati e quindi coinvolti fin da subito, ha incluso anche l'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese.

Preso atto che:

- a seguito degli esiti dei citati incontri, è stata presentata dalla Coutenza Canali Cavour e da Edison S.p.A. una proposta revisionata di sperimentazione dei rilasci sulla Dora Baltea in data 17 agosto 2023 e, successivamente, una seconda revisione in data 18 aprile 2024 (nota prot. n.1670 e n.1615);
- il verbale riportante gli esiti dell'incontro del 28 marzo 2024 esamina una proposta di modulazione di rilasci che consente di superare, in ragione di un potenziamento delle cautele e degli accorgimenti tecnici dettagliati nel verbale medesimo, la previsione generale per cui debba essere sempre garantito almeno il rilascio di una portata minima non inferiore al 60% del valore teorico del DE;
- a seguito delle richieste di modifica condivise da tutti i soggetti interessati del documento del 18 aprile 2024 sopra citato, in quanto lo stesso non risultava pienamente conforme con gli esiti della riunione del 28 marzo 2024, in data 6 maggio 2024 è stata ritrasmessa la proposta di sperimentazione (acquisita agli atti con prot. 84310 del 7 maggio 2024) e, a seguito di ulteriori affinamenti richiesti dalla Città Metropolitana di Torino, è stata trasmessa dalla Coutenza Canali Cavour la proposta finale in data 17 maggio 2024 (nota prot. n. 2085 e n. 2090), consistente nel documento di proposta di sperimentazione dei rilasci ("*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico*") e nel documento di proposta del piano di monitoraggio ambientale ("*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico. Piano di Monitoraggio Ambientale*").

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- ha ritenuto condivisibile la suddetta proposta finale del programma di sperimentazione dei rilasci sul fiume Dora Baltea;
- per l'attuazione della sperimentazione stessa, vista la dimensione territoriale di interesse sovra provinciale ed al fine di disciplinare le modalità operative, ha condiviso con i soggetti interessati (Città Metropolitana di Torino, Provincia di Vercelli, Ente di Gestione delle aree protette del Po

piemontese, ARPA Piemonte e i proponenti della sperimentazione, cioè l'Associazione Irrigazione Est Sesia, l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia e la Società Edison S.p.A.) uno schema di Protocollo di Intesa per la sperimentazione del deflusso ecologico nel fiume Dora Baltea, comprensivo della proposta finale del programma di sperimentazione dei rilasci sul fiume Dora Baltea e della proposta di piano di monitoraggio ambientale ed i cui elementi di rilievo sono di seguito riportati:

1. obiettivo della sperimentazione è la determinazione del valore del Deflusso Ecologico che sarà rilasciato nel tratto interessato, quale misura che concorre al raggiungimento ovvero al mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque, degli ambienti e degli ecosistemi ad essi connessi; il valore di DE determinato e la relativa modulazione temporale andrà applicato anche a tutti gli altri concessionari presenti sul tratto piemontese della Dora Baltea (articolo 10, comma 2 regolamento regionale 14/R/2021); il valore finale di rilascio è quello approvato dall'autorità concedente, sulla base degli esiti della sperimentazione, in sostituzione dei valori teorici previsti dalle norme vigenti;
2. vista la natura volontaristica dell'attività di sperimentazione sono esclusi compensi economici e restano ferme le disposizioni in merito alle responsabilità sancite dalla Parte VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per eventuali danni originatisi a carico dell'ambiente e le disposizioni inerenti agli obblighi di ripristino delle condizioni ambientali originarie;
3. vista la dimensione territoriale della sperimentazione, è posta in capo alla Regione Piemonte la funzione di Segreteria Tecnica per l'attuazione del Protocollo;
4. è istituito, senza oneri, un Comitato di Coordinamento per la conduzione delle attività tecniche di sperimentazione, coordinato dalla Regione Piemonte e composto da rappresentanti di ciascun ente coinvolto;
5. i proponenti si impegnano ad attuare la sperimentazione secondo le modalità definite nel programma dei rilasci e nel piano di monitoraggio ambientale finali per un periodo di tre anni, con raccomandazione di prevedere una successiva prosecuzione, se necessario, fino al completamento di un sessennio di monitoraggi;
6. il piano di monitoraggio ambientale, allegato in forma di proposta al Protocollo di Intesa, dovrà essere revisionato e concordato in sede di Comitato di Coordinamento;
7. il programma di rilasci e le attività di monitoraggio ambientale saranno condotte tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari della Regione Piemonte, dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, in conformità alle metodologie ufficiali di ISPRA e delle indicazioni di ARPA Piemonte, nonché tenuto conto delle Linee Guida regionali sulla sperimentazione del DE sopra citate.

Visti i provvedimenti di approvazione dello schema di Protocollo di Intesa suddetto, comprensivo della proposta finale del programma di sperimentazione dei rilasci sul fiume Dora Baltea e della proposta di piano di monitoraggio ambientale prodotti da: Coutenza Canali Cavour, nota prot. n. 2085 e prot. n. 2090 del 17 maggio 2024; Edison S.p.A., nota del 18 maggio 2024 acquisita il 20 maggio 2024 con prot. n. 92702; Provincia di Vercelli, Decreto n. 43 del 24 maggio 2024; Città Metropolitana di Torino, Decreto n. 167 del 28 maggio 2024; Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese, Decreto n. 25 del 29 maggio 2024; ARPA Piemonte, nota prot. n. 48969 del 30 maggio 2024.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la sperimentazione del deflusso ecologico nel fiume Dora Baltea, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprensivo della proposta finale del programma di sperimentazione dei rilasci sul fiume Dora Baltea, ("*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico*"), nonché della proposta di piano di monitoraggio ambientale ("*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico. Piano di Monitoraggio Ambientale*").

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la legge regionale n. 44 del 26/04/2000;

il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2024-2026 della Regione Piemonte"

la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

la Deliberazione dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 14 dicembre 2017;

il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 179 – 18293 del 2 novembre 2021;

*il DPGR del 27 dicembre 2021, n. 14/R.*

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero coordinamento di attività amministrative.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

### **DELIBERA**

- di approvare, in attuazione al Piano regionale di Tutela delle Acque, di cui alla DCR n. 179 - 18293 del 2 novembre 2021 e del regolamento regionale 14/R/2021, di approvazione delle disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico, lo schema di Protocollo di Intesa, da sottoscrivere con la Città Metropolitana di Torino, la Provincia di Vercelli, l'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese, l'ARPA Piemonte e, quali proponenti della sperimentazione, l'Associazione Irrigazione Est Sesia, l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia e la Società Edison S.p.A., per la sperimentazione del deflusso ecologico nel fiume Dora Baltea, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprensivo della proposta del programma di sperimentazione dei rilasci sul fiume Dora Baltea ("*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico*"), nonché della proposta di piano di monitoraggio ambientale ("*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico. Piano di Monitoraggio Ambientale*");

- di demandare al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di sottoscrivere il suddetto Protocollo di Intesa, autorizzando ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la trasmissione della stessa all'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per opportuna conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8753-2024-All\_1\_ver\_per\_pubbl-Allegato\_1\_DGR\_Baltea\_omissis\_(1).pdf

1.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**REGIONE PIEMONTE**

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**PROVINCIA DI VERCELLI**

**ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE**

**ARPA PIEMONTE**

**E**

**ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA**

**ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA**

**SOCIETÀ EDISON S.P.A.**

**PER LA**

**SPERIMENTAZIONE DEL DEFLUSSO ECOLOGICO NEL FIUME DORA**

**BALTEA**

**\* \* \***

Premesso che:

il Deflusso Ecologico (DE) rappresenta la progressiva evoluzione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) da garantire a valle delle derivazioni idriche, con l'obiettivo di assicurare un regime idrologico di rilasci meglio rispondente all'andamento naturale dei deflussi in alveo, preservare l'ecosistema fluviale e consentire il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA) e individuati nell'ambito del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po - 2021 (PdG Po) e nel Piano regionale di Tutela delle Acque - 2021 (PTA);

il Deflusso Ecologico trova riferimenti nella normativa europea e nazionale relativa alla tutela dei corpi idrici e, in particolare, nel documento della Commissione Europea 31/2015 "*Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive*" e nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare 30/2017, di approvazione delle "*Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a*

*sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”;*

nel dicembre 2017, in attuazione del decreto sopra citato, la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico del fiume Po adotta la *“Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”* (Deliberazione n. 4/2017);

la Regione Piemonte, successivamente, approva con Deliberazione della Giunta regionale n. 26-4394 del 22 dicembre 2021 ed emana con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2021 n. 14/R il Regolamento regionale recante *“Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”*, in attuazione della direttiva distrettuale e delle disposizioni normative di cui all'articolo 35 del PTA.

Considerato che:

i vigenti strumenti di pianificazione regionali (PTA) e distrettuali (PdG Po) in materia di tutela delle acque prevedono l’applicazione del Deflusso Ecologico (DE) quale misura che concorre al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque, in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali;

le disposizioni normative regionali contemplano l’opportunità di rideterminare il valore del DE in base alle condizioni sito specifiche attraverso un approccio sperimentale, in alternativa all’obbligo di applicazione di un valore di DE teorico determinato secondo le previsioni del Regolamento regionale 14/R/2021;

con la DGR 27 marzo 2023, n. 36-6674 *“Approvazione indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica”*, la Regione introduce criteri e indirizzi generali per l’avvio delle sperimentazioni, finalizzati a:

- incentivare l’approccio sperimentale volontario all’applicazione del DE, di durata almeno triennale, sulla base di accordi con utenti che si impegnino a gestire un programma di rilasci concordato con l’autorità concedente e le comunità locali, nel rispetto delle metodologie indicate da ISPRA, dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e dalla Regione Piemonte;
- promuovere le sperimentazioni, intese come risposte reattive ad un andamento meteo-idrologico sfavorevole e di scarsa prevedibilità, da applicare a tratti di asta fluviale di estensione adeguata, preferibilmente a tratti significativi e laddove possibile all’intera asta, coinvolgendo almeno gli utenti principali, possibilmente in forma associata, anche allo scopo di promuovere un

solidale utilizzo delle acque, miglioramenti gestionali nell'efficiamento dell'uso della risorsa ed una co-responsabilizzazione nel minimizzare gli effetti di eventuali minori rilasci rispetto al DE;

per supportare gli utenti e le Amministrazioni concedenti nell'avvio delle sperimentazioni sul territorio piemontese la Regione ha predisposto, con il supporto tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi) e del Politecnico di Torino ((Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture), le "*Linee guida per la sperimentazione delle variazioni dei rilasci nell'ambito dell'applicazione del deflusso ecologico ai prelievi d'acqua*";

le suddette Linee Guida regionali per la sperimentazione dei deflussi ecologici, contenenti indicazioni metodologiche per il monitoraggio degli effetti ambientali dei rilasci, sono state condivise in forma definitiva in occasione della Conferenza Regionale dell'Ambiente del 14 febbraio 2024.

Dato atto che:

in data 09/05/2023, nota prot. n. 65887, è stata comunicata dalle Associazioni Est e Ovest Slesia (Coutenza Canali Cavour) a Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Vercelli e ARPA Piemonte la volontà di avviare una sperimentazione del deflusso ecologico per il fiume Dora Baltea, nel tratto compreso tra il confine regionale e la confluenza in Po, a cui ha fatto seguito la trasmissione della proposta di progetto di sperimentazione condivisa anche con la Società Edison S.p.A.;

visto il territorio di interesse della sperimentazione, comprendente anche aree protette e siti della Rete Natura 2000, è stato informato della proposta anche l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese;

successivamente agli incontri svolti tra tutti i soggetti interessati, a partire dal mese di maggio del 2023, fino all'ultimo tenutosi in data del 28 marzo 2024, sono state condivise revisioni e modifiche della proposta originaria fino a definire la proposta finale trasmessa dalla Coutenza Canali Cavour in data 17/05/2024 (nota prot. n. 2085 e n. 2090), concernente nel documento di proposta di sperimentazione dei rilasci ("*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico*") e nel documento di proposta del piano di monitoraggio ambientale ("*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico. Piano di Monitoraggio Ambientale*"), Allegati A e B al presente protocollo

si è convenuto, infine, di scorporare il piano di monitoraggio ambientale che dovrà essere revisionato e concordato in sede di Comitato di Coordinamento prima dell'avvio delle attività.

Considerato che:

la dimensione territoriale della proposta di sperimentazione è di interesse sovraprovinciale, con il coinvolgimento dei territori della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Vercelli;

nell'area in oggetto, inoltre, opera l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese, ente pubblico di istituzione regionale finalizzato alla tutela dell'ambiente fluviale e degli ecosistemi ad esso connessi con specifiche competenze in materia di gestione anche delle aree naturali dei siti di importanza comunitaria esistenti all'interno dell'area protetta;

l'avvio di una sperimentazione riveste un carattere volontaristico finalizzato a valutare le condizioni sito specifiche dell'area interessata ed alla costruzione di un percorso condiviso e di leale collaborazione tra i concessionari proponenti e le Amministrazioni coinvolte, in assenza di rapporti economici tra i sottoscrittori, al fine di ottenere una gestione più efficiente e solidale delle acque ed una condivisione della necessità di tutela del territorio e dell'ambiente.

Ritenuto opportuno per l'avvio e l'attuazione della sperimentazione in oggetto:

disciplinare l'intesa tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Provincia di Vercelli, l'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese, l'ARPA Piemonte e i proponenti della sperimentazione, l'Associazione Irrigazione Est Sesia, l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia e la Società Edison S.p.A., per definire le modalità di applicazione del DE lungo l'asta del fiume Dora Baltea nel tratto compreso tra il confine regionale e la confluenza in Po;

procedere, a tal fine, alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa per la sperimentazione del DE del fiume Dora Baltea, da condurre secondo le modalità descritte nella proposta finale di sperimentazione dei rilasci (Allegato A al presente Protocollo) e con riferimento alla proposta di piano di monitoraggio ambientale (Allegato B al presente Protocollo), fermo restando la facoltà dei sottoscrittori di presentare, di comune accordo, eventuali modifiche e integrazioni;

stabilire che, vista la natura volontaristica dell'attività in oggetto, sono esclusi compensi economici finalizzati all'attuazione del presente Protocollo e restano ferme le disposizioni in merito alle responsabilità sancite dalla Parte VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per eventuali danni originatisi a carico dell'ambiente e le disposizioni inerenti agli obblighi di ripristino delle condizioni ambientali originarie;

porre in capo alla Regione Piemonte la funzione di Segreteria Tecnica per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
TRA**

**I PROPONENTI**

Associazione Irrigazione Est Sesia, rappresentata da.....;

Associazione Irrigazione Ovest Sesia, rappresentata da.....;

Società Edison S.p.A., rappresentata da.....

**E**

Regione Piemonte, rappresentata da .....

Città Metropolitana di Torino, rappresentata da ... ;

Provincia di Vercelli, rappresentata da ... ;

Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese , rappresentato da ... ;

ARPA Piemonte, rappresentata da.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. di dare avvio ad una fase sperimentale di rilasci del DE del fiume Dora Baltea secondo le modalità delineate nel presente Protocollo e dettagliate nel programma di sperimentazione e nella proposta di piano di monitoraggio ambientale, allegati al presente Protocollo d'Intesa quale parte integrante sostanziale (Allegati A e B), fermo restando la facoltà dei sottoscrittori di presentare, di comune accordo, le eventuali modifiche e integrazioni;
2. che i proponenti si impegnano ad attuare la sperimentazione secondo le modalità riportate nel progetto di sperimentazione dei rilasci e nel piano di monitoraggio ambientale definitivi, per tre anni, a partire dalla sottoscrizione

del presente Protocollo, con raccomandazione di prevedere una successiva prosecuzione, se necessario, fino al completamento di un sessennio di monitoraggi;

3. che il programma di rilasci e le attività di monitoraggio ambientale saranno condotte tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari della Regione Piemonte, dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, in conformità alle metodologie ufficiali di ISPRA e delle indicazioni di ARPA Piemonte, nonché tenuto conto delle Linee Guida regionali sulla sperimentazione del DE;
4. che l'obiettivo della sperimentazione è la determinazione del valore del Deflusso Ecologico che sarà rilasciato nel tratto interessato - quale misura che concorre al raggiungimento ovvero al mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque, degli ambienti ed degli ecosistemi ad essi connessi; il valore di DE determinato e la relativa modulazione temporale andrà applicato anche a tutti gli altri concessionari presenti sul tratto piemontese della Dora Baltea;
5. che sono fatti salvi i compiti e le responsabilità dei concessionari così come previsto dal RD n. 1775 del 1933 e della Parte VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. di istituire un Comitato di Coordinamento per le attività di sperimentazione, coordinato dalla Regione Piemonte, composto, in linea di massima, da 2 rappresentanti per ciascun ente coinvolto, nonché dal responsabile scientifico individuato dal proponente, con i seguenti compiti e modalità di funzionamento:
  - organizzazione di incontri collegiali in numero minimo di 2 all'anno, di cui ordinariamente uno prima dell'inizio della stagione irrigua;
  - organizzazione di eventuali ulteriori incontri per specifiche problematiche su richiesta dei componenti del Comitato, con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi;
  - valutazione ed eventuale revisione del programma di monitoraggio ambientale;
  - definizione, entro 30 giorni dall'insediamento del Comitato, della localizzazione e delle specifiche tecniche per il rilevamento, trasmissione e messa a disposizione del pubblico dei dati dei misuratori che saranno installati per le finalità del presente Protocollo;
  - definizione delle modalità di divulgazione dei dati prodotti nell'ambito delle attività di sperimentazione;
  - predisposizione da parte del proponente di relazioni almeno annuali di avanzamento delle attività di sperimentazione e monitoraggio, con specifico

riguardo al comparto idrologico, ecologico e con riferimento alla gestione ed efficientamento del sistema dei prelievi e della distribuzione;

- valutazione periodica dell'attività svolta sulla base delle relazioni di avanzamento predisposte dal proponente e proposta di eventuali varianti in corso d'opera;
- verifica, al termine della fase intermedia e finale delle attività di sperimentazione, dei documenti di valutazione predisposti dal proponente per l'approvazione formale degli esiti dei lavori da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Vercelli e Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese;

ARPA Piemonte garantisce la partecipazione al Comitato di Coordinamento con funzioni di supporto tecnico-specialistico per la valutazione e verifica dell'attuazione del programma di monitoraggio ambientale nonché degli effetti della sperimentazione sulle componenti indagate;

il Comitato può, in caso di necessità, ricorrere, a titolo gratuito, al supporto di esperti esterni, quali enti universitari e di ricerca;

la partecipazione al Comitato non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo;

7. che tutti i dati raccolti durante la sperimentazione del Deflusso Ecologico nel fiume Dora Baltea saranno utilizzabili dai soggetti firmatari nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo di Intesa;

8. di impegnarsi ad assicurare la massima trasparenza, garantendo che le informazioni tecniche riguardanti la sperimentazione, tra cui i programmi di rilasci, i verbali del comitato di coordinamento, i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali variazioni nel corso dell'attuazione della sperimentazione, saranno rese disponibili al pubblico tramite il sito web istituzionale della Regione Piemonte; per quanto riguarda le misure idrometriche si rimanda a quanto definito nell'ambito del Comitato per le specifiche tecniche di divulgazione;

9. di concordare sull'importanza della corretta divulgazione delle informazioni, per cui tutti i sottoscrittori del Protocollo si impegnano all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione al fine di garantire un dibattito informato, obiettivo e supportato dalle evidenze scientifiche sull'argomento del Deflusso Ecologico;

10. di impegnarsi a trattare i dati personali contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi imposti dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, li

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Regione Piemonte.....rappresentante

Città metropolitana di Torino.....

Provincia di Vercelli.....

Ente di Gestione delle aree protette del Po  
piemontese.....

ARPA Piemonte.....

Associazione Irrigazione Est Sesia .....

Associazione Irrigazione Ovest Sesia .....

Società Edison S.P.A.....

Il presente Protocollo d'Intesa viene letto accettato e sottoscritto dalle parti contraenti.

SEGUE

ALLEGATO "A" - Programma di sperimentazione dei rilasci - "*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico*".

ALLEGATO B - Proposta del piano di monitoraggio ambientale - "*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico. Piano di Monitoraggio Ambientale*".

## **ALLEGATO 1 - A**

**Programma di sperimentazione dei rilasci - "*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico*".**



# DORA BALTEA IN REGIONE PIEMONTE

## SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO

ex art 10 del Regolamento 14/R *“Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”*  
e DGR 27 marzo 2023, n. 36-6674 *“Approvazione indirizzi generali per la sperimentazione del  
rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica”*.



GRAIA Srl  
Via Repubblica, 1  
21020 Varano Borghi (VA)  
Italia

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE
00	Prima emissione	Maggio 2023	GRAIA Srl
01	Prima revisione	Luglio 2023	GRAIA Srl
02	Seconda revisione	Aprile 2024	GRAIA Srl
03	Terza revisione	Maggio 2024	GRAIA Srl



# DORA BALTEA IN REGIONE PIEMONTE

## SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO

*Rev 3- Maggio 2024*

### **COORDINAMENTO**

Ing. Cinzia Taglioretti

Dott. Provvidenza Faliero

Ing. Matteo Spada

### **AUTORI**

Dott. Gaetano Gentili

Dott. Andrea Romanò

Dott.ssa Alessandra Ballerio

Ing. Moroni

**G. R. A. I. A. s.r.l.**  
Via Repubblica 1  
21020 VARANO BORGHESI (VA)  
Partita I.V.A. N° 10454870154



Ordine dei Biologi  
della Lombardia



G · R · A · I · A



EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 3 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------

## INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	5
3	FIUME DORA BALTEA IN REGIONE PIEMONTE .....	6
4	UTILIZZI IN ESSERE .....	24
5	CASI DI STUDIO .....	33
6	FATTORI E CALCOLO DE .....	46
7	PROPOSTA DI SPERIMENTAZIONE .....	47
8	MONITORAGGIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI SPERIMENTALI .....	47

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 4 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------

## 1 PREMESSA

Sulla Dora Baltea in Regione Piemonte sono presenti numerose derivazioni idriche, sia ad uso irriguo che idroelettrico.

Come noto le portate del fiume presentano notevoli variazioni di portata connesse non solo ai naturali cicli stagionali o alle condizioni meteorologiche, peraltro queste ultime sempre più estreme in anni recenti, ma anche agli usi di monte che prevedono impianti idroelettrici a serbatoio e quindi una restituzione discontinua delle acque generando il c.d. fenomeno di *hydropeaking*. Tali variazioni quantitative, sia di lungo che di breve periodo, determinano notevoli complessità gestionali rispetto agli usi in essere.

Il recente sviluppo normativo verso il Deflusso Ecologico introduce ulteriori elementi di potenziale criticità poiché i valori delle portate oggi rilasciate come Deflusso Minimo Vitale possono incrementarsi, anche significativamente, in particolare in alcuni periodi dell'anno.

Il concetto di **Deflusso Ecologico (DE)** rappresenta infatti un'evoluzione di quello di Deflusso Minimo Vitale (DMV): con esso si passa dal garantire una portata istantanea minima, determinata in funzione di parametri essenzialmente idrologici, al garantire un regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla **Direttiva Comunitaria Quadro in materia di Acque n. 2000/60/CE**, così come definito dalla Direttiva Deflussi Ecologici.

Tutto ciò premesso il presente documento rappresenta la proposta congiunta di Coutenza Canali Cavour e di Edison di definizione sperimentale del Deflusso Ecologico relativo all'asta del Fiume Dora Baltea in Regione Piemonte.

A tal fine il documento è strutturato come segue:

- quadro di riferimento normativo e pianificatorio;
- analisi dei corpi idrici coinvolti e della qualità delle acque degli stessi;
- analisi idrologica dei tratti oggetto di interesse;
- presentazione degli usi in essere;
- presentazione dei fattori di calcolo del Deflusso Ecologico;
- proposta di sperimentazione.

La proposta formulata tiene conto dello stato ecologico dei corpi idrici coinvolti, della tipologia delle utenze presenti e della loro distribuzione geografica, nonché del fatto che la pregressa normativa di riferimento ha consentito alle utenze irrigue il rilascio del DMV pari ad 1/3 nel periodo primaverile-estivo.

La prima versione della proposta è stata presentata e discussa presso la sede della Regione Piemonte il 26 maggio u.s. con tutti i soggetti coinvolti; in tale confronto sono emerse le prime richieste di integrazioni/modifiche.

Ulteriori richieste di modifica sono emerse anche durante il sopralluogo congiunto del 21 giugno e successivamente a seguito della riunione del 17 luglio che è terminata con la richiesta ai proponenti di riformulare in alcuni aspetti, sia conoscitivi che di rilascio, la proposta iniziale.

I proponenti hanno congiuntamente rivalutato le possibili opzioni e, per quanto possibile, sono state recepite le richieste emerse nella citata CdS ed integrate nella revisione 1 della proposta presentata nell'agosto 2023.

A seguito di ulteriori approfondimenti, da parte sia della P.A. che dei soggetti proponenti, dei ricalcoli dei valori di DE resi disponibili dalla CMTO nel marzo 2024, della disponibilità delle "*Linee guida per sperimentazioni riguardanti le modulazioni dei prelievi fluviali - gennaio 2024*" a cura dell'Università/Politecnico di Torino e di quanto ulteriormente discusso nell'incontro tenutosi nella sede regionale il 28 marzo 2024 nonché delle ulteriori precisazioni fornite per le vie brevi, è stata redatta la presente revisione 3 che sostituisce le precedenti. D'intesa con Arpa Piemonte le attività di monitoraggio vengo stralciate e incluse in un PMA allegato al protocollo di sperimentazione.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 5 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------

## 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Anche se il deflusso ecologico trova riferimenti nella normativa relativa alla tutela dei corpi idrici ormai da diversi anni, il primo riferimento specifico in materia è rappresentato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare 30/2017, di approvazione delle *Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE*.

Nel dicembre 2017, con la deliberazione n. 4, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di distretto idrografico del fiume Po ha adottato la cosiddetta "Direttiva Deflussi Ecologici"

Regione Piemonte a sua volta, ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 26-4394 del 22 dicembre 2021 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 14/R il Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico".

Tale normativa, derivante come detto dalle norme nazionali e dell'autorità di Distretto, ha lo scopo quantificare il regime delle portate da rilasciare a valle delle opere di captazione idrica, ove oggi è presente il DMV, nei corpi idrici interessati.

L' art. 4. del citato regolamento (*Componente idrologica e componente ambientale del DE, DMV di base*) prevede quanto segue:

1. La quantificazione della componente idrologica del DE e del DMV di base è effettuata secondo le modalità specificate nell'allegato B.
2. I valori dei fattori correttivi della componente ambientale del DE da utilizzare, riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T), sono riportati, per ogni corpo idrico, nell'allegato C.

Il successivo Art. 10 (Sperimentazione) prevede altresì:

1. La Regione, le province e la Città metropolitana incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del DE sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali, nel rispetto delle metodologie indicate da ISPRA, dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dalla Regione Piemonte.
2. Il DE risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, è reso pubblico ed è applicato anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corpo idrico.

Infine con DGR 27 marzo 2023, n. 36-6674 "*Approvazione indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica*" la regione ha ulteriormente disciplinato la tematica introducendo ulteriori specificazioni, sia in termini di obiettivi che di modalità attuative.

I contenuti della DGR citata hanno costituito riferimento e trovato pieno accoglimento nella presente proposta in tutte le aree geografiche e le condizioni gestionali in cui era possibile; sono stati inoltre valutati, sulla base di quanto osservato negli scorsi anni e delle buone condizioni ambientali presenti nell'area di studio, scenari sperimentali di rilascio che possano garantire, anche in condizioni di magra, il soddisfacimento, almeno parziale, delle importanti funzioni irrigue svolte dalle opere di derivazione presenti nel tratto terminale del fiume.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 6 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------

### 3 FIUME DORA BALTEA IN REGIONE PIEMONTE

La Dora Baltea è uno dei maggiori affluenti alpini del Po, la sua asta principale ha una lunghezza complessiva di circa 160 km. Nasce dalle più alte cime delle Alpi (Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa) ed attraversa la Valle d'Aosta, ricevendo l'apporto di numerosi corsi d'acqua alpini; nel territorio piemontese riceve i contributi in sponda destra del bacino prealpino del torrente Chiusella, a valle di Ivrea. Il tratto pianeggiante scorre da Tavagnasco a Crescentino, dove confluisce nel Po.

La Dora Baltea ricade nell'area idrografica Al.15 Dora Baltea del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte. Il suo bacino imbrifero è di 3891 kmq, di cui la maggior parte riferibili al bacino montano valdostano, con un'altitudine massima di 4750 m s.l.m. ed un'altitudine media di 1871 m s.l.m.

Sul Fiume Dora Baltea, nel tratto ricadente nel territorio piemontese, lungo complessivamente 67 km, il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po) individua tre corpi idrici con obiettivo di qualità, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella seguente.

**Tabella 3-1: caratteristiche Corpi Idrici Fiume Dora Baltea (PdG Po 2021)**

ID corpo idrico	IT0101GH4N166PI	IT0106GH4F167PI	IT0106GH4F168PI
Descrizione	Dal confine regionale al confine di idroecoregione	Dal confine di idroecoregione allo scarico del depuratore di Vische	Dallo scarico del depuratore di Vische alla confluenza con il F. Po
Lunghezza (km)	10	29	28
Tipologia associata	01GH4N	06GH4F	06GH4F
Natura corpo idrico	Naturale	Naturale	Naturale
Stato ecologico	Buono	Buono	Buono
Obiettivo ecologico 2021	Buono al 2015	Buono al 2015	Buono al 2021
Stato chimico	Buono	Buono	Non Buono
Obiettivo chimico 2021	Buono al 2015	Buono al 2015	Buono oltre il 2027
Pressioni significative	<b>1.5</b> - Puntuali – Siti contaminati/siti industriali abbandonati <b>3.5</b> - Prelievi/diversione di portata - Uso idroelettrico <b>3.6</b> - Prelievi/diversione di portata - Piscicoltura <b>4.1</b> - Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico <b>4.2</b> - Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse <b>5.1</b> - Altre pressioni - Introduzioni di malattie e specie aliene	<b>2.2</b> - Diffuse – Agricoltura <b>3.5</b> - Prelievi/diversione di portata - Uso idroelettrico <b>4.2</b> - Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse <b>5.1</b> - Altre pressioni - Introduzioni di malattie e specie aliene	<b>1.6</b> - Puntuali – Discariche <b>2.2</b> - Diffuse – Agricoltura <b>3.1</b> - Prelievi/diversione di portata - Uso agricolo <b>3.5</b> - Prelievi/diversione di portata - Uso idroelettrico <b>4.2</b> - Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse <b>5.1</b> - Altre pressioni - Introduzioni di malattie e specie aliene
Impatti significativi	<b>HA_IDR</b> <b>HA_MOR</b> - Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale) <b>IM</b> - Inquinamento microbiologico	<b>HA_IDR</b> <b>HA_MOR</b> - Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale) <b>IM</b> - Inquinamento microbiologico <b>IC</b> - Inquinamento chimico <b>T</b> - Temperature elevate	<b>HA_MOR</b> - Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale) <b>IM</b> - Inquinamento microbiologico <b>IC</b> - Inquinamento chimico
Esenzioni per obiettivo chimico	-	-	Art. 4.4 – Fattibilità tecnica Art. 4.4 – Condizioni naturali

I tre corpi idrici sopra indicati sono rappresentati nell'immagine seguente.

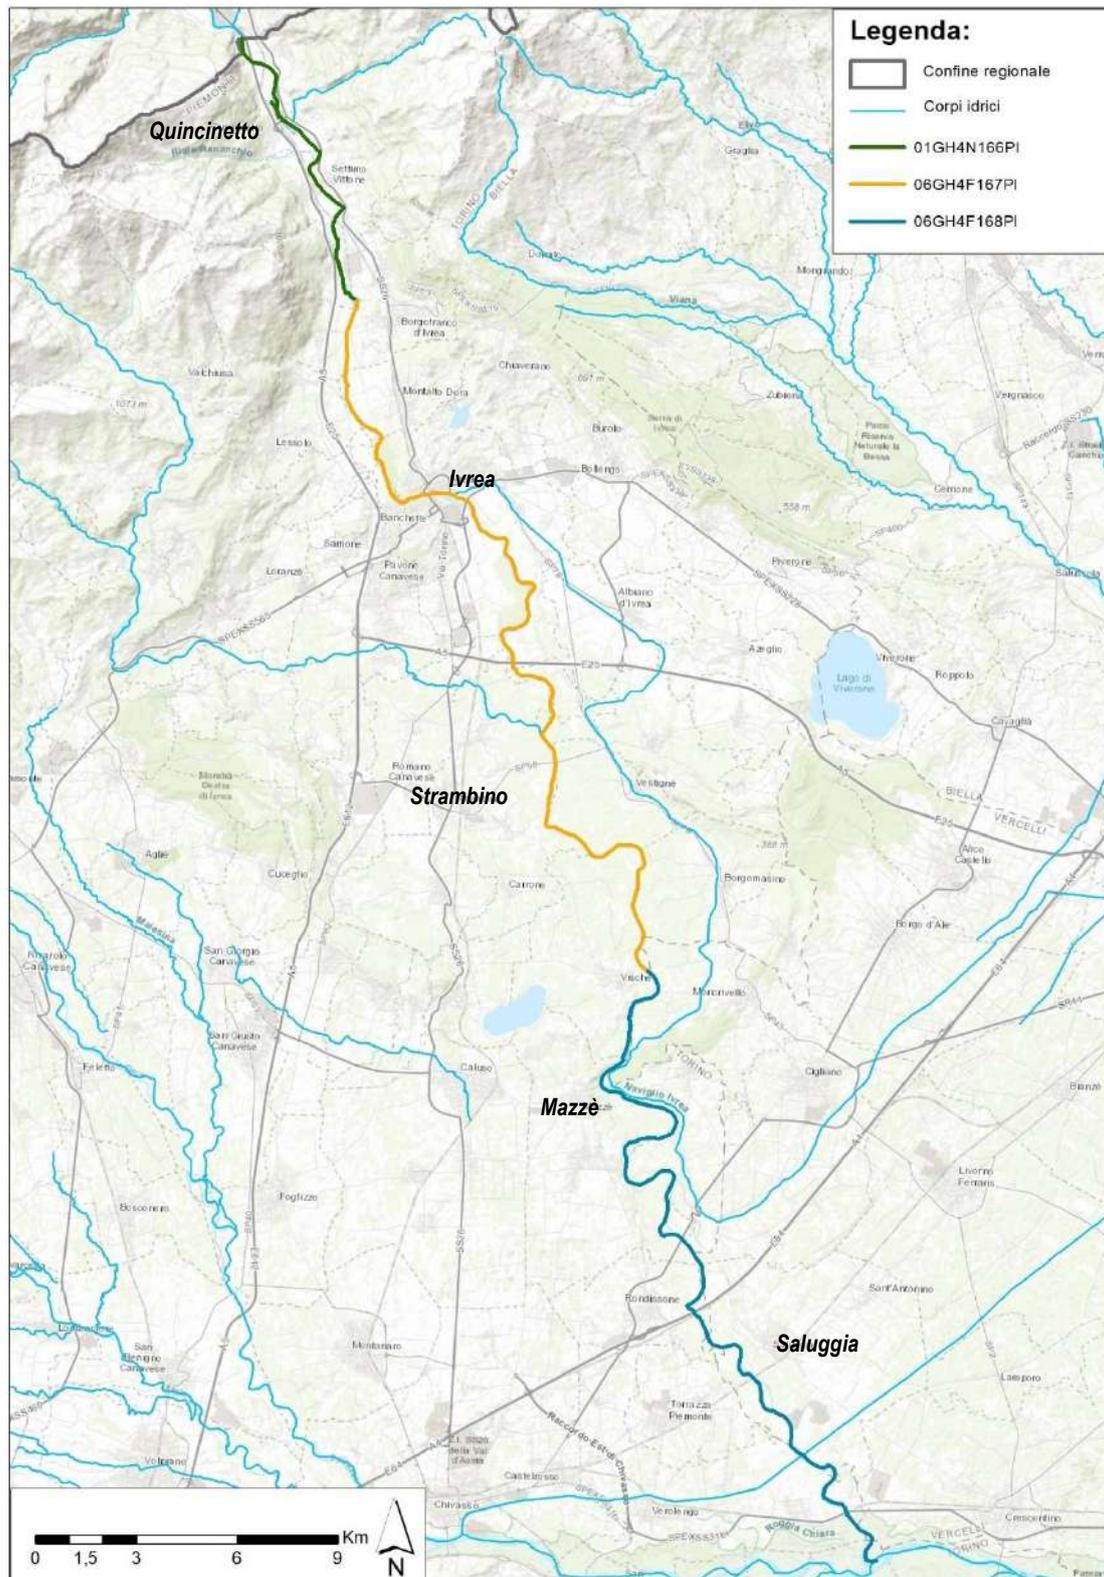


Figura 3-1: corpi idrici del Fiume Dora Baltea

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 8 (mag 2024)
-------------------------------------	-------------------	---	----------------------

### 3.1 Portate disponibili

A Tavagnasco, appena a monte della traversa e a Verolengo, appena a monte della confluenza del Fiume Dora Baltea con il Fiume Po, sono attivi due idrometri di ARPA Piemonte. Dal sito [http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali\\_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-idrologica.html](http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-idrologica.html) è stato possibile reperire i dati di portata per il periodo 2002-2021.

Le due sezioni citate rappresentano, rispettivamente, il tratto nord e la chiusura di bacino.

Nell'immagine che segue è rappresentata la localizzazione dell'idrometro di Tavagnasco rispetto alla traversa di derivazione di Montestrutto (Comune di Settimo Vittone), identificata con il cerchio rosso, asservita agli impianti idroelettrici di Edison denominati Tavagnasco (sponda destra) e Dora Il Montebuono e Montalto Dora (sponda sinistra).



Figura 3-2: localizzazione idrometro di ARPA a Tavagnasco

Nell'immagine seguente si rappresenta la localizzazione dell'idrometro di Verolengo rispetto all'opera di derivazione del Canale Farini, identificata con il cerchio rosso.



Figura 3-3: localizzazione idrometro di ARPA a Verolengo

L'elaborazione, in termini di valori mensili ed annui, porta ai risultati riepilogati nella tabella che segue

Tabella 3-2: portata (m³/s) media mensile ed annua nelle due sezioni di misura (periodo 2002-2021)

Sezione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	media
Tavagnasco	35	32	35	69	166	237	166	121	85	64	67	42	94
Verolengo	33	33	31	38	108	136	52	32	46	48	63	37	55

Nei grafici seguenti si riporta l'andamento medio mensile dei dati sopra indicati.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

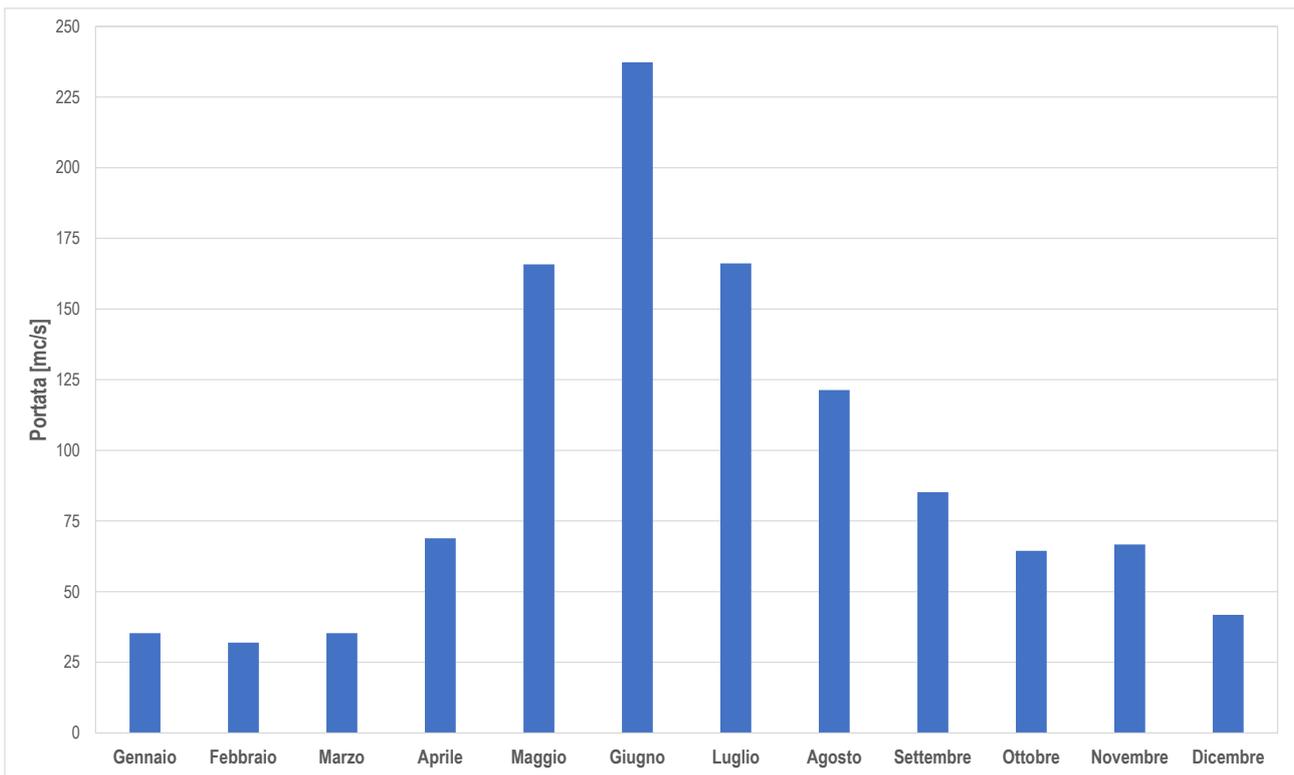


Figura 3-4: andamento medio mensile della portata a Tavagnasco nell'anno medio


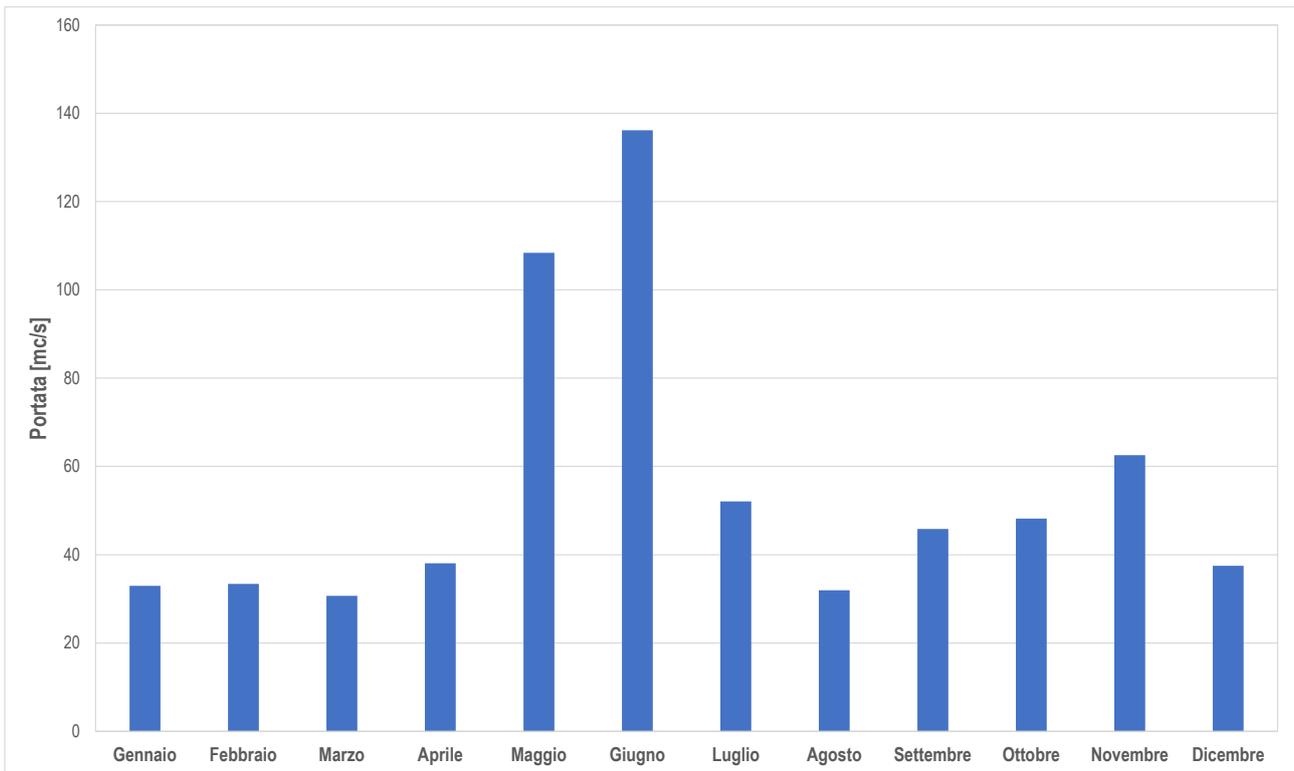



Figura 3-5: andamento medio mensile della portata a Verolengo nell'anno medio

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

I dati sopra presentati sono valori medi mensili su un periodo di 20 anni; rappresentano quindi una situazione teorica che ricomprende valori molto diversi anche in termini di portate medie mensili come da immagini che seguono.

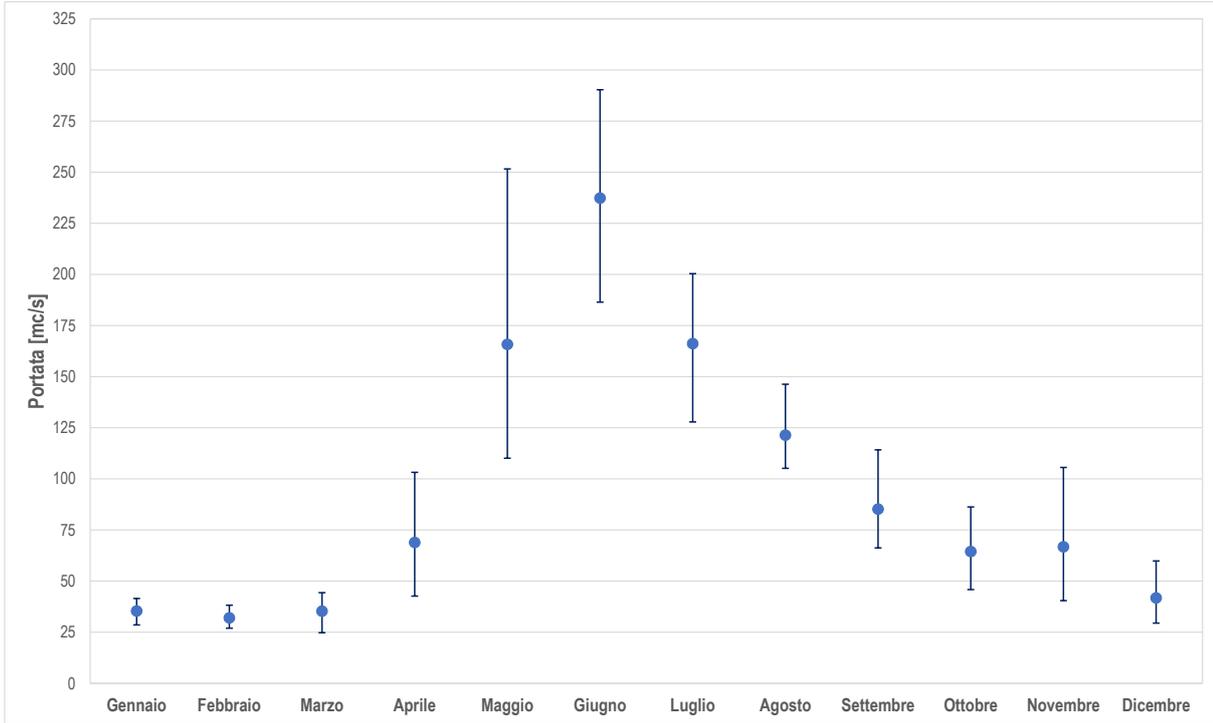

**Figura 3-6: andamento medio mensile della portata a Tavagnasco, oltre al valore medio è riportata la fascia di variabilità fra il 10% ed il 90% della distribuzione**

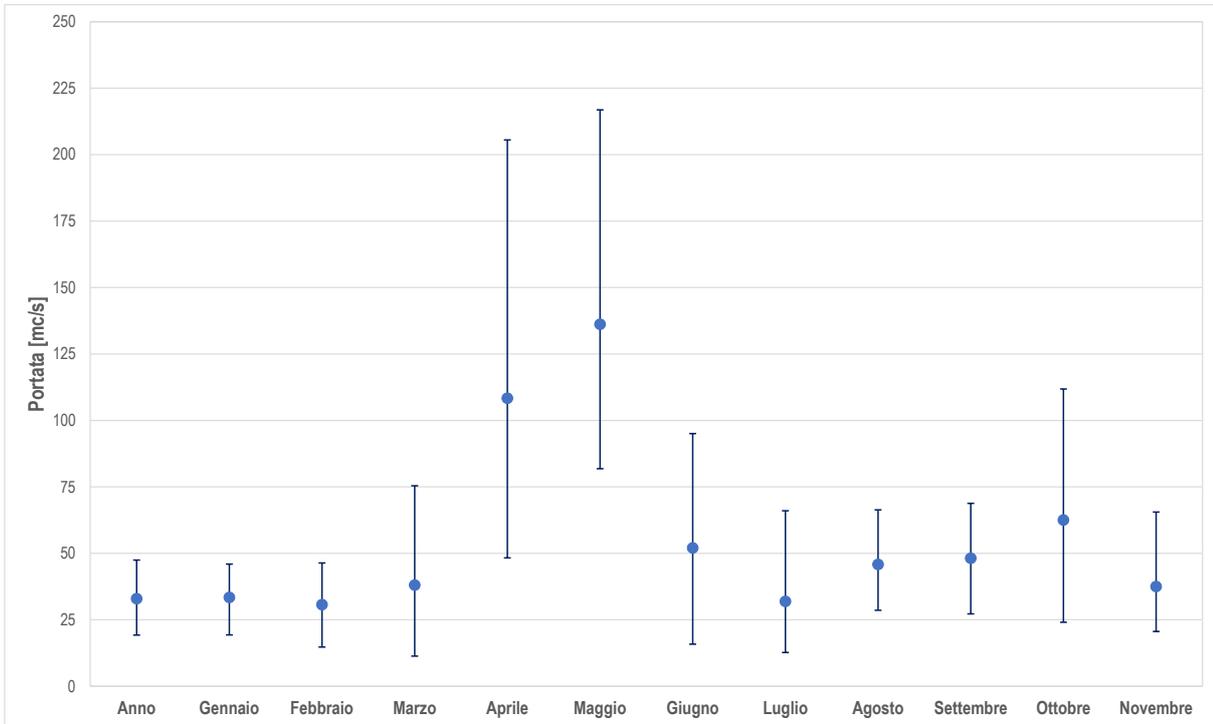

**Figura 3-7: andamento medio mensile della portata a Verolengo, oltre al valore medio è riportata la fascia di variabilità fra il 10% ed il 90% della distribuzione**

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

A livello giornaliero i dati disponibili a Tavagnasco, sezione di ingresso del fiume nel territorio Piemontese, sono, pur all'interno dello stesso mese, molto diversi fra loro. Nei grafici che seguono si rappresentano le durate delle portate medie giornaliere nei mesi irrigui, sempre relative al periodo 2002-2021. Sono ben evidenti le differenze fra i mesi ed all'interno dello stesso mese.



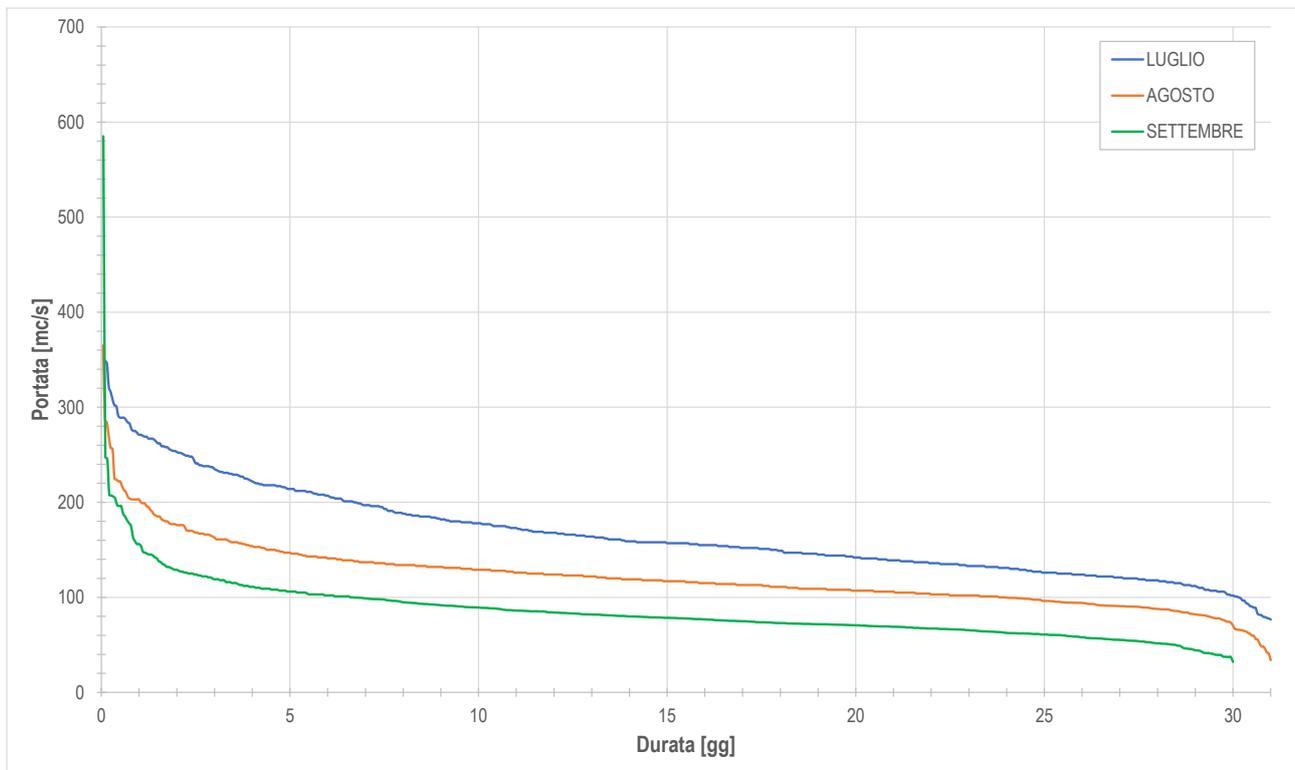


Figura 3-8: curve di durata delle portate medie giornaliere primaverili (sopra) ed estive (sotto)

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 13 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

Oltre alle variazioni mensili e giornaliere illustrate in precedenza, un'ulteriore tematica che riveste un ruolo di particolare rilevanza nel caso specifico della Dora Baltea è, come detto, quella dell'hydropeaking.

Nel grafico che segue, a titolo esemplificativo del fenomeno, si riportano le portate semiorarie delle Dora Baltea a Tavagnasco nel periodo 15-19 febbraio 2023; sono particolarmente evidenti le notevoli variazioni all'interno della stessa giornata; tali variazioni, nel caso di portata basse assumono un peso particolarmente rilevante poiché la disponibilità totale, a monte delle derivazioni, risulta essere inferiore al valore di DMV/DE:

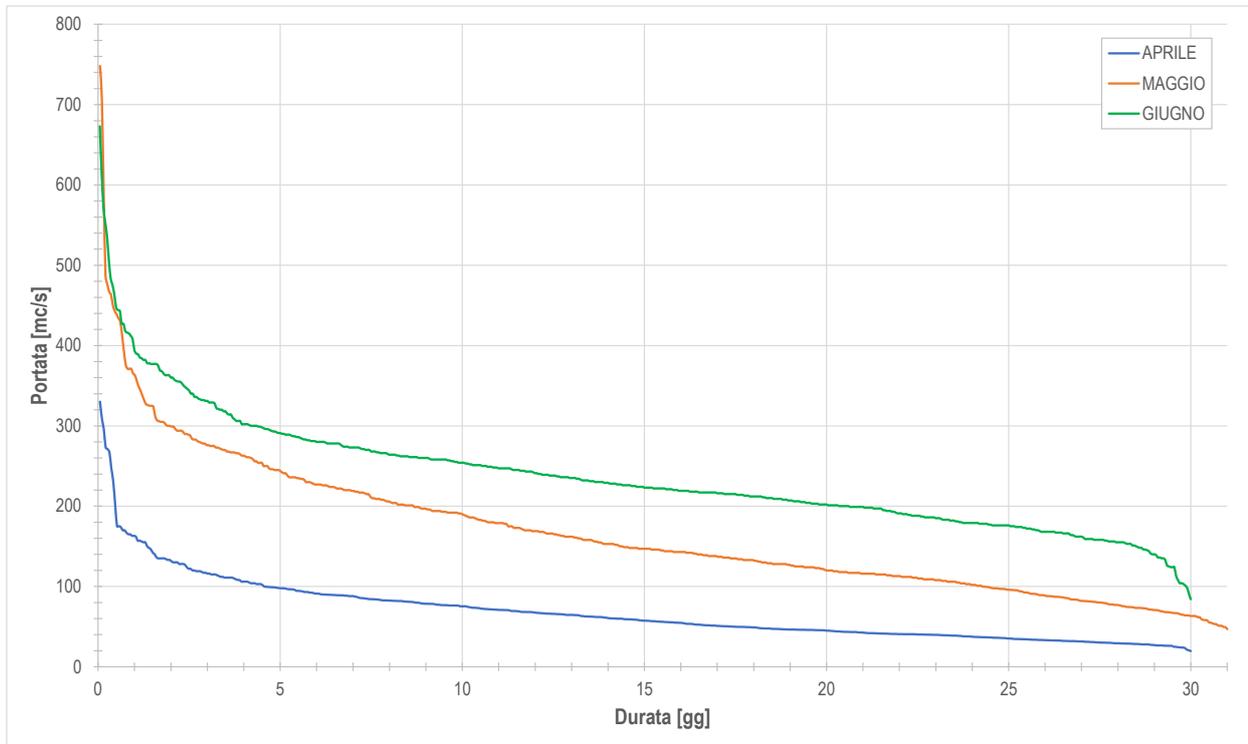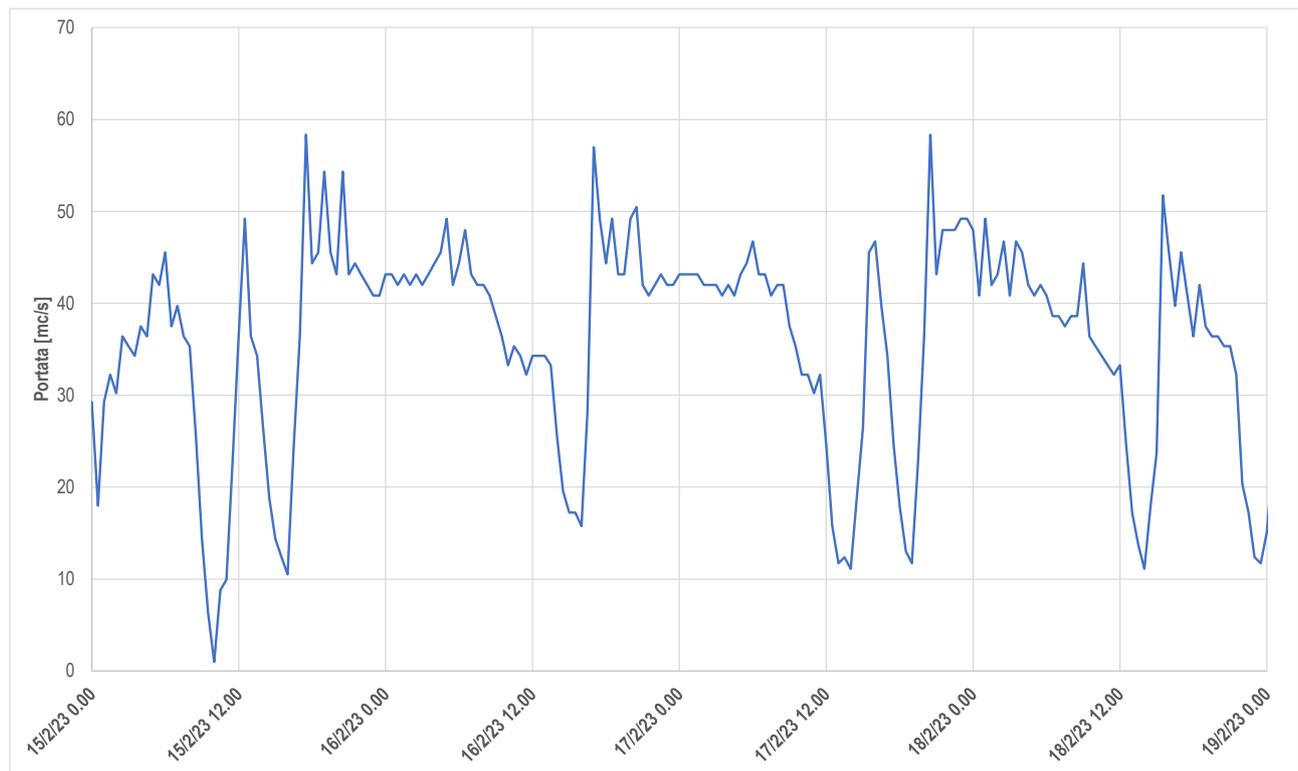

**Figura 3-9: andamento semiorario delle portate della Dora a Tavagnasco nel periodo 15-19 febbraio 2023.**

Tale andamento delle portate nella stessa giornata in linea teorica dovrebbe attenuarsi, almeno nei valori estremi, scendendo verso valle, ma ciò nel caso della Dora Baltea non avviene anche per la gestione dell'impianto idroelettrico di Idromazzè i cui effetti sul livello idrico del fiume, quindi sulle portate, sono rappresentati nell'immagine che segue.

Si evidenzia in particolare la pendenza delle "rampe" in salita ed in discesa che a valle è ancora più accentuata a conseguenza di una variazione di portata rilevante e repentina.

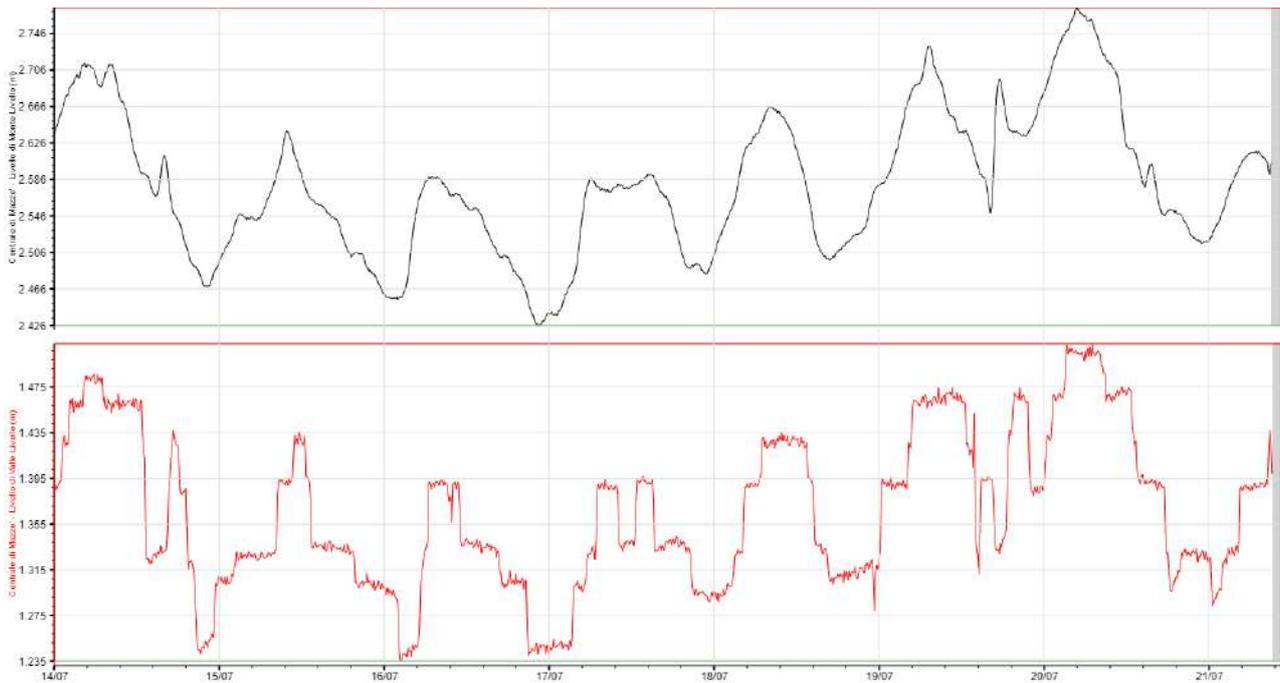


Figura 3-10: andamento dei livelli idrici della Dora a monte ed a valle di Idromazzè.

Ai fini di analizzare tale fenomeno nel tratto terminale del fiume si portano di seguito i valori di portata misurati all'idrometro Arpa di Verolengo nella stagione irrigua 2022 differenziando oltre al valore medio giornaliero, quello minimo e quello massimo.


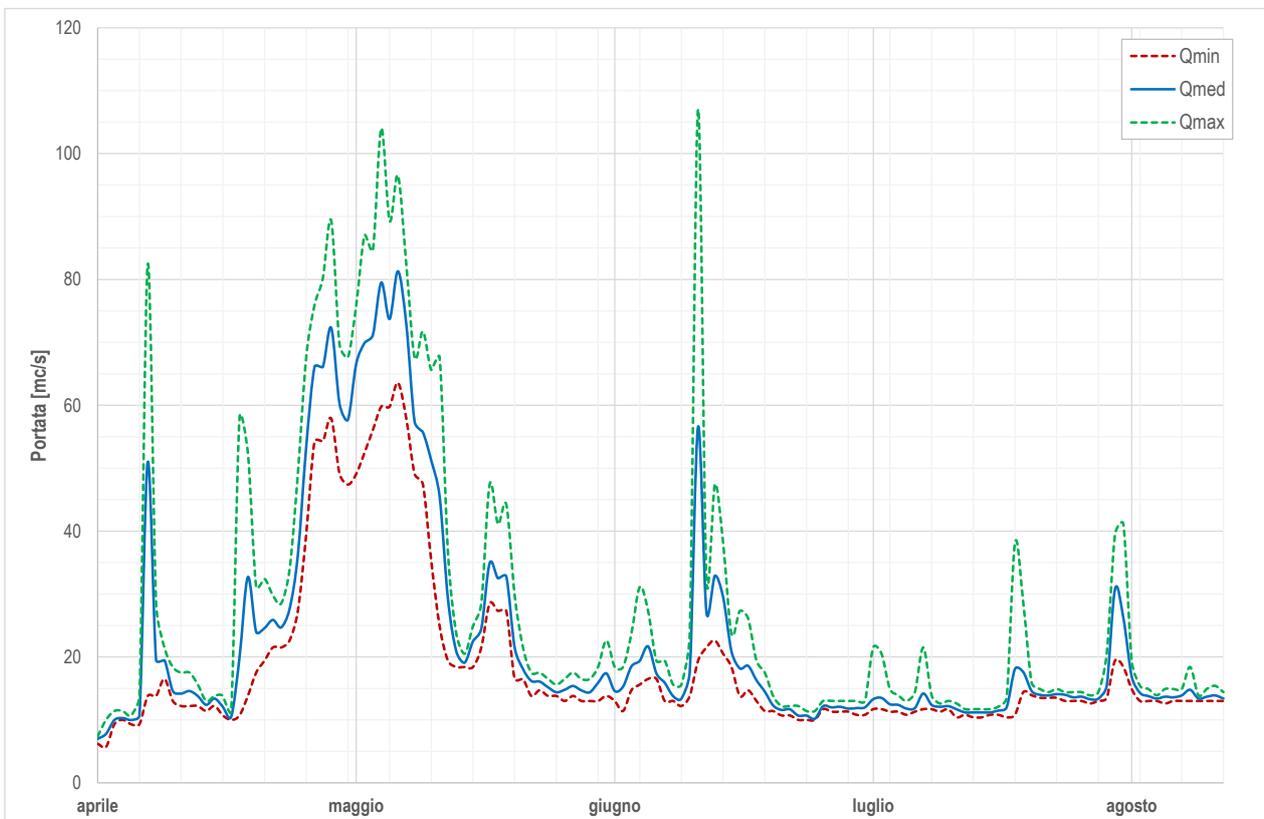


Figura 3-11: andamento delle portate minime, medie e massime giornaliere nella stagione irrigua 2022

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

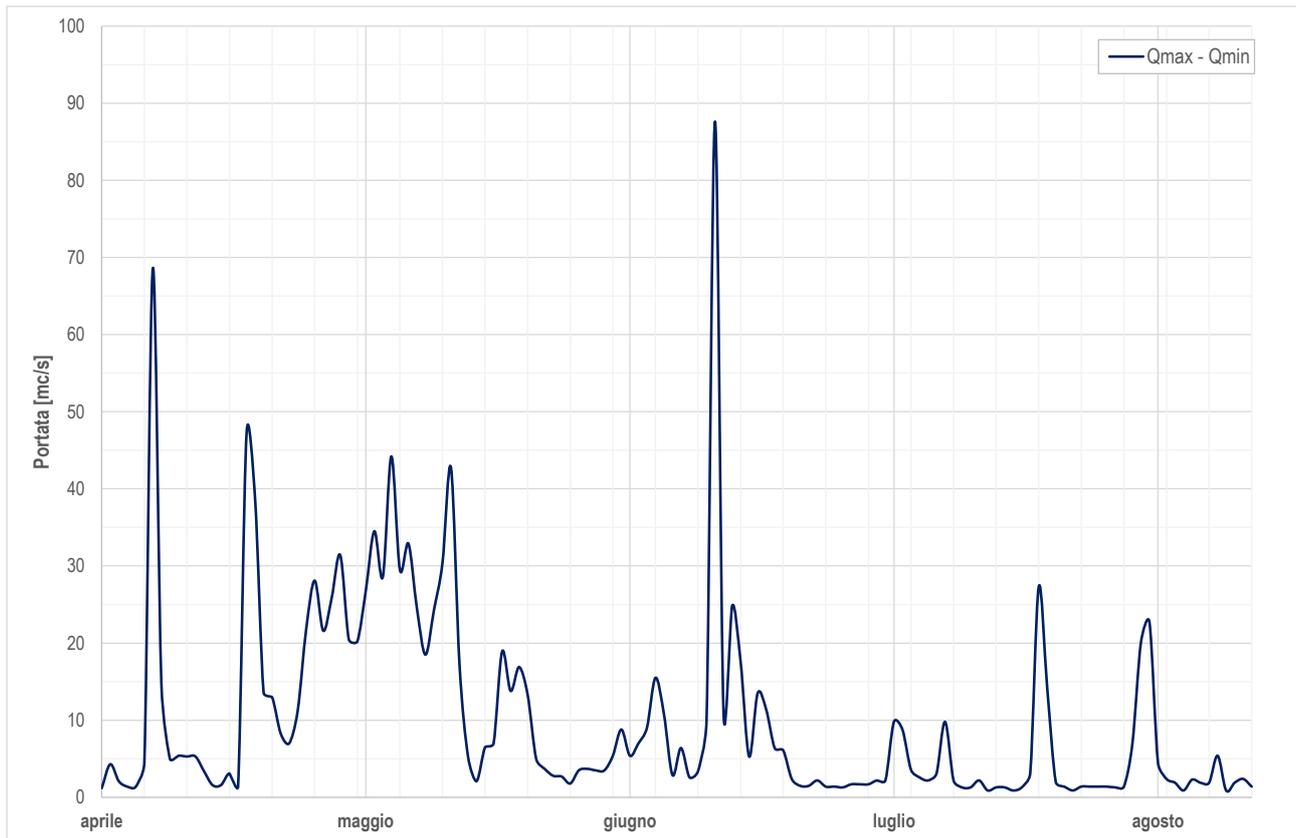

**Figura 3-12: differenza giornaliera fra i valori di portata massimi e minimi nella stagione irrigua 2022**

Emerge quindi che la portata nel tratto terminale del corso d'acqua a valle delle utenze irrigue non solo presenta valori ben superiori ai valori rilasciati all'opera di presa del Canale Farini, a testimonianza di un rilevante contributo incrementale del bacino residuo/falda, ma anche che nella stessa giornata sono presenti variazioni dello stesso ordine di grandezza del rilascio stesso, a seguito dei citati fenomeni di variazione repentina della disponibilità.

Nell'ambito della sperimentazione tale elemento sarà oggetto di particolare attenzione poiché tale discontinuità di portata determina effetti negativi sugli usi in essere che, per efficacia di prelievo, dovrebbero essere costanti nel breve periodo.

Analoga criticità si riscontra anche nel rilascio del DMV che non può non risentire di tali variazioni; si intende quindi approfondire anche la tematica degli effetti delle variazioni di rilascio nel breve periodo.

A tal proposito, come meglio spiegato nel seguito, si intende verificare sperimentalmente la possibilità di un DMV/DE dinamico nella giornata in cui il valore obiettivo per il periodo sia raggiunto come media giornaliera di un range di valori con una variabilità nell'ordine del 25%.

### 3.2 Qualità delle acque

I tre i corpi idrici sono monitorati da ARPA nell'ambito delle sue attività istituzionali. Nell'immagine seguente è rappresentata la localizzazione delle tre stazioni di monitoraggio.

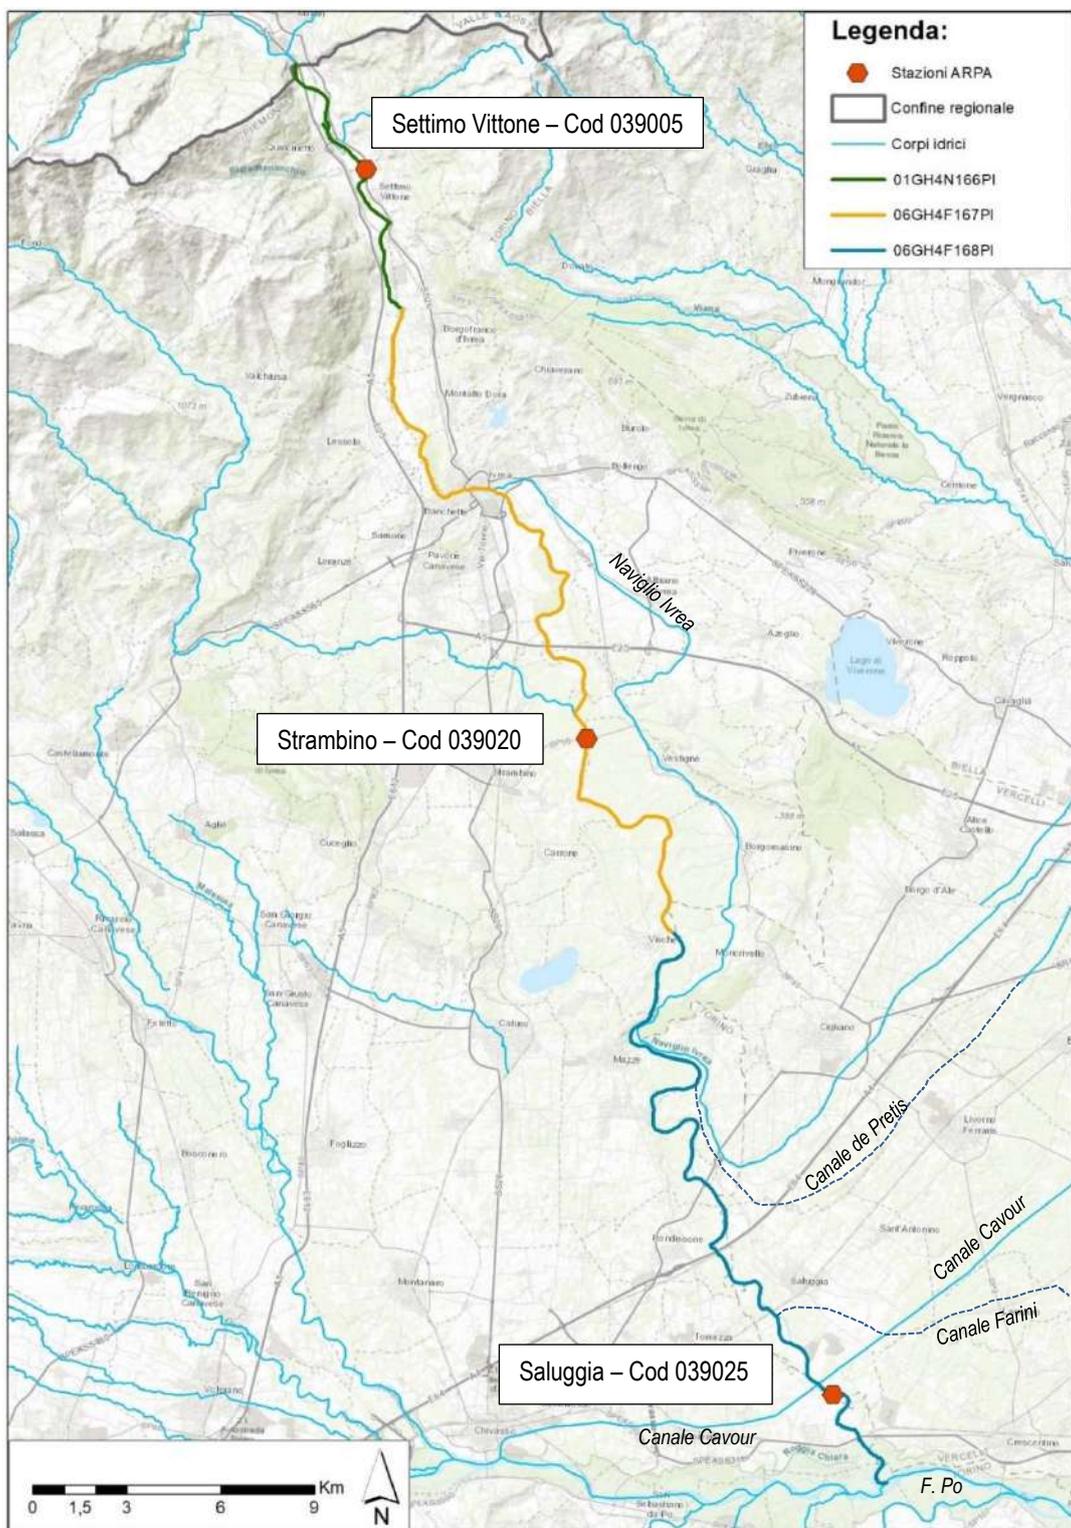


Figura 3-13: localizzazione stazioni di monitoraggio ARPA

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 17 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

La stazione di monitoraggio del primo corpo idrico (codice IT0101GH4N166PI) si trova nel comune di Settimo Vittone, in corrispondenza della località Cesnola, nel tratto sotteso dalla derivazione di Quincinetto.

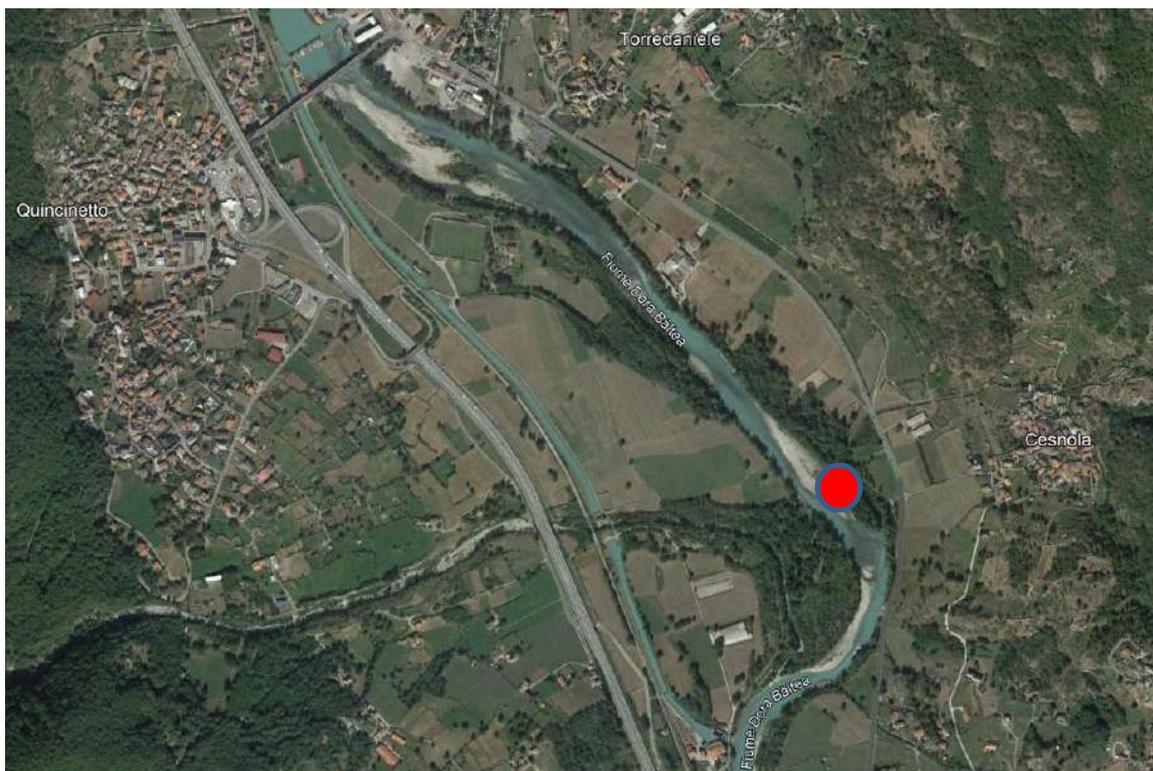


Figura 3-14: localizzazione stazioni di monitoraggio ARPA Cod 039005 Settimo Vittone

La stazione di monitoraggio del secondo corpo idrico (codice IT0106GH4F167PI) si trova nel comune di Strambino, in corrispondenza del ponte della SP56, a valle della derivazione del Canale Naviglio di Ivrea.

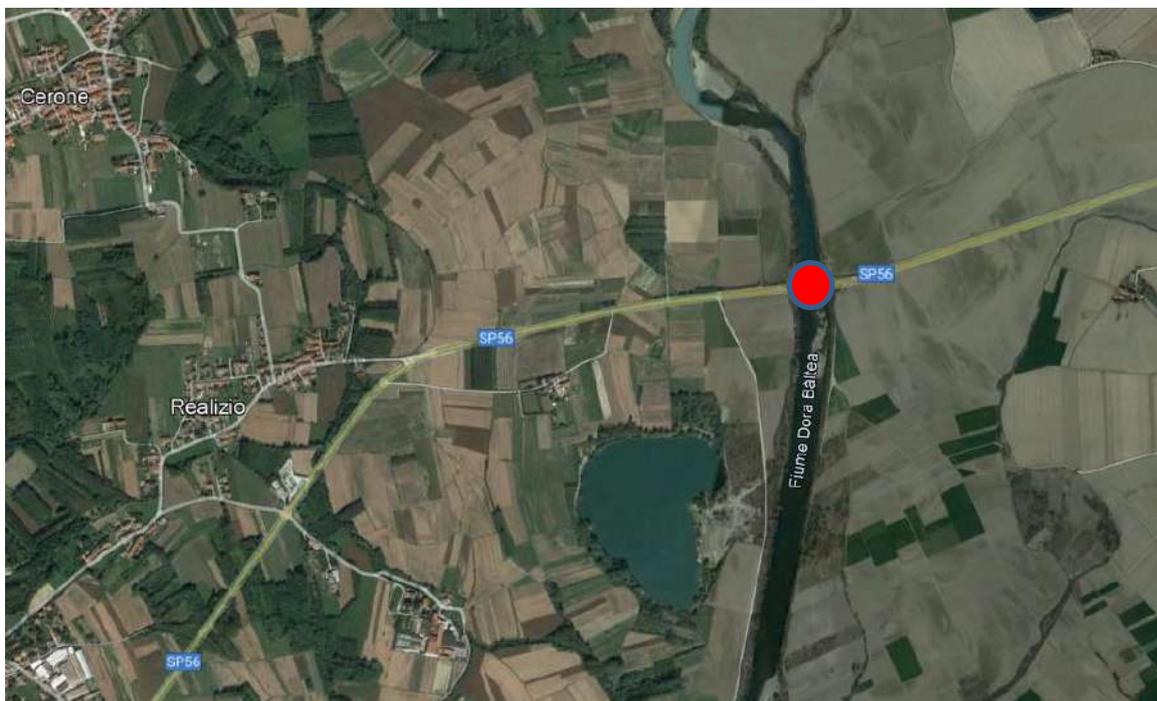


Figura 3-15: localizzazione stazioni di monitoraggio ARPA Cod 039020 Strambino

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

La stazione di monitoraggio del terzo corpo idrico (codice IT0106GH4F168PI) si trova nel comune di Saluggia, a valle del Canale Cavour, poco a monte della confluenza con il Fiume Po.

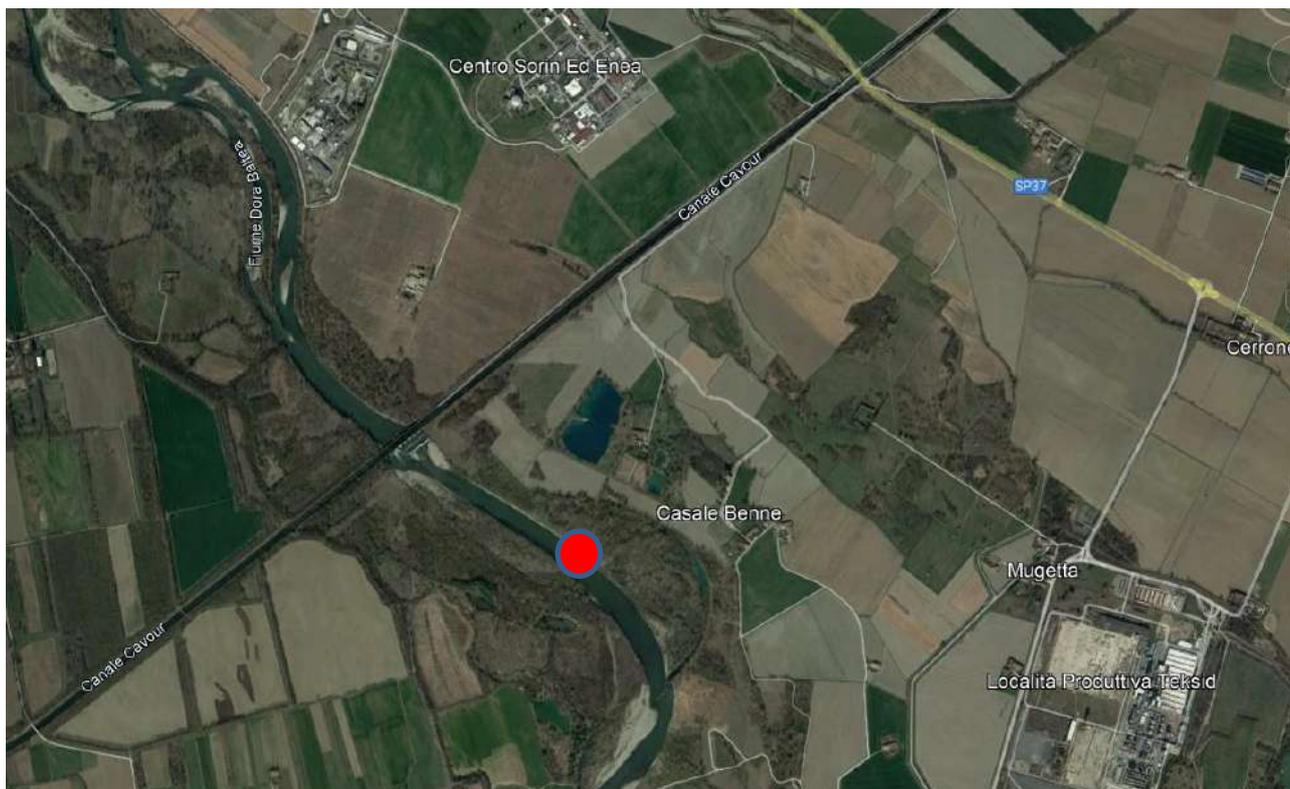


Figura 3-16: localizzazione stazioni di monitoraggio ARPA Cod 039020 Strambino

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati dei monitoraggi dello stato chimico e dello stato ecologico dei corpi idrici effettuati da ARPA i cui risultati sono disponibili sul sito ARPA: [http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on\\_line/componenti-ambientali](http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on_line/componenti-ambientali).

Tabella 3-3: risultati indagini di ARPA

Indicatore	Periodo	IT0101GH4N166PI	IT0106GH4F167PI	IT0106GH4F168PI
Stato ecologico	2009-2011	Buono	Buono	Buono
	2012-2014	Buono	Buono	Sufficiente
	2014-2016	-	-	Buono
	2017-2019	Buono	Buono	Buono
	2009-2014	Buono	Buono	Sufficiente
	2014-2019	Buono	Buono	Buono
Stato chimico	2009-2011	Buono	Buono	Buono
	2012-2014	Buono	Buono	Buono
	2014-2016	-	-	Buono
	2017-2019	Buono	Buono	Non buono
	2009-2014	Buono	Buono	Buono
	2014-2019	Buono	Buono	Non buono

Emerge il pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Dir. 2000/60/CE per quanto riguarda i primi due corpi idrici, mentre si osservano, per alcuni singoli periodi, delle condizioni qualitative inferiori nel terzo corpo idrico sia per lo stato ecologico sia per lo stato chimico.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 19 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

Per ulteriore approfondimento si riportano nelle tabelle seguenti i risultati di dettaglio degli indicatori analizzati nel periodo 2009-2021 nei vari corpi idrici.

**Tabella 3-4: risultati indagini di ARPA – F. Dora 01GH4N166PI**

	Inquinanti specifici SQA	Parametri chimico-fisici LIMeco	Macroinvertebrati STAR_ICMi	Diatomee ICMi	Morfologia IQM	Idromorfologia IDRAIM
2009	Buono	Elevato	Buono	-	-	-
2010	Elevato	Elevato	-	-	-	-
2011	Elevato	Elevato	-	-	-	-
2012	Buono	Elevato	-	-	-	-
2013	Buono	Elevato	Buono	-	Sufficiente	Non Elevato
2014	Buono	Elevato	-	-	-	
2015	Buono	Elevato	-	-	-	-
2016	Buono	Buono	-	-	-	-
2017	Elevato	Elevato	Buono	Buono	-	-

**Tabella 3-5: risultati indagini di ARPA – F. Dora 06GH4F167PI**

	Inquinanti specifici SQA	Parametri chimico-fisici LIMeco	Macroinvertebrati STAR_ICMi	Morfologia IQM	Idromorfologia IDRAIM
2009	Elevato	Elevato	Buono	-	-
2010	Buono	Elevato	-	-	-
2011	Elevato	Elevato	-	-	-
2012	Buono	Elevato	-	-	-
2013	Buono	Elevato	Buono	Buono	Non Elevato
2014	Buono	Elevato	-		
2019	Buono	Elevato	Buono	-	-

**Tabella 3-6: risultati indagini di ARPA – F. Dora 06GH4F168PI**

	Inquinanti specifici SQA	Parametri chimico-fisici LIMeco	Macroinvertebrati STAR_ICMi	Diatomee ICMi	Macrofite IBMR	Morfologia IQM	Idromorfologia IDRAIM
2009	Buono	Elevato	Buono	Elevato	Buono	-	-
2010	Buono	Elevato	-	-	-	-	-
2011	Buono	Elevato	-	-	-	-	-
2012	Buono	Elevato	-	-	-	-	-
2013	Buono	Elevato	Sufficiente	Elevato	-	Sufficiente	Non Elevato
2014	Elevato	Elevato	-	-	-	-	
2015	Buono	Elevato	-	-	-	-	-
2016	Buono	Buono	-	Elevato	-	-	-
2017	Buono	Elevato	-	-	-	-	-
2018	Buono	Elevato	-	-	-	-	-
2019	Buono	Elevato	Buono	-	-	-	-
2020	Buono	Elevato	-	-	-	-	-
2021	-	Buono	-	-	-	-	-

### 3.3 Aree Naturali Protette e Siti Rete Natura 2000

Tutta la porzione nord e centrale del fiume è esterna ad aree naturali protette mentre il tratto meridionale a monte dell'immissione in Po scorre in aree oggetto di tutela. Nell'immagine riportata di seguito è illustrata la localizzazione delle aree naturali protette e dei Siti Rete Natura 2000 che interessano la Dora B.

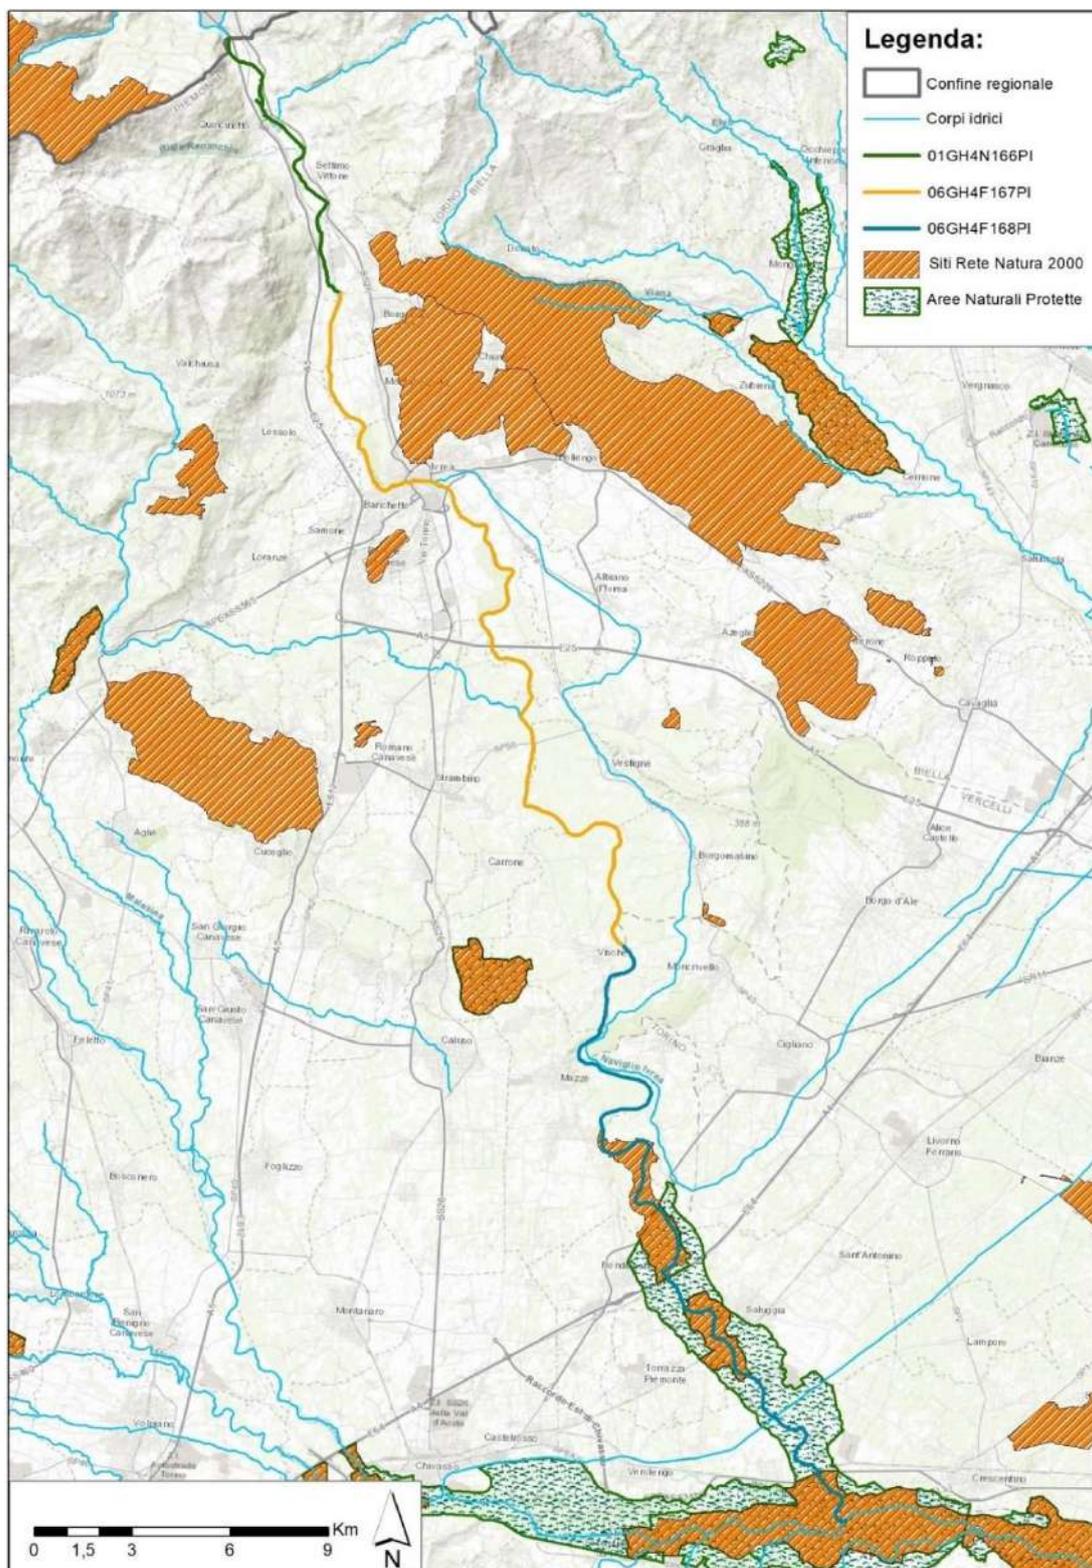


Figura 3-17: localizzazione siti Rete Natura 2000 e aree naturali protette

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

Per quanto riguarda le aree naturali protette si segnala la presenza di:

- Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese;
- Parco naturale del Po piemontese;
- Riserva Naturale del Mulino Vecchio;
- Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano.

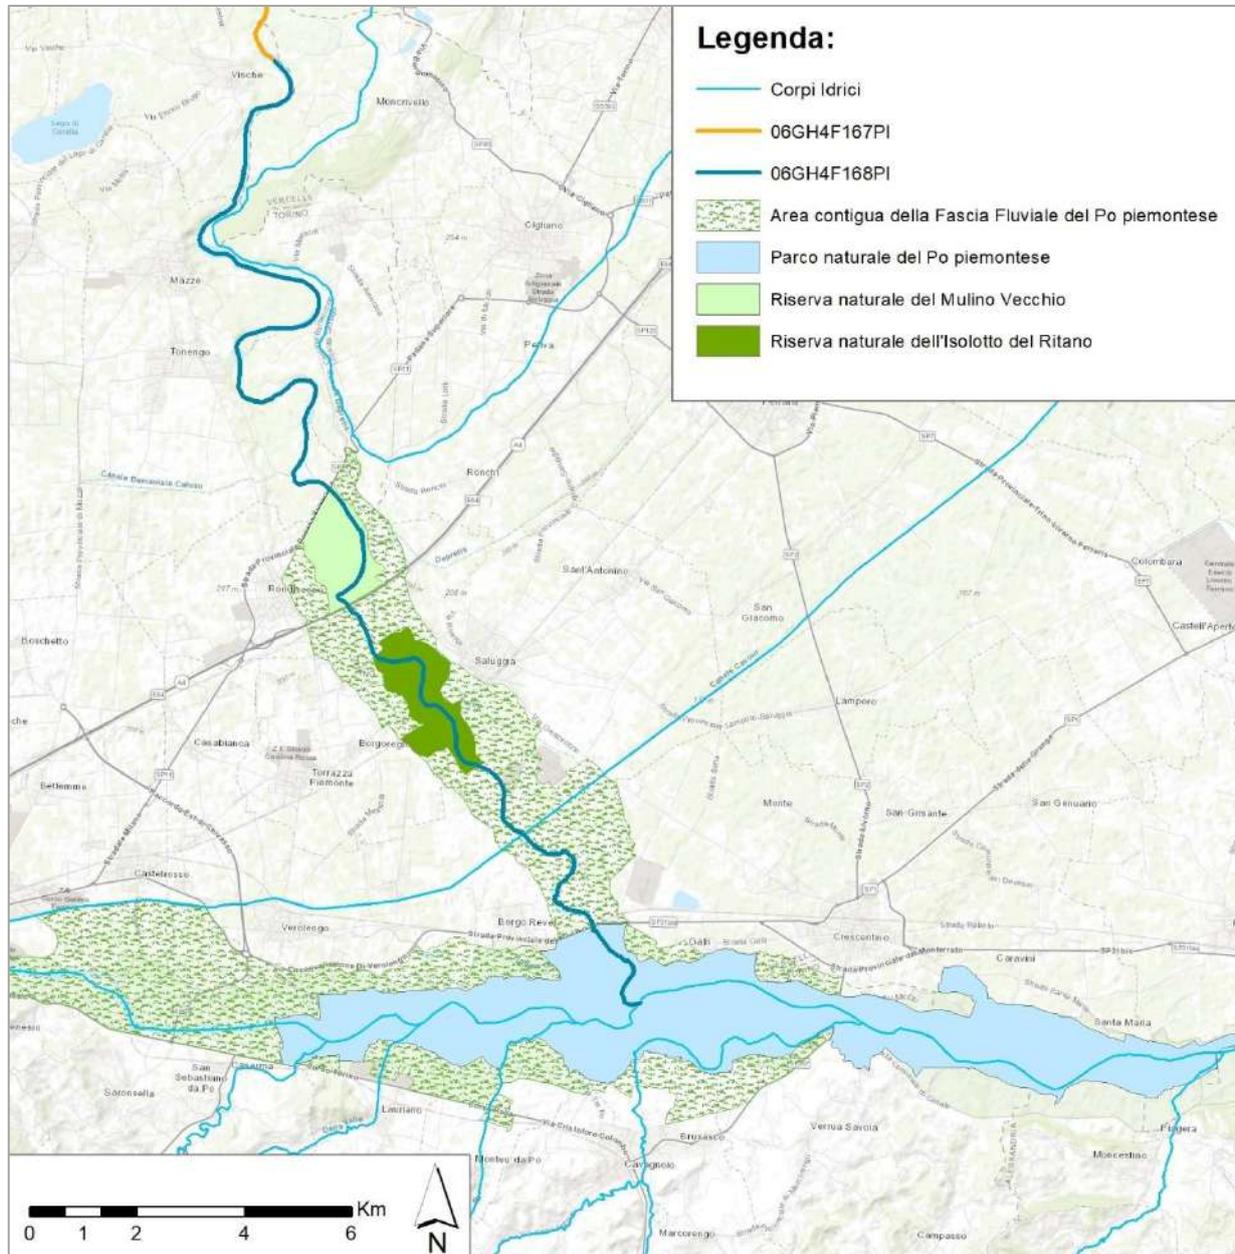


Figura 3-18: localizzazione aree naturali protette

Il Parco Naturale del Po piemontese è stato istituito con la legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11, riunendo tutte le singole aree protette presenti lungo l'asta fluviale del Po in Piemonte, nel tratto da Casalgrasso al confine con la Lombardia. Presenta una superficie di circa 12.000 ha. L'elemento principale che caratterizza il Parco naturale del Po piemontese è chiaramente il fiume Po, il più lungo ed importante fiume in Italia, che in questo caso costituisce anche il trait d'union fra le differenti aree che formano le Aree protette del Po

piemontese. Il Parco del Po piemontese si estende interamente in pianura, ma spesso lambisce zone collinari alla destra idrografica del fiume Po.

Per quanto riguarda i Siti Rete Natura 2000 si segnala la presenza di:

- ZSC IT1110050 Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po);
- ZSC/ZPS IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea);
- ZSC/ZPS IT1110019 Baraccone (confluenza Po – Dora Baltea).

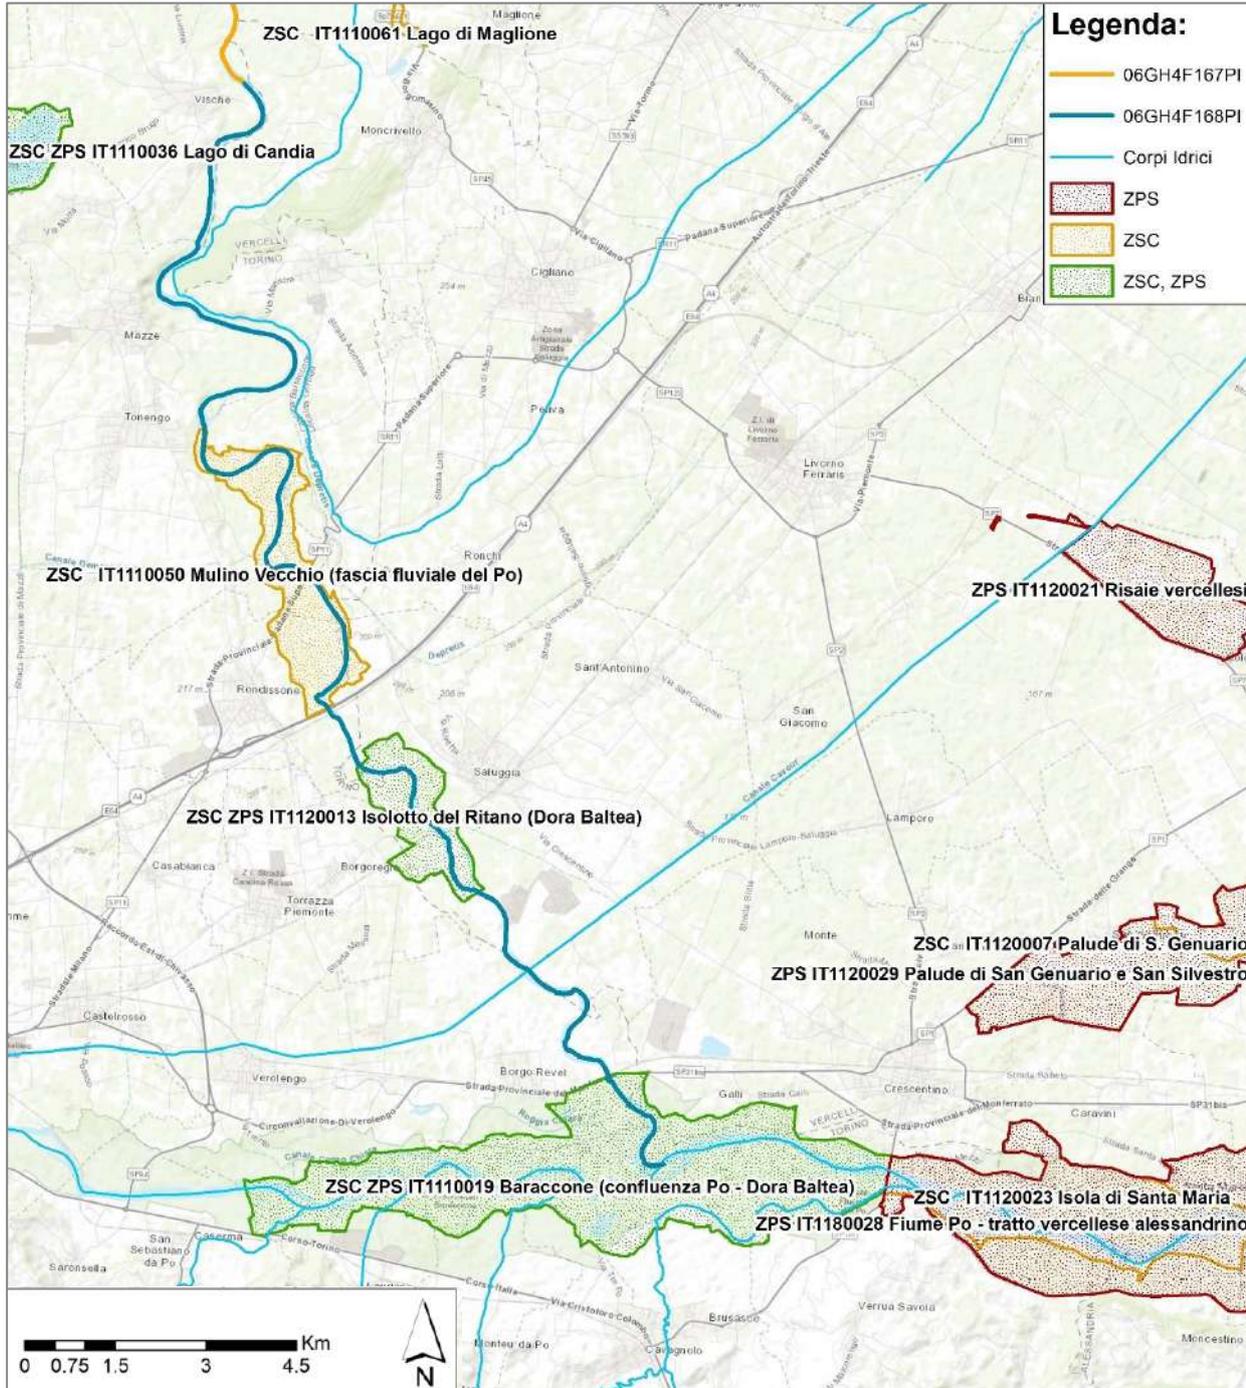


Figura 3-19: localizzazione siti Rete Natura 2000

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 23 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

La ZSC IT1110050 Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po) è caratterizzata da un ambiente fluviale con presenza di greti, saliceto ripariale e residui di boschi planiziali. Si trova in un'area prettamente agricola e racchiude nei suoi confini vaste superfici, pari all'incirca ad un terzo del suo territorio, occupate da seminativi e pioppeti, che giungono spesso al limitare delle fasce boschive riparie. Il resto dell'area è caratterizzato da un ambiente fluviale con presenza di greti, lembi di saliceto ripariale, residui di boschi planiziali e di robinieti.

La ZSC/ZPS IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea) è un lembo isolato di bosco planiziale e ripario relitto alternato a vegetazione xerofila di banchi ciottolosi stabilizzati; l'isolone ospita una formazione boschiva con notevole varietà di specie arboree e arbustive. Si segnala la presenza di specie arboree ed arbustive rare nel contesto planiziale vercellese (farnia, cerro, tiglio a foglie larghe, olmo cigliato, viburno lantana e spin cervino). Greti aridi stabilizzati con specie xerotermofile e orchidee.

La ZSC/ZPS IT1110019 Baraccone (confluenza Po – Dora Baltea) è un'area fluviale con ampi greti soggetti a periodiche sommersioni. Presenza di bracci morti (lanche). Estesi pioppeti e più ridotti lembi a vegetazione arboreanaturale. Si tratta di un'area di notevole interesse naturalistico sia dal punto di vista vegetazionale, per la presenza di un quercu-carpineto relitto e di idrofite rare, sia, soprattutto, dal punto di vista faunistico, per l'elevata diversità ittica e ornitica. Riguardo all'ornitofauna si segnalano numerose specie rare nella regione o nell'ambito della fascia fluviale del Po. Si tratta di un bell'esempio di ambiente fluviale, favorito dall'assenza di alte arginature in prossimità dell'alveo, in cui il corso d'acqua per ampi tratti dispone ancora di un'estesa area golenale; è quindi possibile osservare ampi greti, soggetti a periodiche sommersioni, e alcuni tratti abbandonati dal corso principale del fiume, le lanche, che costituiscono un habitat ideale per le specie legate agli ambienti umidi. Al di fuori dell'ambito fluviale si incontrano ridotti lembi a vegetazione arborea naturale, composti da formazioni legnose riparie, saliceti arbustivi ed arborei, ed in minor misura da quercu-carpineti. Tuttavia è da sottolineare come sul paesaggio sia ben evidente l'impronta antropica testimoniata da estesi pioppeti, seminativi e coltivi abbandonati che nel complesso coprono il 60% dell'intera superficie.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 24 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

## 4 UTILIZZI IN ESSERE

I dati disponibili relativi alle derivazioni idriche sono contenuti nel sistema informativo delle Risorse idriche (SIRI) nella Componente Derivazioni idriche che contiene i dataset relativi ai punti di prelievo (prese da acque superficiali, pozzi, sorgenti, fontanili e trincee drenanti) e di restituzione. Dall'analisi dei dati scaricati dal portale è stato possibile estrapolare le concessioni presenti lungo il Fiume Dora Baltea, che sono riportate nella tabella seguente.

**Tabella 4-1: concessioni Fiume Dora Baltea**

COMUNE	Q_MAX (l/s)	Q_MEDIA (l/s)	TITOLARE	USI
QUINCINETTO	30000	6625	VERCELLI S.N.C.	energetico
CAREMA	24000	17220	DURIA SRL	energetico
CAREMA	72000	50000	U.E.I. SOCIETA' UTILIZZAZIONI ELETTRO INDUSTRIALI	energetico
SETTIMO VITTONO	5	5	COMUNE DI QUINCINETTO	agricolo
SETTIMO VITTONO	43000	32730	EDISON	energetico
TAVAGNASCO	60000	27000	EDISON	energetico
QUASSOLO	75000	25800	EDISON SPA	energetico
IVREA	40000	23000	SOCIETA' IDROELETTRICA RESTITUZIONE	energetico
IVREA	25000	17900	COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA)	agricolo - energetico - produzione beni e servizi
VILLAREGGIA	5000	2470	CONSORZIO ANGIONO FOGLIETTI	agricolo
VILLAREGGIA	66000	48700	COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA)	agricolo
VILLAREGGIA	16000	11500	Hydro-V	energetico
VILLAREGGIA	500	400	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VILLAREGGIA	agricolo
MAZZE'	2270	2270	CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO	agricolo
MAZZE'	1000	400	CONSORZIO IRRIGUO PRATI INF.- ROGGIA LAMA	agricolo
MAZZE'	54200	19560	CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO & SOC. FONT.E SCRL	energetico
MAZZE'	70000	18900	ROGGIA NATTA S.R.L.	energetico
MAZZE'	5000	4000	COMUNIONE TRA I CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VEROLENGO, TORRAZZA PIEMONTE, RONDISSONE ED ARBOREA S.S.	agricolo
SALUGGIA	110000*	87600*	COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA)	agricolo - energetico - produzione beni e servizi

\*valori totali ad integrazione della derivazione del Canale Cavour

I dati scaricati dal portale sono georeferenziati, pertanto è stato possibile creare una mappa, riportata di seguito, con la distribuzione delle concessioni rispetto allo sviluppo del corso d'acqua nel tratto piemontese.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

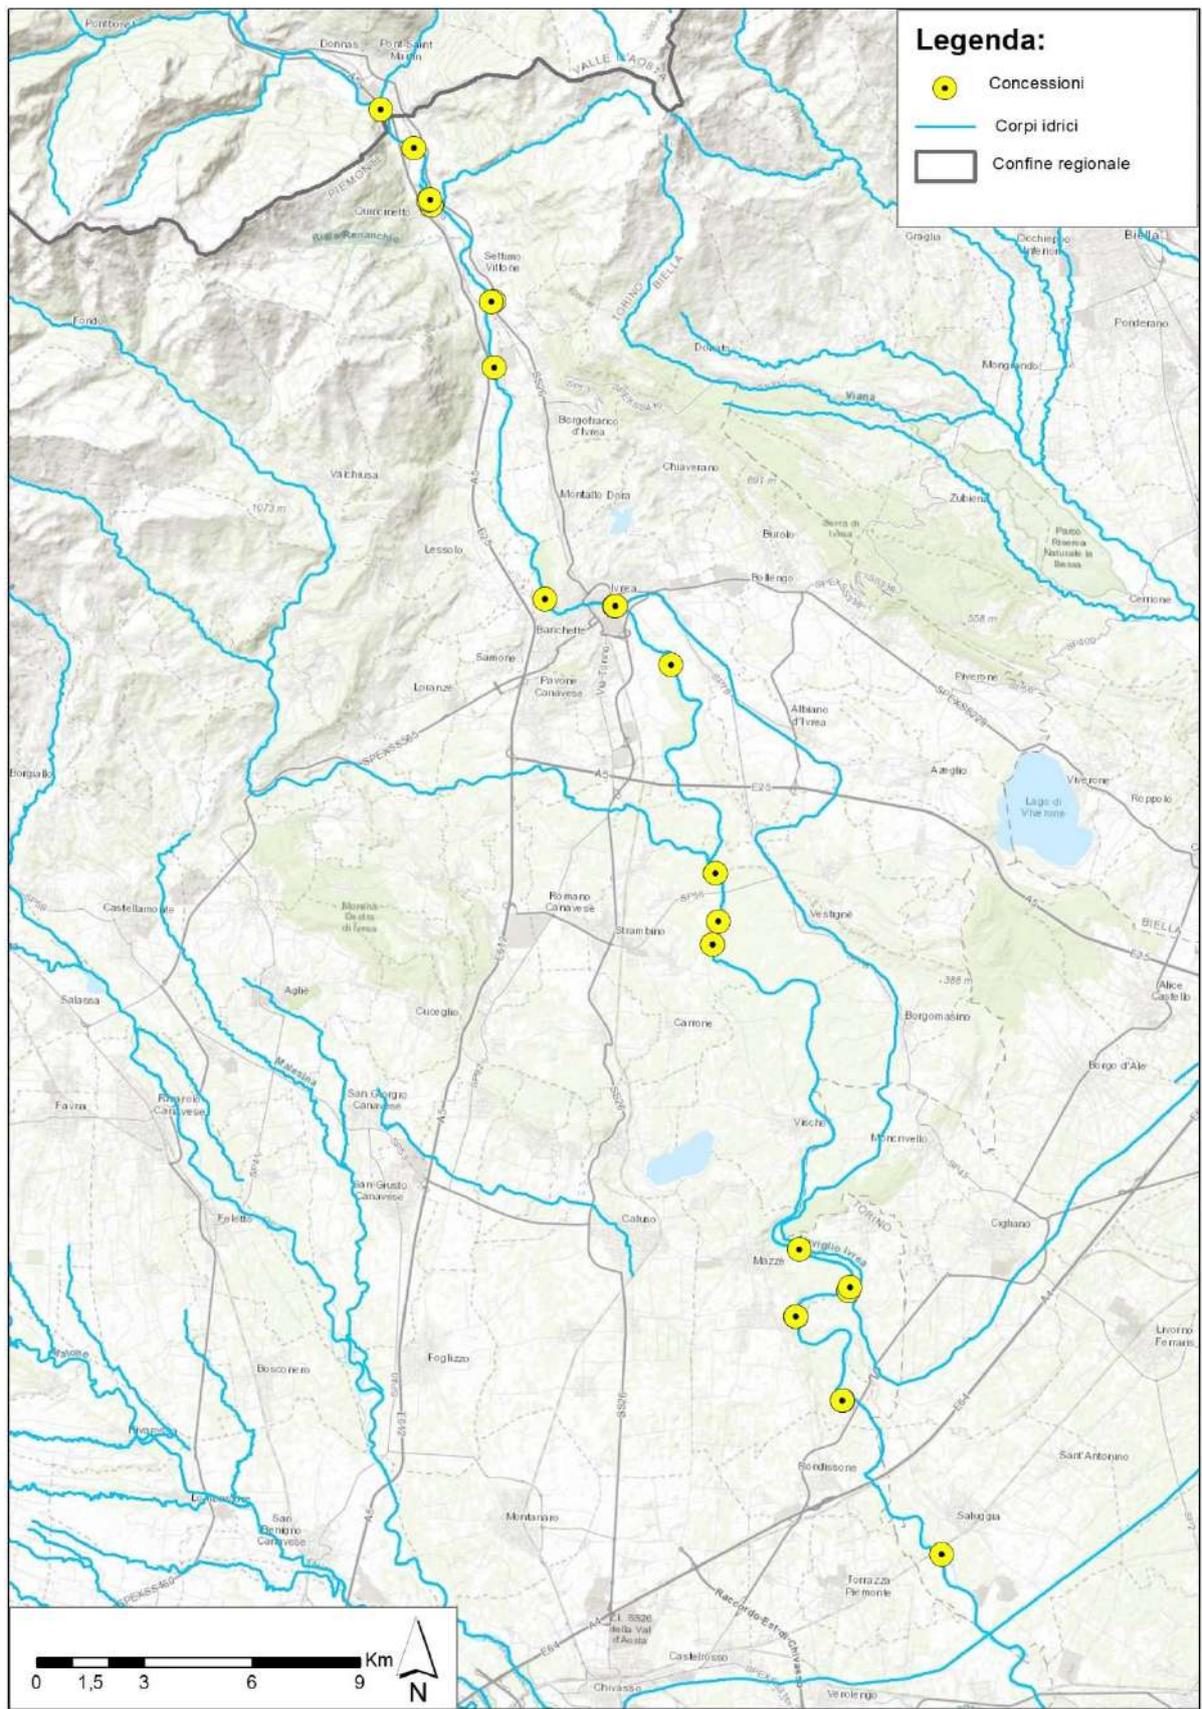


Figura 4-1: concessioni di derivazione Fiume Dora Baltea in Piemonte

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 26 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

Dall'analisi di dettaglio delle concessioni identificate è risultato che alcune risultano al momento non attive, alcune derivano quantitativi non significativi e alcune non presentano opere trasversali in alveo.

Nella tabella che segue sono quindi riepilogate le 9 opere costituite da sbarramenti in alveo che rilasciano il Deflusso Minimo Vitale (DMV), ed in prospettiva il DE, sulle quali è incentrata l'attenzione della presente proposta.

**Tabella 4-2: sbarramenti del Fiume Dora Baltea**

N.	COMUNE	TITOLARE	Note
1	QUINCINETTO	VERCELLI S.N.C.	Idroelettrica
2	CAREMA SETTIMO VITTORE	DURIA SRL U.E.I. SOCIETA' UTILIZZAZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI	Idroelettrica
3	TAVAGNASCO	EDISON	Idroelettrica
4	IVREA	COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA) SOCIETA' IDROELETTRICA RESTITUZIONE	Naviglio di Ivrea
5	VILLAREGGIA	IDROMAZZÈ COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA) CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI VILLAREGGIA	Idromazzè
6	VILLAREGGIA	COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA)	Canale De Pretis
7	MAZZE'	CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO CONSORZIO IRRIGUO PRATI INF.- ROGGIA LAMA CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO & SOC. FONT.E SCRL	Irr/idr
8	MAZZE'	ROGGIA NATTA S.R.L. COMUNIONE TRA I CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI VEROLENGO, TORRAZZA PIEMONTE, RONDISSONE ED ARBOREA S.S.	Irr/idr
9	SALUGGIA	COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA)	Canale Farini

Gli sbarramenti sopra identificati sono raffigurati nell'immagine seguente, distinti per utilizzo (energetico o irriguo). Per la verità anche nelle prese irrigue (tranne quella del Canale Farini) sono presenti impianti di valorizzazione energetica delle portate rilasciate ma esse non determinano riduzione delle portate in alveo.

Appare evidente che le derivazioni a scopo energetico con sottensione di tratto fluviale sono limitate nella parte alta del fiume, mentre le derivazioni a scopo irriguo interessano la maggior parte del tratto centrale e soprattutto terminale.

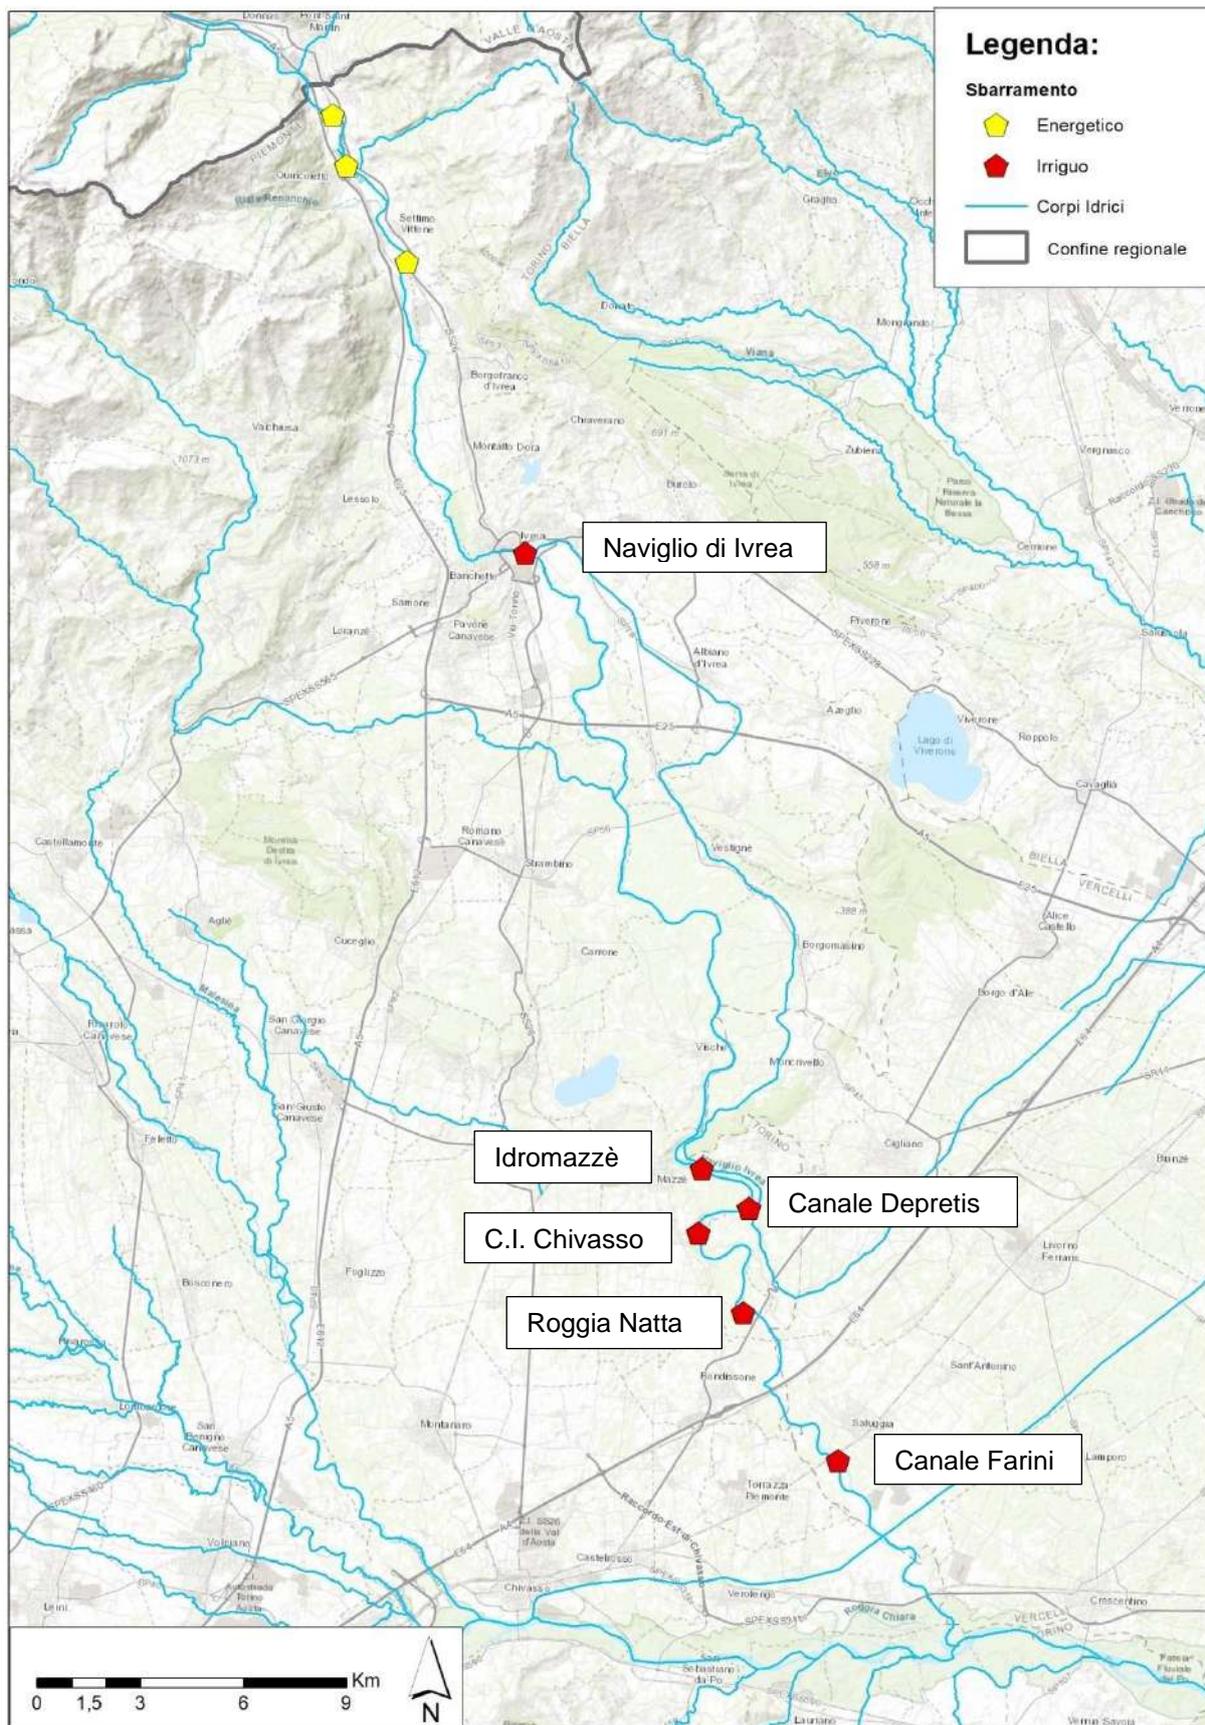


Figura 4-2: derivazioni Fiume Dora Baltea distinte per uso principale

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024



Figura 4-3: derivazione n. 1 – VERCELLI SNC



Figura 4-4: derivazione n. 2 – DURIA SRL / U.E.I. SOCIETA' UTILIZZAZIONI ELETTO INDUSTRIALI / COMUNE DI QUINCINETTO

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024



Figura 4-5: derivazioni n. 3 – EDISON SPA



Figura 4-6: derivazione n. 4 –SOC. IDROELETTRICA IVREA SRL / COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA)

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024



Figura 4-7: derivazioni n. 5 – IDROMAZZE' / CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VILLAREGGIA



Figura 4-8: derivazione n.6 – COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA)

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024



**Figura 4-9: derivazione n. 7– CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO / CONSORZIO IRRIGUO PRATI INF.- ROGIA LAMA / CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO & SOC. FONT.E SCRL**



**Figura 4-10: derivazione n. 8– ROGIA NATTA S.R.L. / COMUNIONE TRA I CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VEROLENGO, TORRAZZA PIEMONTE, RONDISSONE ED ARBOREA S.S.**

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 32 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------



**Figura 4-11: derivazione n. 9 – COUTENZA CANALI CAVOUR (CONS. EST/OVEST SESIA)**

Ulteriori valutazioni, che hanno preso in considerazioni una molteplicità di aspetti, sono state effettuate sulle caratteristiche dei nove sbarramenti sopra individuati, al fine di poter identificare quelli più rappresentativi dove poter mettere in atto la sperimentazione del Deflusso Ecologico.

## 5 CASI DI STUDIO

Prendendo in considerazione la localizzazione delle derivazioni citate rispetto ai confini dei tre corpi idrici, la rilevanza delle derivazioni stesse e la presenza di aree tutelate, tra gli sbarramenti indicati in precedenza ne sono stati selezionati quattro, uno per i primi due corpi idrici e due in quello finale, con differenti caratteristiche e condizioni al contorno, dove verrà messa in atto la fase di rilievi di campo della sperimentazione del Deflusso Ecologico. Le derivazioni oggetto di rilievi sperimentali sono quindi :

1. traversa di Montestrutto nel Comune di Settimo Vittone, a servizio di impianti idroelettrici;
2. derivazione Canale Naviglio di Ivrea nel Comune di Ivrea, a servizio di usi irrigui;
3. derivazione Canale De Pretis in comune di Villareggia, a servizio di usi irrigui;
4. derivazione Canale Farini nel Comune di Saluggia, a servizio di usi irrigui.

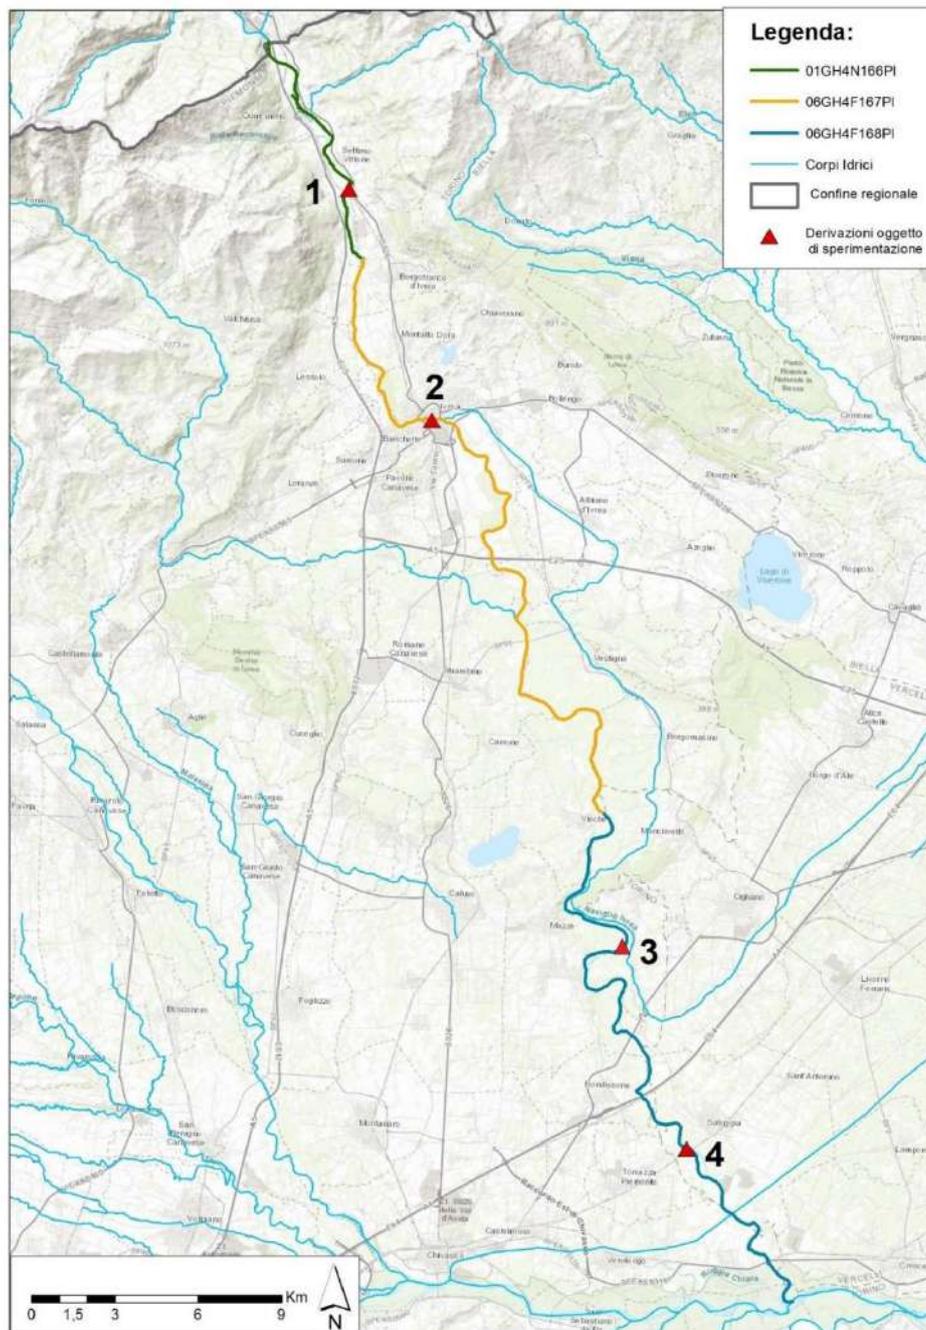


Figura 5-1: derivazioni oggetto di sperimentazione

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 34 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

## 5.1 Traversa di Montestrutto

La traversa di Montestrutto si sviluppa per circa 90 m ed è costituita da 5 paratoie, tre a settore e due piane, azionate da un sistema automatico di regolazione di livello.


Lo sbarramento costituisce il nodo idraulico di regolazione articolato in:

- un impianto puntuale, in sponda destra, denominato Tavagnasco che utilizza il salto idraulico creato dalla traversa;
- un'opera di presa in sponda sinistra che, tramite un canale di derivazione lungo 6,3 km, alimenta tre impianti in cascata (Dora II, Montalto Dora e Montebuono).



Figura 5-2: traversa di Montestrutto (sotto) e localizzazione (sopra)

Nell'immagine seguente sono localizzati gli elementi che costituiscono il nodo idraulico di Montestrutto.

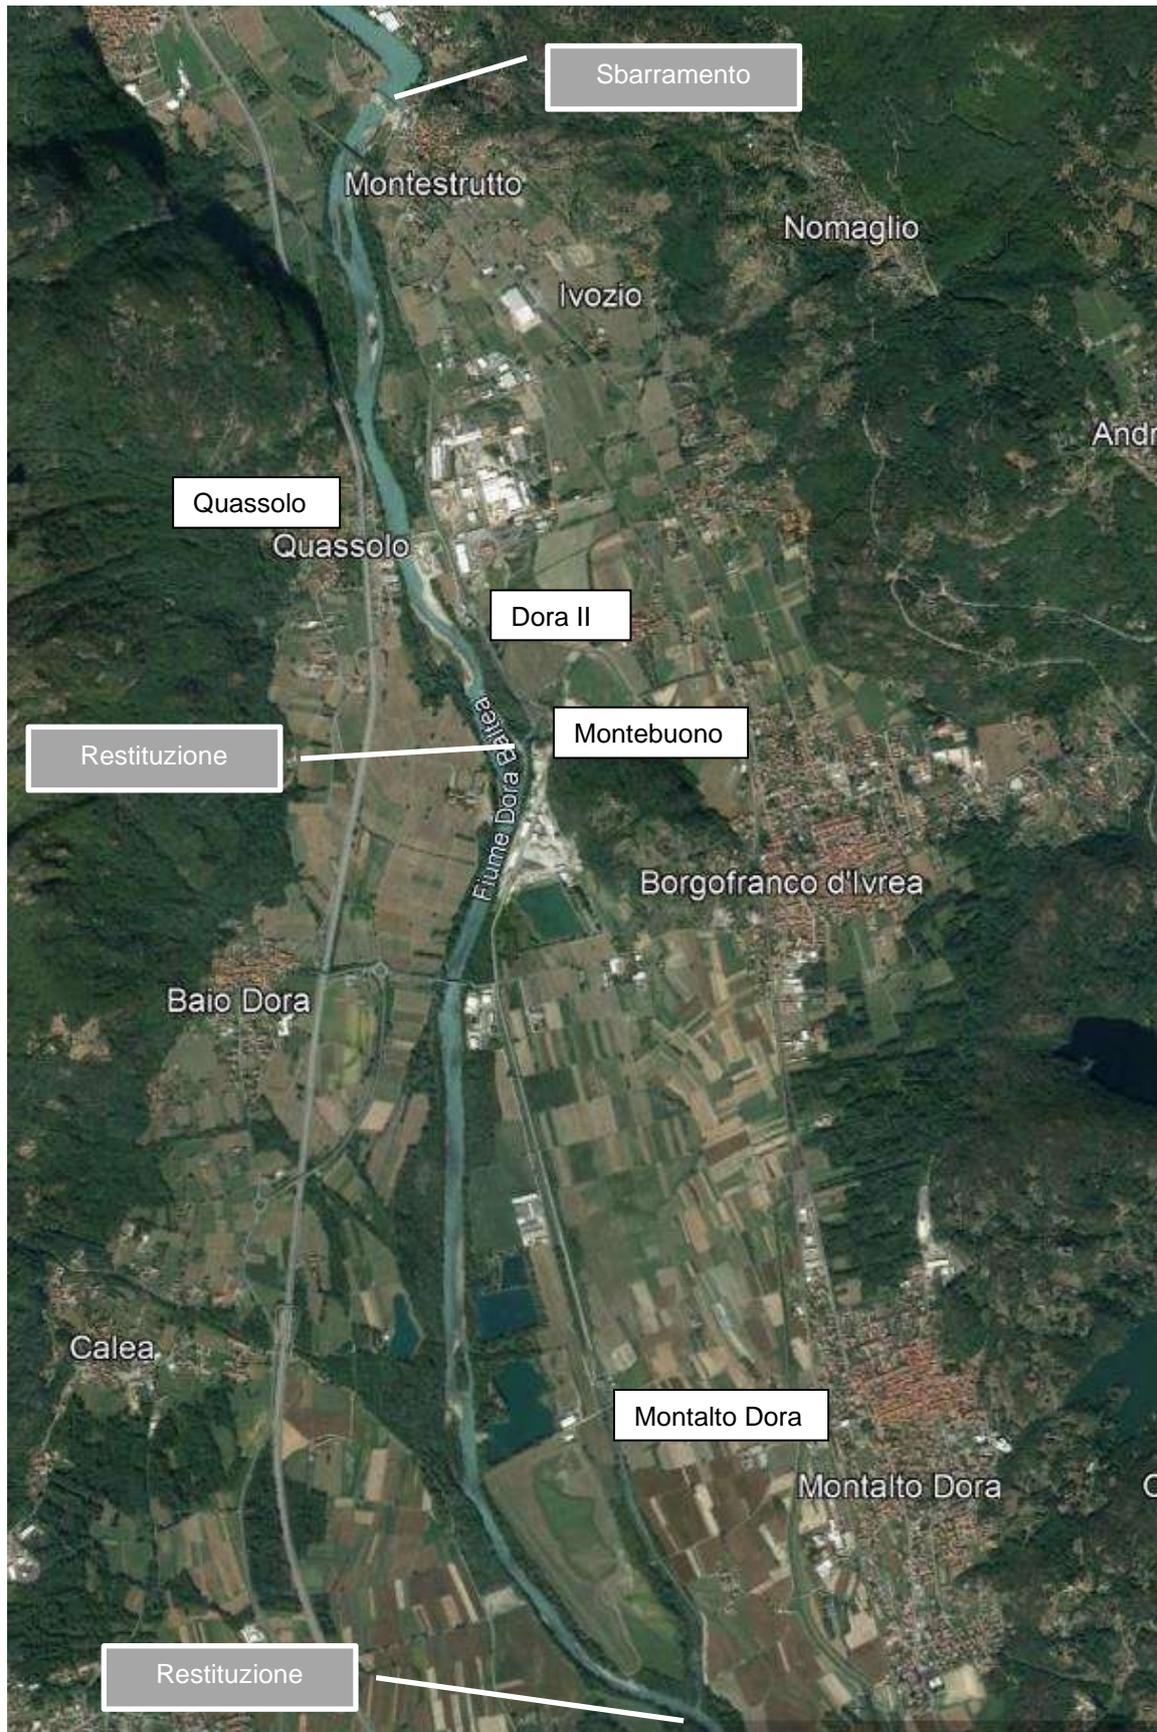

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

Figura 5-3: nodo idraulico di Montestrutto

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 36 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

Presso lo sbarramento di Montestrutto è presente la centrale di Tavagnasco, in sponda destra idrografica, che turbinata e restituisce in alveo il DMV e fino a 60 m<sup>3</sup>/s; sulla sponda sinistra è presente la derivazione verso la centrale Dora II e seguenti con una portata massima di derivazione di 43 m<sup>3</sup>/s.




Figura 5-4: traversa di Montestrutto

Il canale di derivazione si sviluppa parallelo al corso del fiume in sponda sinistra e alimenta le centrali di Dora II, Montebuono e Montalto Dora.



Figura 5-5: canale di derivazione in arrivo alla centrale Dora II

In prossimità della centrale di Montebuono è presente il canale di scarico delle acque a servizio delle centrali di Dora II e di Montebuono.

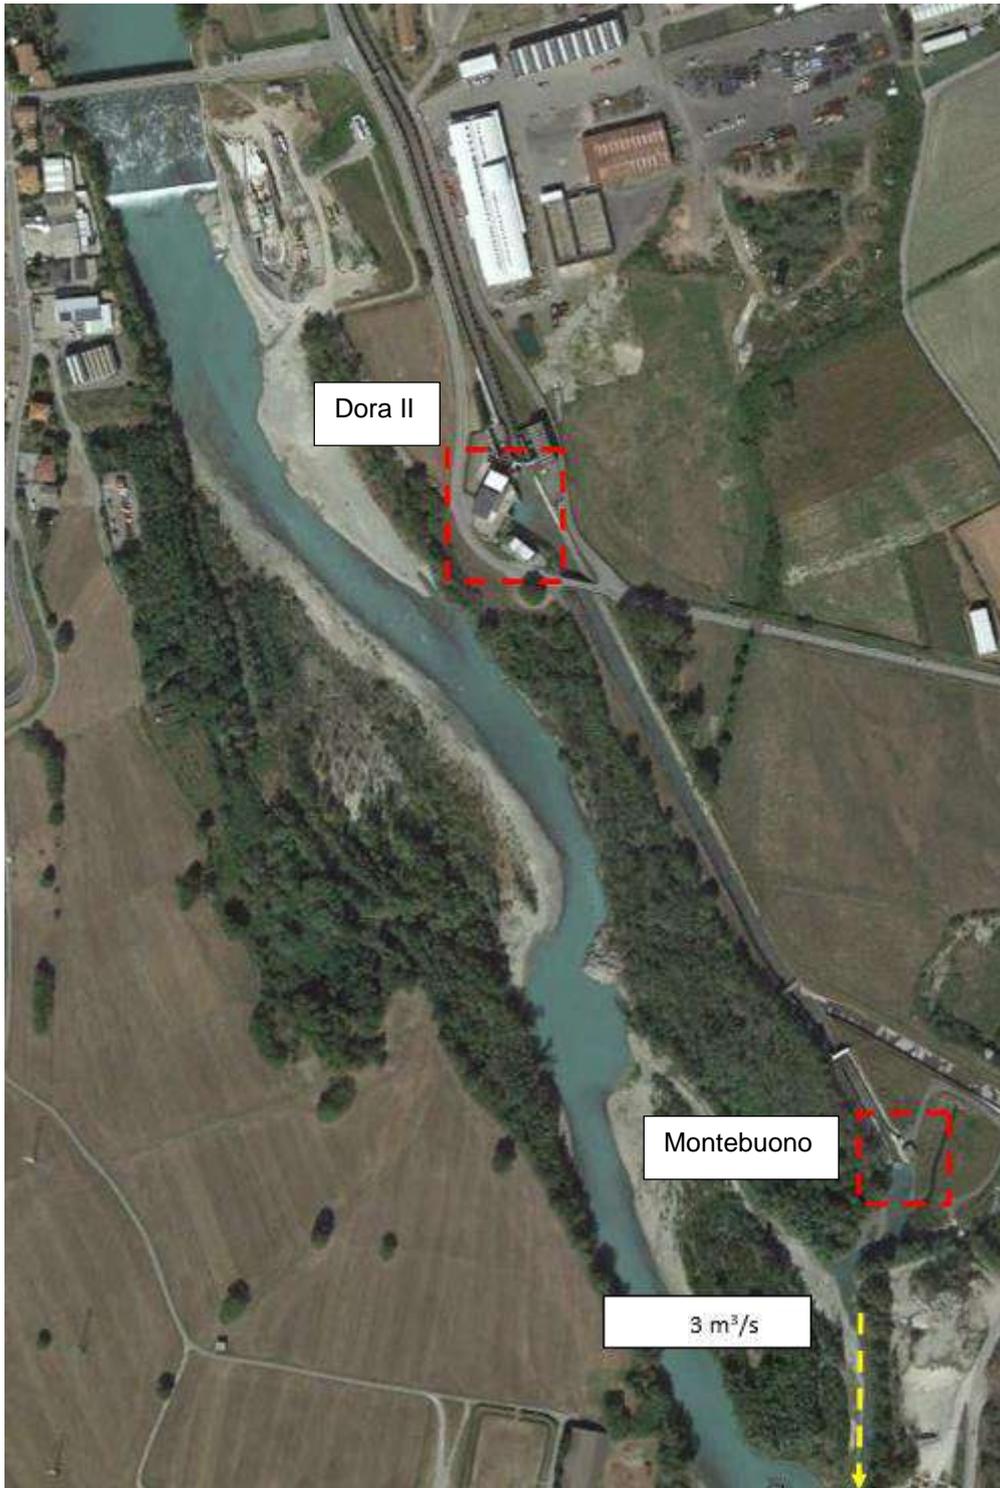

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

Figura 5-6: localizzazione centrali Dora II e Montebuono

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 38 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

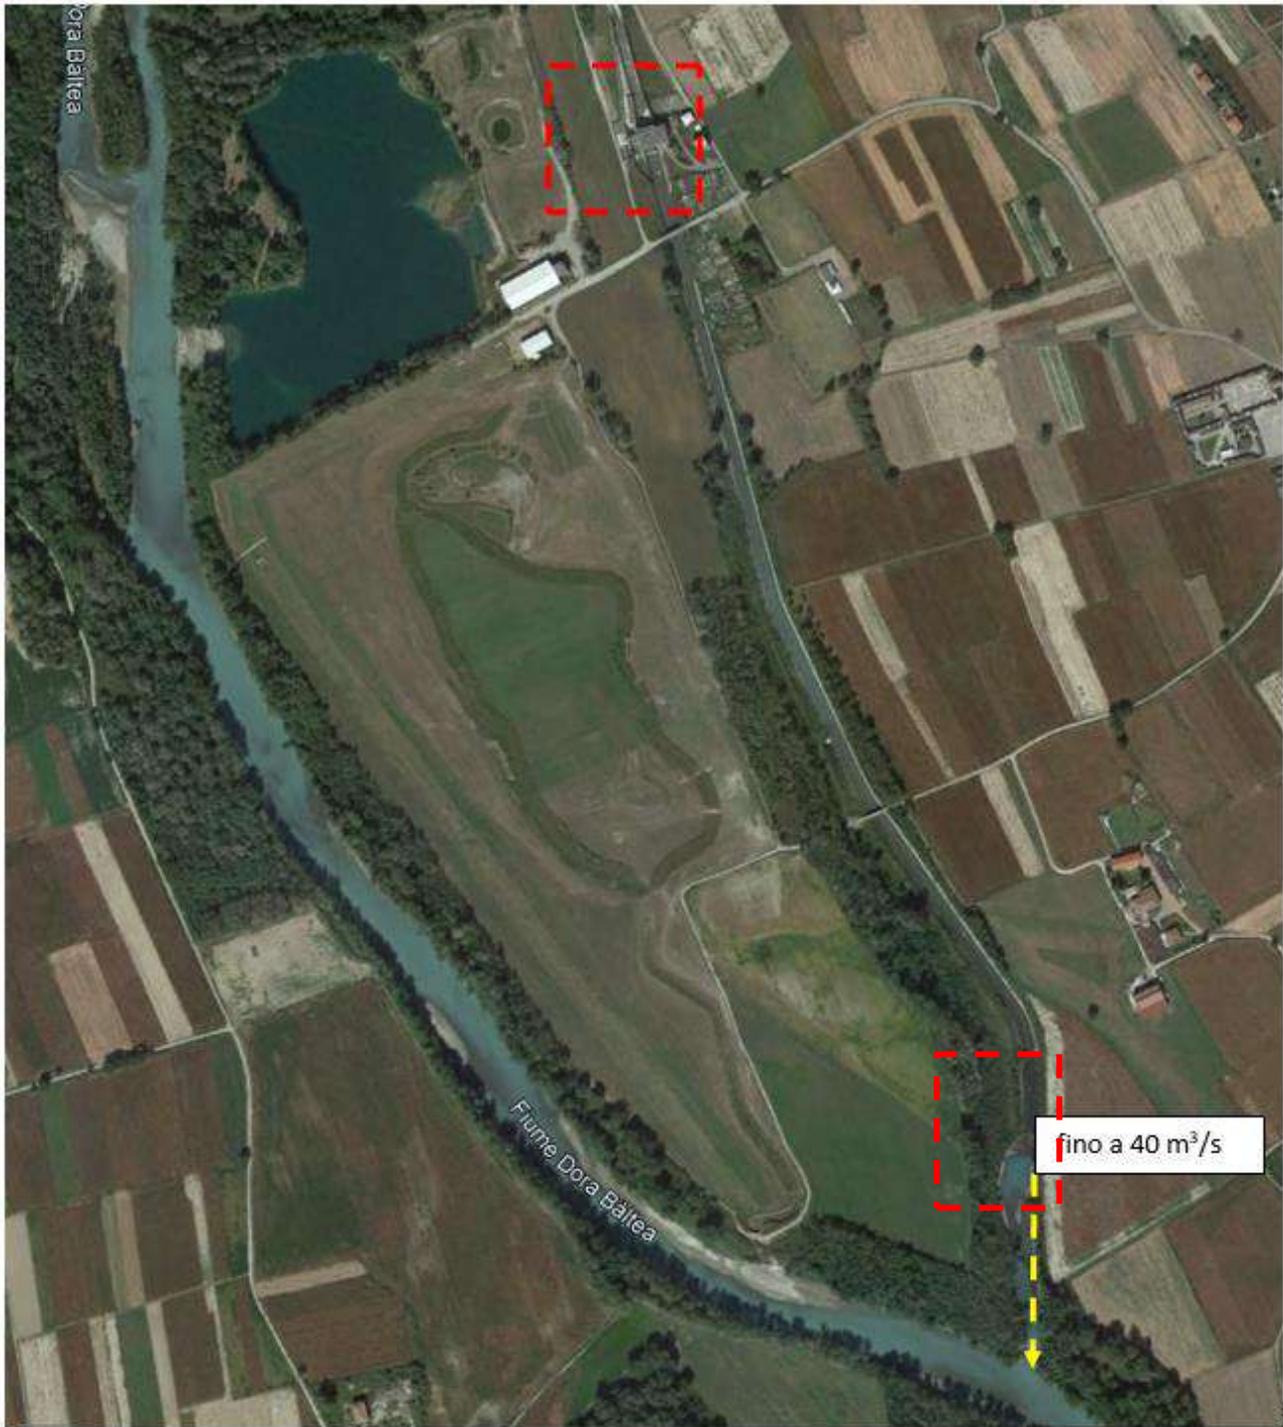


Figura 5-7: localizzazione centrali Montalto Dora a monte, Montalto II (in costruzione) a valle e restituzione

## 5.2 Derivazione canale Naviglio di Ivrea

Il Naviglio di Ivrea fu realizzato a metà del '500 per deviare le acque della Dora Baltea e irrigare le campagne canavesane e vercellesi.



**Figura 5-8: derivazione Canale Naviglio di Ivrea (sotto) e localizzazione (sopra)**

Il rilascio del DMV avviene in parte per sfioro e in parte per regolazione di una paratoia, immettendo le acque nel canale del Canoa Club.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024



Figura 5-9:rilascio DMV

Presso lo sbarramento è inoltre presente una centrale idroelettrica.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

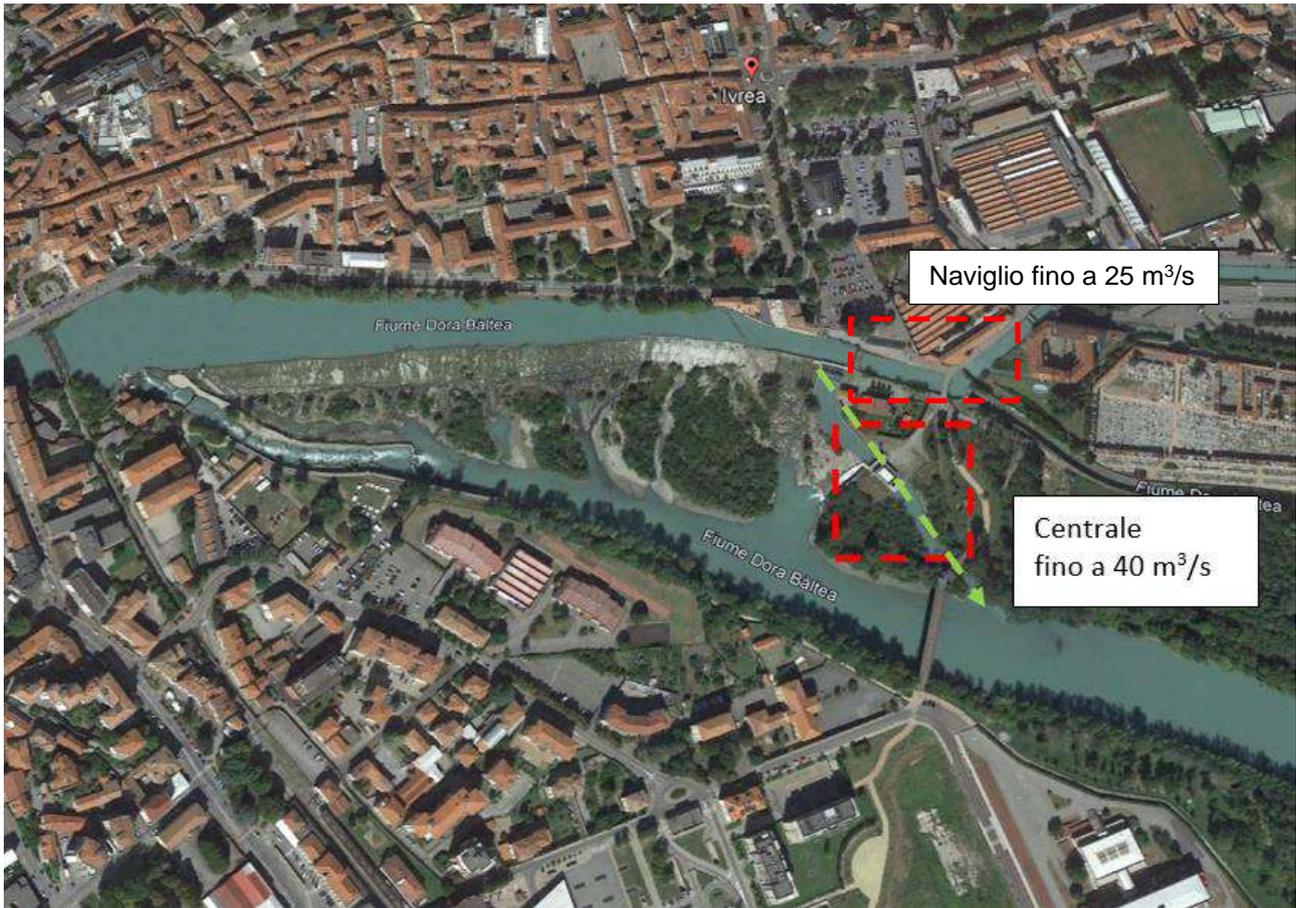


Figura 5-10: derivazione Naviglio di Ivrea a sinistra e derivazione idroelettrica a destra (sotto) e localizzazione (sopra)

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 42 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

### 5.3 Derivazione Canale Depretis

Il canale Depretis risale alla seconda metà del 1700 e deriva in sponda sx idrografica le acque della Dora Baltea a Villareggia. Nelle immagini che seguono si evidenziano la presa ed il primo tratto di canale.



Figura 5-11: derivazione Canale Depretis; localizzazione sopra e sbarramento sotto

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024



Figura 5-12: Canale Depretis; imbocco da fiume sopra e primo tratto sotto

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 44 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

Il DMV/DE è rilasciato da una centralina idroelettrica posizionata in sponda sx fra la sponda, il canale e la paratoia di regolazione.



Figura 5-13: localizzazione della centralina idroelettrica



Figura 5-14: rilascio della centralina (a dx) e della paratoia di regolazione

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

## 5.4 Derivazione canale Farini

A Saluggia la traversa in pietra e legno realizzata sul letto del fiume Dora Baltea crea un vasto bacino artificiale, la cui acque alimentano due canali:

- il Canale Farini realizzato per incrementare la portata del Canale Cavour
- il Canale Scaricatore costruito nello stesso periodo del Canale Farini, per restituire alla Dora Baltea le acque in eccesso del bacino creato per alimentare il Canale Farini



Figura 5-15: traversa in alveo (a), derivazione Canale Farini (b), presa (c) e canale scaricatore (d) e localizzazione (sopra)

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 46 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

## 6 FATTORI E CALCOLO DE

Nella tabella seguente sono riportati i fattori attribuiti ai corpi idrici per il calcolo del Deflusso Ecologico, ai sensi del Regolamento Regionale n.14 del 27/12/2021 della Regione Piemonte “Regolamento Regionale recante disposizioni per l’implementazione del Deflusso Ecologico”.

I valori sono stati desunti dal sito <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/attivita-ris-idriche/de-sez-presa>

**Tabella 6-1: fattori DE**

N.	Opera	Corpo idrico	Valore Q	Valore N	Valore F	Valore Z	DMV base [l/s]	DE [l/s]	Modulazione temporale
1	Traversa di Montestrutto	IT0101GH4N166PI	1	1	1	1	12.835	12.835	sì
2	Derivazione Canale Naviglio di Ivrea	IT0106GH4F167PI	1	1	1	1	10.730	10.730	sì
3	Derivazione Canale Depretis	IT0106GH4F168PI	1	1,5	1	1,5	16.687	25.300	sì
4	Derivazione Canale Farini	IT0106GH4F168PI	1	1,5	1	1,5	16.687	25.300	sì

Il Fiume Dora Baltea, come evidente, presenta un fattore Z del DE uguale a 1 nei primi due corpi idrici ed un fattore uguale a 1,5 nel terzo corpo idrico legato al fattore N per la presenza di siti della Rete Natura 2000 e riserve naturali.

Nella tabella seguente vengono riportati i valori di DE mensili calcolati sulla base dei fattori di correzione temporali previsti dalla modulazione del tipo D.

**Tabella 6-2: valori DE**

mese	DE MODULATO [l/s]											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
FM*	0,7	0,7	1	1	1,8	1,8	1	1	1	1	1	0,7
1	8.985	8.985	12.835	12.835	23.103	23.103	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835	8.985
2	7.511	7.511	10.730	10.730	19.314	19.314	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	7.511
3	17.710	17.710	25.300	25.300	45.540	45.540	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	17.710
4	17.710	17.710	25.300	25.300	45.540	45.540	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	17.710

\*Fattore di modulazione

Si evidenziano il decremento da valori scendendo verso valle tra la prima e la seconda sezione e l’identità dei valori fra la terza e la quarta.

Visto il calcolo dei valori teorici di DE potenzialmente previsti, nel capitolo che segue è presentata la proposta sperimentale.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 47 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

## 7 PROPOSTA DI SPERIMENTAZIONE

Le attività sperimentali proposte sono basate sul presupposto che la situazione attuale di regime delle portate, determinata dal DMV rilasciato ormai da più di un decennio (comprese le deroghe del periodo estivo in ambito irriguo previste dall'art. 9 del RR 8/R) e dagli ingenti sfiori stagionali originati dal rapporto fra disponibilità ed usi, sia, per entità e dinamica, adeguata agli obiettivi di un deflusso ecologico; anche in considerazione dei risultati del monitoraggio istituzionale di Arpa Piemonte e della relativa classificazione dei corpi idrici coinvolti riportata nella pianificazione distrettuale.

I tre corpi idrici presenti ed i relativi casi di studio individuati rappresentano tre condizioni differenti:

- nel primo corpo idrico a monte, ad uso prevalente idroelettrico, si intende verificare, a valle della traversa di Montestrutto, la sostenibilità di un fattore correttivo 0,7 - 0,78 nei mesi che vanno da dicembre a marzo, mentre la disponibilità idrica, rispetto alle portate derivate verso la centrale di Dora II, nei restanti mesi supera ampiamente i valori di modulazione previsti di DE;
- nel secondo corpo idrico il nodo idraulico di maggiore rilevanza presente è quello di Ivrea, le cui portate a valle sono assicurate da più rilasci distribuiti lungo la traversa che comprendono anche un impianto canoistico, un passaggio per pesci ed una centrale idroelettrica; oggetto di sperimentazione in questo caso più che la portata presente in alveo a valle in quanto tale, sempre ampiamente superiore al DMV, sono le modalità per garantire in modo efficace gli obiettivi ambientali e tutti gli usi in essere, rimuovendo per quanto possibile le criticità o inefficienze;
- nel terzo corpo idrico sono centrali i maggiori usi irrigui ed è in tale tratto che saranno focalizzati gli sforzi per la definizione della sostenibilità degli scenari di riduzione in periodo irriguo.

Nelle tabelle seguenti viene indicato, per ognuna della 4 opere di presa citate:

- il DE calcolato sulla base della normativa regionale;
- il DE sperimentale proposto;
- la % del valore proposto rispetto a quello base.

**Tabella 7-1: rilasci proposti alla traversa Montestrutto**

Opera di presa	Corpo idrico	Regolamento 14/R		Proposta sperimentale	
		Z	Modulazione temporale	Rilascio base [l/s]	Modulazione temporale
Traversa di Montestrutto	IT0101GH4N166PI	1	SI'	12.835	SI

mese	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
DE l/s	8.985	8.985	12.835	12.835	23.103	23.103	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835	8.985
Rilascio l/s	7.000	7.000	9.000	10.000	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	9.000	7.000
%	78	78	70	78	61	61	93	93	93	93	70	78

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 48 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

**Tabella 7-2: rilasci proposti alla traversa Ivrea derivazione Naviglio**

Opera di presa	Corpo idrico	Regolamento 14/R		Proposta sperimentale	
		Z	Modulazione temporale	Rilascio base [l/s]	Modulazione temporale
Derivazione canale Naviglio di Ivrea	IT0106GH4F167PI	1	SI'	10.730	SI

mese	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
DE l/s	7.511	7.511	10.730	10.730	19.314	19.314	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	7.511
Rilascio l/s	7.000	7.000	9.000	10.000	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	7.000
%	93	93	84	93	72	72	93	93	93	93	84	93

I rilasci sperimentali alla traversa di Montestrutto e di Ivrea sono stati opportunamente coordinati.

Nei rilasci alla traversa di Ivrea si terrà conto dei fabbisogni richiesti dal Canoa Club per l'alimentazione del campo gara durante l'esercizio dello stesso.

Come riportato precedentemente, al fine di garantire in modo efficace gli obiettivi ambientali e tutti gli usi in essere, rimuovendo per quanto possibile le criticità o inefficienze, verranno valutate eventuali ottimizzazioni in corso di sperimentazione

**Tabella 7-3: rilasci proposti traversa derivazione Canale Depretis**

Opera di presa	Corpo idrico	Regolamento 14/R		Proposta sperimentale	
		Z	Modulazione temporale	Rilascio [l/s]	Modulazione temporale
Derivazione canale Depretis	IT0106GH4F168PI	1,5	SI'	16687	S

mese	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
DE l/s	17.521	17.521	25.031	25.031	45.055	45.055	25.031	25.031	25.031	25.031	25.031	17.521
Rilascio l/s	17.000	17.000	17.000	14.000	26.000	26.000	14.000	14.000	14.000	17.000	17.000	17.000
%	97	97	68	56	58	58	56	56	56	68	68	97

**Tabella 7-4: rilasci proposti traversa derivazione Canale Farini**

Opera di presa	Corpo idrico	Regolamento 14/R		Proposta sperimentale	
		Z	Modulazione temporale	Rilascio [l/s]	Modulazione temporale
Derivazione canale Farini	IT0106GH4F168PI	1,5	SI'	16687	S

**Scenario di base identico a quello del Canale Depretis**

Gli scenari riportati nelle tabelle riguardano tutte le opere di presa presenti nei corpi idrici di monte (in analogia alla tabella relativa a Montestrutto) e di valle (in analogia alla tabella relativa alla presa del Canale Farini).

Poiché, come discusso negli incontri di presentazione/valutazione della proposta, lo scenario del periodo irriguo riportato nel terzo corpo idrico rappresenta un valore 5 volte maggiore rispetto a quanto normalmente

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 49 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

rilasciato negli ultimi 10-12 anni a seguito della deroga ad 1/3, sono necessarie delle ulteriori valutazioni e precisazioni.

I valori sopra riportati per le derivazioni Depretis e Farini si riferiscono ad una condizione in cui le disponibilità idriche complessive (portate a Tavagnasco) sono realmente quelle medie attese riportate nella tabella che segue.

**Tabella 7-5: portata (m<sup>3</sup>/s) media mensile a Tavagnasco (periodo 2002-2021)**

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Portata m <sup>3</sup> /s	35	32	35	69	166	237	166	121	85	64	67	42

Nella tabella che segue sono riportati i valori di portata (m<sup>3</sup>/s) a Tavagnasco ed il corrispondente rilascio, ridotto in proporzione.


**Tabella 7-6: portata (m<sup>3</sup>/s) a Tavagnasco e rilascio proporzionale**

%	Portata/DE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
100%	Q Tavagnasco	35,0	32,0	35,0	69,0	166,0	237,0	166,0	121,0	85,0	64,0	67,0	42,0
100%	Rilascio DE	17,0	17,0	17,0	14,0	26,0	26,0	14,0	14,0	14,0	17,0	17,0	17,0
90%	Q Tavagnasco	31,5	28,8	31,5	62,1	149,4	213,3	149,4	108,9	76,5	57,6	60,3	37,8
90%	Rilascio DE	15,3	15,3	15,3	12,6	23,4	23,4	12,6	12,6	12,6	15,3	15,3	15,3
80%	Q Tavagnasco	28,0	25,6	28,0	55,2	132,8	189,6	132,8	96,8	68,0	51,2	53,6	33,6
80%	Rilascio DE	13,6	13,6	13,6	11,2	20,8	20,8	11,2	11,2	11,2	13,6	13,6	13,6
70%	Q Tavagnasco	24,5	22,4	24,5	48,3	116,2	165,9	116,2	84,7	59,5	44,8	46,9	29,4
75%	Rilascio DE	12,8	12,8	12,8	11,1	19,5	19,5	11,1	11,1	11,1	12,8	12,8	12,8
60%	Q Tavagnasco	21,0	19,2	21,0	41,4	99,6	142,2	99,6	72,6	51,0	38,4	40,2	25,2
70%	Rilascio DE	11,9	11,9	11,9	11,1	18,2	18,2	11,1	11,1	11,1	11,9	11,9	11,9
50%	Q Tavagnasco	17,5	16,0	17,5	34,5	83,0	118,5	83,0	60,5	42,5	32,0	33,5	21,0
65%	Rilascio DE	11,1	11,1	11,1	11,1	16,9	16,9	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1

**I valori sopra riportati sono, come detto da intendersi medi giornalieri con una variazione massima consentita del 25%.**

Il DE sperimentale previsto viene quindi ridotto in modo proporzionale alla riduzione di portata fino al valore del 20% e quindi ridotto con minore entità sino al 50% della riduzione di portata, a cui corrisponde una riduzione del 35% del DE, senza scendere al di sotto di 11,1 m<sup>3</sup>/s fino al 50% della portata a Tavagnasco.

L'andamento dei due parametri, in termini di entità di riduzione, è rappresentato dall'immagine che segue.

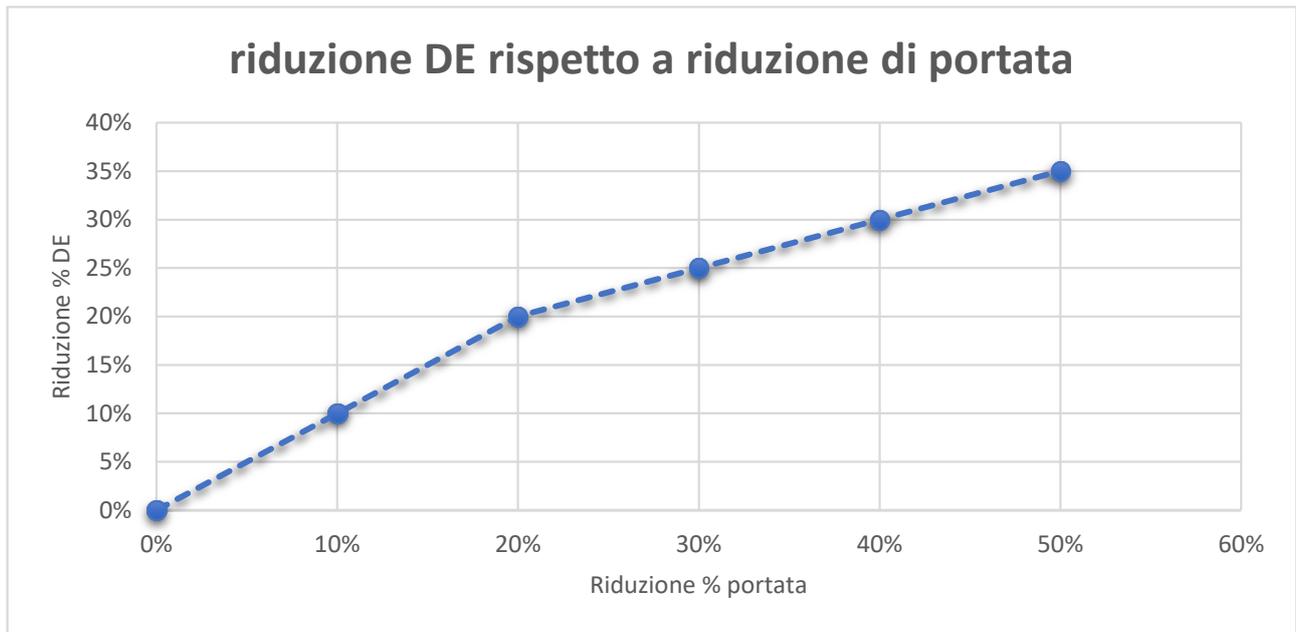

**Figura 7-1: riduzione del DE rispetto alla riduzione di portata per valori superiori a 11,1 m<sup>3</sup>/s**

Secondo analogo principio, **in presenza di riduzioni di portate naturali rispetto alla media, si procederà ad una contestuale riduzione dei prelievi.**

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO rev3	pag. 51 (mag 2024)
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

## 8 MONITORAGGIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI SPERIMENTALI

Come anticipato in premessa le attività di monitoraggio previste per la verifica degli effetti dei rilasci sperimentali sono dettagliatamente descritte nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) allegato presente programma sperimentale.

Nel PMA, sulla base del quadro normativo-pianificatorio vigente, delle esperienze analoghe pregresse, di quanto preliminarmente discusso con il Settore Biodiversità regionale, con Arpa Piemonte e con il Parco Fluviale del Po, nonché delle “*Linee guida per sperimentazioni riguardanti le modulazioni dei prelievi fluviali - gennaio 2024*” a cura dell’Università/Politecnico di Torino, sono definiti i contenuti che seguono:

- i tratti di indagine
- gli indicatori utilizzati
- le metodiche di rilievo/elaborazione dei dati
- un calendario di massima.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

## **ALLEGATO 1 - B**

**Proposta del piano di monitoraggio ambientale - "*Dora Baltea in Regione Piemonte - Sperimentazione Deflusso Ecologico. Piano di Monitoraggio Ambientale*".**



# DORA BALTEA IN REGIONE PIEMONTE

## SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO

ex art 10 del Regolamento 14/R *“Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”*  
e DGR 27 marzo 2023, n. 36-6674 *“Approvazione indirizzi generali per la sperimentazione del  
rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica”*.

### PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE



GRAIA Srl  
Via Repubblica, 1  
21020 Varano Borghi (VA)  
Italia

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE
00	Prima emissione	Aprile 2024	GRAIA Srl

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024



# DORA BALTEA IN REGIONE PIEMONTE

## SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO

### PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

**Aprile 2024**

#### COORDINAMENTO

Ing. Cinzia Taglioretti

Dott. Provvidenza Faliero

Ing. Matteo Spada

#### AUTORI

**G. R. A. I. A. s.r.l.**  
VIA REDUDDIOA, 1  
21020 VARANO BORGHESI (VA)  
Partita I.V.A. N° 10454870154

Dott. Gaetano Gentili



Ordine dei Biologi  
della Lombardia

Dott. Andrea Romanò  
Via ...

Dott. Andrea Romanò

Dott.ssa Alessandra Ballerio



Ing. Silvia Moroni



EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 3 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	-----------------------

## INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	FIUME DORA BALTEA IN REGIONE PIEMONTE .....	5
3	TRATTI DI MONITORAGGIO .....	13
4	INDAGINI.....	18
5	REPORTISTICA E PIANO DELLE COMUNICAZIONI .....	24
6	METODICHE .....	25
7	BIBLIOGRAFIA.....	40

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 4 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	-----------------------

## 1 PREMESSA

I concessionari delle principali derivazioni idriche dal F. Dora Baltea in territorio piemontese hanno presentato, ai sensi della vigente normativa in materia, un programma di sperimentazione del Deflusso Ecologico.

In programma sperimentale è descritto in una proposta strutturata come segue:

- quadro di riferimento normativo e pianificatorio;
- analisi dei corpi idrici coinvolti e della qualità delle acque degli stessi;
- analisi idrologica dei tratti oggetto di interesse;
- presentazione degli usi in essere;
- presentazione dei fattori di calcolo del Deflusso Ecologico;
- proposta di sperimentazione.

La citata proposta è stata presentata e valutata preliminarmente in step successivi a partire dalla primavera 2023; a seguito di quanto discusso nell'incontro tenutosi nella sede regionale il 28 marzo 2024 è stata redatta la revisione 2 della proposta che sostituisce le precedenti. In tale occasione, d'intesa con gli enti intervenuti, si è convenuto di stralciare le attività di monitoraggio previste e di includerle nel presente Piano di Monitoraggio Ambientale che costituisce allegato al protocollo di sperimentazione.

I contenuti del presente programma di indagini tengono conto:

- delle specificità territoriali/ambientali del contesto in esame;
- della normativa di settore, con particolare riferimento al DM 260/2010;
- delle esperienze pregresse in materia;
- delle linee guida di ISPRA
- della recente disponibilità delle "Linee guida per sperimentazioni riguardanti le modulazioni dei prelievi fluviali" a cura dell'Università/Politecnico di Torino

Particolare attenzione è stata posta al tratto terminale dell'area di studio, a valle dell'opera di presa di Farini, che rappresenta la zona di maggiore attenzione poiché vanno a sovrapporsi, in periodo irriguo, le massime idroesigenze (il tratto si trova a valle dell'ultima derivazione) ed il livello di protezione ambientale (il tratto si trova all'interno di un sito della Rete Natura 2000).

Alcuni contenuti presentati nel programma sperimentale sono ricompresi anche in questo documento ai fini della sua completezza e maggiore semplicità di valutazione.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 5 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	-----------------------

## 2 FIUME DORA BALTEA IN REGIONE PIEMONTE

La Dora Baltea è uno dei maggiori affluenti alpini del Po, la sua asta principale ha una lunghezza complessiva di circa 160 km. Il suo bacino imbrifero è di 3891 kmq, di cui la maggior parte riferibili al bacino montano valdostano, con un'altitudine massima di 4750 m s.l.m. ed un'altitudine media di 1871 m s.l.m.

Sul Fiume Dora Baltea, nel tratto ricadente nel territorio piemontese, lungo complessivamente 67 km, il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po) individua tre corpi idrici con obiettivo di qualità, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella seguente.

**Tabella 2-1: caratteristiche Corpi Idrici Fiume Dora Baltea (PdG Po 2021)**

ID corpo idrico	IT0101GH4N166PI	IT0106GH4F167PI	IT0106GH4F168PI
Descrizione	Dal confine regionale al confine di idroecoregione	Dal confine di idroecoregione allo scarico del depuratore di Vische	Dallo scarico del depuratore di Vische alla confluenza con il F. Po
Lunghezza (km)	10	29	28
Tipologia associata	01GH4N	06GH4F	06GH4F
Natura corpo idrico	Naturale	Naturale	Naturale
Stato ecologico	Buono	Buono	Buono
Obiettivo ecologico 2021	Buono al 2015	Buono al 2015	Buono al 2021
Stato chimico	Buono	Buono	Non Buono
Obiettivo chimico 2021	Buono al 2015	Buono al 2015	Buono oltre il 2027
Pressioni significative	<b>1.5</b> - Puntuali – Siti contaminati/siti industriali abbandonati <b>3.5</b> - Prelievi/diversione di portata - Uso idroelettrico <b>3.6</b> - Prelievi/diversione di portata - Piscicoltura <b>4.1</b> - Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico <b>4.2</b> - Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse <b>5.1</b> - Altre pressioni - Introduzioni di malattie e specie aliene	<b>2.2</b> - Diffuse – Agricoltura <b>3.5</b> - Prelievi/diversione di portata - Uso idroelettrico <b>4.2</b> - Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse <b>5.1</b> - Altre pressioni - Introduzioni di malattie e specie aliene	<b>1.6</b> - Puntuali – Discariche <b>2.2</b> - Diffuse – Agricoltura <b>3.1</b> - Prelievi/diversione di portata - Uso agricolo <b>3.5</b> - Prelievi/diversione di portata - Uso idroelettrico <b>4.2</b> - Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse <b>5.1</b> - Altre pressioni - Introduzioni di malattie e specie aliene
Impatti significativi	<b>HA_IDR</b> <b>HA_MOR</b> - Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale) <b>IM</b> - Inquinamento microbiologico	<b>HA_IDR</b> <b>HA_MOR</b> - Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale) <b>IM</b> - Inquinamento microbiologico <b>IC</b> - Inquinamento chimico <b>T</b> - Temperature elevate	<b>HA_MOR</b> - Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale) <b>IM</b> - Inquinamento microbiologico <b>IC</b> - Inquinamento chimico
Esenzioni per obiettivo chimico	-	-	Art. 4.4 – Fattibilità tecnica Art. 4.4 – Condizioni naturali

I tre corpi idrici sopra indicati sono rappresentati nell'immagine seguente.

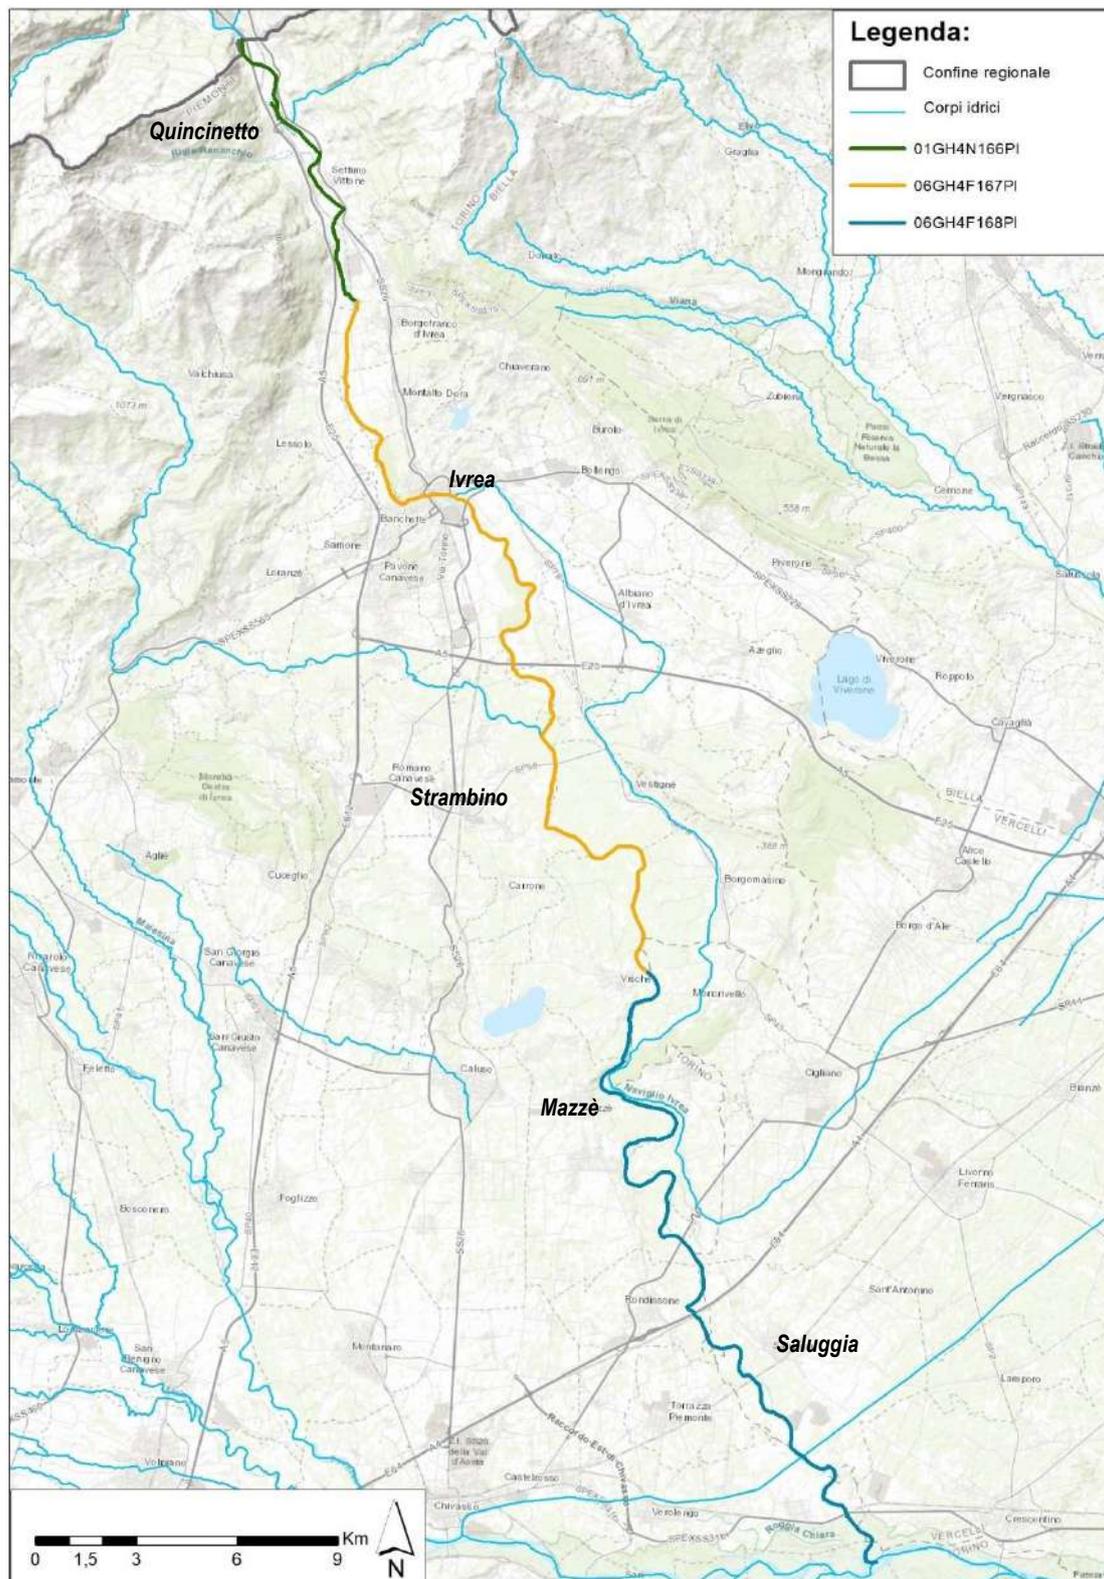


Figura 2-1: corpi idrici del Fiume Dora Baltea

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

## 2.1 Portate disponibili


A Tavagnasco, appena a monte della traversa e a Verolengo, appena a monte della confluenza del Fiume Dora Baltea con il Fiume Po, sono attivi due idrometri di ARPA Piemonte. Dal sito [http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali\\_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-idrologica.html](http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-idrologica.html) è stato possibile reperire i dati di portata per il periodo 2002-2021.

L'elaborazione, in termini di valori mensili ed annui, porta ai risultati riepilogati nella tabella che segue


**Tabella 2-2: portata (m³/s) media mensile ed annua nelle due sezioni di misura (periodo 2002-2021)**

Sezione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	media
Tavagnasco	35	32	35	69	166	237	166	121	85	64	67	42	94
Verolengo	33	33	31	38	108	136	52	32	46	48	63	37	55

Nei grafici seguenti si riporta l'andamento medio mensile dei dati sopra indicati.

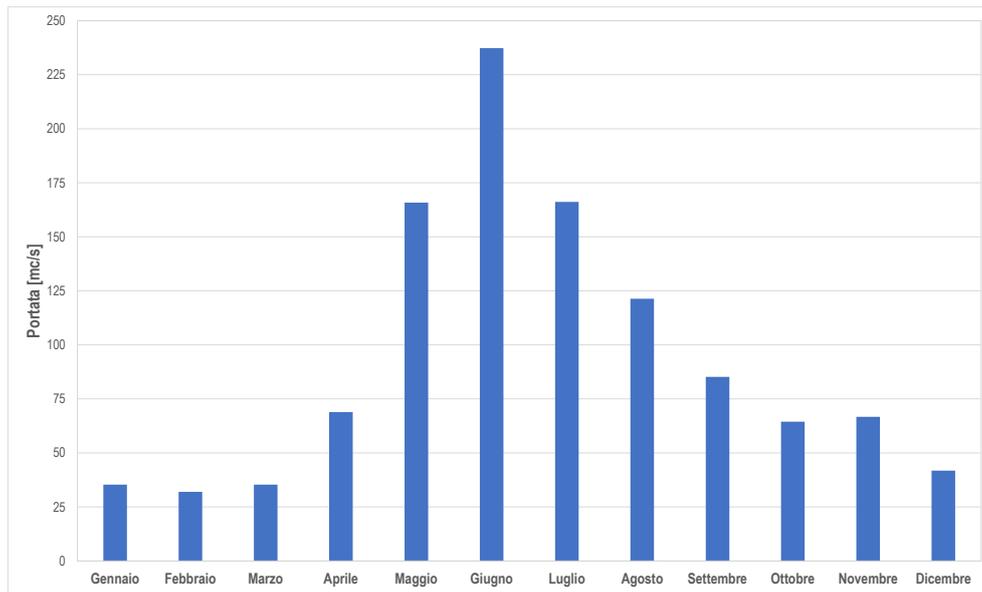

**Figura 2-2: andamento medio mensile della portata a Tavagnasco nell'anno medio**

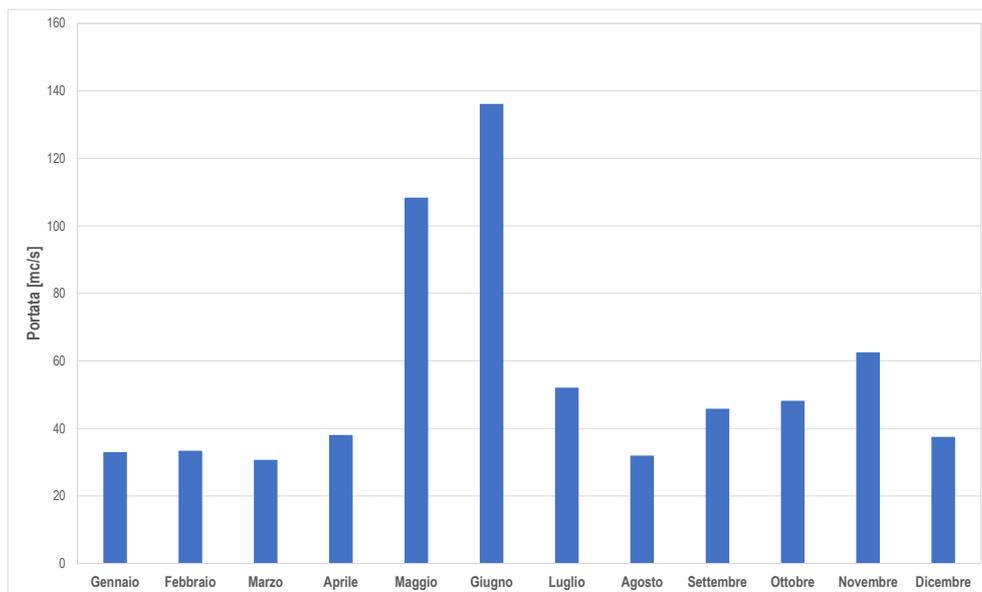

**Figura 2-3: andamento medio mensile della portata a Verolengo nell'anno medio**

## 2.2 Qualità delle acque

I tre i corpi idrici sono monitorati da ARPA nell'ambito delle sue attività istituzionali. Nell'immagine seguente è rappresentata la localizzazione delle tre stazioni di monitoraggio.

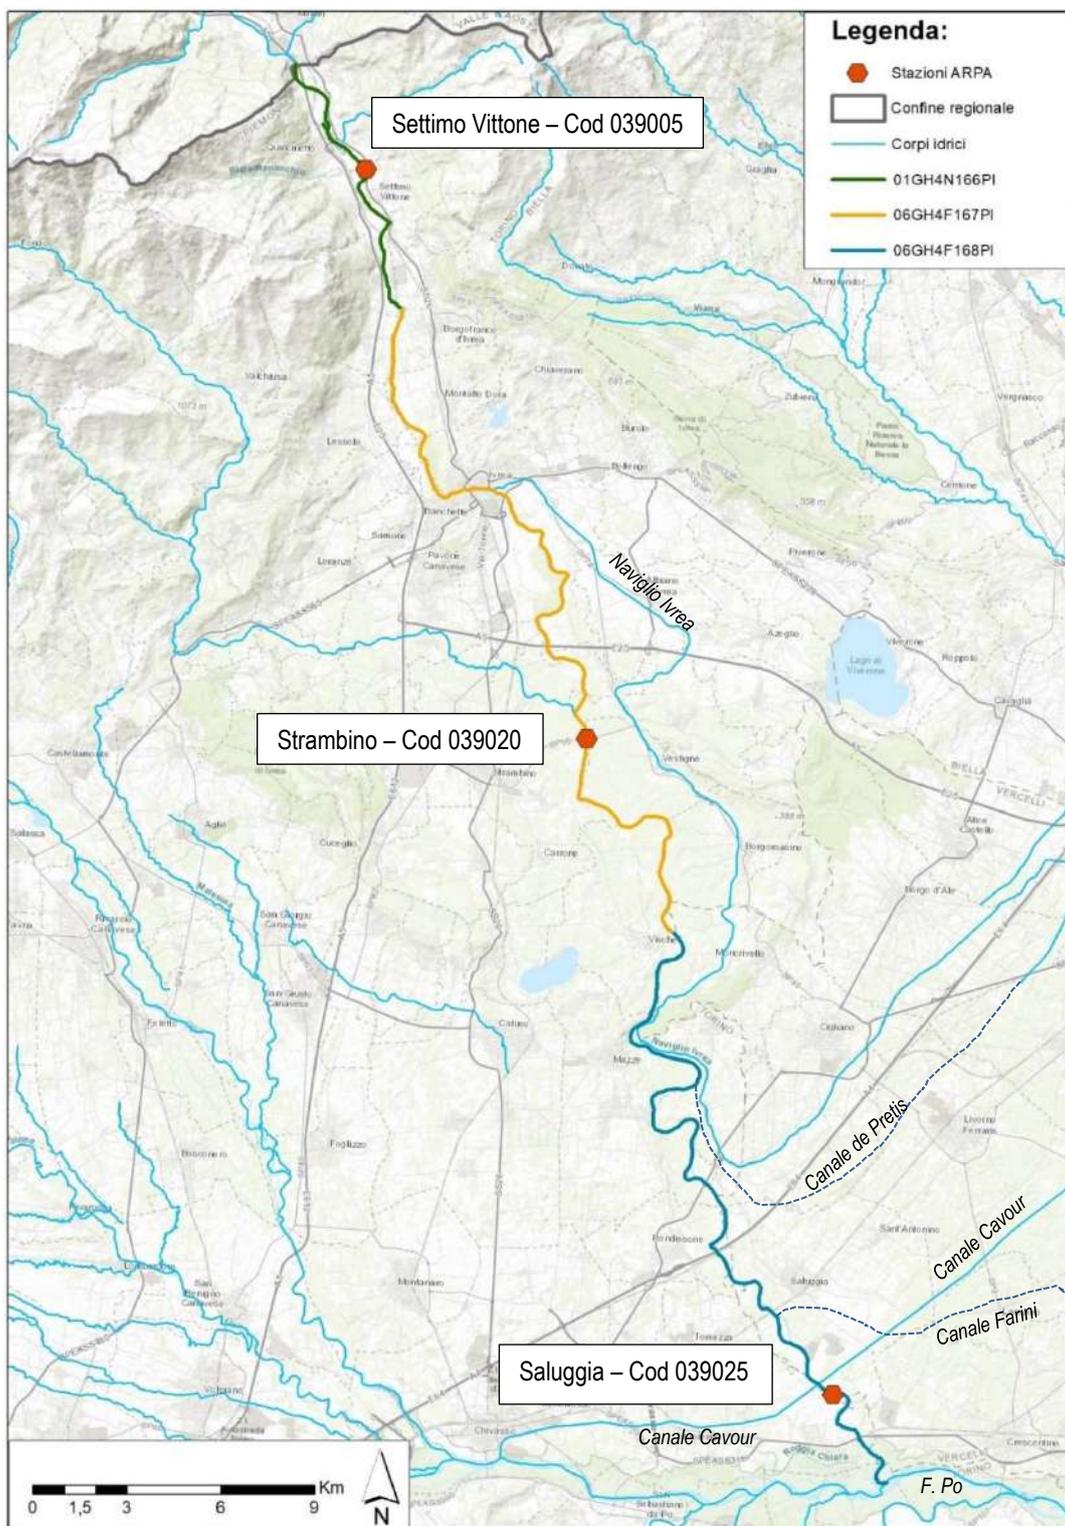


Figura 2-4: localizzazione stazioni di monitoraggio ARPA

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 9 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	-----------------------

Nella tabella seguente sono riportati i risultati dei monitoraggi dello stato chimico e dello stato ecologico dei corpi idrici effettuati da ARPA i cui risultati sono disponibili sul sito ARPA: [http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on\\_line/componenti-ambientali](http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on_line/componenti-ambientali).

**Tabella 2-3: risultati indagini di ARPA**

Indicatore	Periodo	IT0101GH4N166PI	IT0106GH4F167PI	IT0106GH4F168PI
Stato ecologico	2009-2011	Buono	Buono	Buono
	2012-2014	Buono	Buono	Sufficiente
	2014-2016	-	-	Buono
	2017-2019	Buono	Buono	Buono
	2009-2014	Buono	Buono	Sufficiente
	2014-2019	Buono	Buono	Buono
Stato chimico	2009-2011	Buono	Buono	Buono
	2012-2014	Buono	Buono	Buono
	2014-2016	-	-	Buono
	2017-2019	Buono	Buono	Non buono
	2009-2014	Buono	Buono	Buono
	2014-2019	Buono	Buono	Non buono

Emerge il pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Dir. 2000/60/CE per quanto riguarda i primi due corpi idrici, mentre si osservano, per alcuni singoli periodi, delle condizioni qualitative inferiori nel terzo corpo idrico sia per lo stato ecologico sia per lo stato chimico.

### 2.3 Aree Naturali Protette e Siti Rete Natura 2000

Tutta la porzione nord e centrale del fiume è esterna ad aree naturali protette mentre il tratto meridionale a monte dell'immissione in Po scorre in aree oggetto di tutela. Nell'immagine riportata di seguito è illustrata la localizzazione delle aree naturali protette e dei Siti Rete Natura 2000 che interessano la Dora B.

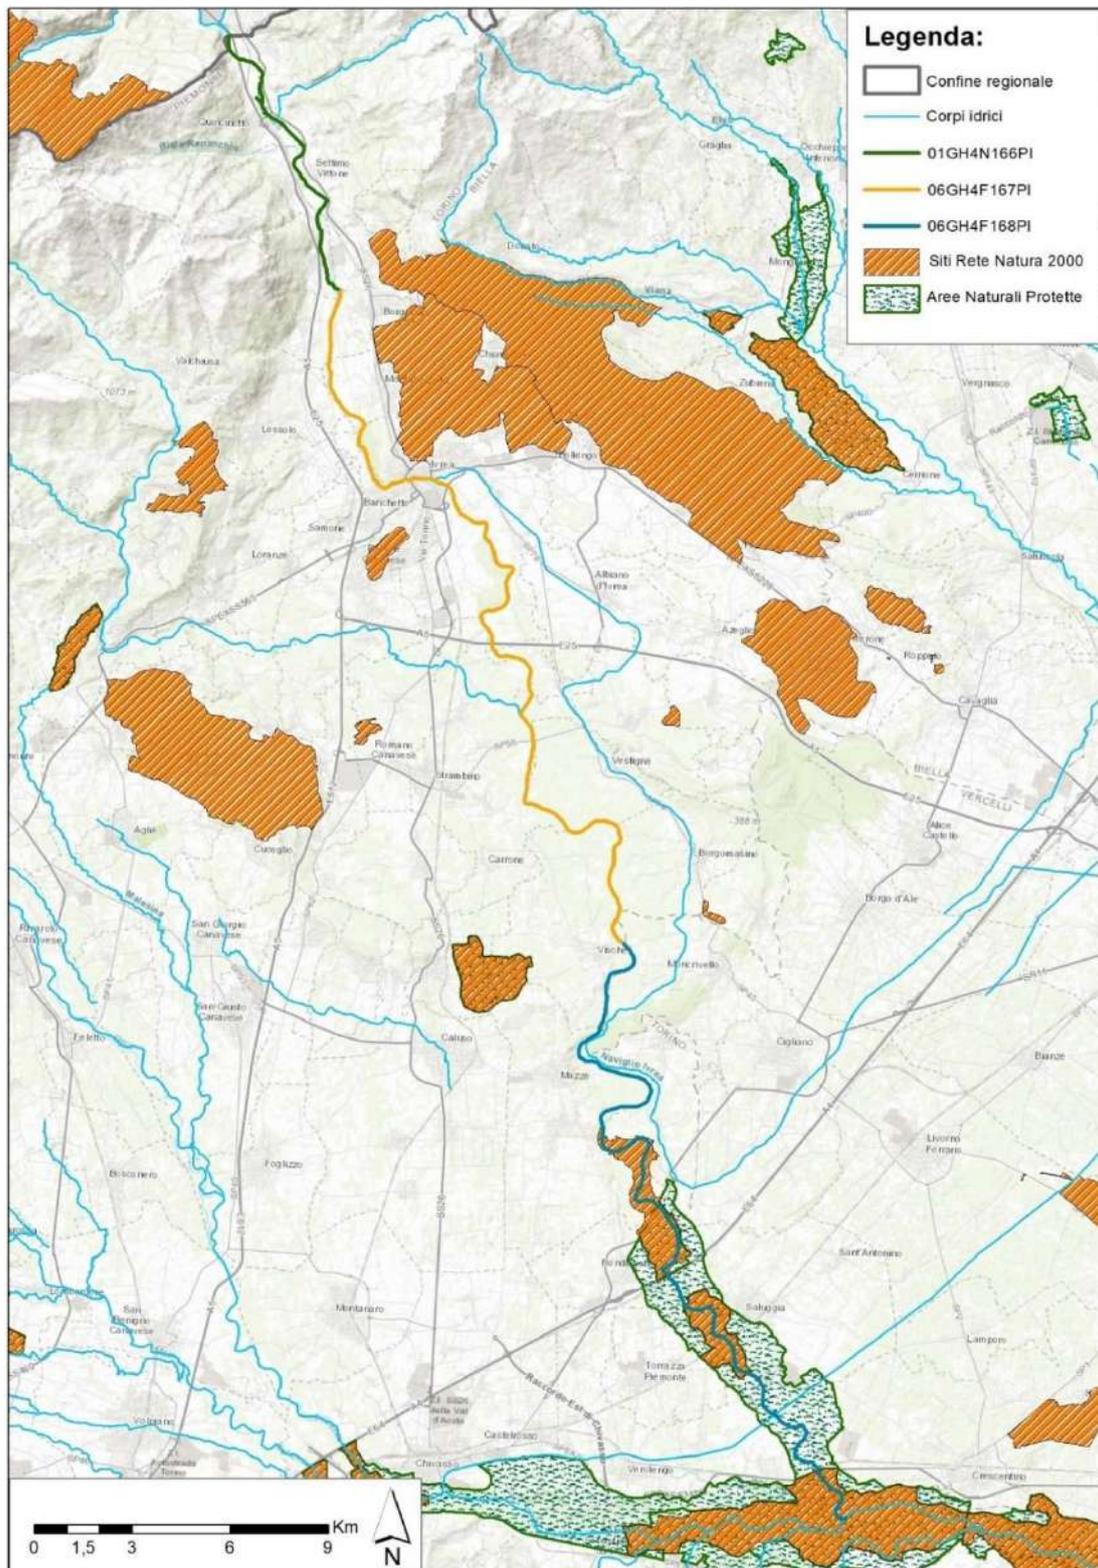


Figura 2-5: localizzazione siti Rete Natura 2000 e aree naturali protette

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

Per quanto riguarda le aree naturali protette si segnala la presenza di:

- Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese;
- Parco naturale del Po piemontese;
- Riserva Naturale del Mulino Vecchio;
- Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano.

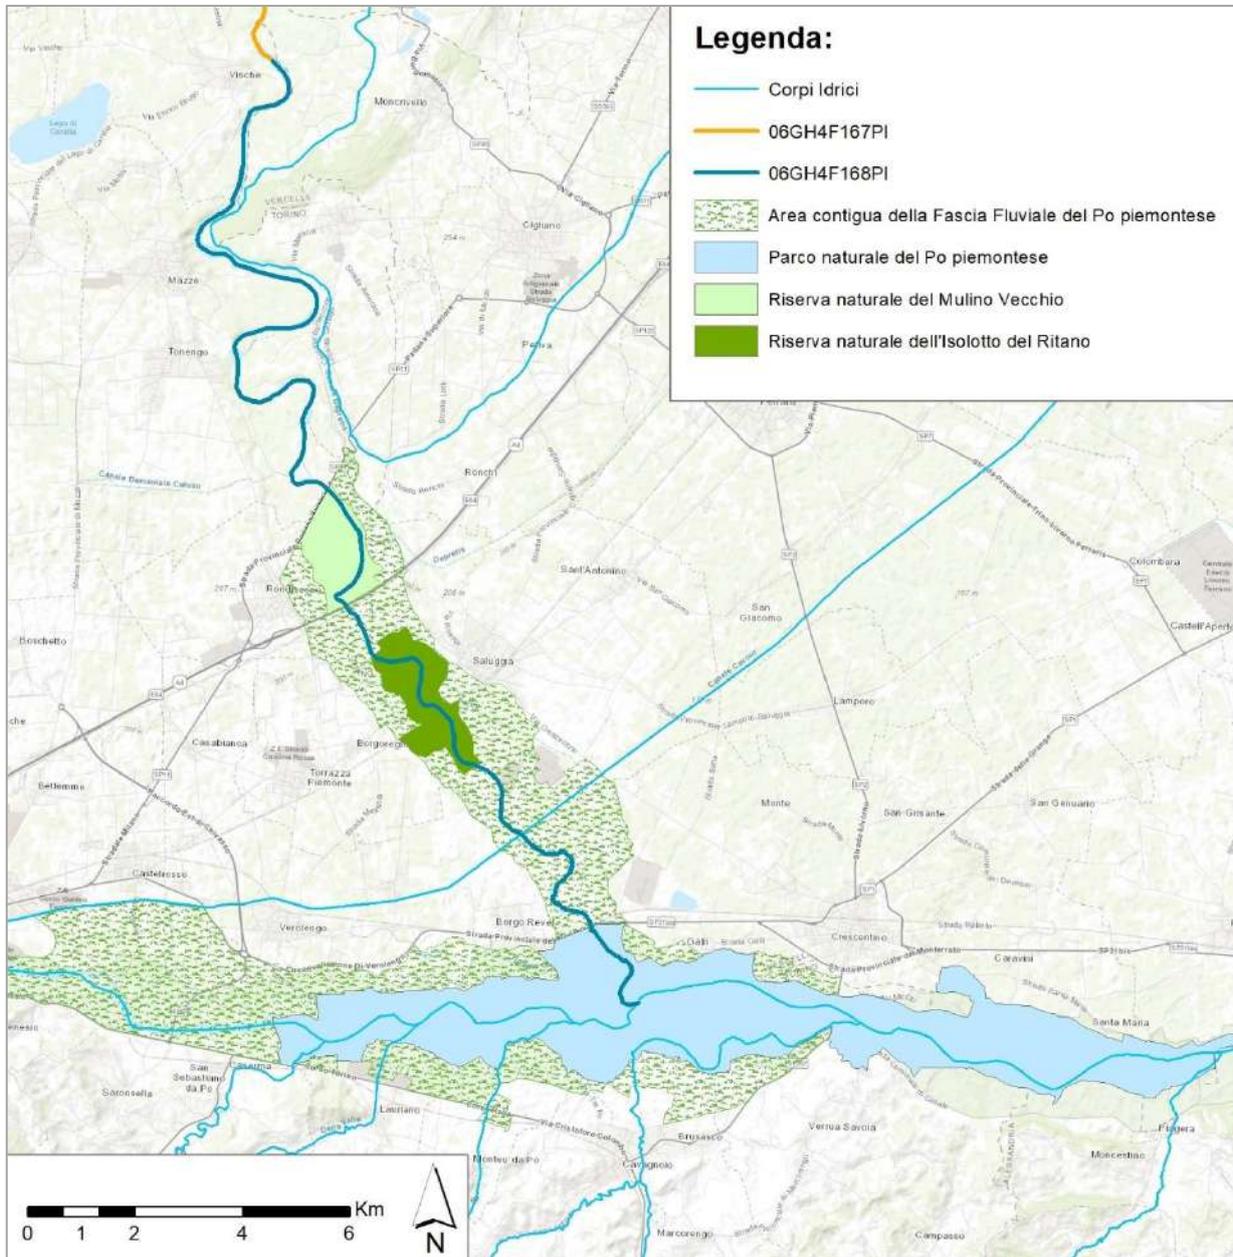


Figura 2-6: localizzazione aree naturali protette

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

Per quanto riguarda i Siti Rete Natura 2000 si segnala la presenza di:

- ZSC IT1110050 Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po);
- ZSC/ZPS IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea);
- ZSC/ZPS IT1110019 Baraccone (confluenza Po – Dora Baltea).

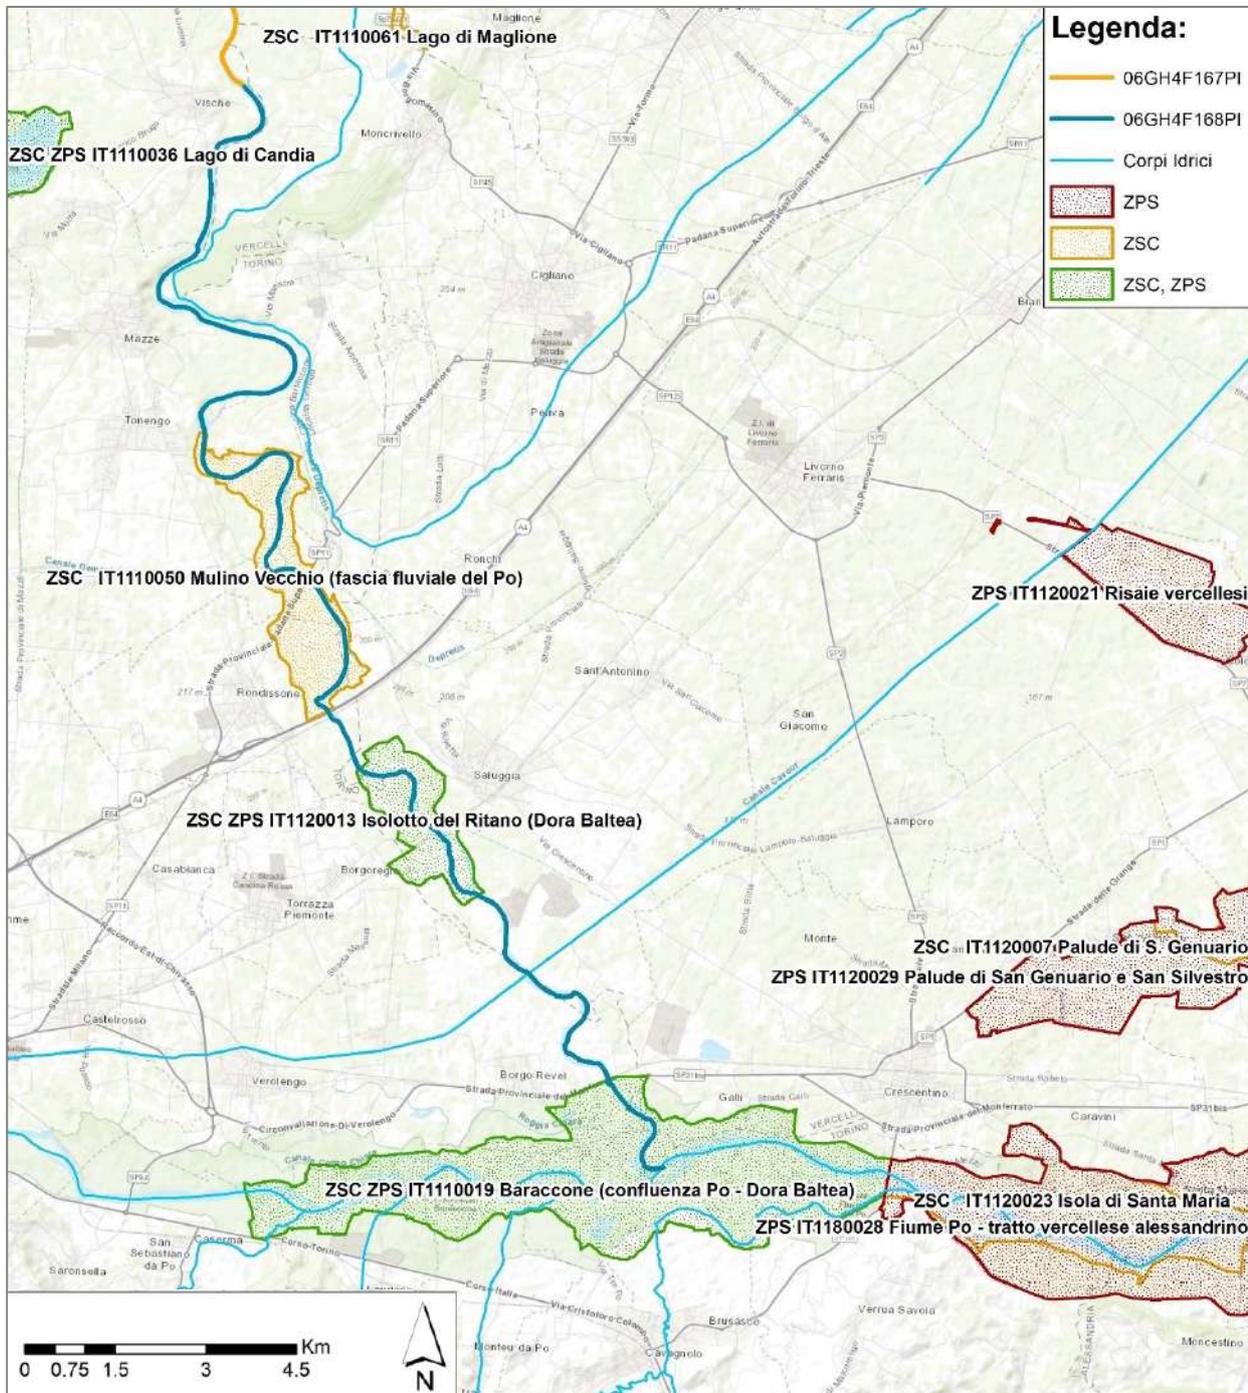


Figura 2-7: localizzazione siti Rete Natura 2000

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

### 3 TRATTI DI MONITORAGGIO

Prendendo in considerazione la localizzazione delle derivazioni presenti rispetto a i confini dei tre corpi idrici, la rilevanza delle derivazioni stesse e la presenza di aree tutelate, ne sono state selezionate quattro, una per i primi due corpi idrici e due in quello finale, con differenti caratteristiche e condizioni al contorno, dove verrà messa in atto la fase di rilievi di campo della sperimentazione del Deflusso Ecologico.

Le derivazioni oggetto di rilievi sperimentali sono quindi :

1. traversa di Montestrutto nel Comune di Settimo Vittone, a servizio di impianti idroelettrici;
2. derivazione Canale Naviglio di Ivrea nel Comune di Ivrea, a servizio di usi irrigui;
3. derivazione Canale De Pretis in comune di Villareggia, a servizio di usi irrigui;
4. derivazione Canale Farini nel Comune di Saluggia, a servizio di usi irrigui.

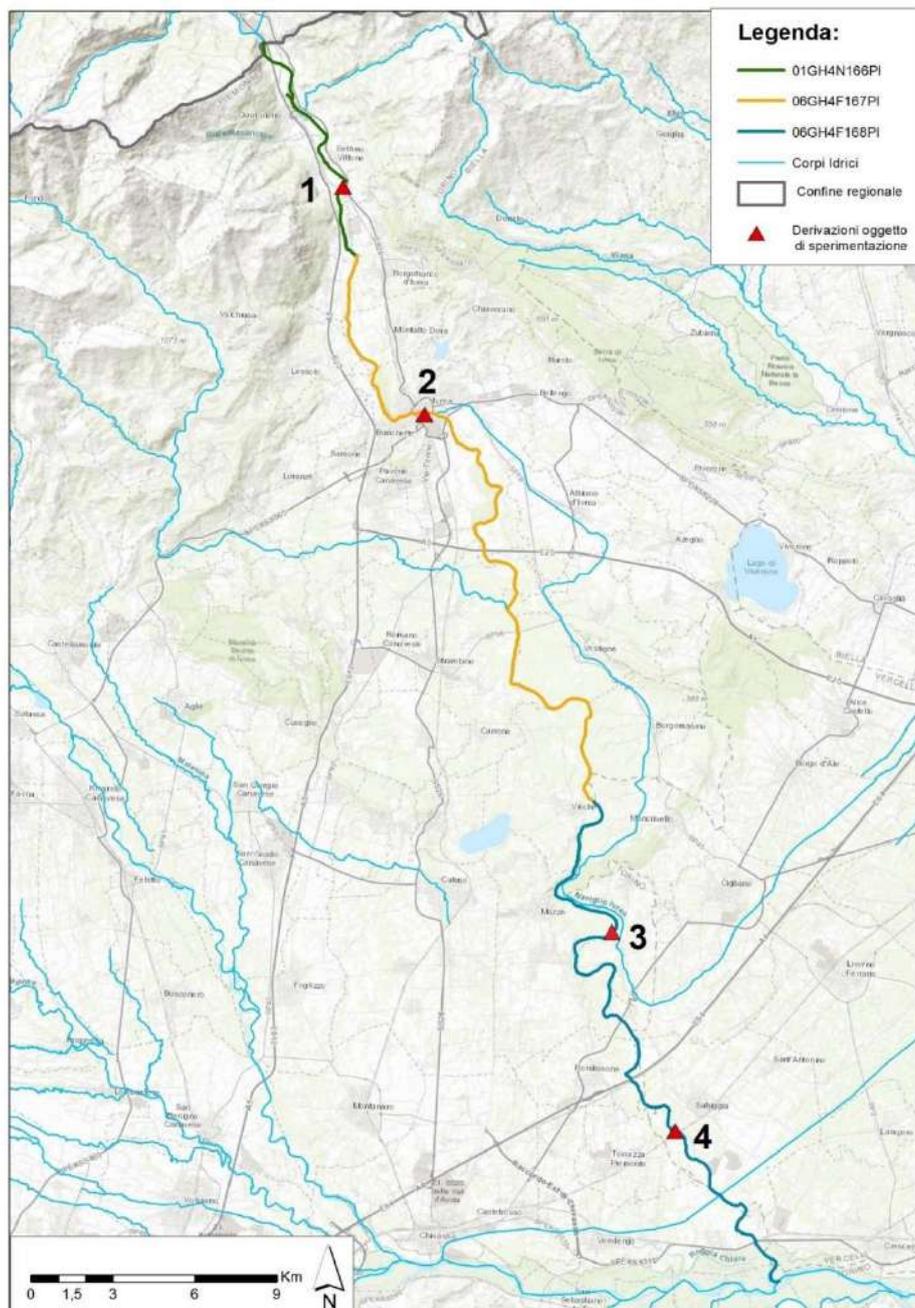


Figura 3-1: derivazioni oggetto di sperimentazione

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 14 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

I tratti di indagine definiti sono complessivamente cinque: uno a valle di ogni opera di presa e due a valle della derivazione del Canale Farini.

I tratti di seguito riportati potranno subire lievi variazioni in funzione delle osservazioni degli enti di controllo ed anche dei singoli indicatori applicati che possono rendere opportune, sia per la significatività dei rilievi che per la sicurezza degli operatori, limitati spostamenti.

### 3.1 Tratto 1 – Traversa di Montestrutto

Nel tratto sotteso alla traversa di Montestrutto le indagini verranno svolte a valle dell'abitato di Quassolo, nel tratto individuato nell'immagine sotto riportata.



Figura 3-2: localizzazione Tratto 1

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 15 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

### 3.2 Tratto 2 – Derivazione canale Naviglio di Ivrea

Nel tratto sotteso alla derivazione del canale Naviglio di Ivrea le indagini verranno svolte a valle dell’abitato di Ivrea, nel tratto individuato nell’immagine sotto riportata.



Figura 3-3: localizzazione Tratto 2



Figura 3-4: Tratto 2: vista verso monte (sopra) e verso valle (sotto)

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 16 (aprile-24)
-------------------------------------	-------------------	--	------------------------

### 3.3 Tratto 3 – Derivazione canale Depretis

Nel tratto sotteso alla derivazione del canale Depretis le indagini verranno svolte a valle dello sbarramento nel tratto individuato nell'immagine sotto riportata.



Figura 3-5: localizzazione Tratto 3

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 17 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

### 3.4 Tratti 4 e 5 – Derivazione canale Farini

Nel tratto sotteso alla derivazione del canale Farini le indagini sono legate ad una duplice finalità e localizzazione, poiché il primo tratto a valle della derivazione è ricompreso nel Sito Natura 2000 “Iso lotto del Ritano” IT1120013:

- le condizioni ecologiche con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico verranno indagate a valle della traversa (area in giallo-tratto 4);
- gli effetti del DE saranno indagati a valle della confluenza dello scaricatore dove la portata raggiunge il valore complessivo rilasciato (tratto 5)

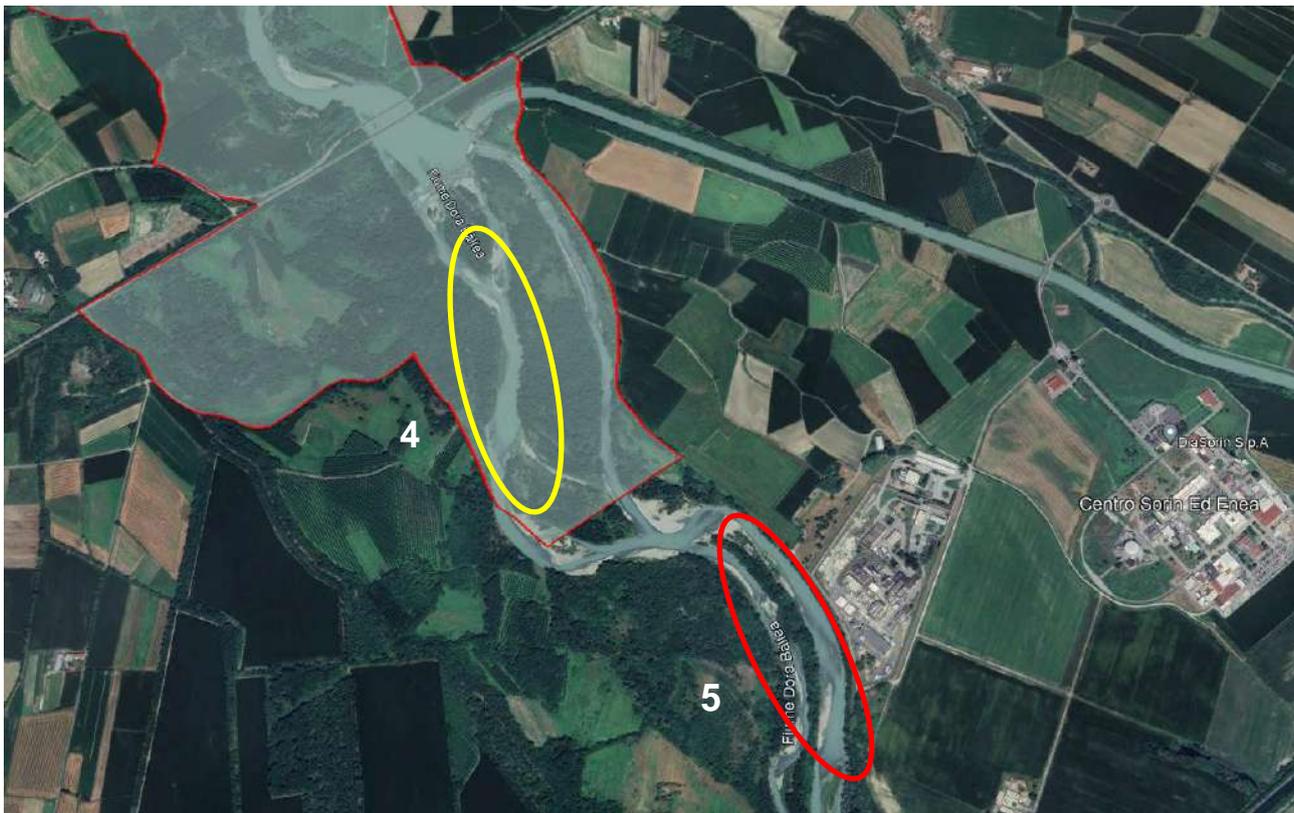


Figura 3-6: localizzazione tratti 4 e 5



Figura 3-7: Tratto 5: vista verso monte (sopra) e verso valle (sotto)

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 18 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

## 4 INDAGINI

In questo capitolo sono riepilogate le indagini previste che, per quanto riguarda gli obiettivi, si riferiscono:

- per i tratti 1, 2, 3 e 5 alla Direttiva 2000/60/CE;
- per quanto riguarda le indagini previste nel tratto 4, immediatamente a valle della traversa del canale Farini, esse hanno quale riferimento la Direttiva 92/43/CCE e sono qui riportate separatamente nel paragrafo 4.6.

La descrizione metodologica delle attività previste ed i relativi riferimenti bibliografici sono riportati nei capitoli 6 e 7 a seguire.

Ai fini di un più semplice confronto con le *“Linee guida per sperimentazioni riguardanti le modulazioni dei prelievi fluviali”* a cura dell'Università/Politecnico di Torino le attività in indagine previste sono state strutturate con gli stessi 5 comparti.

### 4.1 Frequenza e durata della attività

Le attività di monitoraggio avranno complessivamente una durata triennale con frequenze e ripetizioni differenti relativamente alle caratteristiche dell'indicatore, rispetto alle condizioni stagionali/idrologiche, sia, a partire dal secondo anno di indagini, in funzione dei primi risultati ottenuti, rispetto a risultati ridondanti o scarsamente significativi.

In linea teorica per l'esecuzione di queste tipologie di indagine, sarebbe auspicabile eseguire un monitoraggio ante operam (cioè senza modifica delle portate oggi rilasciate) della durata di un anno, così da poter cogliere lo stato di fatto e successivamente evidenziare modifiche associabili al nuovo regime dei rilasci.

### 4.2 Idrologia

Nell'ambito delle derivazioni idriche i tre comparti di potenziale interesse sono:

- le portate disponibili (a monte della derivazione)
- le portate derivate
- le portate rilasciate (a valle della derivazione).

Quando sono note/misurate due di queste la terza può essere calcolata per differenza.

Le portate verranno misurate in continuo dai sistemi di misura già in essere; le misure di portata appositamente e periodicamente previste hanno lo scopo di verificare la correttezza dei sistemi di misura in particolare nella determinazione delle portate rilasciate.

A valle del rilascio del Canale Farini, ultima derivazione sull'asta, verrà installato un apposito misuratore di livello in continuo così da verificare il costante andamento delle portate, che poi saranno correlate con quelle misurate all'idrometro Arpa di Verolengo.

Oltre alla misura delle portate verranno inoltre eseguiti rilievi idraulici/topografici dell'alveo volti alla determinazione di livelli, profondità, velocità distribuita, larghezza della superficie libera, da correlare con apposito modello idraulico al variare delle portate.

I dati raccolti permetteranno di effettuare:

- analisi statistiche di distribuzione/durata delle portate (quali ad esempio curva di durata delle portate);
- simulazioni delle condizioni di habitat in rapporto alle portate;
- valutazioni quantitative dei cambiamenti idrologici, adottando i criteri IARI
- valutazione degli effetti delle variazioni intragiornaliere delle portate (hydropeaking)

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 19 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

Le indagini idrologiche si svolgeranno in tutti i 4 tratti a valle delle derivazioni indagate.

### 4.3 Geomorfologia e idromorfologia

Il monitoraggio prevede:

- misurazioni batimetriche;
- analisi delle forme geomorfologiche dell'alveo secondo la metodica esplicitata nel manuale IDRAIM (ISPRA 113/2014);
- analisi delle caratteristiche idromorfologiche secondo la metodica APAT 2007;

I dati raccolti permetteranno il calcolo dell'Indice IQMm e dell'Indice IFF.

### 4.4 Qualità delle acque

Il monitoraggio della qualità delle acque prevede sia indagini di tipo chimico-fisico, sia indagini di tipo biologico-ecologico.

#### 4.4.1 Chimica e microbiologia

Per il monitoraggio chimico-microbiologico si procederà a:

- registrare i valori dei principali parametri chimico-fisici (temperatura, pH, conducibilità ossigeno disciolto e percentuale di saturazione di ossigeno) tramite sonda multiparametrica;
- prelevare campioni direttamente in alveo da sottoporre ad analisi di laboratorio per determinare le concentrazioni di solidi sospesi totali, di nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, BOD<sub>5</sub> e COD), di parametri microbiologici (Coliformi totali ed E. coli).

I risultati delle analisi verranno utilizzati per il calcolo dell'indice LIMeco.

#### 4.4.2 Biologia ed ecologia

Per il monitoraggio biologico-ecologico si procederà ad effettuare:

- campionamento e analisi macroinvertebrati bentonici secondo il Protocollo di campionamento e analisi dei macroinvertebrati bentonici dei corsi d'acqua guadabili - Metodo 2010 (Manuale Ispra 111/2014);
- campionamento e analisi diatomee bentoniche secondo il Protocollo di campionamento e analisi delle diatomee bentoniche dei corsi d'acqua - Metodo 2020;
- campionamento e analisi macrofite secondo il Protocollo di campionamento e analisi delle macrofite dei corsi d'acqua guadabili - Metodo 2030;
- analisi della vegetazione spondale/ripariale;
- campionamento e analisi fauna ittica secondo il metodo di campionamento ONEMA modificato, con particolare attenzione allo stato di conservazione delle popolazioni delle specie segnalate nelle aree naturali protette e nei formulari standard dei Siti Natura 2000 coinvolti;
- verifica presenza e del rapporto con l'alveo fluviale degli habitat di interesse comunitario (cod. 3240, 6230, 91E0 e 91F0) citati nei formulari standard dei Siti Natura 2000 coinvolti.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 20 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

I risultati delle analisi verranno utilizzati per il calcolo dei seguenti indici:

- STAR\_ICMi per i macroinvertebrati;
- ICMi per le diatomee;
- IBMR per le macrofite.

Nella valutazione degli indici verranno analizzate anche le sottometriche che compongono l'indice.

I risultati dei monitoraggi della fauna ittica e dei rilievi geomorfologici dell'alveo verranno utilizzati per l'applicazione della metodologia MesoHABSIM.

#### 4.5 Programma spaziale e temporale di indagini

Nelle tabelle seguenti vengono esplicitate la distribuzione spaziale e temporale delle indagini indicate nei paragrafi precedenti.

Il tratto 4 è quello posto poco a valle della traversa Farini in cui si vuole verificare la presenza di continuità idraulica e la presenza di specie animali e vegetali tipiche dell'area. Le indagini di questo tratto sono meglio dettagliate nel paragrafo seguente.

**Tabella 4-1: distribuzione spaziale delle indagini**

Tratto	Idrologia	Geomorfologia-Idromorfologia	Chimica delle acque	Macroinvertebrati	Diatomee	Macrofite	Fauna ittica	Vegetazione spondale	Habitat Direttiva	Anfibi
1	X	X		X			X			
2	X	X		X			X			
3	X	X		X			X			
4	X	X		X			X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

**Tabella 4-2: programma temporale delle indagini**

Tipologia di indagine	Frequenza
Idrologia	In continuo
Geomorfologia-Idromorfologia	1 campionamento (da ripetere in caso di eventi di piena che modifichino la morfologia fluviale)
Chimica delle acque	Stagionale (4 campionamenti / anno)
Macroinvertebrati	Stagionale (4 campionamenti / anno)
Diatomee	2 campionamenti / anno in corrispondenza dei regimi idrologici di magra e di morbida
Macrofite	2 campionamenti / anno durante la stagione vegetativa
Fauna ittica	1 campionamento / anno
Vegetazione spondale	1 campionamento / anno durante la stagione vegetativa
Habitat	1 campionamento / anno

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 21 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

#### 4.6 Indagini previste nel tratto 4 a valle della presa del Canale Farini

Come detto questo tratto fluviale presenza alcune “diversità” rispetto agli altri e, per tali motivi meriti un approfondimento *ad hoc*.

Si ricorda infatti che tale tratto:

- è posto a valle dell'ultima derivazione significativa;
- è ricompreso in un sito della Rete Natura 2000 (*IT1120013 Isolotto del Ritano*);
- non riceve l'intera portata di DMV/DE che, in massima parte, è rilasciata dallo scaricatore posto in sponda SX idrografica;
- presenta una lunghezza di circa 1,4 km (dalla traversa alla confluenza con il ramo che origina dallo scaricatore).

In tale tratto, viste le condizioni citate, saranno oggetto di approfondimento gli habitat e le specie della Direttiva 92/43/CCE.

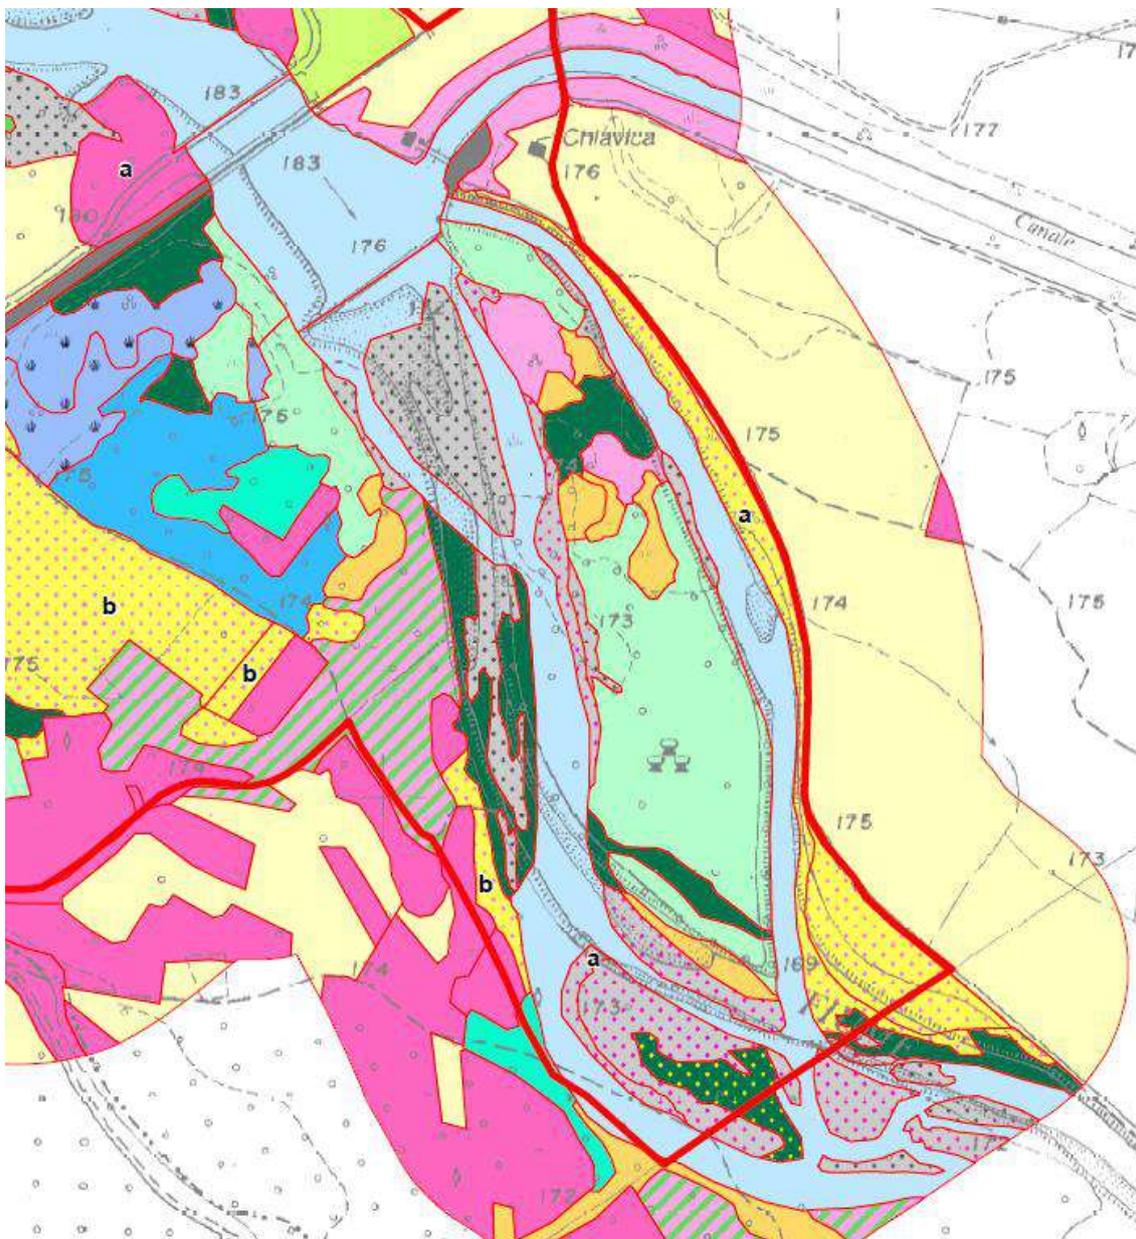


Figura 4-1: carta degli habitat del tratto di interesse (All. VI del PdG del Sito)

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 22 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

Nell'immagine che segue sono riportate le tipologie presenti in cui sono evidenziati i due habitat di interesse cioè quelli identificati con i codici **3240 e 91E0\***.

	Definizione	CORINE Biotopes	Natura 2000
<b>CORSI D'ACQUA</b>			
	Corsi d'acqua e letti dei corsi d'acqua	24.100000	
	Greti dei corsi d'acqua non vegetati	24.210000	
	Greti dei corsi d'acqua di pianura, vegetati	24.226000	
	con comunità arbustive a <i>Salix</i> spp (prevalenza <i>S. eleagnos</i> )	24.223000	3240
<b>PRATERIE</b>			
	Praterie basali e montane, acidofile, xerofile, del <i>Diplachnion</i>	35.160000	6230*
<b>BOSCHI</b>			
<b>Boschi mesofili e mesoxerofili</b>			
	Saliceti di salice bianco	44.130000	91E0*
	Saliceti a <i>Salix daphnoides</i>	44.112000	3240
	Boschi a legno duro ripari lungo i grandi fiumi ( <i>Ulmionion</i> )	44.440000	91F0
<b>Boschi mesoigrofilii</b>			
	Aineti di ontano nero in mescolanza con ontano bianco	44.300000	91E0*
	Saliceti paludosi a <i>Salix cinerea</i>	44.921000	
<b>Altri boschi antropogeni</b>			
	Robinieti in mosaico con boschi mesofili	41.H10000	
	Popolamenti di ailanto in mosaico con boschi mesofili	41.HA0000	
<b>COMUNITÀ ERBACEE DELLE TORBIERE E PALUDI</b>			
	Comunità erbacee/canneti a <i>Phragmites australis</i> con Comunità erbacee di aree umide, a grosse <i>Carex</i> spp. e <i>Cyperus</i> spp.	53.110000 e 53.200000	
<b>AMBIENTI AGRICOLI</b>			
	Seminativi intensivi (mais, soia ecc.)	82.100000	
<b>ARBORICOLTURA DA LEGNO</b>			
	Pioppeti euroamericani	83.321000	
<b>INCOLTI – VEGETAZIONE ERBACEA RUDERALE</b>			
	Comunità di alte erbe nitrofile o ruderali	87.200000	
	con popolamenti di robinia d'invasione	41.H10000	
	con popolamenti di ailanto	41.HA0000	

Figura 4-2: legenda della carta degli habitat del tratto di interesse (All. VI del PdG del Sito)

Tali habitat saranno oggetto di rilievo al termine della stagione irrigua in ognuno dei tre anni di indagine secondo le metodologie previste da "Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Habitat" (ISPRA, Manuali e linee guida, 142/2016, ISBN: 978-88-448-0789-4).

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 23 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

Relativamente alle specie saranno oggetto di particolare attenzione le specie animali acquatiche più rappresentative.

Relativamente ai pesci il PdG del Sito segnala la presenza di numerose specie, riportate nella tabella che segue; oggetto di attenzione nei monitoraggi saranno soprattutto quelle autoctone ricomprese negli allegati della DH.

Ordine	Famiglia	Specie	Nome comune	Presenza nel Sito	Fonte del Dato	Motivo di interesse	Direttiva Habitat		
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Alborella	P	B	E			
		<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	P	B	E	II, V		
		<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	P	B		II, V		
		<i>Carassius carassius</i>	Carassio	P	B				
		<i>Gobio gobio</i>	Gobione	P	B				
		<i>Leuciscus cephalus</i>	Cavedano	P	B				
		<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone	P	I 2005	E	II		
		<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sanguinerola	P	I 2005				
		<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	P	B				
		<i>Rhodeus amarus</i>		P	B				
		<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Scardola	P	B				
			Cobitidae	<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune	P	B	E	II
		Salmoniformes	Esocidae	<i>Esox lucius</i>	Luccio	P	B		
Salmonidae	<i>Salmo marmoratus</i>		Trota marmorata	P	I 2005	E	II		
	<i>Salmo trutta</i>		Trota fario	P	I 2005				
Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	P	I 2005		II		
Perciformes	Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i>	Persico sole	P	B				
		<i>Micropterus salmoides</i>	Persico trota	P	B				
	Gobiidae	<i>Padogobius martensii</i>	Ghiozzo di fiume	P	I 2005	E			

Figura 4-3: carta degli habitat del tratto di interesse (All. IV del PdG del Sito)

Fra le altre specie acquatiche particolare attenzione verrà riservata anche ai siti riproduttivi del *Pelobate fuscus insubricus* oggetto di interventi di conservazione all'interno del PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS.

È inoltre previsto un monitoraggio dei macroinvertebrati, non tanto in relazione alla rilevanza conservazionistica, quanto piuttosto per la valenza di bioindicatori della qualità ecologica delle acque.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 24 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

## 5 REPORTISTICA E PIANO DELLE COMUNICAZIONI

Le indagini di campo saranno comunicate in anticipo via mail ai componenti del Tavolo Tecnico.

Al termine di ogni anno di monitoraggio sarà redatto un report delle attività svolte.

Nel report saranno contenuti:

- gli esiti delle campagne di monitoraggio;
- l'applicazione di indici descrittivi;
- il confronto con i limiti normativi (ove disponibili).

Al termine del triennio di sperimentazione sarà redatto un report conclusivo che valuterà e confronterà i risultati ottenuti nel corso del triennio.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00092702 del 20/05/2024

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 25 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

## 6 METODICHE

Nel presente capitolo è riportata la descrizione dei metodi di monitoraggio utilizzati per le indagini.

### 6.1 Studio dell'habitat fluviale

Lo studio dell'habitat fluviale prevede l'applicazione delle seguenti metodologie:

- Indice di Funzionalità Fluviale;
- IQMm;
- modello di simulazione per definire la relazione habitat – portata, MesoHABSIM.

#### 6.1.1 Indice di Funzionalità Fluviale

L'Indice di Funzionalità Fluviale – IFF – (AA. VV. 2007; 2003) rappresenta un'evoluzione della scheda RCE-2 messa a punto da Siligardi & Maiolini (1993), rappresentante a sua volta un adattamento alla realtà dei corsi d'acqua alpini e prealpini dello RCE (*"Riparian, Channel and Enviromental Inventory"*), elaborato da Petersen nel 1982.

L'IFF, ulteriormente aggiornato nella sua ultima versione del 2007, analogamente ai suoi "progenitori", valuta le caratteristiche dell'habitat fluviale e ripario ed è stato concepito per esprimere la qualità dell'ecosistema fluviale in termini di livello di "funzionalità idrobiologica" del corso d'acqua.

La scheda si compone di 14 domande che appartengono a 4 diverse categorie sulla base degli aspetti che prendono in esame, Nel loro complesso queste domande consentono di indagare tutte le principali componenti dell'ecosistema fluviale, sia abiotiche che biotiche, per ciascuna delle quali vengono fornite 4 possibili risposte cui sono associati altrettanti punteggi, Una volta risposto alle domande, dalla somma dei singoli punteggi attribuiti si otterrà il punteggio finale per ciascuna sponda, al quale corrisponderà una classe di funzionalità fluviale.

La compilazione della scheda deve essere riservata ad operatori di provata esperienza nel campo dell'ecologia fluviale: infatti, benché sia apparentemente di facile applicazione, il metodo presuppone adeguata preparazione scientifica, nonché capacità di osservazione e di ragionamento da parte del rilevatore.

**Tabella 6-1: scheda IFF**

Domanda	Sponda		
	dx		sx
1- Stato del territorio circostante			
Assenza di antropizzazione	25		25
Compresenza di aree naturali e usi antropici del territorio	20		20
Colture stagionali e/o permanenti; urbanizzazione rada	5		5
Aree urbanizzate	1		1
2- Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria			
Compresenza di formazioni riparie complementari funzionali	40		40
Presenza di una sola o di una serie semplificata di formazioni riparie	25		25
Assenza di formazioni riparie ma presenza di formazioni comunque funzionali	10		10
Assenza di formazioni a funzionalità significativa	1		1
2bis- Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria			
Compresenza di formazioni riparie complementari funzionali	20		20
Presenza di una sola o di una serie semplificata di formazioni riparie	10		10
Assenza di formazioni riparie ma presenza di formazioni comunque funzionali	5		5
Assenza di formazioni a funzionalità significativa	1		1
3- Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale			
Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali maggiore di 30 m	15		15
Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali compresa tra 30 e 10 m	10		10
Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali compresa tra 10 e 2 m	5		5
Assenza di formazioni funzionali	1		1
4- Continuità delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale			
Sviluppo delle formazioni funzionali senza interruzioni	15		15
Sviluppo delle formazioni funzionali con interruzioni	10		10

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 26 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

Domanda	Sponda		
	dx		sx
Sviluppo delle formazioni funzionali con interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata o solo arbusteti a dominanza di esotiche e infestanti	5		5
Suolo nudo, popolamenti vegetali radi	1		1
5- Condizioni idriche dell'alveo			
Regime perenne con portate indisturbate e larghezza dell'alveo > 1/3 dell'alveo di morbida		20	
Fluttuazioni di portata indotte di lungo periodo con ampiezza dell'alveo bagnato < 1/3 dell'alveo di morbida o variazione del solo tirante idraulico		10	
Disturbi di portata frequenti o secche naturali stagionali non prolungate o portate costanti indotte		5	
Disturbi di portata intensi, molto frequenti o improvvisi o secche prolungate indotte per azione antropica		1	
6- Efficienza di esondazione			
Tratto non arginato, alveo di piena ordinaria superiore al triplo dell'alveo di morbida		25	
Alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l'alveo di morbida (o, se arginato, superiore al triplo)		15	
Alveo di piena ordinaria largo tra 1 e 2 volte l'alveo di morbida (o, se arginato, largo 2 – 3 volte)		5	
Tratti di valle a V con forte acclività dei versanti e tratti arginati con alveo di piena ordinaria < di 2 volte l'alveo di morbida		1	
7- Strutture di ritenzione degli apporti trofici			
Alveo con massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati (o presenza di fasce di canneto o idrofite)		25	
Massi e/o rami con depositi di materia organica (o canneto o idrofite rade e poco estese)		15	
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene (o assenza di canneto e idrofite)		5	
Alveo di sedimenti sabbiosi o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme		1	
8- Erosione delle rive			
Poco evidente e non rilevante o solamente nelle curve	20		20
Presente sui rettilinei e/o modesta incisione verticale	15		15
Frequente con scavo delle rive e delle radici e/o evidente incisione verticale	5		5
Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali	1		1
9- Sezione trasversale			
Alveo integro con alta diversità morfologica		20	
Presenza di lievi interventi artificiali ma con discreta diversità morfologica		15	
Presenza di interventi artificiali o con scarsa diversità morfologica		5	
Artificiale o diversità morfologica quasi nulla		1	
10- Idoneità ittica			
Elevata		25	
Buona o discreta		20	
Poco sufficiente		5	
Assente o scarsa		1	
11- Idromorfologia			
Elementi idromorfologici distinti con successione regolare		20	
Elementi idromorfologici distinti con successione irregolare		15	
Elementi idromorfologici indistinti o preponderanza di un solo tipo		5	
Elementi idromorfologici non distinguibili		1	
12- Componente vegetale in alveo bagnato			
Periphyton sottile scarsa copertura di macrofite tolleranti		15	
Film peritifto tridimensionale apprezzabile e scarsa copertura di macrofite tolleranti		10	
Periphyton discreto o (se con significativa copertura di macrofite tolleranti) da assente a discreto		5	
Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti		1	
13- Detrito			
Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi		15	
Frammenti vegetali fibrosi e polposi		10	
Frammenti polposi		5	
Detrito anaerobico		1	
14- Comunità macrobentonica			
Ben struttura e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale		20	
Sufficientemente diversificata, ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso		10	
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all'inquinamento		5	
Assenza di una comunità strutturata; pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti all'inquinamento		1	

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 27 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

**Tabella 6-2: livelli e relativi giudizi di funzionalità dell'IFF**

Valore di IFF	Livello di funzionalità	Giudizio di funzionalità	Colore
261-300	I	Ottimo	
251-260	I-II	Ottimo - buono	
201-250	II	Buono	
181-200	II-III	Buono - mediocre	
121-180	III	Mediocre	
101-120	III-IV	Mediocre – scadente	
61-100	IV	Scadente	
51-60	IV-V	Scadente – pessimo	
14-50	V	Pessimo	

### 6.1.2 Indice di Qualità Morfologica di Monitoraggio (IQMm)

L'Indice di Qualità Morfologica (IQMm) (Rinaldi *et al*, 2016) rappresenta uno degli strumenti operativi della metodologia IDRAIM "Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua"; tale indice è stato adottato in Italia attraverso il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 260/2010. L'applicazione dell'IQMm si effettua sia tramite analisi GIS da telerilevamento, facendo uso di foto aeree e database cartografici, sia su rilievi di campo di tipo topografico, granulometrico e morfologico. L'impiego dei due approcci è in genere complementare, con una proporzione che dipende dal parametro da valutare e dalle dimensioni del corso d'acqua da esaminare.

**Tabella 6-3: valutazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua: suddivisione in categorie e aspetti trattati**

Categorie morfologiche		Aspetti trattati: descrizione
(1) Continuità	A. Continuità longitudinale	Riguarda la capacità del corso d'acqua di garantire la continuità di portate solide anche attraverso la naturale occorrenza delle portate formative.
	B. Continuità laterale	Riguarda la continuità laterale dei processi fisici di esondazione (possibilità di esondare, presenza di piana inondabile) e di erosione (possibilità di muoversi lateralmente).
(2) Configurazione morfologica	Configurazione planimetrica e altimetrica longitudinale	Riguarda la morfologia planimetrica e l'assetto altimetrico (forma del profilo, pendenza). Comprende le variazioni del profilo (in termini di pendenza) in seguito a processi di incisione o sedimentazione.
(3) Configurazione della sezione	Configurazione della sezione (larghezza, profondità, ecc.)	Riguarda in maggior dettaglio la configurazione altimetrica in sezione trasversale. Comprende le variazioni di quota del fondo in seguito a processi di incisione o sedimentazione.
(4) Struttura e substrato alveo	Configurazione e struttura del letto	Riguarda la strutturazione del letto e le caratteristiche tessiturali, la continuità verticale tra flusso superficiale e iporreico.
(5) Vegetazione nella fascia perifluviale	Caratteristiche vegetazionali	Comprende gli aspetti legati all'ampiezza ed estensione lineare della vegetazione nella fascia perifluviale.

Ai fini dell'IQMm, vengono inclusi solo gli aspetti idrologici connessi a quelli morfologici, vale a dire le eventuali alterazioni delle portate formative. La valutazione dello stato morfologico è organizzata attraverso l'analisi di tre componenti:

1. Funzionalità geomorfologica: si basa sull'osservazione delle forme e dei processi del corso d'acqua nelle condizioni attuali e sul confronto con le forme e i processi attesi per la tipologia fluviale presente nel tratto in esame. In altri termini si valuta la funzionalità del corso d'acqua relativamente ai processi geomorfologici (l'assenza di determinate forme e processi tipici per una data tipologia può essere sintomo di condizioni morfologiche alterate).
2. Artificialità: si valutano la presenza, frequenza e continuità delle opere o interventi antropici che possano avere effetti sui vari aspetti morfologici considerati. Alcuni elementi artificiali hanno effetti

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 28 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

molteplici su diversi aspetti: essi verranno ovviamente rilevati una sola volta ma verranno valutati per ogni singolo aspetto.

3. Variazioni morfologiche: questa analisi riguarda soprattutto gli alvei non confinati e parzialmente confinati e solo alcuni aspetti (principalmente le variazioni di configurazione morfologica plano-altimetrica). Vengono valutate le variazioni morfologiche rispetto a una situazione relativamente recente (scala temporale degli ultimi 50-60 anni) in modo da verificare se il corso d'acqua abbia subito alterazioni fisiche (ad es., incisione, restringimento) e stia ancora modificandosi a causa di perturbazioni antropiche non necessariamente attuali.

Le fasi di analisi della funzionalità, artificialità e variazioni morfologiche vengono effettuate attraverso l'ausilio di apposite schede di valutazione, ciascuna composta da più indicatori, che si differenziano in base al fatto che il corso d'acqua abbia un alveo confinato piuttosto che semiconfinato/non confinato e che sia grande (larghezza alveo > 30 m) o piccolo (< 30 m).

L'indice IQMm è pari a 1 nel caso di un corso d'acqua completamente inalterato (coincidente con condizione di riferimento) e pari a 0 per un corso d'acqua completamente alterato. Sulla base dei valori dell'IQM, sono state definite le classi di qualità morfologica, di seguito riassunte in tabella. Le schede in formato elettronico dell'IQMm sono disponibili sul sito web di ISPRA e consentono il calcolo in maniera automatica dell'indice.

**Tabella 6-4: livelli di funzionalità dell'Indice di Qualità Morfologica**

Punteggio IQMm	Classe di qualità
$IQMm < 0,3$	<b>Cattivo</b>
$0,3 \leq IQMm < 0,5$	<b>Scarso</b>
$0,5 \leq IQMm < 0,7$	<b>Sufficiente</b>
$0,7 \leq IQMm < 0,85$	<b>Buono</b>
$0,85 \leq IQMm < 1$	<b>Elevato</b>

### 6.1.3 MesoHABSIM

Nel caso di presenza di popolazioni di specie ittiche di particolare rilevanza naturalistica (p.e. trota marmorata) si applicherà un modello di simulazione per definire la relazione habitat – portata, MesoHABSIM; descritto nel manuale ISPRA “MLG ISPRA 154/2017 Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale”, è la metodologia ufficiale adottata in Italia per lo studio dell'habitat fluviale.

Questo approccio si basa su due distinte fasi, una in cui vengono acquisiti i dati in campo relativamente alla composizione in termini di caratteristiche del mesohabitat del tratto di studio ed una successiva di elaborazione dei dati raccolti, in cui viene calcolata la disponibilità di habitat per la specie target al variare della portata.

Nella fase di campo sono identificate le unità idromorfologiche (HMU) che costituiscono il tratto di studio e ne viene definita la topografia (perimetro e quote) attraverso un apposito software in ambiente Qgis (MAPSTREAM) che acquisisce i dati tramite un telemetro laser bluetooth. In un numero adeguato di punti sono inoltre misurati i parametri di microhabitat per ciascuna HMU, cioè profondità, velocità di corrente e tipo di substrato e sono poi annotati i tipi di rifugio per la fauna ittica presenti; anche queste informazioni sono registrate mediante MAPSTREAM. Questo processo deve essere ripetuto per almeno tre differenti portate, in modo da ottenere il set minimo di informazioni per procedere alla successiva simulazione dell'habitat fluviale.

La simulazione dell'habitat fluviale avviene mediante il software SIMSTREAM, disponibile sull'apposito sito messo a punto da ISPRA, in cui sono caricati i file risultanti dall'applicazione di MAPSTREAM. Attraverso questo software è possibile selezionare una o più specie target e procedere al calcolo dell'andamento dell'habitat idoneo per tali specie in funzione della portata.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 29 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

## 6.2 Studio degli Habitat Comunitari

Gli habitat sono una componente della biodiversità, prodotto dell'interazione di numerosi fattori biotici e abiotici. Gli aspetti da considerare nel monitoraggio di un habitat comprendono:

- la sua area di distribuzione,
- la sua struttura e le sue funzioni,
- lo stato di conservazione delle sue specie "tipiche".

Gli habitat dell'All.I alla DH hanno un fondamento sostanzialmente vegetazionale; la loro diagnosi, il riconoscimento e il monitoraggio richiedono necessariamente un approccio che ponga le proprie basi nell'analisi della vegetazione in chiave fitosociologica. Per il riconoscimento e l'interpretazione degli habitat italiani, fase preliminare a qualunque attività di monitoraggio, il riferimento ufficiale è il Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (Biondi et al., 2009, 2012).

Il rilievo della vegetazione, comprendente la lista completa delle specie presenti all'interno di un frammento rappresentativo di habitat (possibilmente inclusiva di muschi e licheni), accompagnata dai rispettivi valori di copertura (percentuali o espressi mediante la scala di Braun-Blanquet), da attributi fisionomici e strutturali, dalle caratteristiche ecologico-stazionali e geografiche del sito, è indicato in questa sede come informazione minima di base necessaria e imprescindibile per il monitoraggio degli habitat. Il rilievo vegetazionale eseguito con questi criteri fornisce un'ampia gamma di informazioni derivate di preziosa utilità, quali il ricoprimento totale e per strati, la presenza e la copertura di specie tipiche dominanti, aliene invasive, indicatrici di disturbo (ad es. specie nitrofile), di alterazioni ambientali (per es. specie xerofile in ambienti umidi, termofile in ambienti mesofili), di processi dinamici in atto (per es. specie perenni in habitat annuali) e molti altri.

## 6.3 Monitoraggio della qualità chimico fisica delle acque

La qualità chimico-fisica delle acque è valutata sia mediante misurazione con sonde portatili da campo sia a seguito di analisi di laboratorio dei campioni di acqua prelevati presso le stazioni di indagine.

Per il campionamento, il trasporto e la conservazione dei campioni di acqua, sono state osservate le indicazioni metodologiche presenti nei documenti APAT/IRSA-CNR (2003), APAT (2007) e ISPRA, Manuali e Linee Guida 181/2018. Per la valutazione della qualità delle acque si applica il LIMeco (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico).

Ai sensi del DM 260/2010, il LIMeco classifica le acque fluviali sulla base dei valori riguardanti il grado di saturazione dell'ossigeno disciolto, l'azoto ammoniacale, l'azoto nitrico e il fosforo totale, che vengono integrati in un singolo descrittore, denominato appunto LIMeco, utilizzato per derivare la classe di qualità. La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base della concentrazione, osservata nel sito in esame, dei macrodescrittori N-NH<sub>4</sub>, N-NO<sub>3</sub>, fosforo totale e ossigeno disciolto (100 - % di saturazione O<sub>2</sub>). Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi attribuiti ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella tabella che segue (Tab. 4.1.2/a dell'Allegato 1 al DM 260/2012), in base alla concentrazione osservata.

I punteggi di riferimento utilizzati per la definizione dello stato di qualità secondo i valori di LIMeco sono riportati in tabella.

**Tabella 6-5: soglie per l'assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco (Tab. 4.1.2/a DM 260/2010-All 1)**

		Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
<b>Parametro</b>	<b>Punteggio*</b>	1	0,5	0,25	0,125	0
100-O <sub>2</sub> % sat	Soglie**	≤ 10	≤ 20	≤ 40	≤ 80	> 1/2 80 1/2
N-NH <sub>4</sub> (mg/l)		< 0,03	≤ 0,06	≤ 0,12	≤ 0,24	> 0,24
N-NO <sub>3</sub> (mg/l)		< 0,6	≤ 1,2	≤ 2,4	≤ 4,8	> 4,8
Ptot (mg/l)		< 50	≤ 100	≤ 200	≤ 400	> 400

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 30 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

\* Punteggio da attribuire al singolo parametro

\*\* Le soglie di concentrazione corrispondenti al Livello 1 sono state definite sulla base delle concentrazioni osservate in campioni (115) prelevati in siti di riferimento (49), appartenenti a diversi tipi fluviali. In particolare, tali soglie, che permettono l'attribuzione di un punteggio pari a 1, corrispondono al 75° percentile (N-NH<sub>4</sub>, N-NO<sub>3</sub>, e Ossigeno disciolto) o al 90° (Fosforo totale) della distribuzione delle concentrazioni di ciascun parametro nei siti di riferimento. I siti di riferimento considerati fanno parte di un database disponibile presso CNR-IRSA

I punteggi di riferimento utilizzati per la definizione dello stato di qualità secondo i valori di LIMeco (Tab. 4.1.2/b dell'Allegato 1 al DM 260/2012) sono riportati in tabella.

**Tabella 6-6: punteggi e classi di qualità LIMeco**

Stato	LIMeco
Elevato	≥ 0,66
Buono	≥ 0,50
Sufficiente	≥ 0,33
Scarso	≥ 0,17
Cattivo	< 0,17

## 6.4 Monitoraggio della qualità biologica delle acque

La qualità biologica è indagata mediante indagini relative a:

- macroinvertebrati;
- diatomee
- fauna ittica;
- macrofite;
- vegetazione spondale.

Le attività di monitoraggio sono effettuate secondo quanto previsto dalle recenti metodiche di indagine delle acque correnti messe a punto e pubblicate a cura di ISPRA.

### 6.4.1 Macroinvertebrati

Per la raccolta degli organismi macrobentonici viene indicato l'utilizzo di un retino immanicato tipo Surber con dimensioni del telaio, generalmente quadrato, di 23 x 23 cm, pari ad un'area di campionamento di 0,05 m<sup>2</sup>, con cono di rete lungo dai 60 agli 80 centimetri e con maglia di 500 µm, dotata di bicchiere di raccolta terminale. Trattandosi di un campionamento quantitativo, viene indicata una superficie massima complessiva per ogni indagine pari a 0,5 m<sup>2</sup>, raggiunta compiendo in ogni stazione 10 repliche di prelievo.



**Figura 6-1: retino immanicato tipo Surber da 23 x 23 cm**

I periodi migliori in cui condurre il campionamento dipendono dalla tipologia del corso d'acqua in oggetto e sono indicati generalmente l'inverno (febbraio, inizio marzo), la tarda primavera (maggio) e la tarda estate (settembre); in ogni caso vengono fornite indicazioni accessorie riguardo a periodi o momenti in cui è meglio evitare di campionare, come durante o subito dopo eventi di piena, durante o subito dopo periodi di secca estrema, impedimenti a causa di fattori ambientali nella stima dell'estensione relativa degli habitat (elevata torbidità).

Preliminarmente al campionamento è necessario condurre una stima della composizione del substrato fluviale e della relativa presenza di diversi microhabitat, in cui successivamente allocare le 10 repliche. Si procede identificando una idonea sezione del corso d'acqua che sia rappresentativa del tratto fluviale da indagare, si riconosce la tipologia di mesohabitat prevalente e si distinguono i singoli microhabitat presenti, stimando le percentuali di superficie che occupano con intervalli del 10%; ad ogni intervallo corrisponde una replica. Il rilievo viene condotto osservando l'interezza dell'alveo di torrente, sia il centro sia le rive, compilando una apposita scheda di rilevamento. Nelle tabelle qui di seguito sono elencate e descritte le diverse tipologie di microhabitat e di flussi che si possono rinvenire in alveo.

**Tabella 6-7: tipologia di microhabitat**

Microhabitat	Codice	Definizione substrato
Igropetrico	IGR	Igropetrico strato d'acqua su roccia spesso ricoperta da muschi
Megalithal	MGL	Megalithal massi che superano i 40 cm*
Macrolithal	MAC	Macrolithal massi compresi tra 20 e 40 cm*
Mesolithal	MES	Mesolithal ciottoli compresi tra 6 e 20 cm*
Microlithal	MIC	Microlithal ghiaia compresa tra 2 e 6 cm*
Ghiaia	GHI	Ghiaia fine (tra 2 mm e 2 cm)
Sabbia	SAB	Sabbia (tra 6 $\mu$ e 2 mm)
Argilla	ARG	Argilla (minore di 6 $\mu$ m)
Artificiale	ART	Artificiale
Alghe	AL	Macro-micro alghe verdi visibili macroscopicamente
Macrofite sommerse	SO	Macrofite sommerse inclusi muschi e Characeae
Macrofite emergenti	EM	Macrofite emergenti (Thypha, Carex, Phragmites)
Terrestri	TP	Parti vive di piante terrestri radici fluitanti di vegetazione riparia
Xylal (legno)	XY	Xylal (legno) legno morto, rami, radici
CPOM	CP	CPOM depositi di materiale organico grossolano
FPOM	FP	FPOM depositi di materiale organico fine
Film Batterici	BA	Film batterici, funghi e sapropel

\*: le dimensioni si riferiscono all'asse intermedio

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 32 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

**Tabella 6-8. Tipologia di flussi (Padmore, 1998 e Buffagni et al., 2004)**

Tipo	Codice	Definizione
Asciutto/No flow	DR	Assenza d'acqua. Ove si consideri un'intera sezione fluviale, (i.e. canale asciutto) essa può manifestarsi, ed è quindi da rilevare, sia in relazione a condizioni naturali sia in relazione all'intervento dell'uomo.
Non percettibile/ No perceptible flow	NP	È caratterizzato da assenza di movimento dell'acqua. È possibile osservarlo anche in fiumi con regime idrico regolamentato, a monte o valle di dighe, oppure in presenza di strutture naturali presenti in alveo, come grossi massi, in grado di rallentare l'acqua. In questi casi c'è il rischio di confondere questo flusso con il flow type "liscio". Se in dubbio, si può introdurre verticalmente un bastoncino in acqua ed osservare gli eventuali cambiamenti della superficie dell'acqua intorno al bastoncino stesso, che non devono manifestarsi se il flow type è "non percettibile".
Liscio/Smooth	SM	Si tratta di un flusso laminare, con superficie dell'acqua priva di turbolenze. Se in dubbio con "non percettibile", il riconoscimento può essere facilitato dall'uso di un bastoncino che, inserito verticalmente in acqua, determinerà, in presenza di questo tipo di flusso, la formazione di piccole onde ai suoi lati.
Incespato/Rippled	RP	La superficie dell'acqua mostra delle piccole increspature simmetriche, generalmente non più alte di un centimetro, che si muovono verso valle. Attenzione: in presenza di vento forte è possibile che i tipi di flusso "liscio" e talvolta anche "non percettibile" appaiano ad un'analisi superficiale come "incespato".
Unbroken standing Waves	UW	La superficie dell'acqua appare disturbata, con un tipico profilo a "schiena di drago". Il fronte dell'onda non è rotto, anche se a volte le creste mostrano la presenza di schiuma bianca.
Broken standing waves	BW	L'acqua sembra scorrere verso monte, contro corrente. Perché le onde possano essere definite "rotte" è necessario che ad esse siano associate creste bianche e disordinate.
Chute	CH	L'acqua scorre aderente al substrato, con una dolce curvatura
Flusso caotico/ Chaotic flow	CF	È un misto di tre tra i flussi più veloci (per esempio FF, CH, BW e UW), in cui nessuno sia predominante.
Upwelling	UP	Questo flow type è caratterizzato da acqua che sembra in ebollizione, con 'bolle' che arrivano in superficie da porzioni più profonde del fiume. Tale aspetto è dovuto spesso alla presenza di forti flussi che risalgono dal letto del fiume, disturbando la superficie dell'acqua. Si trova generalmente all'uscita di stretti meandri, dietro a strutture presenti nel canale (per esempio i piloni di sostegno dei ponti) o ai piedi di cascate, toboga, briglie o chiuse. Questo flow type è spesso associato alle "pool" presenti nel fiume; a volte, può determinare erosione laterale delle sponde e.g. in aree di meandro.
Cascata/Free fall	FF	L'acqua cade verticalmente, ed è visibilmente separata dal substrato sottostante o retrostante. Questo flow type è generalmente associato a cascate naturali.

I campionamenti quantitativi di macroinvertebrati si eseguono tramite retino Surber, che permette di raccogliere gli organismi presenti in un'area delimitata da una cornice metallica rettangolare e quindi di dimensioni note, in modo da poterne successivamente determinare la densità per unità di superficie. Per evitare disturbi nel substrato da campionare è necessario stare a valle del retino effettuando le repliche risalendo verso monte; la precisione del campione raccolto dipende inoltre da:

- aderenza della cornice al fondo per evitare la perdita di organismi;
- riflusso dell'acqua causato dalla resistenza della rete che può ostacolare la cattura degli organismi;
- accuratezza nel rimuovere gli organismi, che possono essere saldamente attaccati al substrato;
- profondità del substrato rimosso, in quanto gli organismi bentonici possono vivere anche diversi centimetri sotto la superficie (10-15 cm).

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 33 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

Come accennato, sono operate 10 repliche, utilizzando il retino Surber avente come area di prelievo 0,05 m<sup>2</sup>, totalizzando una superficie complessiva di 0,5 m<sup>2</sup> per stazione. La metodica consente di riunire in un unico contenitore il risultato delle singole repliche, anche se, per semplificare le operazioni di smistamento degli organismi dalle parti vegetali e minerali più fini, è consentito trattare alcuni sub campioni raccolti (es. argilla sabbia, CPOM ecc.) separatamente.

Il campione viene sortato e riconosciuto in vivo; gli organismi che richiedono ausili ottici per la classificazione vengono fissati e portati in laboratorio.

Parallelamente al campionamento dei macroinvertebrati, al fine di una più precisa caratterizzazione della stazione, vengono annotati anche i principali parametri chimico-fisici, quali temperatura, pH, conducibilità, ossigeno disciolto, dai quali possono dipendere direttamente la distribuzione e la composizione delle comunità di macroinvertebrati.

Per una rassegna fotografica delle tipologie di microhabitat, si rimanda al documento “Macroinvertebrati acquatici e direttiva 2000/60/EC (WFD) - Parte B. Descrizione degli habitat fluviali a supporto del campionamento biologico” A cura di: Buffagni A., Erba S., Aquilano G., Armanini D.G., Beccari C., Casalegno C., Cazzola M., Demartini D., Gavazzi N., Kemp J.L., Mirolò N., Rusconi M. *Notiziario dei Metodi Analitici n.1 (2007)* CNR-IRSA, Brugherio (MI).

**Tabella 6-9: limiti per la definizione delle “Unità Sistematiche”**

Gruppi tassonomici	Livelli di determinazione tassonomica a cui identificare le “Unità sistematiche”
Plecoteri	Genere
Efemeroteri	Genere
Tricotteri	Genere
Coleotteri	Famiglia
Odonati	Genere
Ditteri	Famiglia
Eteroteri	Famiglia
Crostacei	Famiglia
Gasteropodi	Famiglia
Bivalvi	Famiglia
Tricladi	Genere
Irudinei	Genere
Oligocheti	Famiglia

Il sistema di classificazione utile per la definizione dello stato ecologico dei campioni prelevati secondo il protocollo A.P.A.T. è denominato MacrOPer e descritto da Buffagni *et al.*, 2008. Definizione dello stato ecologico dei fiumi sulla base dei macroinvertebrati bentonici per la 2000/60/EC (WFD): il sistema di classificazione MacrOper. *Notiziario dei Metodi Analitici numero speciale (2008)*, CNR-IRSA, Brugherio (MI).

Tale sistema combina le informazioni relative ai seguenti elementi fondamentali:

- sistema tipologico nazionale;
- limiti di classe definiti all'interno del processo di intercalibrazione europeo;
- valori numerici di riferimento tipo specifici per sei metriche selezionate;
- calcolo dell'indice STAR\_ICMi;

Il conteggio effettuato in campo e viene informatizzato esprimendo, per ogni famiglia, l'abbondanza in termini di densità/m<sup>2</sup>.

È successivamente applicato a questi dati l'indice STAR\_ICMi (Indice Multimetrico STAR di Intercalibrazione), che consente la classificazione dello stato di un corso d'acqua in base alla comunità macrobentonica rinvenuta. L'indice è composto di sei metriche che forniscono informazioni in merito ai principali aspetti che la Direttiva Quadro chiede di considerare per gli organismi macrobentonici.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 34 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

L'Indice STAR\_ICMi viene calcolato tramite il software MacrOper.ICM vers. 1.0.5.

#### 6.4.2 Diatomee

Il campionamento delle diatomee epilittiche viene effettuato attraverso la raccolta di 4 o 5 massi o ciottoli nella zona centrale dell'alveo, procedendo lungo il corso d'acqua da valle verso monte, per un tratto di lunghezza pari a circa 10 m, avendo cura di escludere le zone in cui la corrente lenta (pozze laterali o lanche) potrebbe favorire il proliferare di alghe filamentose, che costituiscono il substrato preferenziale delle alghe epifittiche. I ciottoli vengono ripuliti con l'ausilio di uno spazzolino e lavati con acqua. Per la conservazione del materiale raccolto viene poi aggiunto etanolo al 70%.

In laboratorio, il campione conservato viene più volte risciacquato con acqua distillata e centrifugato prima di procedere all'ossidazione della sostanza organica presente, attraverso l'aggiunta di agenti ossidanti. Uno dei metodi più utilizzati per la pulizia dei frustoli delle diatomee prevede l'aggiunta di perossido di idrogeno (130 vol.) a freddo. Al termine del processo può essere utile l'aggiunta di alcune gocce di acido cloridrico (HCl), al fine di rimuovere il perossido di idrogeno in eccesso ed i carbonati eventualmente presenti. Si ottiene in questo modo un preparato contenente i frustoli ossidati delle diatomee.

Per ogni campione ossidato, opportunamente diluito, viene montato un vetrino permanente, con l'utilizzo di vetrini coprioggetto di forma rotonda e di resina ad alto potere di rifrazione (Naphrax).

Con l'ausilio di un microscopio ottico dotato di obiettivo 1000X ad immersione, si procede all'identificazione delle Diatomee, sulla base dell'osservazione dei frustoli di cui viene analizzata la morfologia. Al fine della classificazione i più importanti elementi tassonomici da esaminare sono la simmetria della valva, la sua iso-etero polarità, la presenza e la disposizione del rafe, il numero e la disposizione delle strie e punteggiature, la lunghezza e la larghezza del frustolo. Gli individui vengono identificati a livello di specie e varietà, seguendo principalmente le chiavi dicotomiche di Krammer et Lange Bertalot (1997-2004) e per ogni campione devono essere contati 400 valve come previsto dalle norme standard (UNI EN 14407:2004).



Figura 6-2: raccolta delle diatomee epilittiche

Nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva 200/60/CE, l'Istituto Superiore della Sanità ha proposto come metodo per la valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante le comunità diatomiche, l'ICMi (Intercalibration Common Metric Index) (Mancini & Sollazzo, 2009), un indice basato sulle attuali conoscenze in ambito nazionale e sull'esperienza maturata nell'ambito dei gruppi geografici di

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 35 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

intercalibrazione (GIG) dell'area geografica centrale e Baltica. L'ICMi è un indice multi metrico composto dall'Indice di Sensibilità agli Inquinanti IPS sviluppato in Francia dal Cemagref (1982) e dall'Indice Trofico TI di Rott (Rott et al., 1999).

L'IPS (*Indice de Polluosensibilité Spécifique*) è un indice saprobico che tiene conto della sensibilità delle specie all'inquinamento organico, mentre l'indice TI valuta principalmente l'arricchimento naturale in nutrienti e l'inquinamento trofico. Entrambi gli indici prevedono l'identificazione delle diatomee al livello di specie e attribuiscono a ciascuna di esse un valore di sensibilità (affinità/tolleranza) all'inquinamento e un valore di affinità come bioindicatore.

Il valore dell'IPS<sub>5</sub> viene calcolato attraverso la formula di Zelinka e Marvan:

$$IPS_5 = \frac{\sum_{j=1}^n a_j \cdot I_j \cdot S_j}{\sum_{j=1}^n a_j \cdot I_j}$$

Successivamente l'IPS<sub>5</sub> viene convertito in classe 20 con la seguente formula:

$$IPS = (4,75 \times IPS_5) - 3,75$$

Anche l'indice TI si basa sulla formula di Zelinka e Marvan:

$$TI = \frac{\sum_{j=1}^n a_j \cdot G_j \cdot TW_j}{\sum_{j=1}^n a_j \cdot G_j}$$

L'ICMi è dato dalla media aritmetica degli RQE (Rapporto di Qualità Ecologica), cioè del rapporto fra il valore osservato ed il valore di riferimento del "quality element" considerato, della somma dei due indici IPS e TI:

$$ICMi = \frac{(RQE_{IPS} + RQE_{TI})}{2}$$

Gli RQE dei due indici vengono calcolati nel seguente modo:

$$RQE_{IPS} = \frac{Valore_{osservato}}{Valore_{riferimento}} \quad RQE_{TI} = \frac{(4 - Valore_{osservato})}{(4 - Valore_{riferimento})}$$

I valori di riferimento degli indici IPS e TI per i diversi tipi fluviali sono riportati nella seguente tabella.

**Tabella 6-10: limiti di classe per i diversi macrotipi fluviali**

Macrotipo fluviale	IPS	TI
A1	18.4	1.7
A2	19.6	1.2
C	16.7	2.4
M1	17.15	1.2
M2	14.8	2.8
M3	16.8	2.8
M4	17.8	1.7
M5	16.9	2.0

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 36 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

Lo stato ecologico viene quindi espresso attraverso il Rapporto di Qualità Ecologica, fra le comunità osservate e quelle di riferimento. I limiti delle classi di qualità sono riportati nella tabella seguente.

**Tabella 6-11: limiti di classe per i diversi macrotipi fluviali**

Macrotypi	E/B	B/S	S/S	S/C
A1	0.87	0.70	0.60	0.30
A2	0.85	0.64	0.54	0.27
C	0.89	0.70	0.55	0.26
M1-M2-M3-M4	0.80	0.61	0.51	0.25
M5	0.88	0.65	0.55	0.26

### 6.4.3 Macrofite

La scelta del sito di campionamento deve comprendere, per quanto possibile, tutte le facies idrologiche e biologiche presenti nel tratto di studio, e avere uno sviluppo longitudinale di 50-100 m, a seconda delle dimensioni del corso d'acqua. All'interno del sito di campionamento si individuano le zone con presenza di macrofite e se ne valuta la copertura percentuale. Nell'ambito delle aree caratterizzate da macrofite si valuta quindi la copertura percentuale dei singoli taxa (con distinzione se possibile a livello di specie, altrimenti di genere). Per eseguire il rilievo in corsi d'acqua guadabili si cammina all'interno del tratto di studio controcorrente procedendo a zig-zag, individuando i taxa presenti e successivamente determinandone la copertura percentuale mentre si procede in senso inverso. All'interno di corsi d'acqua non guadabili l'individuazione dei taxa e della loro copertura si effettua tramite campionamenti casuali con un rastrello dal fondo del corso d'acqua. Le percentuali di copertura si attribuiscono secondo classi di valori corrispondenti a multipli di 5. Qualora la vegetazione fosse caratterizzata da una struttura pluristratificata, le percentuali di copertura si attribuiscono separatamente per ogni strato.

Durante la determinazione dei taxa su campo è necessario prelevare almeno un campione per ogni taxon per la conservazione a lungo termine, al fine di consentire eventuali verifiche successive allo studio. I campioni di fanerogame si conservano essiccati, quelli di alghe in barattoli contenenti l'acqua di campionamento con aggiunta di alcool etilico; ogni campione deve essere etichettato.

#### Calcolo del Rapporto di Qualità Ecologica (RQE)

La qualità dei corsi d'acqua sulla base delle macrofite si calcola a partire dall'indice biologico macrofitico dei corsi d'acqua (Indice Biologique Macrophytique en Rivière, IBMR). Tale indice è calcolato sulla base della copertura (coefficiente  $K_i$ ), del coefficiente di stenoecia ( $E_i$ ) e del coefficiente di sensibilità ( $Cs_i$ ) delle specie, tra quelle rinvenute, appartenenti a una lista appositamente creata per il calcolo dell'indice. L'IBMR è un indice finalizzato alla valutazione dello stato trofico inteso in termini di intensità di produzione primaria. Il rapporto tra il valore dell'IBMR del sito di studio e il valore calcolato per il sito di riferimento (RQE) permette di individuare la classe di qualità a cui appartiene il tratto di corso d'acqua in esame.

Calcolo dell'IBMR:

$$IBMR = \frac{\sum_{i=1}^n E_i * K_i * Cs_i}{\sum_{i=1}^n E_i * K_i}$$

Dove:

- $i$  = specie indicatrice
- $E$  = coefficiente di stenoecia da 1 (ampia distribuzione ecologica – specie euriecia) a 3 (ristretta distribuzione ecologica – specie stenoecia)
- $K$  = coefficiente di abbondanza (1-5)

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 37 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

- Cs = punteggio specifico di oligotrofia da 0 (eutrofo) a 20 (oligotrofo)

Sulla base delle coperture reali, sono attribuiti i rispettivi coefficienti di copertura:

1 = copertura della specie  $i < 0,1\%$ ; specie solamente presente

2 = 0,1 % – 1 %; specie scarsamente coprente

3 = 1 % – 10 %; specie abbastanza coprente e frequente

4 = 10 % – 50 %; specie mediamente coprente

5 = > 50%; specie molto abbondante o coprente

L'elenco delle specie indicatrici e i valori dei rispettivi coefficienti e punteggi sono reperibili nel manuale *Metodologie analitiche della componente vegetazionale negli ambienti di acque correnti* - Centro Tematico Acque Interne e Marino Costiere. Per la messa a punto del metodo si può fare riferimento a un articolo sull'IBMR di Haury J. et al., 2006.

Il rapporto di qualità ecologica RQE\_IBMR si calcola a partire dal valore di IBMR ottenuto e dal valore di riferimento relativo al macrotipo fluviale in esame.

**Tabella 6-12: valori di riferimento dell'IBMR per i macrotipi fluviali in Italia.**

Area geografica	Macrotypi	Valore di riferimento
Alpina	Aa	14,5
	Ab	14
Centrale	Ca	12,5
	Cb	11,5
	Cc	10,5
Mediterranea	Ma	12,5
	Mb	10,5
	Mc	10
	Md	10,5
	Me	10
	Mf	11,5
	Mg	11

**Tabella 6-13: valori di RQE\_IBMR relativi ai limiti tra le classi.**

Area geografica	Limiti di Classe			
	Elevato/Buono	Buono/Sufficiente	Sufficiente/Scarso	Scarso/Cattivo
Alpina	0,85	0,70	0,60	0,50
Centrale	0,90	0,80	0,65	0,50
Mediterranea	0,90	0,80	0,65	0,50

#### 6.4.4 Fauna ittica

I censimenti ittici si svolgono secondo la metodologia di campionamento ONEMA (Office national de l'eau et des milieux aquatiques) modificato. Questo metodo, di origine francese, è attualmente adottato da ARPA Piemonte.

Le indagini utilizzano la pesca elettrica mediante elettroscandore spallabile con motore a scoppio modello "Ittiosanitaria ELT-IIE" da 1300 W. La pesca elettrica è il metodo più efficace nei corsi d'acqua di piccole e medie dimensioni, oltre ad essere innocuo per i pesci, che possono così essere rimessi in libertà una volta effettuate le analisi necessarie. Questo sistema di pesca si basa sull'effetto che un campo elettrico produce

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 38 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

sul pesce: mediante un elettrostorditore alimentato da un motore a scoppio viene infatti generato un campo elettrico tra due elettrodi, lancia (anodo) e massa (catodo), tra i quali si stabilisce una corrente elettrica nell'acqua. L'efficienza della pesca elettrica è influenzata da alcuni fattori ambientali, primo dei quali la conducibilità elettrica dell'acqua: valori troppo bassi (come accade per esempio in acque di bacini cristallini, povere di sali disciolti, dove si registrano valori inferiori a  $20 \mu\text{S}/\text{cm}$ ) fanno sì che l'acqua non conduca adeguatamente la corrente elettrica e l'elettropesca risulti inefficace. Di contro, valori di conducibilità troppo alti (per esempio nelle acque salmastre o comunque ricche di soluti) danno luogo ad una dispersione eccessiva di corrente, cosicché, anche in questo caso, l'elettropesca diventa inefficace. Un altro fattore che condiziona il successo della pesca elettrica è la natura del substrato di fondo: maggiore è la sua conducibilità, come nel caso di fondali fangosi, e più il campo elettrico si disperde, risultandone una minore efficienza di cattura; fondali rocciosi, poco conduttivi, sono invece ottimali. È importante anche la profondità dell'acqua, al crescere della quale diminuiscono le possibilità di cattura sia per una maggiore dispersione di corrente conseguente alla maggiore distanza tra gli elettrodi, sia per le difficoltà insite quando si opera nelle acque profonde.

Il campionamento tramite elettropesca in genere viene condotto da un gruppo di cinque persone: una che aziona lo storditore, una che utilizza la lancia, due che raccolgono i pesci storditi con una guada e una che trasporta i pesci catturati nei contenitori per lo stoccaggio provvisorio in attesa degli esami.

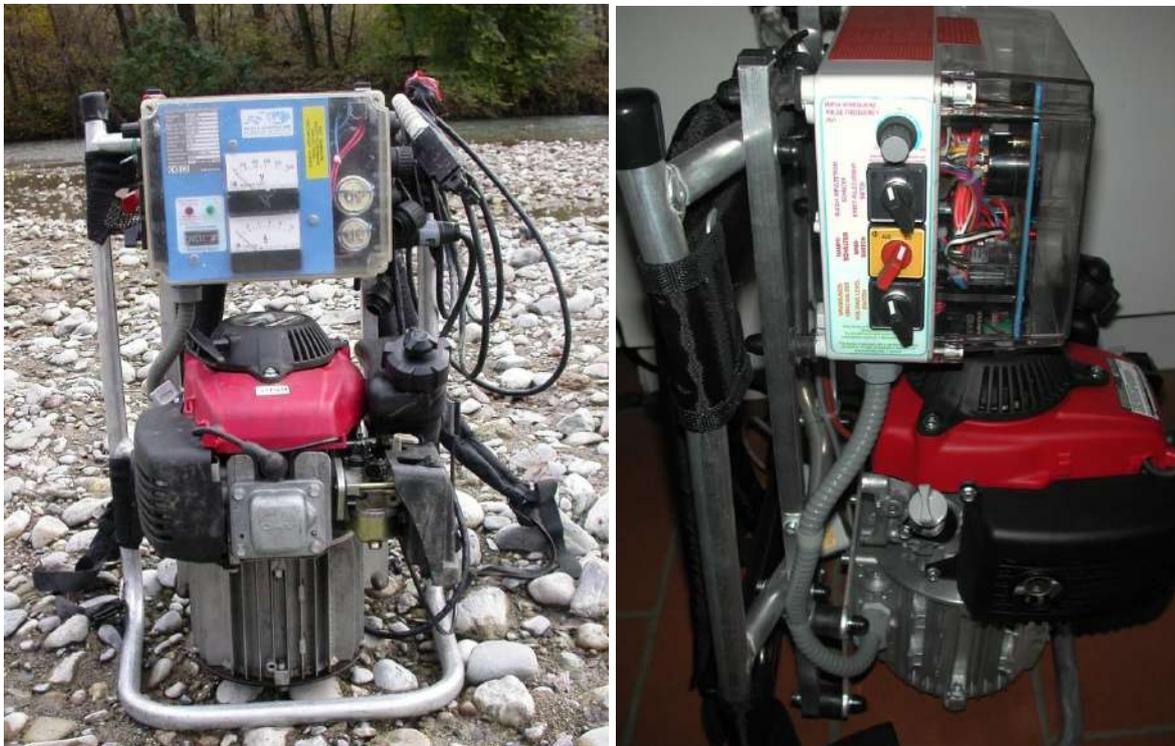


Figura 6-3: elettrostorditore spallabile da 1300 W

I pesci catturati sono sottoposti alle seguenti determinazioni:

- Identificazione della specie di appartenenza.
- Misura della lunghezza totale - cioè dall'apice del muso all'estremità della coda tenuta distesa - mediante un apposito strumento, l'ittiometro, avente un'approssimazione di  $\pm 1$  mm.
- Peso, mediante bilancia elettronica, avente un'approssimazione di  $\pm 0,1$  g ( $\pm 1$ g per le specie di peso maggiore di 0,5 kg).

I dati così ricavati sono utilizzati per ottenere i seguenti parametri:

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 39 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

- **Composizione della comunità ittica**, espressa come percentuale di abbondanza degli individui delle diverse specie ittiche rilevate.
- **Struttura delle popolazioni ittiche**: si valuta attraverso l'abbondanza relativa tra individui giovani di un anno di vita o meno (detti anche "0+"), giovani di oltre un anno di vita (detti anche "individui subadulti") e adulti, cioè pesci sessualmente maturi, che in genere hanno almeno tre anni di vita. Lo stato di salute di una popolazione dipende, infatti, non solo dalla sua abbondanza numerica, ma anche da un corretto rapporto di equilibrio tra individui delle diverse età: una popolazione costituita quasi esclusivamente da giovani indica o una situazione di espansione demografica, oppure la presenza di problemi ambientali che non consentono la presenza di pesci di maggiore taglia, o ancora un eccessivo prelievo di adulti operato dalla pesca; questo si può tradurre in una grave limitazione per la possibilità di riproduzione naturale nel tratto, venendo a scarseggiare o a mancare i riproduttori fino a quando i giovani presenti avranno la possibilità di raggiungere la maturità sessuale. Viceversa, una popolazione con pochi giovani indica la presenza di problemi nel successo della riproduzione naturale a livello di sopravvivenza di uova o avannotti.
- **Densità delle diverse specie ittiche**, calcolata come numero di pesci catturati rapportato alla superficie del tratto di corso d'acqua campionato. Questo parametro è un indice della quantità di pesci presenti; confrontando le densità ittiche di vari tratti si può stabilire dove il numero di pesci è adeguato alle potenzialità ambientali e dove invece è inferiore.
- **Biomassa**, calcolata come peso complessivo dei pesci presenti rapportato alla superficie del tratto di corso d'acqua campionato. Anche questo parametro è un indice di abbondanza, ma è fortemente influenzato dalla taglia dei pesci presenti, più che dal loro numero.
- **Relazione lunghezza – peso**, rappresentata dall'equazione (Klemm *et al.*, 1993):  $P = a L^b$ ; dove: "P" è il peso del pesce in grammi, "L" è la lunghezza del pesce in millimetri, "b" è un esponente generalmente compreso tra 2 e 4 ed è pari a 3 nel caso di una crescita perfettamente isometrica, tale cioè per cui il pesce non cambia forma del corpo e peso specifico nel corso della vita. La relazione lunghezza – peso può essere impiegata, nel caso di campioni molto numerosi di pesci, per ricavare il peso degli esemplari dei quali è stata misurata solamente la lunghezza (Busacker *et al.*, 1990).

#### 6.4.5 Vegetazione spondale

Per la valutazione della vegetazione spondale si procederà all'analisi della porzione di territorio localizzata all'interno del corridoio fluviale del corso d'acqua, immediatamente esterna all'alveo di morbida.

Verrà valutata la copertura vegetazionale e saranno identificate le formazioni riparie arbustive e arboree presenti.

#### 6.4.6 Anfibi

Per la valutazione degli anfibi presenti, tenendo in particolare considerazione le attività svolte nell'ambito del PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS, verranno definiti percorsi lineari in ambienti aventi caratteristiche anche microclimatiche idonee alla presenza e alla riproduzione delle specie e contati gli esemplari che si osservano a sinistra e a destra della linea che si sta percorrendo.

Il transetto verrà percorso nelle ore centrali della giornata e nel periodo notturno.

L'operatore ricercherà attivamente individui, larve e ovature.

La raccolta dei dati è finalizzata ad un'analisi quali-quantitativa del popolamento ad anfibi.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 40 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

## 7 BIBLIOGRAFIA

**APAT-IRSA/CNR, 2003.** Metodologie analitiche per il controllo della qualità delle acque. *Manuali e linee guida* - 29/2003.

**APAT, 2007.** <http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/metodi-corsi-acqua.pdf>.

**Armitage, P.D., Moss, D., Wright, J.F., Furse, M.T., 1983.** The performance of a new biological water quality scores system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted running-water sites. *Water Res.*, 17, 333–347.

**AA. VV., 2003.** *I.F.F. Indice di Funzionalità Fluviale*. Manuale ANPA / seconda edizione, giugno 2003, 223 pp.

**AA. VV., 2007.** *I.F.F. 2007. Indice di Funzionalità Fluviale*. Nuova versione del metodo revisionata e aggiornata. MANUALE APAT 2007, 336 pp.

**Biondi E., Blasi C., Burrascano S., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Galdenzi D., Gigante D., Lasen C., Spampinato G., Venanzoni R., Zivkovic, 2009.** Manuale Italiano di Interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE. SBI, MATTM, DPN. Available at <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>.

**Biondi E., Burrascano S., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Galdenzi D., Gigante D., Lasen C., Spampinato G., Venanzoni R., Zivkovic L. & Blasi C., 2012.** Diagnosis and syntaxonomic interpretation of Annex I Habitats (Dir. 92/43/EEC) in Italy at the alliance level. *Plant Sociology* 49(1): 5-37.

**Braun-Blanquet J., 1932.** Plant sociology. The study of plant communities. Translated, Revised and Edited by George D. Fuller and Herry S. Conard. Authorized English translations of "Pflanzensoziologie". 1st ed. Printed in the United States of America. New York and London: McGraw-Hill Book Co. Inc.

**Buffagni A., Erba S., Armanini D., Demartini D. & Somarè S., 2004.** Aspetti idromorfologici e carattere lenticoloitico dei fiumi mediterranei: River Habitat Survey e descrittore LRD. *Quad. Ist. Ric. Acque*, Roma 122: 41-64.

**Buffagni A., Erba S. & Pagnotta R., 2008.** Definizione dello stato ecologico dei fiumi sulla base dei macroinvertebrati bentonici per la 2000/60/EC (WFD): il sistema di classificazione MacrOper. *Notiziario dei Metodi Analitici numero speciale (2008)*, CNR-IRSA, Brugherio (MI).

**Buffagni A., Erba S., Aquilano G., Armanini D.G., Beccari di C., Casalegno C., Cazzola M., Demartini D., Gavazzi N., Kemp J.L., Mirolo N., Rusconi, 2007.** Macroinvertebrati acquatici e direttiva 2000/60/EC (WFD) - Parte B. Descrizione degli habitat fluviali a supporto del campionamento biologico. *Notiziario dei Metodi Analitici n.1 (2007)*, CNR-IRSA, Brugherio (MI).

**Buffagni A., Erba S., Aste F., Mignuoli C., Scanu G., Sollazzo C. & Pagnotta R., 2008.** Criteri per la selezione di siti di riferimento fluviali per la Direttiva 2000/60/EC. *Notiziario dei Metodi Analitici numero speciale (2008)*, CNR-IRSA, Brugherio (MI).

**Busacker G.P., Adelman I.R. & Goolish E.M., 1990.** Growth, in *Methods for Fish Biology*. Schreck C.B. and Moyle P.B. eds, American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, pp 363-388.

**CEMAGREF, 1982.** Etude des méthodes biologiques quantitative d'appréciation de la qualité des eaux. Rapport Q.E. Lyon-A.F. Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, Lyon, France.

**D.M. n. 260 del 8/11/2010** – Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali – Modifica norme tecniche d.lgs. 152/2006.

**EN 13946, 2003.** Water quality – Guidance Standard for the routine sampling and pre-treatment of benthic diatom samples from rivers. Committee of European Normalization, 14 pp.

**EN 14407, 2004.** Water quality – Guidance Standard for the identification, enumeration and interpretation of benthic diatom samples from running waters. Committee of European Normalization, 12 pp.

EDISON SPA – COUTENZA CANALI CAVOUR	FIUME DORA BALTEA	SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO ECOLOGICO - PMA	pag. 41 (aprile-24)
-------------------------------------	----------------------	---	------------------------

**Haury J., Peltre M.C., Tremolieres M., Barbe J., Thiebaut G., Bernez I., Daniel H., Chatenet P., Haan-Archipof G., Muller S., Dutartre A., Laplace-Treyture C., Cazaubon A., Lambert-Servien E., 2006.** A new method to assess water trophy and organic pollution. The Macrophyte Biological Index for Rivers (IBMR): its application to different types of river and pollution. *Hydrobiologia*: 153-158.

**ISPRA, 2014.** Metodi Biologici per le acque superficiali interne. *Manuali e Linee Guida* 111/2014.

**ISPRA, 2014.** Atlante delle diatomee bentoniche dei corsi d'acqua italiani. *Manuali e Linee Guida* 110/2014

**ISPRA, 2016.** IDRAIM Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua. Versione aggiornata 2016. *Manuali e Linee Guida* 131/2016.

**Klemm D.J., Stober Q.J. & Lazorchak J.M., 1993.** *Fish field and laboratory methods for evaluating the biological integrity of surface waters.* EPA/600/R-92/111. Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati OH, 348 pp.

**Krammer K, Lange-Bertalot H. , 1991a.** Bacillariophyceae 4 Teil: Achnathaceae Kritische Ergänzungen zu Navicula und Gomphonema In: Ettl H. (Ed.) Sußwasserflora von Mitteleuropa Stuttgart: Gustav Fischer-Verlag.

**Krammer K, Lange-Bertalot H. , 1986.** Bacillariophyceae 1 Teil: Naviculaceae In: Ettl H. (Ed.) Sußwasserflora von Mitteleuropa Stuttgart: Gustav Fischer-Verlag.

**Krammer K, Lange-Bertalot H. , 1988.** Bacillariophyceae 2 Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. In: Ettl H. (Ed.) Sußwasserflora von Mitteleuropa Stuttgart: Gustav Fischer-Verlag.

**Krammer K, Lange-Bertalot H. , 1991.** Bacillariophyceae 3 Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. In: Ettl H. (Ed.) Sußwasserflora von Mitteleuropa Stuttgart: Gustav Fischer-Verlag;

**Krammer K, Lange-Bertalot H. , 2000.** Bacillariophyceae 5 Teil: English and french translation of the keys in: Ettl H. (Ed.) Sußwasserflora von Mitteleuropa Stuttgart: Gustav Fischer-Verlag.

**Mancini L., Sollazzo C.(Ed), 2009.** Metodo per la valutazione dello stato ecologico delle acque correnti: comunità diatomiche. Roma: Istituto superiore della Sanità. (Rapporti ISTISAN 09/19).

**Minciardi M.R., Spada C.D., Rossi G.L., Angius R., Orrù G., Mancini L., Pace G., Marcheggiani S. & Puccinelli C., 2009.** Metodo per la valutazione e la classificazione dei corsi d'acqua utilizzando la comunità delle macrofite acquatiche. RT/2009/23/ENEA.

**ONEMA, 2012** *Guide pratique de mise en oeuvre des operations de peche a l'electricite*

**Padmore C.L., 1998.** The role of physical biotopes in determining the conservation status of flow requirements of British rivers. *Aquatic Ecosystem Health and Management* 1: 25-35.

**Petersen R.C., 1982.** The RCE: a Riparian, Channel, and Environmental Inventory for small streams in the agricultural landscape. *Freshwater Biology* 27: 295-306.

**Rinaldi M., Belletti B., Comiti F., Nardi L., Mao L., Bussetini M. (2015).** Sistema di rilevamento e classificazione delle unità morfologiche dei corsi d'acqua. Pp.170. Roma. ISBN: 978-88- 448-0704-7. Disponibile a <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-lineeguida/sum-sistema-di-rilevamento-e-classificazione-delle-unita-morfologiche-dei-corsidacqua>.

**Rott E, Pfister P, van Dam H, Pipp E, Pall K, Binder N, Ortler K., 1999.** Indikationslisten für Aufwuchsalgen in Österreichischen Fließgewässern, Teil 2: Trophieindikation und autökologische Anmerkungen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Wien: Wasserwirtschaftskataster.

**Siligardi M. & Maiolini B., 1993.** L'inventario delle caratteristiche ambientali dei corsi d'acqua alpini: guida all'uso della scheda RCE-2. *Biologia ambientale* VII, 30: 18-24.