


POSTI INTERNI 2 FILI

LE NOVITÀ

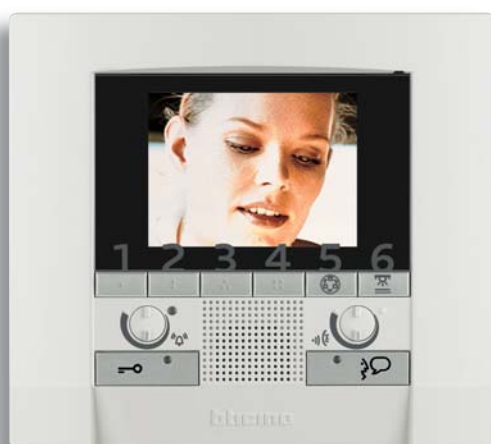

POLYX VIDEO

La gamma dei posti interni POLYX si arricchisce del nuovo **POLYX VIDEO**. Un videocitofono vivavoce con monitor 3,5 a colori e funzioni videocitofoniche base.



POLYX AUDIO

I posti interni POLYX si completano con il nuovo citofono vivavoce **POLYX AUDIO**.



INDICE DI SEZIONE

	88	Posti interni AXOLUTE
	90	Posti interni POLYX
	91	Posti interni PIVOT
	94	Posti interni SWING
	95	Posti interni SPRINT
	96	Tabelle di composizione
	98	Accessori di impianto



Posti interni 2 FILI AXOLUTE



349310



349210



349211



349212



349311



349312

VIDEO STATION

Articolo	Descrizione
349310	terminale stereo vivavoce installabile in impianti 2 FILI video. Display LCD da 5,6" a colori e menù ad icone. Integrabile nel sistema MY HOME, è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione, autoaccensione, apertura serratura, luci scale, mute, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione per: esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB e RS232 per la programmazione. Installabile a parete tramite apposita staffa. Cornici dedicate in vetro, legno e alluminio.

CORNICI PER VIDEO STATION

Articolo	Descrizione
349210	cornice in alluminio spazzolato
349211	cornice in vetro KRISTALL
349212	cornice in legno TEAK



VIDEO DISPLAY

Articolo	Descrizione
349311	terminale vivavoce installabile in impianti 2 FILI video. Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone. Integrabile nel sistema MY HOME, è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione, autoaccensione, apertura serratura, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione per: esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB per la programmazione. Installabile da incasso in scatola 506. Cornici disponibili: tutte quelle della serie AXOLUTE per 506E.
349312	come sopra - finitura scura





349319



349414



349415

BASE DA TAVOLO

Articolo	Descrizione
349319	base da tavolo per i posti interni AXOLUTE VIDEO DISPLAY. Collegare all'impianto tramite cavo art. 346813 e presa 8 poli (art. 349414 e art. 349415) Da completare con le placche di finitura rettangolari per 506E della serie civile AXOLUTE.

PRESA 8 POLI

Articolo	Descrizione
349414	presa 8 poli AXOLUTE per l'installazione da tavolo dei videocitofoni. Colore chiaro.
349415	come art. 349414. Colore scuro.



Base da tavolo con placca di finitura Vetro Azzurro




Base da tavolo con placca di finitura Legno



Base da tavolo con placca di finitura Vetro Nero Notte

Posti interni 2 FILI POLYX

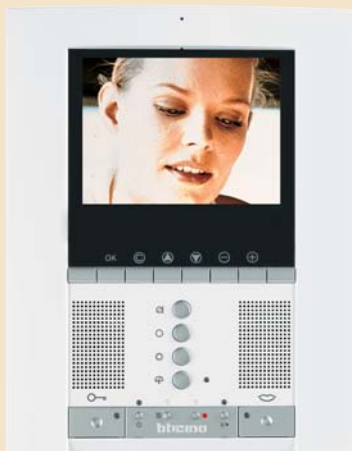

344172



344162



344182



344082

POLYX MEMORY STATION

Articolo	Descrizione
344172	videocitofono vivavoce da parete con monitor da 5,6" a colori e OSD (On Screen Display) menù. Integra le funzioni Segreteria Videocitofonica e memoria audio/video delle chiamate da posto esterno. Comanda e controlla le funzioni del sistema MY HOME; è dotato di menu di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione di videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Permette di avere la funzione stato porta e la funzione studio professionale.

POLYX VIDEO DISPLAY

Articolo	Descrizione
344162	videocitofono vivavoce da parete con monitor da 3,5" a colori e OSD (On Screen Display) menù. Comanda e controlla le funzioni del sistema MY HOME; è dotato di menu di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione di videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Permette di avere la funzione stato porta e la funzione studio professionale.

POLYX VIDEO

Articolo	Descrizione
344182	videocitofono vivavoce da parete con monitor da 3,5" a colori. Permette di avere tutte le funzioni di videocitofonia.

POLYX AUDIO

Articolo	Descrizione
344082	citofono vivavoce da parete installabile in impianti audio e video. Permette di avere tutte le funzioni di citofonia.

Posti interni 2 FILI PIVOT



344122 colori
344102 b/n



344032



344123 colori
344103 b/n



344033



344124 colori
344104 b/n



344034

VIDEOCITOFONO PIVOT A COLORI

Articolo	Descrizione
344122	videocitofono PIVOT installabile in impianti 2 FILI video. Monitor piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. L'apparecchio offre la possibilità di selezionare 17 tipi di suonerie già programmate per quanto riguarda la chiamata al piano, la suoneria da posto esterno principale, la chiamata intercom e quella da posto esterno secondario. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli: alto, medio ed escluso (quest'ultima condizione è segnalata da un led rosso lampeggiante). E' dotato inoltre della funzione di segreto di conversazione. Il collegamento all'impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando direttamente il BUS da un'uscita del nodo audio/video art. F441. Colore bianco

344123 come sopra - colore Antracite

344124 come sopra - colore Tech

VIDEOCITOFONO PIVOT IN BIANCO E NERO

Articolo	Descrizione
344102	come art. 344122, ma con monitor 4" bianco e nero. Colore bianco
344103	come sopra - colore Antracite
344104	come sopra - colore Tech

CITOFONO PIVOT

Articolo	Descrizione
344032	citofono PIVOT installabile in impianti 2 FILI audio e video. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e attuazione generica. L'apparecchio offre la possibilità di selezionare 17 tipi di suonerie già programmate per quanto riguarda la chiamata al piano, la suoneria da posto esterno principale, la chiamata intercom e quella da posto esterno secondario. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli: alto, medio ed escluso (quest'ultima condizione è segnalata da un led rosso lampeggiante). E' dotato inoltre della funzione di segreto di conversazione. Il collegamento all'impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo, oppure da incasso usando gli appositi accessori. Colore bianco
344033	come sopra - colore Antracite
344034	come sopra - colore Tech

Posti interni 2 FILI PIVOT



336982



337122



346812



337102



336983



337123



346813



337103



336984



337124



346814




337104

ACCESSORI PER CITOFONI E VIDEOCITOFONI

Articolo	descrizione
336982	presa 8 vie serie LIGHT per l'installazione da tavolo del citofono o videocitofono PIVOT e citofono SPRINT. Colore: Bianco
336983	presa 8 vie serie LIGHT per l'installazione da tavolo del citofono o videocitofono PIVOT e citofono SPRINT. Colore: Antracite
336984	presa 8 vie serie LIGHT TECH per l'installazione da tavolo del citofono o videocitofono PIVOT e citofono SPRINT. Colore: Tech
336803	cavo da un lato sfrangiato e dall'altro con spina a 8 vie, da utilizzare in abbinamento a prese art. 336982-336983-336984, lunghezza 2 m. Da utilizzare in installazioni da tavolo. Colore: Nero
337102	supporto da tavolo per citofono. Può essere usato anche in installazione a parete inclinata. Colore: bianco
337103	supporto da tavolo per citofono. Può essere usato anche in installazione a parete inclinata. Colore: antracite
337104	supporto da tavolo per citofono. Può essere usato anche in installazione a parete inclinata. Colore: Tech
337122	supporto da tavolo per videocitofono. Può essere usato anche in installazione a parete inclinata. Colore: Bianco
337123	supporto da tavolo per videocitofono. Può essere usato anche in installazione a parete inclinata. Colore: antracite
337124	supporto da tavolo per videocitofono. Può essere usato anche in installazione a parete inclinata. Colore: Tech
337140	staffa metallica da parete per citofono
337160	staffa metallica da parete per videocitofono
346812	blocchetto con 4 pulsanti per comandi e funzioni generiche come: <ul style="list-style-type: none"> - attivazione carichi, serrature e scenari - chiamate intercomunicanti - Attivazione diretta dei posti esterni. Colore: Bianco
346813	blocchetto con 4 pulsanti per comandi e funzioni generiche come: <ul style="list-style-type: none"> - attivazione carichi, serrature e scenari - chiamate intercomunicanti - Attivazione diretta dei posti esterni. Colore: Antracite
346814	blocchetto con 4 pulsanti per comandi e funzioni generiche come: <ul style="list-style-type: none"> - attivazione carichi, serrature e scenari - chiamate intercomunicanti - Attivazione diretta dei posti esterni. Colore: Tech



Citofono

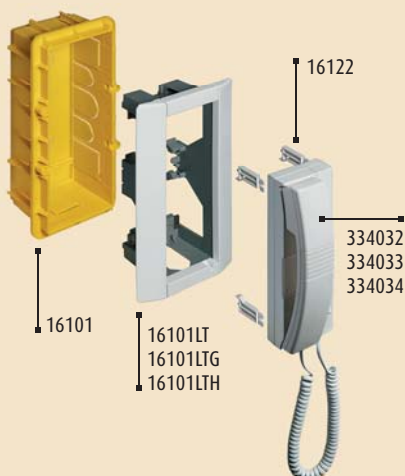

INSTALLAZIONE IN MULTIBOX DEI CITOFONI

Utilizzando le scatole multifunzionali e gli accessori della linea MULTIBOX, è possibile installare ad incasso i citofoni ed i videocitofoni della serie PIVOT più gli accessori delle serie civili LIVING, LIGHT e LIGHT TECH.

Articolo	Descrizione	Colore
16101	scatola da incasso	
16101LT	kit di installazione completo di cornici laterali	Bianco
16101LTG	kit di installazione completo di cornici laterali	Antracite
16101LTH	kit di installazione completo di cornici laterali	Tech
16122	supporti di fissaggio (n°4)	Bianco
344032	citofono PIVOT	Bianco
344033	citofono PIVOT	Antracite
344034	citofono PIVOT	Tech


INSTALLAZIONE IN MULTIBOX DEI VIDEOCITOFONI

Utilizzando le scatole multifunzionali e gli accessori della linea MULTIBOX, è possibile installare ad incasso i citofoni ed i videocitofoni della serie PIVOT più gli accessori delle serie civili LIVING, LIGHT e LIGHT TECH.


Articolo	Descrizione	Colore
16103	scatola da incasso	
16103LT	kit di installazione completo di cornici laterali	Bianco
16103LTG	kit di installazione completo di cornici laterali	Antracite
16103LTH	kit di installazione completo di cornici laterali	Tech
16121	supporti di fissaggio (n°4)	Bianco
16122	supporti di fissaggio (n°4)	Bianco
344102	videocitofono PIVOT	Bianco
344122		
344103	videocitofono PIVOT	Antracite
344123		
344104	videocitofono PIVOT	Tech
344124		

NOTA: per l'installazione di posti interni PIVOT con accessori LIVING, LIGHT e LIGHT TECH in scatole MULTIBOX, fare riferimento al Catalogo Installazione BTicino.

Videocitofono

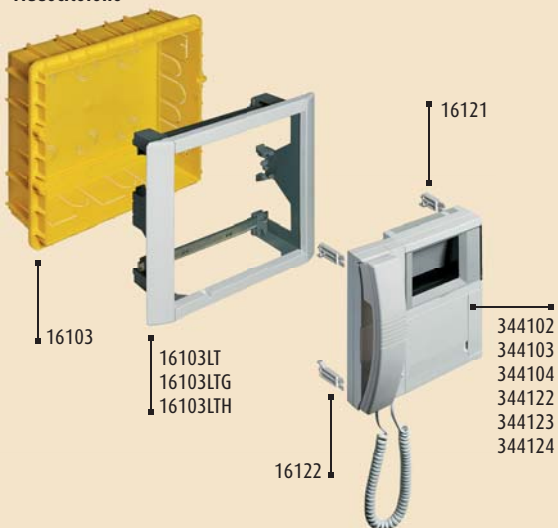

Videocitofono e apparecchi LIGHT

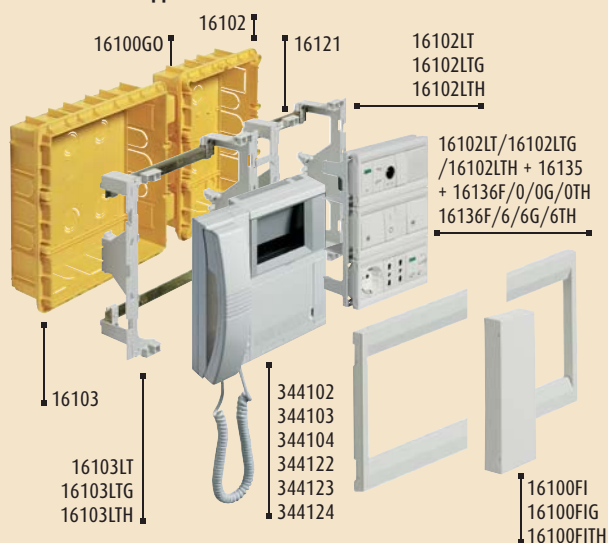

Posti interni 2 FILI SWING



344822 colori
344802 b/n



344702



344823 colori
344803 b/n



344703



344824 colori
344804 b/n



344704

VIDEOCITOFONI SWING A COLORI

Articolo	Descrizione
344822	videocitofono SWING con monitor a colori TFT da 4", colore cenere installabile in impianti 2 FILI. E' dotato di pulsanti: apertura serratura e quattro pulsanti programmabili (0-1-2-3) la cui modalità di funzionamento viene stabilita tramite opportuna configurazione. Il volume della suoneria è regolabile ed escludibile. Dispone di 17 differenti tipi di suonerie già programmate. È dotato inoltre delle seguenti funzioni: - segreto di conversazione; la conversazione tra posto esterno e posto interno non può essere ascoltata dagli altri posti interni collegati. - studio professionale; SWING opportunamente programmato permette di attivare la funzione studio professionale: effettuando la chiamata dal posto esterno la serratura ad esso associata si apre automaticamente senza bisogno di agire sul posto interno. - controllo stato serratura. Utilizzando posti interni SWING e serratura CISA "Elettrika" (con accessorio 346240) è possibile controllare lo stato della serratura collegata all'impianto tramite attuatore serratura art. 346230. Se la serratura CISA "Elettrika" è aperta il led dei posti interni SWING lampeggia. Il led continua a lampeggiare fino a quando la serratura è aperta.

344823 come sopra - colore corda

344824 come sopra - colore bianco

VIDEOCITOFONI SWING BIANCO E NERO

Articolo	Descrizione
344802	come art. 344822, ma con monitor 4" in bianco e nero. Colore cenere.
344803	come sopra - colore corda
344804	come sopra - colore bianco

CITOFONI SWING

Articolo	Descrizione
344702	citofono SWING colore cenere installabile in impianti 2 FILI. E' dotato di pulsante: apertura serratura e quattro pulsanti programmabili (0-1-2-3) la cui modalità di funzionamento viene stabilita tramite opportuna configurazione. Il volume della suoneria è regolabile ed escludibile. Dispone di 17 differenti tipi di suonerie già programmate. È dotato inoltre delle seguenti funzioni: - segreto di conversazione; la conversazione tra posto esterno e posto interno non può essere ascoltata dagli altri posti interni collegati - studio professionale; SWING opportunamente programmato permette di attivare la funzione studio professionale: effettuando la chiamata dal posto esterno la serratura ad esso associata si apre automaticamente senza bisogno di agire sul posto interno. - controllo stato serratura. Utilizzando posti interni SWING e serratura CISA "Elettrika" (con accessorio 346240) è possibile controllare lo stato della serratura collegata all'impianto tramite attuatore serratura art. 346230. Se la serratura CISA "Elettrika" è aperta il led dei posti interni SWING lampeggia. Il led continua a lampeggiare fino a quando la serratura è aperta.
344703	come sopra - colore corda
344704	come sopra - colore bianco

Posti interni 2 FILI SPRINT



337242



344342



344202
344212

CITOFONO SPRINT

Articolo	Descrizione
344202	citofono SPRINT per impianti solo audio. È dotato di un pulsante per apertura serratura.

CITOFONO SPRINT ACCESSORIABILE

Articolo	Descrizione
344212	citofono SPRINT accessoriabile per impianti audio e misti audio/video 2 FILI. È dotato di un pulsante per apertura serratura, un pulsante per funzioni ausiliarie ed è predisposto per la chiamata al piano. Può essere accessoriato con pulsanti aggiuntivi, LED e con la scheda di esclusione chiamata art. 346800. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli. Installabile da parete oppure da tavolo con supporto art. 337202.
337242	supporto da tavolo in Zama per citofono SPRINT.
346800	scheda per esclusione chiamata e/o suoneria supplementare. È dotata di un commutatore ed un LED che segnala l'esclusione in atto.

VIDEOCITOFONO SPRINT

Articolo	Descrizione
334342	videocitofono SPRINT con monitor piatto in bianco e nero da 4" installabile in impianti 2 FILI. È dotato di pulsante apertura serratura, comando luci scale ed autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno o delle eventuali telecamere. Dispone di regolazioni per quanto riguarda volume, luminosità e contrasto. È dotato inoltre della funzione segreto di conversazione. Il collegamento all'impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo. Installabile da parete utilizzando l'apposita staffa fornita a corredo.

POSTI INTERNI 2 FILI

Tabella di composizione impianto audio/video

n° chiamate	ALIMENTATORE		NODO AUDIO/VIDEO		DERIVATORE DI PIANO		AXOLUTE		VIDEO		POLYX		PIVOT		SWING		SPRINT		POLYX		PIVOT		SWING		SPRINT	
	346000	F441	346841	349310	349311	344172	344162	344182	34412. colori 34410. b/n	34482. colori 34480. b/n	344342	344082	34403.	34470.	344212											
1	1	1							1																	
2	1	1	1						2																	
3	1	1	1						3																	
4	1	1	1						4																	
5	1	1	1						5																	
6	1	1	2						6																	
7	1	1	2						7																	
8	1	1	2						8																	
9	1	1	2						9																	
10	1	1	3						10																	
11	1	1	3						11																	
12	1	1	3						12																	
13	1	1	3						13																	
14	1	1	4						14																	
15	1	1	4						15																	
16	1	1	4						16																	

Per la composizione del posto esterno consultare "POSTI ESTERNI 2 FILI"



ATTENZIONE





- ▶ Aggiungere nella composizione dell'impianto i configuratori necessari
- ▶ Per impianti con più di 16 chiamate/posti interni consultare la "GUIDA TECNICA 2 FILI"
- * In alternativa al nodo audio/video F441 è possibile utilizzare art. 346830. Per maggiori informazioni consultare la "GUIDA TECNICA 2 FILI"

▶ Sostituire i puntini del codice articolo con il numero corrispondente al colore desiderato

AXOLUTE	1. Chiaro	2. Scuro	
PIVOT	2. Bianco	3. Antracite	4. Tech
SWING	2. Cenere	3. Corda	4. Bianco

POSTI INTERNI 2 FILI

Tabella di composizione impianto audio

ALIMENTATORE		POLYX	AUDIO	PIVOT	SWING	SPRINT
(Posto esterno con modulo fonico 342510)		(Posto esterno con modulo fonico 342710)				
						
n° chiamate	346010	346000	344082	34403.	34470.	344202 344212
1	1			1		
2	1			2		
3	1			3		
4	1			4		
5	1			5		
6	1			6		
7	1			7		
8	1			8		
9	1			9		
10	1			10		
11	1			11		
12	1			12		
13	1			13		
14	1			14		
15	1			15		
16	1			16		

Per la composizione del posto esterno consultare "POSTI ESTERNI 2 FILI"



- ATTENZIONE
- Aggiungere nella composizione dell'impianto i configuratori necessari
- Per impianti con più di 16 chiamate/posti interni consultare la "GUIDA TECNICA 2 FILI"
- Utilizzare 346010 per realizzare impianti audio con max 26 posti interni e modulo fonico art. 342150

