REGIONE PIEMONTE

Elenco prezzi unitari
(QbII.05)

Aggiornamento 27 luglio 2015 - revisione del 31 agosto 2015

N.B. Tutte le misure dovranno essere verificate in fase cantierizzazione dalla ditta fornitrice e prima della conferma dell'ordine ed eventuali variazioni dimensionali (tollerabili nell'ordine del 2%) sono da considerarsi comprese all'interno dell'offerta

N.B. Per qualsiasi ulteriore dettaglio o specifica si prega il fornitore di coordinarsi con il progettista
N.B. I prezzi riportati sono al netto di IVA, trasporto e montaggio

1.A.1	**POSTAZIONE INDIVIDUALE DIREZIONALE RETTANGOLARE**		Prezzo unitario	€ 1.445,32
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 200x90xh72		
	Materiale	Piano in vetro temperato retrolaccato spessore 10mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da quattro gambe con altezza regolabile di ± 5cm. Il tavolo deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.1 da computare a parte). Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.		

1.A.2	**POSTAZIONE INDIVIDUALE DIREZIONALE QUADRATA**		Prezzo unitario	€ 1.042,44
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x160xh72		
	Materiale	Piano in vetro temperato retrolaccato spessore 10mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo quadrato stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da quattro gambe con altezza regolabile di ± 5cm. Il tavolo deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.1 da computare a parte). Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.		

1.A.3.a	**POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA OPEN A 4 GAMBE**		Prezzo unitario	€ 453,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x80xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano finitura legno, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da due coppie di gambe tra loro collegate. Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Il piano deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.1 da computare a parte).		

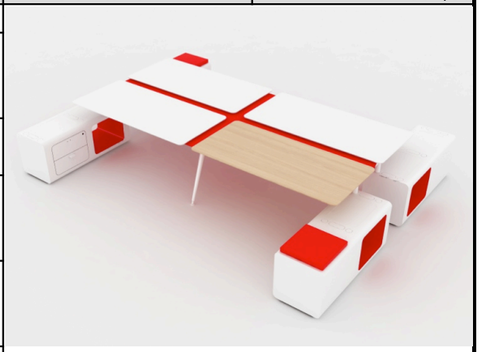
1.A.3.b	**POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA OPEN A 4 GAMBE**		Prezzo unitario	€ 453,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x80xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da due coppie di gambe tra loro collegate. Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Il piano deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.1 da computare a parte).		

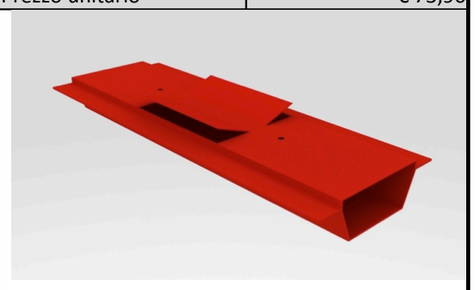
1.A.4.a	**POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA OPEN A 3 GAMBE**		Prezzo unitario	€ 359,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x80xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano finitura legno, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da una coppia di gambe e da un tubolare verticale con predisposizione per il fissaggio al contenitore (3.C.2, da computare a parte). Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.Il tavolo deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.1 da computare a parte)		

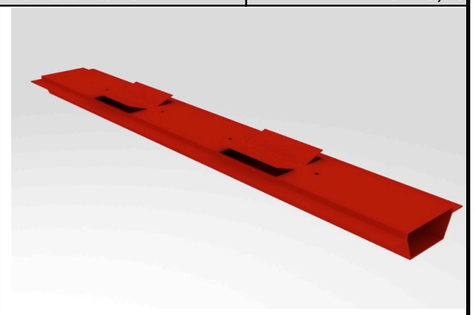
1.A.4.b	**POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA OPEN A 3 GAMBE**		Prezzo unitario	€ 359,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x80xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da una coppia di gambe e da un tubolare verticale con predisposizione per il fissaggio al contenitore (3.C.2, da computare a parte). Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.Il tavolo deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.1 da computare a parte)		

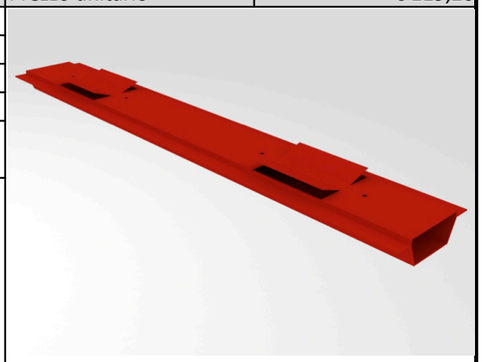
1.A.4.c	POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA OPENA 3 GAMBE		Prezzo unitario	€ 359,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x80xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano finitura legno, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da una coppia di gambe e da un tubolare verticale con predisposizione per il fissaggio al contenitore (3.C.2, da computare a parte). Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.		

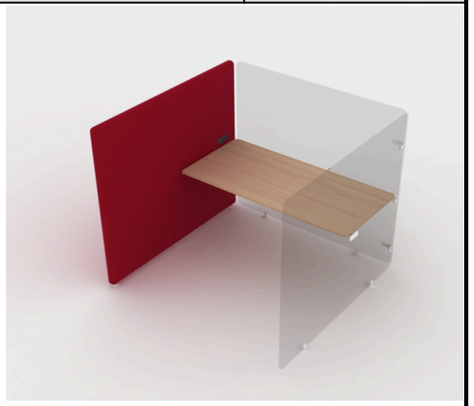
1.A.4.d	POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA OPEN A 3 GAMBE		Prezzo unitario	€ 359,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x80xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da una coppia di gambe e da un tubolare verticale con predisposizione per il fissaggio al contenitore (3.C.2, da computare a parte). Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.		

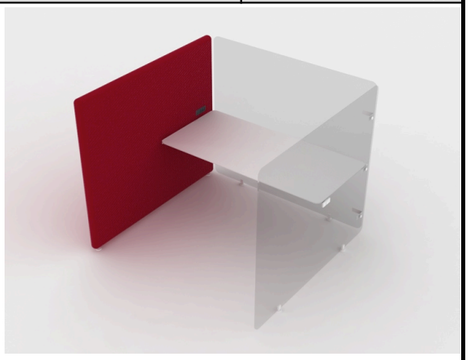
1.A.5	POSTAZIONE MULTIPLA A 4 OPERATIVA OPEN		Prezzo unitario	€ 1.357,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	4 tavoli cm 160x80xh(regolazione da 65 a 85), ingombro totale cm 336x176xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	N.3 piani finitura bianco opaco n. 1 piano finitura legno, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Note	Tavoli rettangolari stondati ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da una coppia di gambe e da quattro tubolari verticali per il fissaggio ai contenitori (3.C.2, da computare a parte). I bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. La struttura sarà dotata di canaline per il passaggio cavi (due elementi 1.A.7 e un elemento 1.A.8, da computare a parte)		

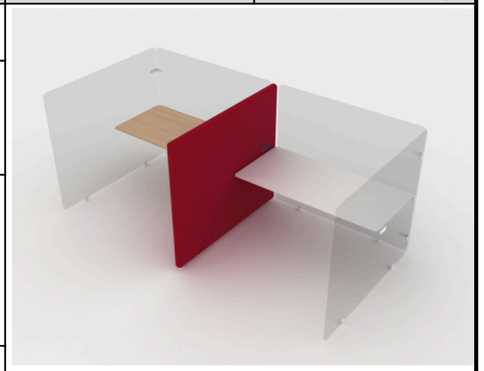
1.A.6	CANALINA 65 POSTAZIONE OPERATIVA DOPPIA		Prezzo unitario	€ 73,90
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 24x65xh7		
	Materiale	Lamiera d'acciaio spessore 3mm		
	Colore finitura	Rosso RAL 3020, verniciata a polvere		
	Tecnologie digitali	Ogni sportellino è dotato di: 2usb, 1schuko, 1 ethernet		
	Dettagli / note	La canalina cavi deve essere fissata ai piani per mezzo di un sistema di aggancio a vite, deve consentire l'elettrificazione al di sotto dei tavoli e sarà predisposta di foro sottostante di uscita per i cavi. Devono essere facilmente accessibili e devono avere la funzione di sorreggere i pannelli fonoassorbenti tra una postazione e l'altra.		

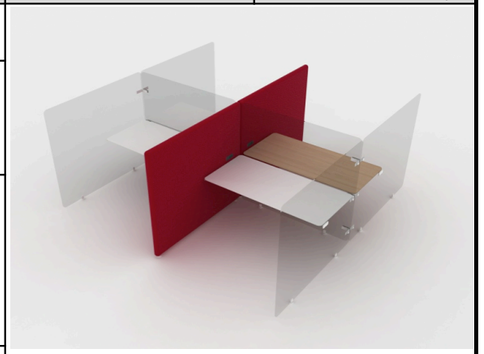
1.A.7	CANALINA 150 POSTAZIONE OPERATIVA DOPPIA		Prezzo unitario	€ 119,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 24x150xh7		
	Materiale	Lamiera d'acciaio spessore 3mm		
	Colore finitura	Rosso RAL 3020, verniciata a polvere		
	Tecnologie digitali	ogni sportellino è dotato di: 2usb, 1schuko, 1 ethernet		
	Dettagli / note	La canalina cavi deve essere fissata ai piani per mezzo di un sistema di aggancio a vite, deve consentire l'elettrificazione al di sotto dei tavoli e sarà predisposta di foro sottostante di uscita per i cavi. Devono essere facilmente accessibili e devono avere la funzione di sorreggere i pannelli fonoassorbenti tra una postazione e l'altra.		

1.A.8	CANALINA GRANDE POSTAZIONE OPERATIVA QUADRUPLA		Prezzo unitario	€ 119,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 24x150xh7		
	Materiale	Lamiera d'acciaio spessore 3mm		
	Colore finitura	Rosso RAL 3020, verniciata a polvere		
	Tecnologie digitali	ogni sportellino è dotato di: 2usb, 1schuko, 1 ethernet		
	Dettagli / note	La canalina cavi deve essere fissata ai piani per mezzo di un sistema di aggancio a vite, deve consentire l'elettrificazione al di sotto dei tavoli e sarà predisposta di foro sottostante di uscita per i cavi. Devono essere facilmente accessibili e devono avere la funzione di sorreggere i pannelli fonoassorbenti tra una postazione e l'altra.		

1.A.9.a	**POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA PROTETTA**		Prezzo unitario	€ 2.351,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 165x170xh150 ingombro totale, cm 160x80 piano di lavoro, cm 160x6xh150 pannello fonoassorbente, cm 165x1xh150 quinta vetrata		
	Materiale	Piano di lavoro in melaminico spessore 20mm, struttura esterna composta da elementi in vetro temperato stratificato autoportante spessore 10mm con piedini in acciaio, pannello fonoassorbente con struttura in acciaio spessore 60mm e giunti di collegamento in acciaio		
	Colore finitura	Piano finitura legno, pannello fonoassorbente rosso RAL 3020, quinte vetrate trasparenti con vetro extrachiaro e giunti metallici con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Sistema composto da diversi elementi aggregati tra loro tramite un sistema di giunti puntuali ad L in acciaio. Il piano di lavoro è rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. I bordi e gli angoli della superficie superiore devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2mm. Il piano di lavoro deve essere posto ad un'altezza di 72cm regolabile in fase di montaggio ± 5cm. Il pannello fonoassorbente è dotato di una struttura portante interna in acciaio con integrata scatola frutti dotata di una presa elettrica, due prese USB, una presa ethernet. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti. Il pannello in vetro temperato stratificato autoportante può accogliere pannelli fonoassorbenti di diverse dimensioni tramite un sistema di fissaggio a calamita.		

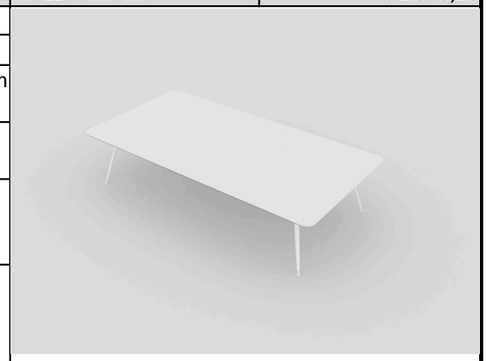
1.A.9.b	**POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA PROTETTA**		Prezzo unitario	€ 2.351,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 165x170xh150 ingombro totale, cm 160x80 piano di lavoro, cm 160x6xh150 pannello fonoassorbente, cm 165x1xh150 quinta vetrata		
	Materiale	Piano di lavoro in melaminico spessore 20mm, struttura esterna composta da elementi in vetro temperato stratificato autoportante spessore 10mm con piedini in acciaio, pannello fonoassorbente con struttura in acciaio spessore 60mm e giunti di collegamento in acciaio		
	Colore finitura	Piano finitura bianco opaco, pannello fonoassorbente rosso RAL 3020, quinte vetrate trasparenti con vetro extrachiaro e giunti metallici con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Sistema composto da diversi elementi aggregati tra loro tramite un sistema di giunti puntuali ad L in acciaio. Il piano di lavoro è rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. I bordi e gli angoli della superficie superiore devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2mm. Il piano di lavoro deve essere posto ad un'altezza di 72cm regolabile in fase di montaggio ± 5cm. Il pannello fonoassorbente è dotato di una struttura portante interna in acciaio con integrata scatola frutti dotata di una presa elettrica, due prese USB, una presa ethernet. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti. Il pannello in vetro temperato stratificato autoportante può accogliere pannelli fonoassorbenti di diverse dimensioni tramite un sistema di fissaggio a calamita.		

1.A.10	**POSTAZIONE MULTIPLA A 2 OPERATIVA PROTETTA**		Prezzo unitario	€ 3.057,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 165x334xh150, ingombro totale cm 160x80 piano di lavoro singolo, cm 160x6xh150 pannello fonoassorbente, cm 165x1xh150 quinta vetrata singola		
	Materiale	Piani di lavoro in melaminico spessore 20mm, struttura esterna composta da elementi in vetro temperato stratificato autoportante spessore 10mm con piedini in acciaio, pannello fonoassorbente con struttura in acciaio spessore 60mm e giunti di collegamento in acciaio		
	Colore finitura	n.1 piano finitura bianco opaco e n.1 piano finitura legno, pannello fonoassorbente rosso RAL 3020, quinte vetrate e giunti metallici con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Sistema composto da diversi elementi aggregati tra loro tramite un sistema di giunti puntuali ad L in acciaio. I piani di lavoro sono rettangolari stondati ai quattro angoli con raggio di 10cm. I bordi e gli angoli delle superfici superiori devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2mm. I piani di lavoro devono essere posti ad un'altezza di 72cm regolabile in fase di montaggio ± 5cm. Il pannello fonoassorbente è dotato di una struttura portante interna in acciaio con integrate due scatole frutti(una per lato) dotate ciascuna di una presa elettrica, due prese USB, una presa ethernet. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti. I pannelli in vetro temperato stratificato autoportante possono accogliere pannelli fonoassorbenti di diverse dimensioni tramite un sistema di fissaggio a calamita.		

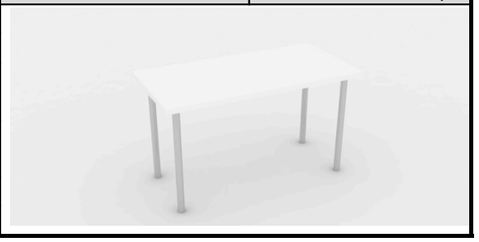
1.A.11	**POSTAZIONE MULTIPLA A 4 OPERATIVA PROTETTA**		Prezzo unitario	€ 5.337,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 329x334xh150 ingombro totale, cm 160x80 piano di lavoro singolo, cm 160x6xh150 pannello fonoassorbente, cm 165x1xh150 quinta vetrata singola		
	Materiale	Piani di lavoro in melaminico spessore 20mm, struttura esterna composta da elementi in vetro temperato stratificato autoportante spessore 10mm con piedini in acciaio, pannello fonoassorbente con struttura in acciaio spessore 60mm e giunti di collegamento in acciaio		
	Colore finitura	n.3 piani finitura bianco opaco e n.1 piano finitura legno, pannello fonoassorbente rosso RAL 3020, quinte vetrate e giunti metallici con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Sistema composto da diversi elementi aggregati tra loro tramite un sistema di giunti puntuali ad L in acciaio. I piani di lavoro sono rettangolari stondati ai quattro angoli con raggio di 10cm. I bordi e gli angoli delle superfici superiori devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2mm. I piani di lavoro devono essere posti ad un'altezza di 72cm regolabile in fase di montaggio ± 5cm. I due pannelli fonoassorbenti sono dotati di una struttura portante interna in acciaio con integrate due scatole frutti ciascuno(una per lato) dotate ciascuna di una presa elettrica, due prese USB, una presa ethernet. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti. I pannelli in vetro temperato stratificato autoportante possono accogliere pannelli fonoassorbenti di diverse dimensioni tramite un sistema di fissaggio a calamita		

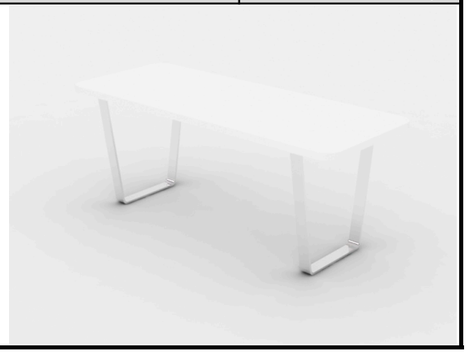
1.B.1	TAVOLO RIUNIONE DIREZIONALE		Prezzo unitario	€ 1.343,50
	Modello / Tipo	Come da render e disegni		
	Forma / Dimensione	Diametro cm 130xh72		
	Materiale	Piano in vetro temperato retrolaccato spessore 10mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rotondo con struttura formata da quattro gambe con altezza regolabile di ± 5cm. Il tavolo deve prevedere un foro passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.2 da computare a parte). Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.		

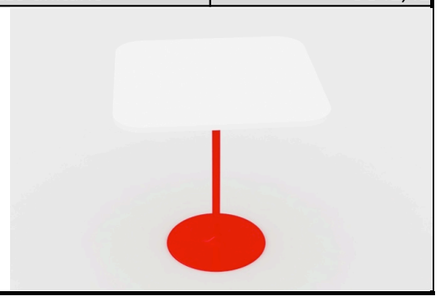
1.C.1	TAVOLO RIUNIONI 4 PERSONE		Prezzo unitario	€ 1.351,24
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x160xh72		
	Materiale	Piano in vetro temperato retrolaccato spessore 10mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da quattro gambe con altezza regolabile di ± 5cm. Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Il piano deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.2 da computare a parte).		

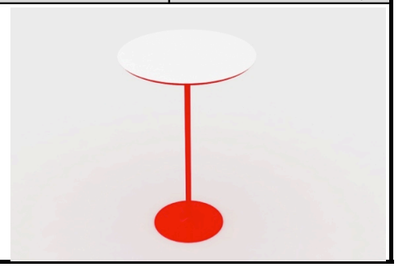
1.D.1	TAVOLO RIUNIONI 10 PERSONE		Prezzo unitario	€ 1.995,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x320xh72		
	Materiale	Piano in vetro temperato retrolaccato spessore 10mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianca, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da quattro gambe con altezza regolabile di ± 5cm. Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Il piano deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.3 da computare a parte).		

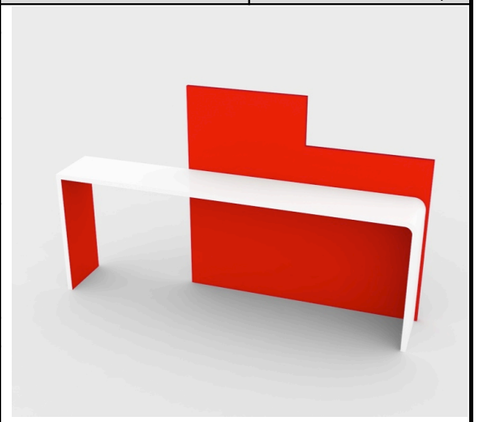
1.E.1	TAVOLO RIUNIONI BREVI		Prezzo unitario	€ 565,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x70xh100		
	Materiale	Piano in legno impiallacciato spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare con due angoli arrotondati e due retti. La struttura è formata da due elementi di sostegno a slitta. Deve essere previsto un carter elettrificazione come struttura di aggancio per il passaggio cavi. Questo carter deve essere deve essere previsto all'interno della gamba con collegamento a vano prese sul tavolo, accessibile tramite coperchio a scomparsa (stessa finitura del tavolo) (7.B.2 da computare a parte).		

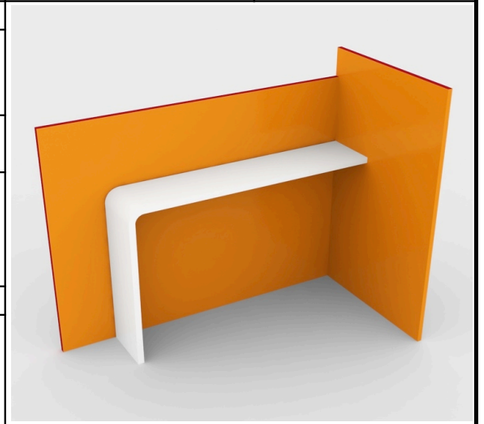
1.F.1	TAVOLO BRAIN STORMING		Prezzo unitario	€ 397,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 120x60xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare con struttura a quattro gambe.		

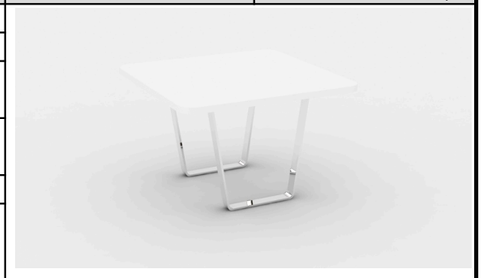
1.G.1	TAVOLO RIUNIONI INFORMALI		Prezzo unitario	€ 430,32
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x40xh40		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da due elementi di sostegno a slitta.		

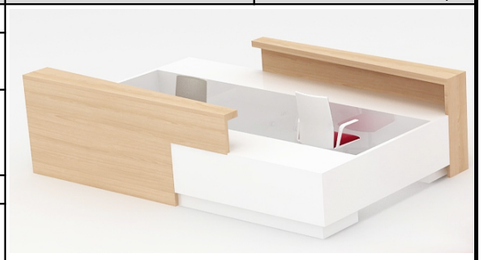
1.H.1	TAVOLO BASSO BREAK		Prezzo unitario	€ 342,42
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 70x70xh75		
	Materiale	Piano in MDF spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura lucida rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Tavolo quadrato stondato ai quattro angoli. La struttura è formata da una base ovale in acciaio verniciato di misure 50x40cm.		

1.H.2	TAVOLO ALTO BREAK		Prezzo unitario	€ 320,22
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm diam.60 h105		
	Materiale	Piano in MDF spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura lucida rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Tavolo rotondo con struttura formata da una base ovale in acciaio verniciato di misure 50x40cm.		

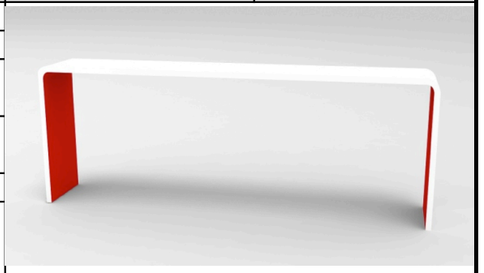
1.I.1	**PIANO A AREA BREAK**		Prezzo unitario	€ 2.583,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 300x57xh180 ingombro totale, cm 300x51xh106 ingombro piano, cm 100x6xh180 ingombro pannello alto, cm 100x6xh140 ingombro pannello basso		
	Materiale	Piano in MDF spessore 40mm, imbottitura e tessuto in poliestere spessore 60mm, giunti di collegamento in acciaio		
	Colore finitura	Piano finitura bianco opaco e rosso RAL 3003, rivestimento tessuto interno rosso RAL 3020 ed esterno arancione chiaro RAL 1007, struttura metallica con finitura lucida		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Piano composto da un unico elemento a U. Il piano deve prevedere, in corrispondenza dell'elemento contenitore di sostegno centrale (3.D.1, da computare a parte), il passaggio cavi per l'alimentazione della macchinetta caffè. Il piano sarà collegato ai pannelli fonoassrobenti dotati di una struttura portante interna in acciaio. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

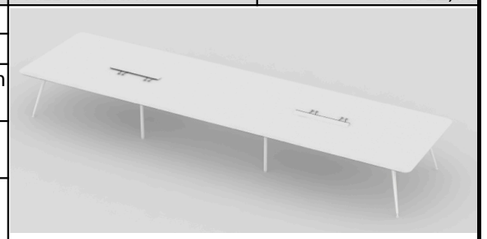
1.I.2	PIANO B AREA BREAK		Prezzo unitario	€ 3.148,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 200x106xh180 ingombro totale, cm 165x35xh110 ingombro piano, cm 100x6xh180 ingombro pannello alto, cm 100x6xh160 ingombro pannello basso		
	Materiale	Piano in MDF spessore 40mm, imbottitura e tessuto in poliestere, giunti di collegamento in acciaio		
	Colore finitura	Piano finitura bianco opaco e rosso RAL 3003, rivestimento tessuto interno arancione chiaro RAL 1007 ed esterno rosso RAL 3020, struttura metallica con finitura lucida		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Piano composto da un unico elemento da L. Il piano sarà collegato ai pannelli fonoassrobenti dotati di una struttura portante interna in acciaio. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti. Il piano deve essere accessoriato con un elemento per la raccolta differenziata (6.B.1, da computare a parte).		

1.L.1	TAVOLO OSPITI DIRIGENTI/DIRETTORI		Prezzo unitario	€ 351,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 60x60xh40		
	Materiale	Piano in MDF spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Tavolo quadrato stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da due elementi di sostegno a slitta.		

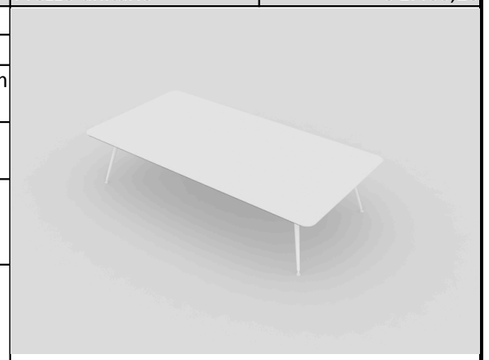
1.M.1	RECEPTION ACCOGLIENZA		Prezzo unitario	€ 6.436,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	ingombro 400x250cm, piano scrivania h72cm, piano accoglienza h110cm.		
	Materiale	Piani composti da truciolati a due strati di 25 mm rivestiti con superficie in resina melaminica Base e piano scrivania, impiallacciatura zona accoglienza		
	Colore finitura	Finitura bianco opaco e finitura legno chiaro		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Logo Regione Piemonte stampato su vetro retrolaccato fissato su reception; illuminazione a led a cascata integrata su scuretto di base compresa, con interruttore dedicato. Dotato di due passacavi con coperchio (tipo7.B.1 compresi) integrati nei due piani scrivania con h72 regolabile.		

1.M.1.a	RECEPTION ACCOGLIENZA UN FRONTE		Prezzo unitario	€ 3.218,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	ingombro 400x190cm, piano scrivania h72cm, piano accoglienza h110cm.		
	Materiale	Piani composti da truciolati a due strati di 25 mm rivestiti con superficie in resina melaminica Base e piano scrivania, impiallacciatura zona accoglienza		
	Colore finitura	Finitura bianco opaco e finitura legno chiaro		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Logo Regione Piemonte stampato su vetro retrolaccato fissato su reception; illuminazione a led a cascata integrata su scuretto di base compresa, con interruttore dedicato. Dotato di due passacavi con coperchio (tipo7.B.1 compresi) integrati nei due piani scrivania con h72 regolabile.		

1.N.1	PIANO AREA BREAK/LIBRARY		Prezzo unitario	€ 1.648,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 400x50xh110		
	Materiale	Piano e pannello in MDF spessore 40mm, giunti di collegamento in acciaio		
	Colore finitura	Piano finitura bianco opaco e rosso RAL 3003, parti metalliche con finitura lucida		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Piano composto da un unico elemento a U. Il piano deve prevedere un elemento contenitore di sostegno centrale (3.D.1, da computare a parte.		

1.O.1	TAVOLO RIUNIONE CDA 20 PERSONE		Prezzo unitario	€ 3.922,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 600x160xh72		
	Materiale	Piano in vetro temperato retrolaccato spessore 10mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da quattro gambe inclinate e quattro gambe dritte con altezza regolabile di ± 5cm. Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Il piano deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati per 20 persone		

1.P.1	POSTAZIONE INDIVIDUALE OPERATIVA MOTORIZZATA		Prezzo unitario	€ 1.235,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x80xh(regolazione da 65 a 125)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianco opaco, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da una coppia di gambe a T con regolazione in altezza motorizzata, dotata di un dispositivo di comando con display digitale e 4 posizioni in memoria. Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Il tavolo deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.1 da computare a parte)		

1.Q.1	TAVOLO RIUNIONI 8 PERSONE		Prezzo unitario	€ 1.460,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 120x240xh72		
	Materiale	Piano in vetro temperato retrolaccato spessore 10mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	Piano con finitura bianca, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie digitali	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Dettagli / note	Tavolo rettangolare stondato ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da quattro gambe con altezza regolabile di ± 5cm. Tutti i bordi a contatto con l'utilizzatore e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Il piano deve prevedere uno sportello passacavi con coperchio a scomparsa (stessa finitura del piano) per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati (7.B.3 da computare a parte).		

1.R.1	POSTAZIONE MULTIPLA A 2 OPERATIVA OPEN		Prezzo unitario	€ 813,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	2 tavoli cm 160x80xh(regolazione da 65 a 85), ingombro totale cm 160x176xh(regolazione da 65 a 85)		
	Materiale	Piano in melaminico spessore 20mm con struttura composta da elementi in acciaio		
	Colore finitura	N.1 piani finitura bianco opaco n. 1 piano finitura legno, struttura metallica verniciata a polvere colore bianco		
	Tecnologie	Sistema intelligente di connessione dell'asset con BMS (Builiding Managment System) centrale di palazzo (7.A.1) escluso		
	Note	Tavoli rettangolari stondati ai quattro angoli con raggio di 10cm. La struttura è formata da una coppia di gambe e da quattro tubolari verticali per il fissaggio ai contenitori (3.C.2, da computare a parte). I bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. La struttura sarà dotata di canaline per il passaggio cavi (due elementi 1.A.7 e un elemento 1.A.8, da computare a parte)		

2.A.1.a	SEDUTE OPERATIVE		Prezzo unitario	€ 597,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 63x63xh100, seduta cm h48		
	Materiale	Struttura in alluminio, rivestimento in tessuto e scheniale in tessuto di rete		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura bianco, schienale grigio RAL 7022e seduta rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta operativa con braccioli su fusto girevole a cinque razze su ruote, dotata di meccanismo a gas. Scocca con schienale medio, dotata di meccanismo sincronizzato autopesante.		

2.A.1.b	SEDUTE OPERATIVE		Prezzo unitario	€ 597,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 63x63xh100, seduta cm h48		
	Materiale	Struttura in alluminio, rivestimento in tessuto e scheniale in tessuto di rete		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura bianco, schienale grigio RAL 7022 e seduta rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta operativa con braccioli su fusto girevole a cinque razze su ruote, dotata di meccanismo a gas. Scocca con schienale medio, dotata di meccanismo sincronizzato autopesante.		

2.A.1.c	SEDUTE OPERATIVE		Prezzo unitario	€ 597,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 63x63xh100, seduta cm h48		
	Materiale	Struttura in alluminio, rivestimento in tessuto e scheniale in tessuto di rete		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura bianco, schienale grigio RAL 7022 e seduta arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta operativa con braccioli su fusto girevole a cinque razze su ruote, dotata di meccanismo a gas. Scocca con schienale medio, dotata di meccanismo sincronizzato autopesante.		

2.B.1	SEDUTE OSPITI DIRIGENTI		Prezzo unitario	€ 471,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 70x70xh75, seduta cm h48		
	Materiale	Struttura in acciaio, scocca in polietilene e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura bianco, scocca finitura bianco, rivestimento rosso RAL 3003, cuscino rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta su trespolo girevole		

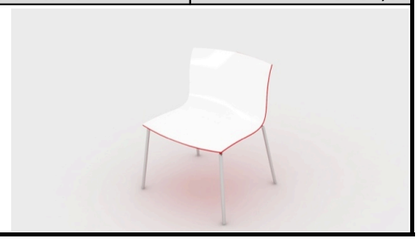
2.B.2.a	SEDUTE SALA RIUNIONE		Prezzo unitario	€ 472,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 70x70xh(regolazione da 70 a 80), seduta cm h40-50		
	Materiale	Struttura in alluminio, scocca in polietilene e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura bianco, scocca finitura bianco, rivestimento rosso RAL 3003, cuscino rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta su fusto a cinque razze montata con ruote autofrenanti e dotata di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza.		

2.B.2.b	SEDUTE SALA RIUNIONE		Prezzo unitario	€ 472,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 70x70xh(regolazione da 70 a 80), seduta cm h40-50		
	Materiale	Struttura in alluminio, scocca in polietilene e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura bianco, scocca finitura bianco, rivestimento rosso RAL 3003, cuscino rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta su fusto a cinque razze montata con ruote autofrenanti e dotata di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza.		

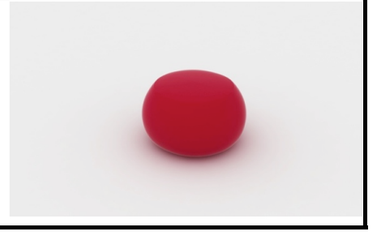
2.B.2.c	SEDUTE SALA RIUNIONE		Prezzo unitario	€ 472,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 70x70xh(regolazione da 70 a 80), seduta cm h40-50		
	Materiale	Struttura in alluminio, scocca in polietilene e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura bianco, scocca finitura bianco, rivestimento rosso RAL 3003, cuscino arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta su fusto a cinque razze montata con ruote autofrenanti e dotata di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza.		

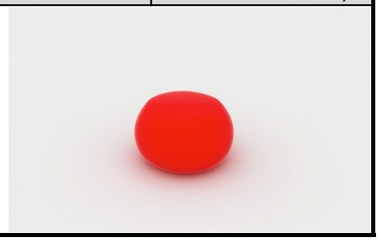
2.C.1	SEDUTE RIUNIONI BREVI		Prezzo unitario	€ 244,58
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 40x35xh(regolazione da 70 a 85), seduta h70-80		
	Materiale	Struttura materiale plastico, seduta in poliuretano e tessuto		
	Colore finitura	Struttura plastica con finitura bianco e cromato, rivestimento rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Sgabello alto dotato di schienalino		

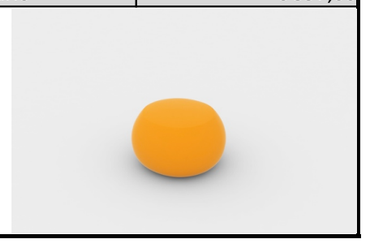
2.D.1.a	SEDUTE BREAK/RIUNIONI INFORMALI		Prezzo unitario	€ 151,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 51x62xh77, seduta cm h48		
	Materiale	Struttura in acciaio, scocca in polipropilene		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, scocca con finitura bicolore: superiore rosso RAL 3003 e inferiore bianco		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta impilabile su fusto a quattro gambe		

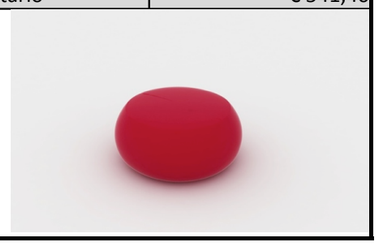
2.D.1.b	SEDUTE BREAK/RIUNIONI INFORMALI		Prezzo unitario	€ 151,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 51x62xh77, seduta cm h48		
	Materiale	Struttura in acciaio, scocca in polipropilene		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, scocca con finitura bicolore: superiore bianco e inferiore rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta impilabile su fusto a quattro gambe		

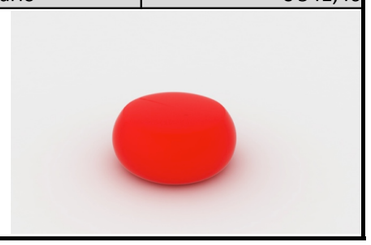
2.E.1	SEDUTE RIUNIONI INFORMALI		Prezzo unitario	€ 193,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 51x62xh77, seduta cm h48		
	Materiale	Struttura in acciaio, scocca in polipropilene e scrittoio		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, scocca con finitura bicolore: superiore bianco e inferiore rosso RAL 3003. Scrittoio colore rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Seduta impilabile su fusto a slitta con piano a ribalta		

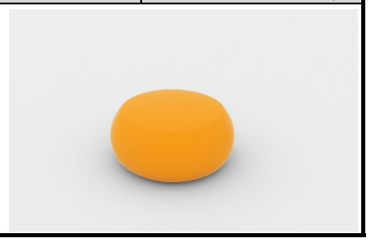
2.F.1.a	POUF PICCOLO		Prezzo unitario	€ 397,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm diam. 67xh45		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura lucida, rivestimento di colore rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Pouf ad un posto dotato di piedini		

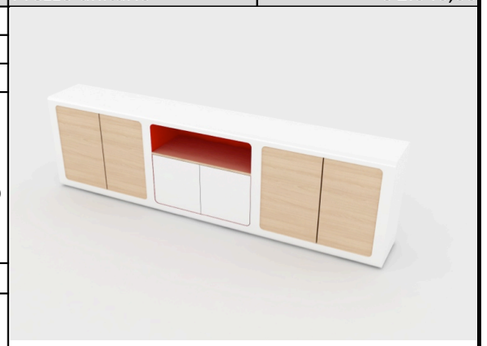
2.F.1.b	POUF PICCOLO		Prezzo unitario	€ 397,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm diam. 67xh45		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura lucida, rivestimento di colore rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Pouf ad un posto dotato di piedini		

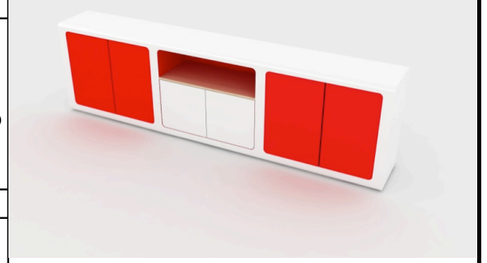
2.F.1.c	POUF PICCOLO		Prezzo unitario	€ 397,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm diam. 67xh45		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura lucida, rivestimento di colore arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Pouf ad un posto dotato di piedini		

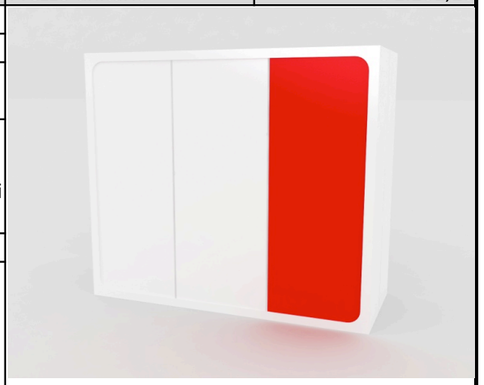
2.F.2.a	POUF GRANDE		Prezzo unitario	€ 541,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm diam. 87xh45		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura lucida, rivestimento di colore rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Pouf ad un posto dotato di piedini		

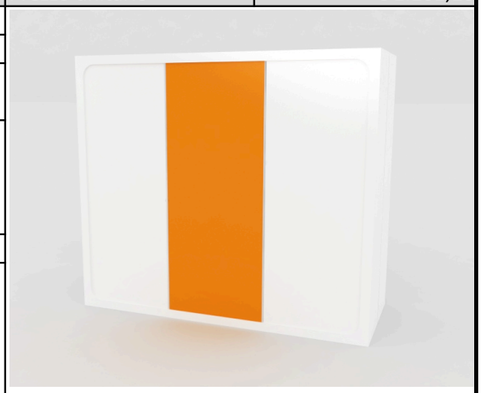
2.F.2.b	POUF GRANDE		Prezzo unitario	€ 541,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm diam. 87xh45		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura lucida, rivestimento di colore rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Pouf ad un posto dotato di piedini		

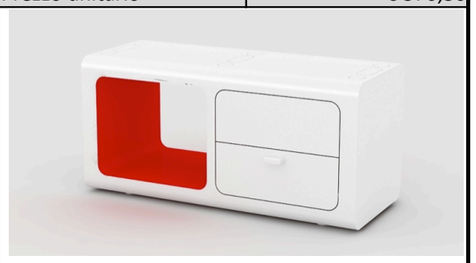
2.F.2.c	POUF GRANDE		Prezzo unitario	€ 541,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm diam. 87xh45		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura lucida, rivestimento di colore arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Pouf ad un posto dotato di piedini		

3.A.1.a	ELEMENTO CONTENITORE DIREZIONALE		Prezzo unitario	€ 2.646,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 340x50xh100		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm		
	Colore finitura	Elementi laterali: ante con finitura legno, involucro esterno ed interno finitura bianco opaco. Elemento centrale: ante con finitura bianco opaco, involucro esterno finitura bianco opaco, interno rosso RAL 3020, vano a giorno finitura legno. Piani interno ai moduli: finitura legno		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Elemento contenitore con angoli stondati composto da tre moduli, ante apribili con sistema push-pull. Interno attrezzato con un piano interno regolabile in altezza. Altezza ante laterali h84 cm, altezza ante centrali h55cm. La schiena dell'elemento contenitore dovrà avere la stessa finitura bianca lucida.		

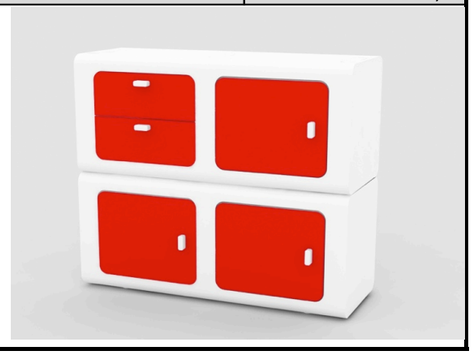
3.A.1.b	ELEMENTO CONTENITORE UFFICIO O RIUNIONE		Prezzo unitario	€ 2.646,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 340x50xh100		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm		
	Colore finitura	Elementi laterali: ante con finitura rosso RAL 3020, involucro esterno ed interno finitura bianco opaco Elemento centrale: ante con finitura bianco opaco, involucro esterno finitura bianco opaco, interno rosso RAL 3020, vano a giorno finitura legno Piani interno ai moduli: finitura legno		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Elemento contenitore con angoli stondati composto da tre moduli, ante apribili con sistema push-pull. Interno attrezzato con un piano interno regolabile in altezza. Altezza ante laterali h84 cm, altezza ante centrali h55cm. La schiena dell'elemento contenitore dovrà avere la stessa finitura bianca lucida.		


3.B.1.a	ELEMENTO CONTENITORE ARCHIVIO		Prezzo unitario	€ 1.161,10
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 240x50xh210		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm , piani e separatori laminato spessore 20mm		
	Colore finitura	Struttura metallica interna ed esterna con finitura bianco opaco. Due ante con finitura bianco opaco, un'anta con finitura rosso RAL 3020. Piani e separatori interni con finitura bianco opaco		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Contenitori autoportanti con angoli della cornice perimetrale smussati con raggio di curvatura 7cm. Devono essere previste tre ante scorrevoli su guide, con inserto circolare su anta per permettere l'apertura. Il contenitore deve prevedere conchiglie di apertura con la stessa finitura dell'anta. L'interno deve prevedere due separatori interni verticali a sostegno dei quattro ripiani regolabili in altezza.		

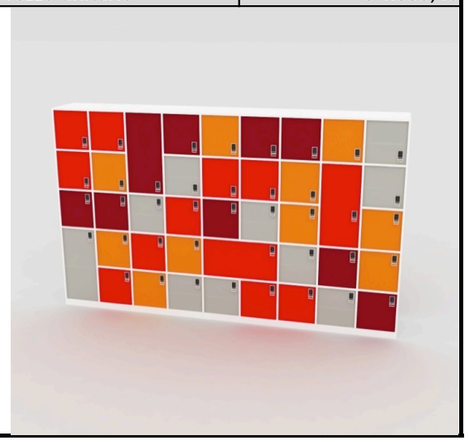
3.B.1.b	ELEMENTO CONTENITORE ARCHIVIO		Prezzo unitario	€ 1.161,10
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 240x50xh210		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm , piani e separatori laminato spessore 20mm		
	Colore finitura	Struttura metallica interna ed esterna con finitura bianco opaco. Due ante con finitura bianco opaco, un'anta con finitura arancione chiaro RAL 1007. Piani e separatori interni con finitura bianco opaco.		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Contenitori autoportanti con angoli della cornice perimetrale smussati con raggio di curvatura 7cm. Devono essere previste tre ante scorrevoli su guide, con inserto circolare su anta per permettere l'apertura. Il contenitore deve prevedere conchiglie di apertura con la stessa finitura dell'anta. L'interno deve prevedere due separatori interni verticali a sostegno dei quattro ripiani regolabili in altezza.		

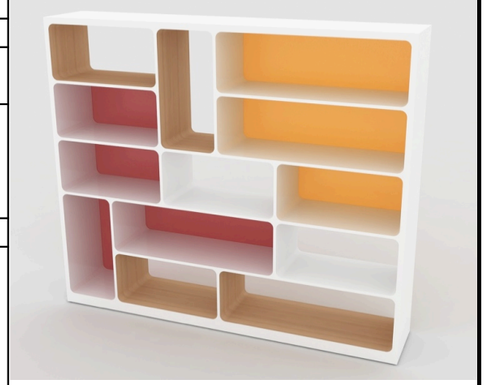
3.C.1	MOBILI ACCESSORI POSTAZIONE PROTETTA		Prezzo unitario	€ 370,30
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x46xh53		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm		
	Colore finitura	Struttura interna ed esterna con finitura bianco opaco, vani a giorno con finitura interna rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Archivi cartacei con funzione di contenimento e piano di appoggio.		

3.C.2	MOBILI ACCESSORI POSTAZIONE OPEN		Prezzo unitario	€ 448,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 120,5x46xh53		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm e piedini in acciaio regolabili		
	Colore finitura	Struttura interna ed esterna con finitura bianco opaco, vani a giorno con finitura interna rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Archivi cartacei con funzione di supporto strutturale per i piani di lavoro, funzione di contenimento, di piano di appoggio e di seduta .		

3.D.1	ELEMENTO CONTENITORE SOTTO PIANO AREA BREAK		Prezzo unitario	€ 958,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 120,5x46xh106		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm e piedini in acciaio regolabili		
	Colore finitura	Strutture interne ed esterna con finitura bianco opaco, ante e cassetti con finitura rosso RAL 3020.		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Elemento contenitore composto da due elementi sovrapposti. Dietro l'elemento deve essere prevista una predisposizione per il passaggio dei cavi per l'alimentazione di accessori (eventuale macchinetta del caffè).		

3.E.1	ELEMENTO CONTENITORE CARTA/ACCESSORI		Prezzo unitario	€ 489,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 82x50xh180		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm		
	Colore finitura	Strutture interne ed esterne con finitura bianco opaco, ante con finitura rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Elemento contenitore composto da quattro vani a giorno e due elementi base con due ante apribili.		

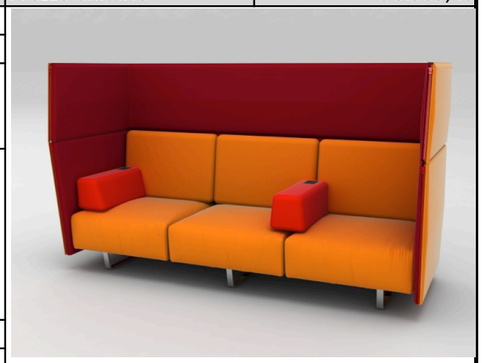
3.F.1	LOCKERS		Prezzo unitario	€ 4.833,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 360x40xh210		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm		
	Colore finitura	Struttura interna ed esterna con finitura bianco opaco, ante metalliche con finitura rosso RAL 3003, rosso RAL 3020, arancione chiaro RAL 1007 e grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali	Serratura elettronica con maniglia integrata e apertura tramite badge		
	Dettagli / note	Composizione di armadietti metallici di varie dimensioni. Tutti gli sportelli sono dotati di serratura elettronica con maniglia integrata e apertura tramite badge (7.C.1 compreso). Elementi di dimensione 40x50xh40 (37 unità) Elementi di dimensione 80x50xh40 (4 unità)		

3.G.1	LIBRERIA		Prezzo unitario	€ 2.761,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 242x48xh210		
	Materiale	Struttura e piani separatori in melaminico spessore 20mm, ante vetrate con vetro temperato stratificato		
	Colore finitura	Struttura esterna con finitura bianco opaco, piani e separatori interni con finitura bianco opaco o finitura legno. Fondo vetrato con finitura rossa RAL 3020 e arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Elementi contenitori autoportanti con angoli della cornice perimetrale smussati con raggio di curvatura 7cm. I vani a giorno devono prevedere un fondo vetrato colorato. L'interno deve prevedere separatori interni verticali a sostegno dei cinque piani regolabili in altezza.		

3.H.1	MOBILE CARTER DISTRIBUTORI AUTOMATICI		Prezzo unitario	€ 1.982,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 350x80xh210		
	Materiale	Struttura in metallo spessore 8mm		
	Colore finitura	Struttura esterna con finitura bianco opaco		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Mobile carter per distributori automatici composto da tre vani a giorno. La struttura deve prevedere la predisposizione per il collegamento di tre distributori; uno di bevande calde, uno di bevande fredde e cibo e un distributore di acqua liscia e gasata.		

3.I.1	MOBILE CONTENITORE SU RUOTE		Prezzo unitario	€ 776,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x60xh125		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 8 mm, piani e separatori laminato spessore 20mm		
	Colore finitura	Struttura interna ed esterna con finitura bianco opaco, piani e separatori con finitura bianco opaco, vano a giorno con finitura interna rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Elemento contenitore su ruote composto da una parte a giorno appendiabiti e una parte chiusa a ripiani. L'interno deve prevedere un separatore interno verticale a sostegno dei due ripiani regolabili in altezza. L'elemento a giorno può perdere la funzione di appendiabiti ed essere attrezzato con dei separatori orizzontali.		

4.A.1	DIVANO OSPITI DIRIGENTI/DIRETTORI		Prezzo unitario	€ 2.012,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 85x150xh80, seduta cm h40		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura schiuma poliestere e rivestimento in tessuto, cerniere metalliche		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata Cerniere metalliche con finitura rosso RAL 3020 Tessuto screen esterno finitura arancione chiaro RAL 1007 e finitura interna rosso RAL 3003 Rivestimento sedute e schienali arancione chiaro RAL 1007 e dei braccioli rosso RAL 3020.		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divano due posti con screen perimetrali dotati di cerniere perimetrali che permettono la giunzione tra i pannelli e la loro sfoderabilità. I pannelli sono ancorati alla struttura del divano attraverso elementi non visibili dall'esterno, pertanto il pannello si presenterà continuo. La struttura presenta tre elementi di sostegno a slitta. Il bracciolo di forma trapezoidale deve prevedere un elemento terminale con prese (1 standard + 2 USB) su inserto in tinta dello stesso colore.		

4.B.1	**DIVANO RIUNIONI INFORMALI**		Prezzo unitario	€ 3.989,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 85x220xh125, seduta cm h40		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura schiuma poliestere e rivestimento in tessuto, cerniere metalliche, pannelli fonoassorbenti in poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata Cerniere metalliche con finitura rosso RAL 3020 Tessuto screen esterno finitura arancione chiaro RAL 1007 e finitura interna rosso RAL 3003 Rivestimento sedute e schienali arancione chiaro RAL 1007 e dei braccioli rosso RAL 3020.		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divano tre posti con screen perimetrali fonoassorbenti dotati di cerniere perimetrali che permettono la giunzione tra i pannelli e la loro sfoderabilità. I pannelli sono ancorati alla struttura del divano attraverso elementi non visibili dall'esterno, pertanto il pannello si presenterà continuo. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti. Il pannello si presenterà continuo. Composizione attrezzabile con elemento screen di chiusura superiore a garanzia di maggiore fonoassorbenza e privacy. I braccioli di forma trapezoidale devono prevedere un elemento terminale con prese (1 standard + 2 USB) su inserto in tinta dello stesso colore.		

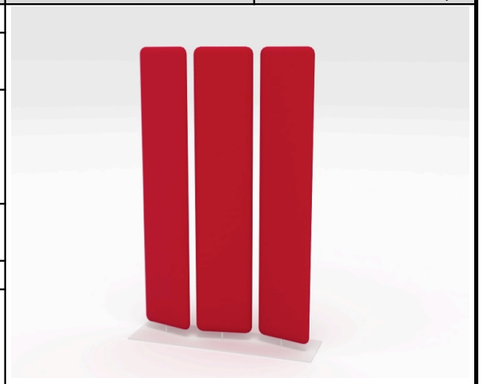
4.C.1	DIVANO ACCOGLIENZA		Prezzo unitario	€ 2.629,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 85x220xh80, seduta cm h40		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura schiuma poliestere e rivestimento in tessuto, cerniere metalliche		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata Cerniere metalliche con finitura rosso RAL 3020 Tessuto screen esterno finitura arancione chiaro RAL 1007 e finitura interna rosso RAL 3003 Rivestimento sedute e schienali arancione chiaro RAL 1007 e dei braccioli rosso RAL 3020.		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divano tre posti con screen perimetrali dotati di cerniere perimetrali che permettono la giunzione tra i pannelli e la loro sfoderabilità. I pannelli sono ancorati alla struttura del divano attraverso elementi non visibili dall'esterno, pertanto il pannello si presenterà continuo. La struttura presenta tre elementi di sostegno a slitta. I braccioli di forma trapezoidale devono prevedere un elemento terminale con prese (1 standard + 2 USB) su inserto in tinta dello stesso colore.		

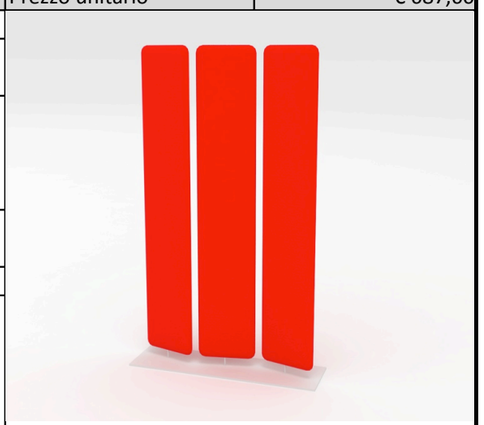
5.A.1	PANNELLO VETRATO POSTAZIONE PROTETTA		Prezzo unitario	€ 606,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh150		
	Materiale	Vetro temperato stratificato autoportante spessore 10mm con piedini in acciaio		
	Colore finitura	Piedini metallici con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello in vetro temperato stratificato autoportante può accogliere pannelli fonoassorbenti di diverse dimensioni tramite un sistema di fissaggio a calamita.		

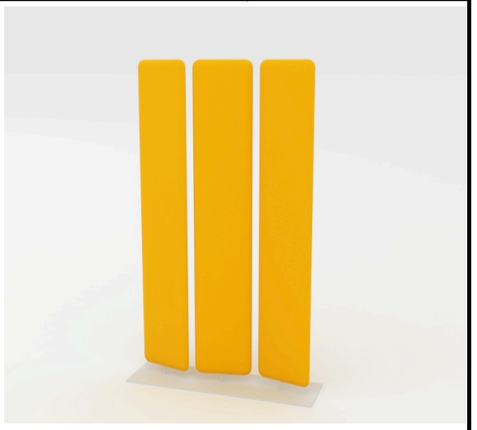
5.A.2	PANNELLO VETRATO AUTOPORTANTE		Prezzo unitario	€ 606,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh180		
	Materiale	Vetro temperato stratificato autoportante spessore 10mm con piedini in acciaio		
	Colore finitura	Piedini metallici con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello in vetro temperato stratificato autoportante può accogliere pannelli fonoassorbenti di diverse dimensioni tramite un sistema di fissaggio a calamita.		

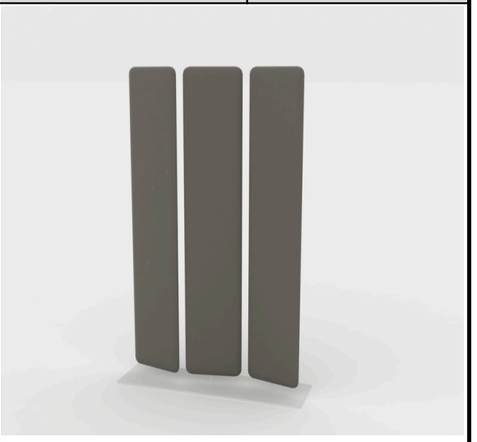
5.B.1	**PANNELLO IN VETRO TEMPERATO AUTOPORTANTE RIUNIONI BREVI**		Prezzo unitario	€ 1.203,54
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 180xh225		
	Materiale	Vetro temperato stratificato autoportante spessore 10mm con piedini in acciaio, pannello fonoassorbente cm 100xh55		
	Colore finitura	Piedini metallici con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello in vetro temperato stratificato autoportante deve essere predisposto per il fissaggio di un pannello fonoassorbente e di un monitor. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

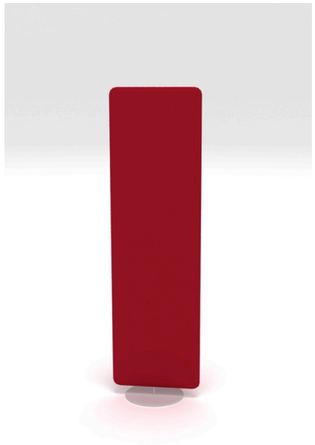
5.B.2	**PANNELLO IN VETRO TEMPERATO AUTOPORTANTE DIREZIONALE OPEN**		Prezzo unitario	€ 710,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 140xh150		
	Materiale	Vetro temperato stratificato autoportante spessore 10mm con piedini in acciaio		
	Colore finitura	Piedini metallici con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello in vetro temperato stratificato autoportante può accogliere pannelli fonoassorbenti di diverse dimensioni tramite un sistema di fissaggio a calamita.		

5.B.3.a	PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI MOBILI		Prezzo unitario	€ 687,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh160 (tre elementi da 30x155cm), spessore pannelli 25mm		
	Materiale	Base in acciaio 100x28x1cm, struttura pannelli in tubolare d’acciaio rivestita in materiale fonoassorbente, imbottitura e rivestimento in poliestere		
	Colore finitura	Finitura pannelli rosso RAL 3003, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divisorio a tre elementi, composto da tre listelli orientabili a piacere, fissati a una base stabile. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

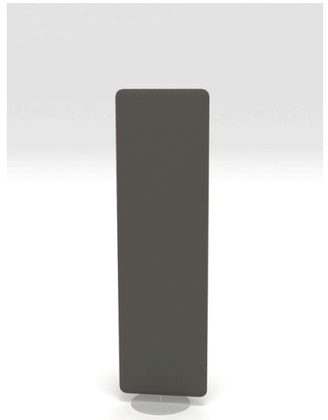
5.B.3.b	PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI MOBILI		Prezzo unitario	€ 687,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh160 (tre elementi da 30x155cm), spessore pannelli 25mm		
	Materiale	Base in acciaio 100x28x1cm, struttura pannelli in tubolare d’acciaio rivestita in materiale fonoassorbente, imbottitura e rivestimento in poliestere		
	Colore finitura	Finitura pannelli rosso RAL 3020, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divisorio a tre elementi, composto da tre listelli orientabili a piacere, fissati a una base stabile. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

5.B.3.c	PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI MOBILI		Prezzo unitario	€ 687,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh160 (tre elementi da 30x155cm), spessore pannelli 25mm		
	Materiale	Base in acciaio 100x28x1cm, struttura pannelli in tubolare d’acciaio rivestita in materiale fonoassorbente, imbottitura e rivestimento in poliestere		
	Colore finitura	Finitura pannelli arancione chiaro RAL 1007, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divisorio a tre elementi, composto da tre listelli orientabili a piacere, fissati a una base stabile. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

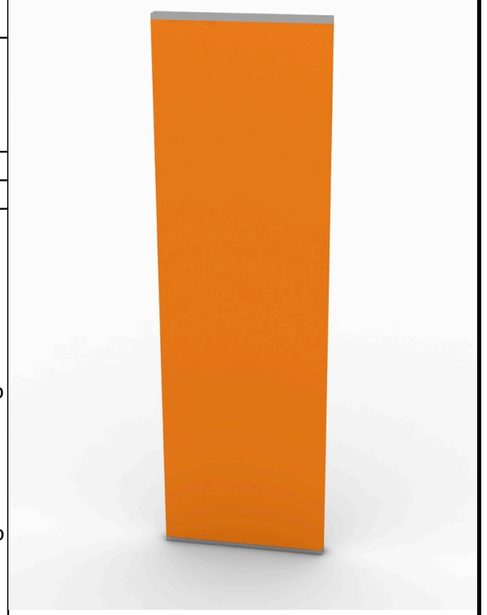
5.B.3.d	PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI MOBILI		Prezzo unitario	€ 687,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh160 (tre elementi da 30x155cm), spessore pannelli 25mm		
	Materiale	Base in acciaio 100x28x1cm, struttura pannelli in tubolare d’acciaio rivestita in materiale fonoassorbente, imbottitura e rivestimento in poliestere		
	Colore finitura	Finitura pannelli grigio RAL 7020,struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divisorio a tre elementi, composto da tre listelli orientabili a piacere, fissati a una base stabile. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

5.B.4.a	PANNELLO DIVISORIO AUTOPORTANTE		Prezzo unitario	€ 255,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 44x32xh180 ingombro totale, cm 44x2,5xh160 pannello fonoassorbente, diam. 32cm base in acciaio		
	Materiale	Base in acciaio, struttura pannello in tubolare d'acciaio, imbottitura e rivestimento in poliestere		
	Colore finitura	Finitura pannelli rosso RAL 3003, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divisorio composto da un listello fonoassorbente fissato a una base stabile.La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

5.B.4.b	PANNELLO DIVISORIO AUTOPORTANTE		Prezzo unitario	€ 255,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 44x32xh180 ingombro totale, cm 44x2,5xh160 pannello fonoassorbente, diam. 32cm base in acciaio		
	Materiale	Base in acciaio, struttura pannello in tubolare d'acciaio, imbottitura e rivestimento in poliestere		
	Colore finitura	Finitura pannelli rosso RAL 3020, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divisorio composto da un listello fonoassorbente fissato a una base stabile.La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

5.B.4.c	PANNELLO DIVISORIO AUTOPORTANTE		Prezzo unitario	€ 255,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 44x32xh180 ingombro totale, cm 44x2,5xh160 pannello fonoassorbente, diam. 32cm base in acciaio		
	Materiale	Base in acciaio, struttura pannello in tubolare d'acciaio, imbottitura e rivestimento in poliestere		
	Colore finitura	Finitura pannelli arancio chiaro RAL 1007, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divisorio composto da un listello fonoassorbente fissato a una base stabile.La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

5.B.4.d	PANNELLO DIVISORIO AUTOPORTANTE		Prezzo unitario	€ 255,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 44x32xh180 ingombro totale, cm 44x2,5xh160 pannello fonoassorbente, diam. 32cm base in acciaio		
	Materiale	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Colore finitura	Finitura pannelli grigio RAL 7020, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Divisorio composto da un listello fonoassorbente fissato a una base stabile.La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

5.C.1	**PARETE PANNELLO CIECO ISOLA ECOLOGICA**		Prezzo unitario	€ 608,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 90xh300 spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	base con doppio pannello (distanziati 5cm) in melaminico nobilitato su entrambi i lati e bordato in ABS dello spessore di 1,5 mm raggiato finitura colore uniforme a cura della DL.		
	Colore finitura	base con colore tipo RAL uniforme a cura della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Parete composta da base con pannelli melaminico con profili perimetrali in estruso di alluminio con innesto telescopico e sistema di regolazione che permetta di compensare eventuali dislivelli del pavimento e del soffitto. Per un maggior abbattimento acustico è previsto l'inserimento, tra i due pannelli in melaminico di un materassino ignifugo in ovatta di poliestere dello spessore di 40 mm. I pannelli presentano nella parte inferiore e superiore un profilo in alluminio incollato con biadesivo strutturale. La particolare sagoma del profilo consente al pannello di essere fissato con un sistema a scatto costituito da un coestruso plastico. Sono uniti verticalmente tramite dei profili in policarbonato trasparente in linea, a 2 e 3 vie. I profili presentano un nastro biadesivo che garantisce la perfetta unione strutturale e tenuta acustica. Potere fono-isolante della parete Rw di 45 dB verificato in esercizio. In tutte le pareti deve essere garantiti livelli adeguati di insonorizzazione mediante l'utilizzo di setti acustici compresi nella fornitura. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. Sono compresi snodi e raccordi a T e ad L e i profili di chiusura.		

5.C.2	**PARETE MISTA ISOLA ECOLOGICA**		Prezzo unitario	€ 627,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 110xh300 spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm, base in melaminico h160cm, vetro superiore h140cm		
	Materiale	base con doppio pannello (distanziati 5cm) in melaminico nobilitato su entrambi i lati e bordato in ABS dello spessore di 1,5 mm raggiato finitura colore uniforme a cura della DL. Parte superiore con doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	base con colore tipo RAL uniforme a cura della DL. finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Parete composta da base con pannelli melaminico e parte superiore in vetro; profili in estruso di alluminio con innesto telescopico e sistema di regolazione che permetta di compensare eventuali dislivelli del pavimento e del soffitto. Per un maggior abbattimento acustico è previsto l'inserimento, tra i due pannelli in melaminico di un materassino ignifugo in ovatta di poliestere dello spessore di 40 mm. I pannelli presentano nella parte inferiore e superiore un profilo in alluminio incollato con biadesivo strutturale. La particolare sagoma del profilo consente al pannello di essere fissato con un sistema a scatto costituito da un coestruso plastico. Sono uniti verticalmente tramite dei profili in policarbonato trasparente in linea, a 2 e 3 vie. I profili presentano un nastro biadesivo che garantisce la perfetta unione strutturale e tenuta acustica. Potere fono-isolante minimo della parete Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. Sono compresi snodi e raccordi a T e ad L e i profili di chiusura.		

5.D.1.a	PORTA VETRATA SINGOLA		Prezzo unitario	€ 1.325,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore.		

5.D.1.b	PORTA VETRATA DOPPIO BATTENTE		Prezzo unitario	€ 1.362,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 150xh300 (luce netta 130), spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza a doppio battente 90 (spinta a sx)+40(spinta a dx)cm in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. In tutte le pareti deve essere garantiti livelli adeguati di insonorizzazione mediante l'utilizzo di setti acustici compresi nella fornitura. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc lato esterno; maniglione antipanico lato interno.		

5.D.1.c	PORTA VETRATA DOPPIO BATTENTE		Prezzo unitario	€ 1.362,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 150xh300 (luce netta 130), spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza a doppio battente 90 (spinta a dx)+40(spinta a sx)cm in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. In tutte le pareti deve essere garantiti livelli adeguati di insonorizzazione mediante l'utilizzo di setti acustici compresi nella fornitura. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc lato esterno; maniglione antipanico lato interno.		

5.D.1.d	PORTA VETRATA SINGOLA VENEZIANE		Prezzo unitario	€ 1.699,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. La porta è dotata di tende veneziane azionabili elettricamente (compresa elettrificazione e motore) poste all'interno dell'intircapedine della parete vetrata. Il motore della tenda trova alloggio nel canale superiore del profilo della parete. Le tende sono azionate tramite un telecomando o un pulsante applicato a parete. Un sensore ad infrarossi viene posizionato nel controsoffitto. Le tende sono orientabili ed impacchettabili.		

5.D.1.e	PORTA VETRATA GRANDE VUOTO		Prezzo unitario	€ 1.362,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 120xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza a doppio battente 90 (spinta a dx)+40(spinta a sx)cm in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. In tutte le pareti deve essere garantiti livelli adeguati di insonorizzazione mediante l'utilizzo di setti acustici compresi nella fornitura. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc lato esterno; maniglione antipanico lato interno.		

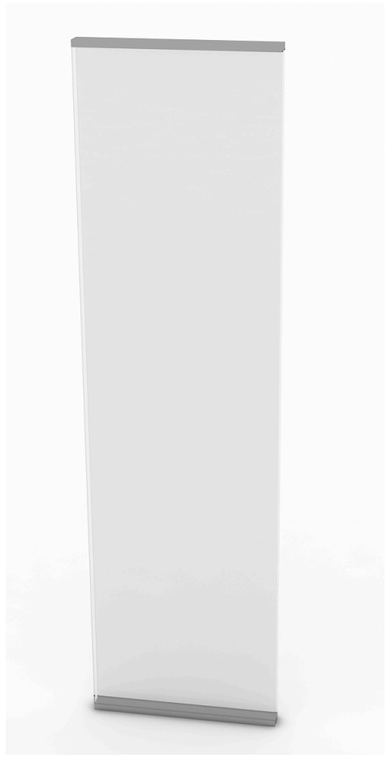
5.D.1.f	PORTA VETRATA GRANDE VUOTO		Prezzo unitario	€ 1.362,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 120xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza a doppio battente 90 (spinta a dx)+40(spinta a sx)cm in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. In tutte le pareti deve essere garantiti livelli adeguati di insonorizzazione mediante l'utilizzo di setti acustici compresi nella fornitura. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc lato esterno; maniglione antipanico lato interno.		

5.D.1.g	PORTA VETRATA SINGOLA VENEZIANE		Prezzo unitario	€ 1.699,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. La porta è dotata di tende veneziane azionabili elettricamente (compresa elettrificazione e motore) poste all'interno dell'intircapedine della parete vetrata. Il motore della tenda trova alloggio nel canale superiore del profilo della parete. Le tende sono azionate tramite un telecomando o un pulsante applicato a parete. Un sensore ad infrarossi viene posizionato nel controsoffitto. Le tende sono orientabili ed impacchettabili.		

5.D.1.h	PORTA VETRATA SINGOLA		Prezzo unitario	€ 1.325,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore.		

5.D.1.i	PORTA VETRATA RETROLACCATA		Prezzo unitario	€ 1.524,44
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato, finitura vetro bianco opaco		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore.		

5.D.1.l	PORTA VETRATA SPECIALE		Prezzo unitario	N.D.
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Vetro stratificato speciale, con film contenente cristalli liquidi (LC) con regolazione elettrica che permette di regolarne trasparenza o opacità.		
	Colore finitura	Vetro naturalmente opalino con variazione traslucida a comando		
	Tecnologie digitali	serratura nfc compresa (7.C.1)		
	Dettagli / note	Porte a tutt'altezza in vetro con ghigliottina acustica inferiore. Le cerniere sono completamente a scomparsa e dotate di sistema di regolazione micrometrica. Potere fono-isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La cassaporta è in estruso di alluminio con guarnizione di battuta; maniglia a leva con serratura nfc. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore.		

5.E.1.a	**PARETE VERATATA TUTTA ALTEZZA INGRESSO**		Prezzo unitario	€ 495,34
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 83xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La parete è composta da profili in estruso di alluminio con innesto telescopico e sistema di regolazione che permetta di compensare eventuali dislivelli del pavimento e del soffitto. I pannelli presentano nella parte inferiore e superiore un profilo in alluminio incollato con biadesivo strutturale. La particolare sagoma del profilo consente al pannello di essere fissato con un sistema a scatto costituito da un coestruso plastico. Sono uniti verticalmente tramite dei profili in policarbonato trasparente in linea, a 2 e 3 vie. I profili presentano un nastro biadesivo che garantisce la perfetta unione strutturale e tenuta acustica. Potere fono-Isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. Sono compresi snodi e raccordi a T e ad L e i profili di chiusura.		

5.E.1.b	**PARETE VERATATA TUTTA ALTEZZA 100**		Prezzo unitario	€ 596,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La parete è composta da profili in estruso di alluminio con innesto telescopico e sistema di regolazione che permetta di compensare eventuali dislivelli del pavimento e del soffitto. I pannelli presentano nella parte inferiore e superiore un profilo in alluminio incollato con biadesivo strutturale. La particolare sagoma del profilo consente al pannello di essere fissato con un sistema a scatto costituito da un coestruso plastico. Sono uniti verticalmente tramite dei profili in policarbonato trasparente in linea, a 2 e 3 vie. I profili presentano un nastro biadesivo che garantisce la perfetta unione strutturale e tenuta acustica. Potere fono-Isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. Sono compresi snodi e raccordi a T e ad L e i profili di chiusura. Per ogni ufficio chiuso occorre prevedere la presenza di un modulo con sistema di sblocco automatico (magnetico) collegato con il sistema anticendio.		

5.F.1	**PARETE VETRATA TUTTA ALTEZZA - SPECIALE**		Prezzo unitario	N.D.
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Vetro stratificato speciale, con film contenente cristalli liquidi (LC) con regolazione elettrica che permette di regolarne trasparenza o opacità.		
	Colore finitura	Vetro naturalmente opalino con variazione traslucida a comando		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La parete è composta da profili in estruso di alluminio con innesto telescopico e sistema di regolazione che permetta di compensare eventuali dislivelli del pavimento e del soffitto. I pannelli presentano nella parte inferiore e superiore un profilo in alluminio incollato con biadesivo strutturale. La particolare sagoma del profilo consente al pannello di essere fissato con un sistema a scatto costituito da un coestruso plastico. Sono uniti verticalmente tramite dei profili in policarbonato trasparente in linea, a 2 e 3 vie. I profili presentano un nastro biadesivo che garantisce la perfetta unione strutturale e tenuta acustica. Potere fono-Isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. Sono compresi snodi e raccordi a T e ad L e i profili di chiusura. Per ogni ufficio chiuso occorre prevedere la presenza di un modulo con sistema di sblocco automatico (magnetico) collegato con il sistema anticendio.		

5.G.1	**PARETE PANNELLO CHIUSURA PILASTRI**		Prezzo unitario	€ 208,88
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 35xh300, spessore totale di 40 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura profili tipo cromato		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La parete è composta da profili in estruso di alluminio con innesto telescopico e sistema di regolazione che permetta di compensare eventuali dislivelli del pavimento e del soffitto. I pannelli presentano nella parte inferiore e superiore un profilo in alluminio incollato con biadesivo strutturale. La particolare sagoma del profilo consente al pannello di essere fissato con un sistema a scatto costituito da un coestruso plastico. Sono uniti verticalmente tramite dei profili in policarbonato trasparente in linea, a 2 e 3 vie. I profili presentano un nastro biadesivo che garantisce la perfetta unione strutturale e tenuta acustica. Potere fono-Isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. Sono compresi snodi e raccordi a T e ad L e i profili di chiusura. Le misure e i requisiti di tale elemento dovranno essere verificate in fase di cantierizzazione		

5.H.1	PARETE VETRATA CON VENEZIANE		Prezzo unitario	€ 937,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	Finitura profili tipo cromato, veneziane pantone cool gray 5		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La parete è composta da profili in estruso di alluminio con innesto telescopico e sistema di regolazione che permetta di compensare eventuali dislivelli del pavimento e del soffitto. I pannelli presentano nella parte inferiore e superiore un profilo in alluminio incollato con biadesivo strutturale. La particolare sagoma del profilo consente al pannello di essere fissato con un sistema a scatto costituito da un coestruso plastico. Sono uniti verticalmente tramite dei profili in policarbonato trasparente in linea, a 2 e 3 vie. I profili presentano un nastro biadesivo che garantisce la perfetta unione strutturale e tenuta acustica. Potere fono-Isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore. La parete è dotata di tende veneziane azionabili elettricamente (compresa elettrificazione e motore) poste all'interno dell'intircapedine della parete vetrata. Il motore della tenda trova alloggio nel canale superiore del profilo della parete. Le tende sono azionate tramite un telecomando o un pulsante applicato a parete. Un sensore ad infrarossi viene posizionato nel controsoffitto. Le tende sono orientabili ed impacchettabili. Sono compresi snodi e raccordi a T e ad L e i profili di chiusura. Per ogni ufficio chiuso occorre prevedere la presenza di un modulo con sistema di sblocco automatico (magnetico) collegato con il sistema anticendio		

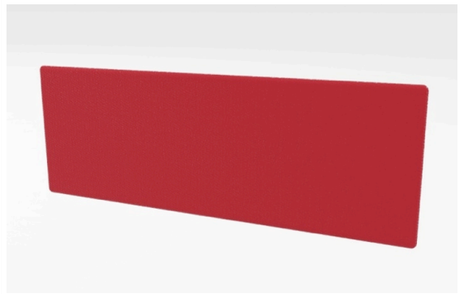
5.I.1	GRAFICHE IN APPLICATION SU PARETE VETRATA		Prezzo unitario	€ 14,51
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	su disegno		
	Materiale	pellicola autoadesiva		
	Colore finitura	finitura opaca		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Pellicola autoadesiva per vetri con stampa grafica su progetto grafico dedicato		

5.L.1	PARETE VETRATA RETROLACCATA		Prezzo unitario	€ 662,08
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300, spessore totale di 80 mm a filo parete, profilo serramento h 35mm		
	Materiale	Doppio vetro stratificato extrachiaro, costituito da due lastre di vetro ognuna di spessore 12mm con interposto film PVB acustico di spessore 0,38 mm (6+0,38+6 mm), profili in alluminio		
	Colore finitura	finitura bianco opaco		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La parete è composta da profili in estruso di alluminio con innesto telescopico e sistema di regolazione che permetta di compensare eventuali dislivelli del pavimento e del soffitto. I pannelli presentano nella parte inferiore e superiore un profilo in alluminio incollato con biadesivo strutturale. La particolare sagoma del profilo consente al pannello di essere fissato con un sistema a scatto costituito da un coestruso plastico. Sono uniti verticalmente tramite dei profili in policarbonato trasparente in linea, a 2 e 3 vie. I profili presentano un nastro biadesivo che garantisce la perfetta unione strutturale e tenuta acustica. Potere fono-Isolante minimo Rw di 45 dB verificato in laboratorio. La struttura della parete deve consentire l'inserimento di tutti i cavi nel vano racchiuso all'interno del corrente inferiore.		

6.A.1	FIORIERE PICCOLE		Prezzo unitario	€ 357,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 46x120,5xh53		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm e piedini in acciaio regolabili		
	Colore finitura	Struttura esterna con finitura bianco opaco, fianchi corti finitura rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Elementi fioriera		

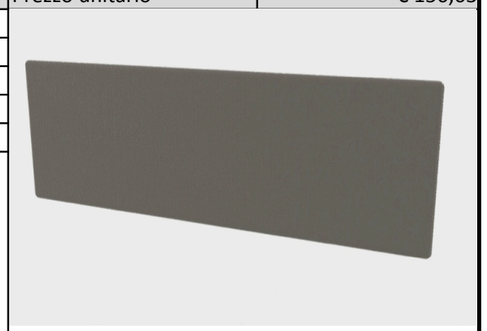
6.A.2	FIORIERE GRANDI		Prezzo unitario	€ 496,70
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 46x180,5xh53		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm e piedini in acciaio regolabili		
	Colore finitura	Struttura esterna con finitura bianco opaco, fianchi corti finitura rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Elementi fioriera		

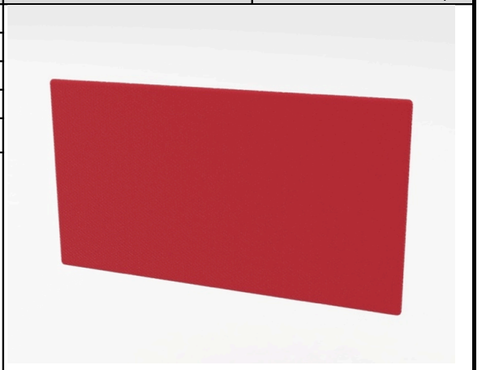
6.B.1	ISOLA ECOLOGICA 4 ELEMENTI		Prezzo unitario	€ 667,70
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 120x30xh70 ingombro totale cm 30x30xh70 ingombro singolo elemento		
	Materiale	Struttura metallica spessore 0,8mm		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura bianco opaco, chiusura superiore degli elementi secondo le colorazioni standard		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Composizione composta da quattro elementi per il riciclo, con sistema elettronico di monitoraggio digitale per controllo dei rifiuti		

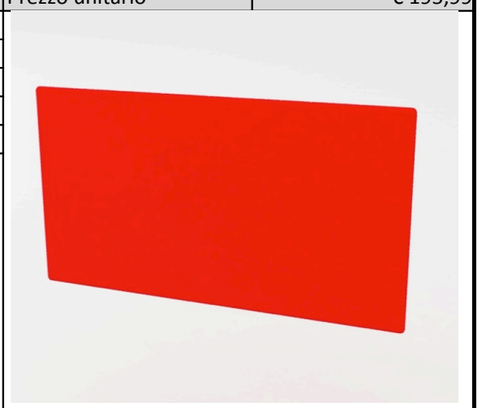
6.C.1.a	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 156,63
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

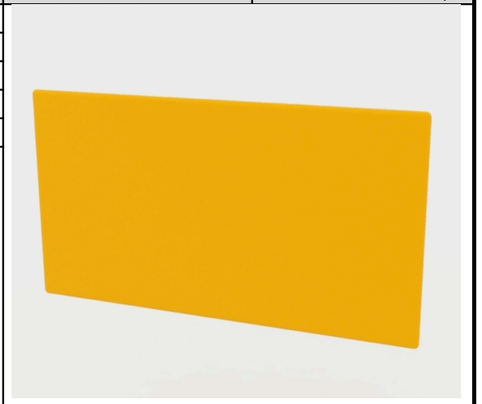
6.C.1.b	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 156,63
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.1.c	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 156,63
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

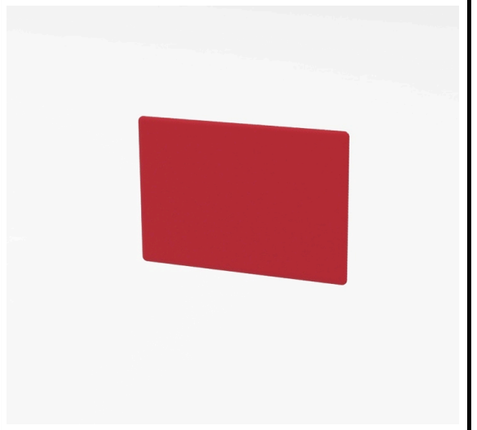
6.C.1.d	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 156,63
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

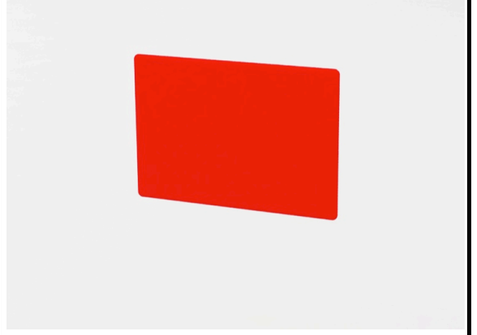
6.C.2.a	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 195,99
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

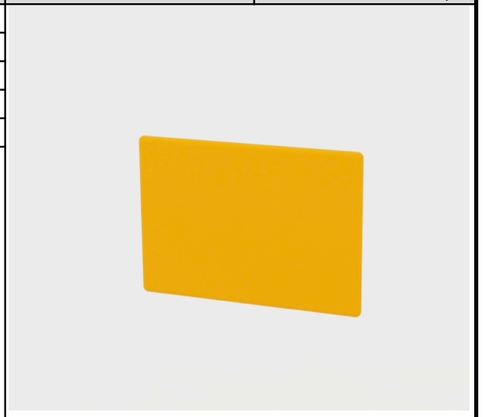
6.C.2.b	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 195,99
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		


6.C.2.c	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 195,99
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

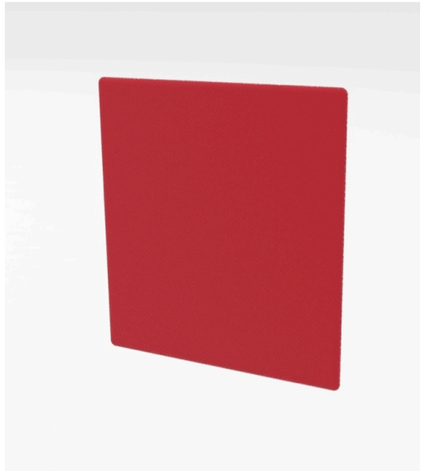
6.C.2.d	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 195,99
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.3.a	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 130,52
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.3.b	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 130,52
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.3.c	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 130,52
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

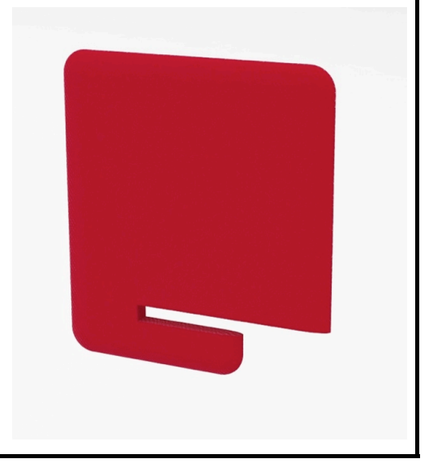
6.C.3.d	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 130,52
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.4.a	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 143,50
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.4.b	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 143,50
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.4.c	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 143,50
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

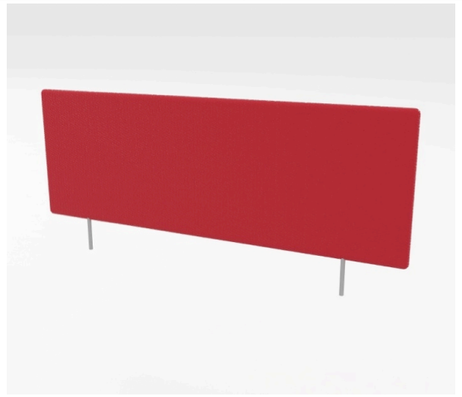
6.C.4.d	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 143,50
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle quinte in vetro tramite un sistema a calamita. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.5.a	SCREEN FONOASSORBENTI AGGANCIO SCRIVANIA		Prezzo unitario	€ 252,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alla scrivania nelle postazioni libere. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

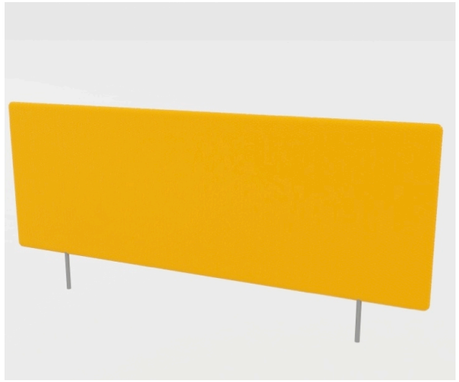
6.C.5.b	SCREEN FONOASSORBENTI AGGANCIO SCRIVANIA		Prezzo unitario	€ 252,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alla scrivania nelle postazioni libere. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

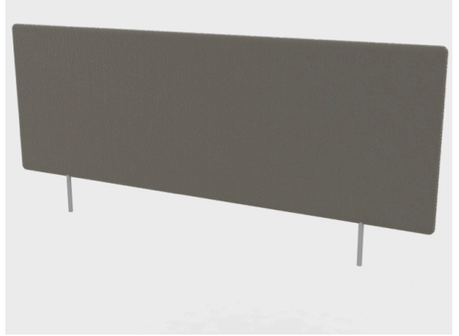
6.C.5.c	SCREEN FONOASSORBENTI AGGANCIO SCRIVANIA		Prezzo unitario	€ 252,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alla scrivania nelle postazioni libere. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

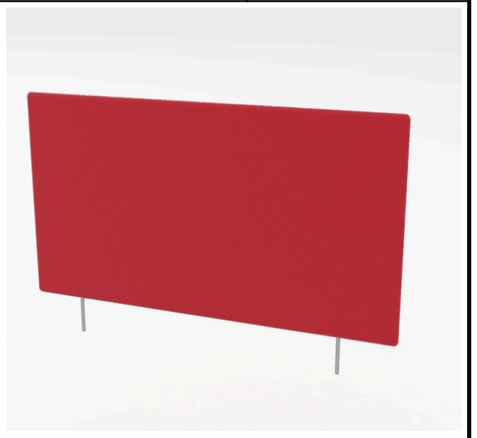
6.C.5.d	SCREEN FONOASSORBENTI AGGANCIO SCRIVANIA		Prezzo unitario	€ 252,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alla scrivania nelle postazioni libere. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

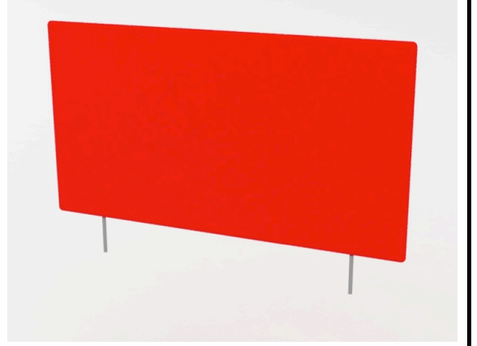
6.C.6.a	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 247,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

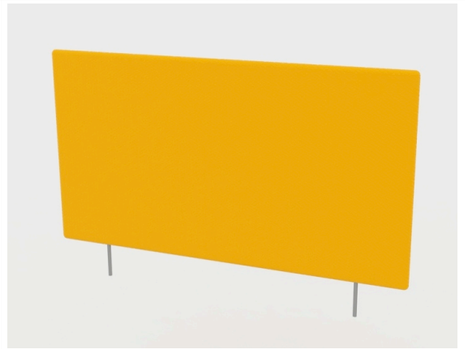
6.C.6.b	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 247,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.6.c	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 247,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

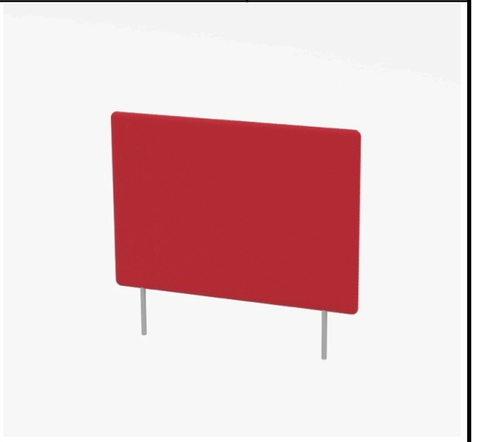
6.C.6.d	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 247,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.7.a	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 247,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

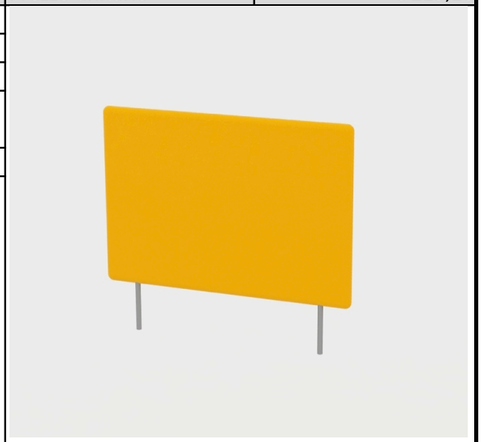
6.C.7.b	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 247,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

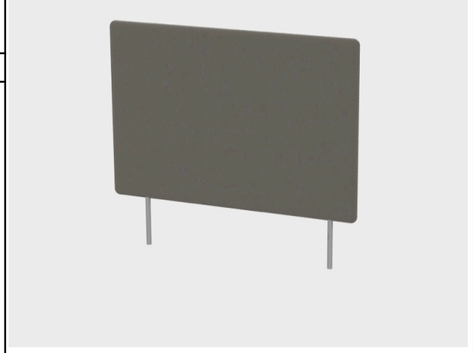
6.C.7.c	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 247,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

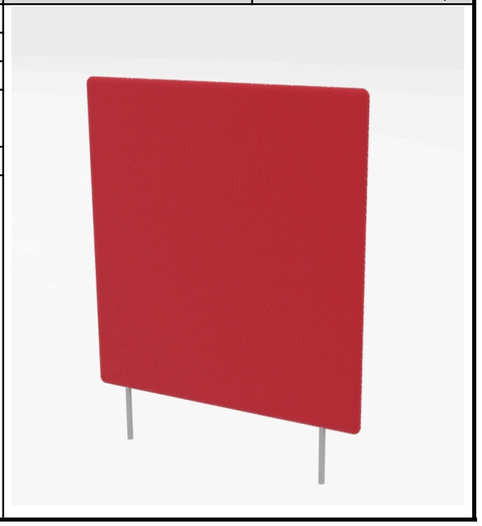
6.C.7.d	SCREEN FONOASSORBENTI 100		Prezzo unitario	€ 247,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.8.a	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 215,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

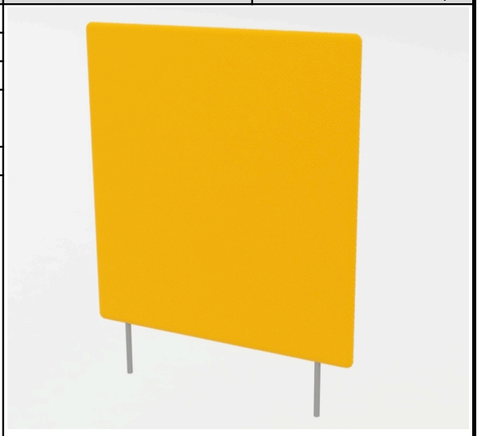
6.C.8.b	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 215,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

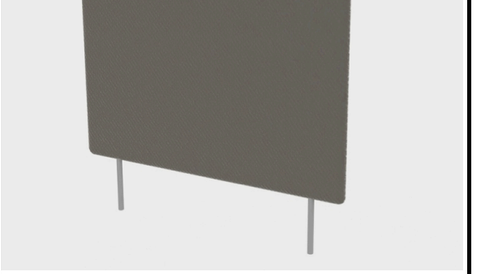
6.C.8.c	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 215,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

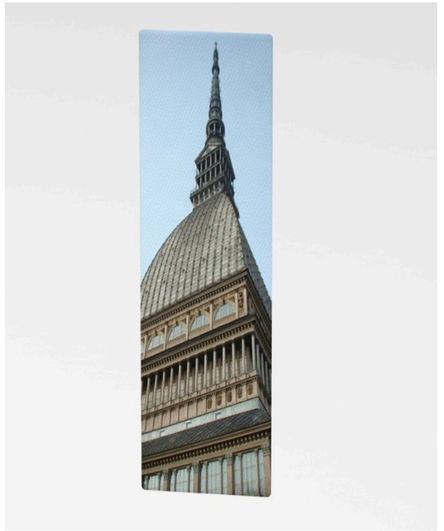
6.C.8.d	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 215,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh35		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.9.a	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 214,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

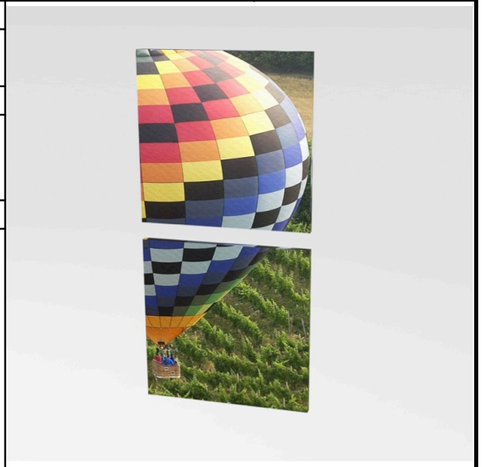
6.C.9.b	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 214,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.C.9.c	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 214,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

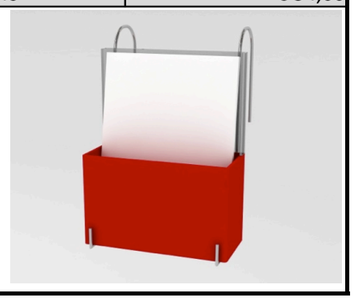
6.C.9.d	SCREEN FONOASSORBENTI 50		Prezzo unitario	€ 214,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 50x2,5xh55		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente dovrà essere predisposto per il fissaggio alle scrivania nelle postazioni libere tramite aggancio alla canalina di separazione. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		


6.D.1	PANNELLO FONOASSORBENTE PARETE GRAFICA		Prezzo unitario	€ 265,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 45x2,5xh160		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto grafico con stampa foto/grafica (soggetti vari a cura della DL)		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente è dotato di una struttura portante interna in acciaio, con la predisposizione per l'ancoraggio al muro. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.D.2	PANNELLO FONOASSORBENTE PARETE GRAFICA A 4		Prezzo unitario	€ 944,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 160x2,5xh160 ingombro complessivo cm 75x2,5xh75 ingombro singolo pannello		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto grafico con stampa foto/grafica (soggetti vari a cura della DL)		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente è dotato di una struttura portante interna in acciaio, con la predisposizione per l'ancoraggio al muro. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

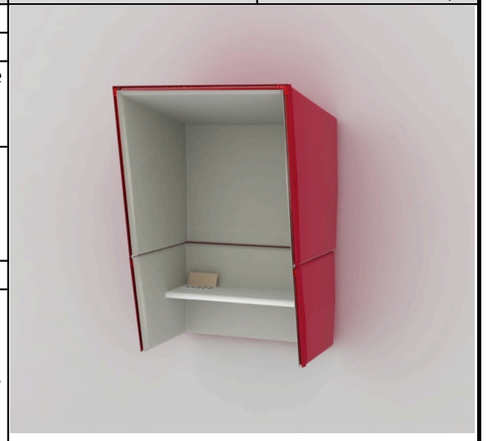
6.D.3	**PANNELLO FONOASSORBENTE PARETE GRAFICA A 2**		Prezzo unitario	€ 472,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 75x2,5xh160 ingombro complessivo cm 75x2,5xh75 ingombro singolo pannello		
	Materiale	Struttura in acciaio, imbottitura e tessuto poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, rivestimento tessuto grafico con stampa foto/grafica (soggetti vari a cura della DL)		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il pannello fonoassorbente è dotato di una struttura portante interna in acciaio, con la predisposizione per l'ancoraggio al muro. La superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

6.E.1	**PORTAVASO**		Prezzo unitario	€ 37,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 10x30xh23 ingombro complessivo cm 7x30xh10 ingombro portavaso		
	Materiale	Struttura in acciaio, contenitore in plexiglass opalino		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata e contenitore con finitura rossa RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La struttura del portavaso deve avere la predisposizione per l'ancoraggio ai pannelli divisori fonoassorbenti		

6.E.2	**PORTADOCUMENTI**		Prezzo unitario	€ 34,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 10x16xh23 ingombro complessivo cm 7x16xh20 ingombro portadocumenti		
	Materiale	Struttura in acciaio, contenitore in plexiglass opalino		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata e contenitore con finitura rossa RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La struttura del portadocumenti deve avere la predisposizione per l'ancoraggio ai pannelli divisori fonoassorbenti		

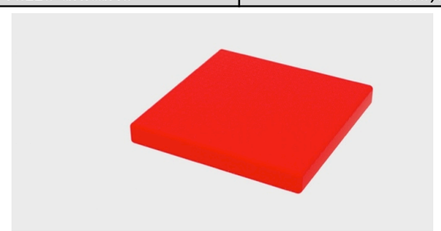
6.E.3	PORTAPENNE		Prezzo unitario	€ 28,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 10x10xh10 ingombro complessivo cm 7x30xh10 ingombro portapenne		
	Materiale	Struttura in acciaio, contenitore in plexiglass opalino		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata e contenitore con finitura rossa RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	La struttura del portapenne deve avere la predisposizione per l'ancoraggio ai pannelli divisori fonoassorbenti		

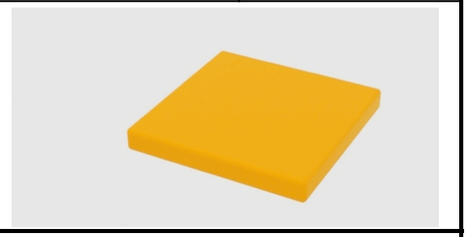
6.F.1	CONTENITORE APPENDIABITI		Prezzo unitario	€ 1.175,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	60x60xh170cm		
	Materiale	Struttura in acciao, imbottitura e rivestimento in poliestere		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, tessuto esterno con finitura esterna rosso RAL 3003, interna arancione chiaro 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Struttura per appendi abiti composta da divisori acustici, chiusa superiormente e su tre 3 lati. Dotato di quattro ruote e un'asta appendiabiti; la superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti.		

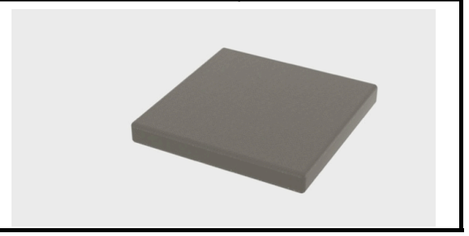
6.G.1	**PHONE BOOTH MURO**		Prezzo unitario	€ 1.471,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 80x70xh115 ingombro totale		
	Materiale	Struttura in acciaio, cerniere metalliche, imbottitura e tessuto poliestere e mensola interna MDF spessore 20mm		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, cerniere con finitura rossa RAL 3020, tessuto esterno finitura rossa RAL 3003, tessuto interno finitura grigia RAL 7022, mensola interna con finitura bianco opaco		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Phone booth composti da pannelli fonoassorbenti rivestiti in tessuto. La struttura portante indipendente, realizzata in tondino d'acciaio cromato. Ogni pannello è composto da materiale a diverse densità: la superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti. Grosse cerniere perimetrali per permettere sfoderabilità. Sono integrate n.1 presa forza e n.1 usb		

6.G.2	PHONE BOOTH TERRA		Prezzo unitario	€ 1.471,40
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 80x70xh200 ingombro totale		
	Materiale	Struttura in acciaio, cerniere metalliche, imbottitura e tessuto poliestere e mensola interna MDF spessore 20mm		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata, cerniere con finitura rossa RAL 3020, tessuto esterno finitura rossa RAL 3003, tessuto interno finitura grigia RAL 7022, mensola interna con finitura bianco opaco		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Phone booth composti da pannelli fonoassorbenti rivestiti in tessuto. La struttura è formata da due elementi di sostegno a slitta. Ogni pannello è composto da materiale a diverse densità: la superficie sfoderabile è rivestita in tessuto poliestere solidamente applicato all'imbottitura interna. L'interno è composto da poliestere ad alta, media e bassa densità. La classe di fonoassorbimento del pannello non dev'essere inferiore a B (coefficiente del fonoassorbimento ponderato non inferiore a 0.80). Non essendoci intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente viene ridotta la possibilità di accumulare pollini, polveri e di ospitare insetti. Grosse cerniere perimetrali per permettere sfoderabilità. Sono integrate n.1 presa forza e n.1 usb		

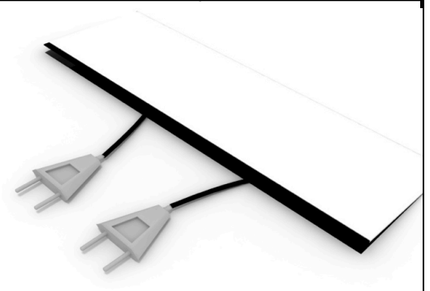
6.H.1.a	CUSCINO MOBILI CONTENITORI		Prezzo unitario	€ 60,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 40x40		
	Materiale	finitura in tessuto con imbottitura interna in poliuretano		
	Colore finitura	cuscino e cerniera finitura rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Cuscino in tessuto sfoderabile con cerniera su lato corto		

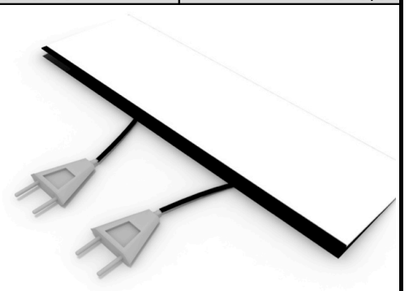
6.H.1.b	CUSCINO MOBILI CONTENITORI		Prezzo unitario	€ 60,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 40x40		
	Materiale	finitura in tessuto con imbottitura interna in poliuretano		
	Colore finitura	cuscino e cerniera finitura rosso RAL 3003		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Cuscino in tessuto sfoderabile con cerniera su lato corto		

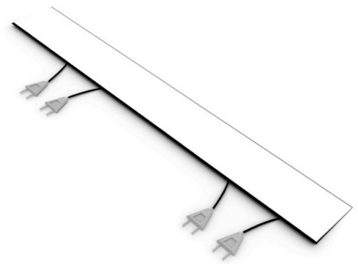
6.H.1.c	CUSCINO MOBILI CONTENITORI		Prezzo unitario	€ 60,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 40x40		
	Materiale	finitura in tessuto con imbottitura interna in poliuretano		
	Colore finitura	cuscino e cerniera finitura arancione chiaro RAL 1007		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Cuscino in tessuto sfoderabile con cerniera su lato corto		

6.H.1.d	CUSCINO MOBILI CONTENITORI		Prezzo unitario	€ 60,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 40x40		
	Materiale	finitura in tessuto con imbottitura interna in poliuretano		
	Colore finitura	cuscino e cerniera finitura grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Cuscino in tessuto sfoderabile con cerniera su lato corto		

7.A.1	SENSORISTICA A BORDO ARREDI		Prezzo unitario	€ 200,00
	Modello / Tipo	identificazione asset con scheda madre e sensoristica integrata		
	Forma / Dimensione	sensoristica a bordo arredi		
	Materiale			
	Colore finitura			
	Tecnologie digitali	vedi note		
	Dettagli / note	La presente interfaccia digitale dovrà consentire di : ricevere dati di prossimità in termini di luce-acustica-temperatura ed inviare comandi agli attuatori propri del palazzo, poter identificare geolocalizzare ed ottenere informazioni e storia sul ciclo di vita uso e manutenzione dell'asset, poter identificare tramite badge o nfc l'utente e/o riconoscerne la sola presenza, personalizzare sull'utente abilitando l'ergonomia dell'asset i consumi forza/dati e/o l ambiente circostante in termini di comfort psico-fisico-digitale, essere integrabile via software e in termini di connessione nei sistemi centrali bms (building management system) del palazzo oltre che con desktop laptop tablet smartphone di uso comune. SOFTWARE NON INCLUSI		

7.B.1	PASSACAVI CON COPERCHIO		Prezzo unitario	€ 227,02
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 30x10		
	Materiale	Struttura in acciaio, coperchio a scomparsa stesso materiale del piano		
	Colore finitura	Coperchio con finitura del piano, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	comprese: 2usb, 1schuko, 1 ethernet		
	Dettagli / note	Passacavi per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati, il cui coperchio a scomparsa deve prevedere la stessa finitura del piano su cui è posto. L'uscita cavi è protetta con spazzola antipolvere.		

7.B.2	PASSACAVI CON COPERCHIO		Prezzo unitario	€ 329,02
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 30x10		
	Materiale	Struttura in acciaio, coperchio a scomparsa stesso materiale del piano		
	Colore finitura	Coperchio con finitura del piano, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	comprese: 1vga, 4usb, 4schuko, 4ethernet		
	Dettagli / note	Passacavi per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati, il cui coperchio a scomparsa deve prevedere la stessa finitura del piano su cui è posto. L'uscita cavi è protetta con spazzola antipolvere.		

7.B.3	PASSACAVI CON COPERCHIO		Prezzo unitario	€ 746,64
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 80x10		
	Materiale	Struttura in acciaio, coperchio a scomparsa stesso materiale del piano		
	Colore finitura	Coperchio con finitura del piano, struttura metallica con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	comprese: 2vga, 10usb, 10schuko, 10 ethernet		
	Dettagli / note	Passacavi per il passaggio delle alimentazioni elettriche e dati, il cui coperchio a scomparsa deve prevedere la stessa finitura del piano su cui è posto. L'uscita cavi è protetta con spazzola antipolvere.		

7.C.1	SERRATURA ELETTRONICA		Prezzo unitario	€ 52,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 5x1xh10		
	Materiale	Struttura in acciaio		
	Colore finitura	Struttura metallica finitura cromata		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Serratura elettronica con maniglia integrata e apertura tramite badge.		

8.A.1	SEGNALETICA DI PIANO		Prezzo unitario	€ 2.290,24
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	Totem cm 70xh176 con dislay LCD touch da 40" 16:9		
	Materiale	Stuttura in acciaio verniciato, monitor LCD		
	Colore finitura	Base colore RAL 7022 struttura verticale RAL 3020		
	Tecnologie digitali	Risoluzione minima 1920 x 1080		
	Dettagli / note	Totem autoportante su base circolare con interfaccia di comunicazione con il sistema di prenotazione centrale, ingressi Analog D-SUB, DVI-D, Component, CVBS, HDMI. Dotato di traformatore interno e due altoparlanti di 10w+10w. Dislay LCD touch da 40" 16:9 Ful HD. SOFTWARE NON INCLUSI		


8.B.1	SEGNALETICA FUORIPORTA		Prezzo unitario	€ 224,80
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	Display da 10” 16:9		
	Materiale	Monitor LCD		
	Colore finitura	Cornice con finitura cromata		
	Tecnologie digitali	E-paper Digitale Interattivo		
	Dettagli / note	Fuori porta murale con interfaccia di comunicazione con il sistema di prenotazione centrale, con supporto USB. Il fuoriporta è dotato di LED a 3 colori situato sulla parte superiore dello stesso. La gestione dell’accensione/cambio colore dei LED può avvenire dalla postazione di lavoro all’interno dell’ufficio, tramite l’accesso al WEB o/a un server interno. Alimentazione a batteria con Accensione/spegnimento automatico. Incluso il supporto di montaggio su vetro/parete. SOFTWARE NON INCLUSI		

8.C.1	TOTEM PORTA MONITOR MOBILE		Prezzo unitario	€ 682,20
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	base 62x65cm h 160cm		
	Materiale	Struttura in acciaio, pannelli anteriore e posteriore in lamiera d'acciaio		
	Colore finitura	Struttura metallica verniciata a polvere finitura grigio RAL 7022		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Totem predisposto per l'impiego mobile di monitor piatti e sistemi per videoconferenze. Permette il fissaggio direttamente di monitor piatti a norma fino a una grandezza di 65", senza supporto aggiuntivo. Il cablaggio del monitor avviene mediante due passaggi di grandi dimensioni. Dotato di pannello frontale per l'integrazione di un modulo a una presa elettrica e due prese USB con coperchio passacavi (7.B.1 incluso). L'intero cablaggio avviene all'interno del telaio ed è nascosto dal pannello posteriore amovibile.		

8.D.1	LAMPADA DA TAVOLO		Prezzo unitario	€ 324,01
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	Ingobro totale cm 70xh85, diametro base cm16		
	Materiale	Base in ferro verniciato; stelo in acciaio cromato; corpo lampada in resina termoplastica verniciata.		
	Colore finitura	Struttura metallica con finitura cromata; corpo lampada con finitura bianco opaco		
	Tecnologie digitali	Sensore di presenza incluso nella fornitura		
	Dettagli / note	Lampada con regolatore d'intensità luminosa, Led inclusi. Il corpo lampada ruota di 360° sul piano orizzontale ed è regolabile in altezza. Dovrà garantire un illuminamento di 500 lx per postazione e deve interfacciarsi con il sistema DALI. Classe: A		




9.A.1	TAPPETI		Prezzo unitario	€ 222,85
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 240x300 spessore indicativo 5mm		
	Materiale	Moquette		
	Colore finitura	colore a cura della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il tappeto autoposante deve essere certificato GreenGuard.		




9.A.2	TAPPETI		Prezzo unitario	€ 390,00
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 420x300 spessore indicativo 5mm		
	Materiale	Moquette		
	Colore finitura	colore a cura della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il tappeto autoposante deve essere certificato GreenGuard.		




9.A.3	TAPPETI		Prezzo unitario	€ 278,57
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 300x300 spessore indicativo 5mm		
	Materiale	Moquette		
	Colore finitura	colore a cura della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il tappeto autoposante deve essere certificato GreenGuard.		




9.A.4	TAPPETI		Prezzo unitario	€ 402,38
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 360x360 spessore indicativo 5mm		
	Materiale	Moquette		
	Colore finitura	colore a cura della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il tappeto autoposante deve essere certificato GreenGuard.		




9.A.5	TAPPETI		Prezzo unitario	€ 804,75
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 620x420 spessore indicativo 5mm		
	Materiale	Moquette		
	Colore finitura	colore a cura della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il tappeto autoposante deve essere certificato GreenGuard.		



9.B.1	TATAMI		Prezzo unitario	€ 864,45
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 471x320 spessore indicativo 5mm		
	Materiale	Tessuto vinilico		
	Colore finitura	colore a scelta della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il tappeto autoposante deve essere certificato GreenGuard.		




9.B.2	TATAMI		Prezzo unitario	€ 2.149,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 540x690 spessore indicativo 5mm		
	Materiale	Tessuto vinilico		
	Colore finitura	colore a scelta della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Il tappeto autoposante deve essere certificato GreenGuard.		



10.A.1	TENDE OSCURANTI		Prezzo unitario	€ 419,60
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 100xh300 spessore indicativo 0,38mm, supporto con spessore indicativo 45mm		
	Materiale	Tessuto in poliestere, rullo in alluminio		
	Colore finitura	colore a scelta della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Tenda a rullo motorizzata oscurante		



11.A.1	COMPOSIZIONE VERDE A PARETE		Prezzo unitario	€ 317,70
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 75x75 con spessore indicativo di 8 cm		
	Materiale	Struttura metallica, licheni stabilizzati		
	Colore finitura	colore a scelta della DL		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Composizione a parete composta da licheni naturali stabilizzati, con apposita struttura per ospitarli. Può essere inserito in ambienti privi di illuminazione naturale. Il lichene non attira insetti o polvere.		



11.B.1	COMPOSIZIONE VERDE BIFACCIALE DA TERRA		Prezzo unitario	€ 1.937,02
	Modello / Tipo	Come da tavole 2d e 3d allegate		
	Forma / Dimensione	cm 180x46xh210		
	Materiale	Struttura in lamiera metallica spessore 0,8mm e piedini in acciaio regolabili		
	Colore finitura	Struttura esterna con finitura bianco opaco, fianchi corti finitura rosso RAL 3020		
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Sistema di verde verticale con funzione di separazione. Il sistema si compone di un contenitore metallico con funzione di serbatoio acqua. Il sistema è dotato di telaio di supporto, gocciolatori, collegamenti a gomito, connettori a T, tappi di chiusura, valvole di non ritorno, turbo flessibile, raccorderia e pompa per ricircolo acqua.		



12.A.1	ORE IN ECONOMIA OPERAIO COMUNE		Prezzo unitario	€ 23,13
	Modello / Tipo			
	Forma / Dimensione			
	Materiale			
	Colore finitura			
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Ore in economia di un operaio comune (Vedi prezziario Regione Piemonte*)		

* N.B. "Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 valevole per il 2015" approvata con D.G.R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, in vigore dal 02/04/2015

12.A.2	ORE IN ECONOMIA OPERAIO QUALIFICATO		Prezzo unitario	€ 25,65
	Modello / Tipo			
	Forma / Dimensione			
	Materiale			
	Colore finitura			
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Ore in economia di un operaio qualificato (Vedi prezziario Regione Piemonte*)		

* N.B. "Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 valevole per il 2015" approvata con D.G.R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, in vigore dal 02/04/2015

12.A.3	ORE IN ECONOMIA OPERAIO SPECIALIZZATO		Prezzo unitario	€ 27,58
	Modello / Tipo			
	Forma / Dimensione			
	Materiale			
	Colore finitura			
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Ore in economia di un operaio specializzato (Vedi prezziario Regione Piemonte*)		

* N.B. "Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 valevole per il 2015" approvata con D.G.R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, in vigore dal 02/04/2015

12.A.4	ORE IN ECONOMIA OPERAIO IV LIVELLO		Prezzo unitario	€ 29,02
	Modello / Tipo			
	Forma / Dimensione			
	Materiale			
	Colore finitura			
	Tecnologie digitali			
	Dettagli / note	Ore in economia di un operaio IV livello (Vedi prezziario Regione Piemonte*)		

* N.B. "Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 valevole per il 2015" approvata con D.G.R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, in vigore dal 02/04/2015